

京香 建仁寺垣

LIXIL フリーポールフェンス 側枠部材 取付説明書

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。

フェンスは隣地境界を目的に設置するものです。防護柵や手すり等としては使用しないでください。

■施工上のご注意

- 商品の施工については必ず取付説明書に従ってください。また、施工完了後に取付説明書を施主様にお渡しください。
- 支柱の水抜き穴はモルタル等で塞がないでください。

■使用上のご注意

- 製品の破損などによる身体の損傷等のおそれがありますので、以下の使い方を守ってください。
- フェンスを揺すったり、乗ったり、寄りかかったりしないでください。
- フェンスに雨具・洗濯物・布団等を載せないでください。


■梱包明細書

① 側枠部材 **オプション**


名 称	員 数
側枠・右	1
側枠・左	1
笠竹固定ネジ φ4×35トラス3種	2
笠竹取付スリーブ	2
笠竹取付座金（樹脂）	2
側枠固定ネジ φ4×20ナベ2種	8
パネル固定ネジ M4×20ナベ	2
パネル連結ナット M4用	2
パネル連結座金 M4用	4
取付説明書	1

1. 姿図 および 基本寸法

T-6サイズ

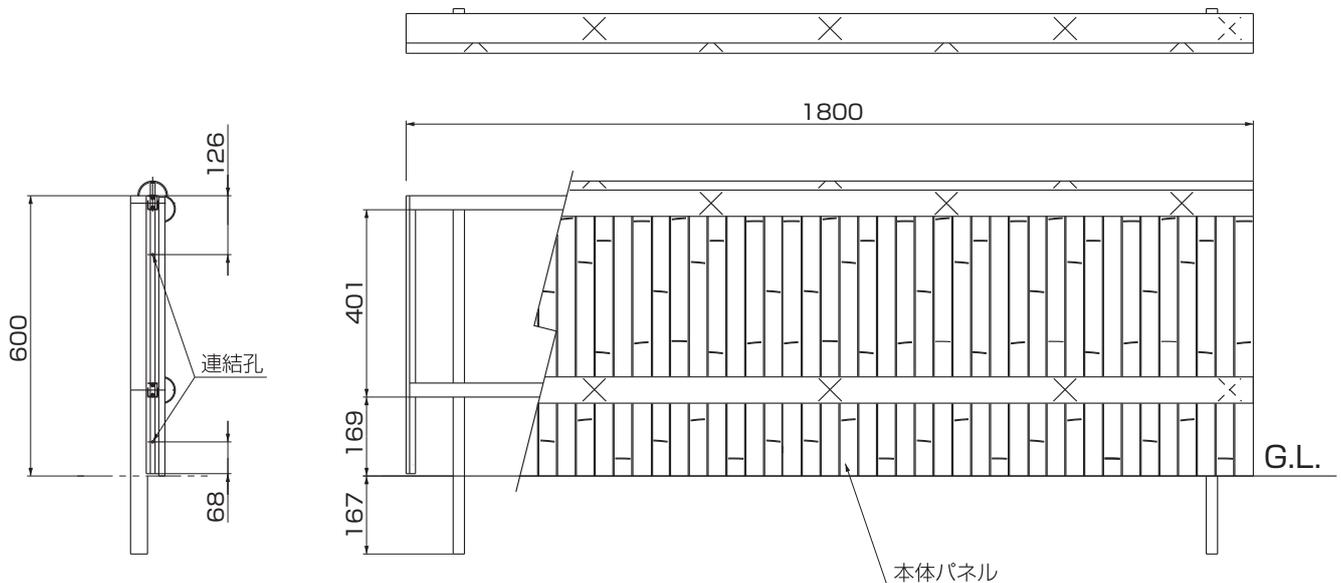


2. 本体パネルの切断

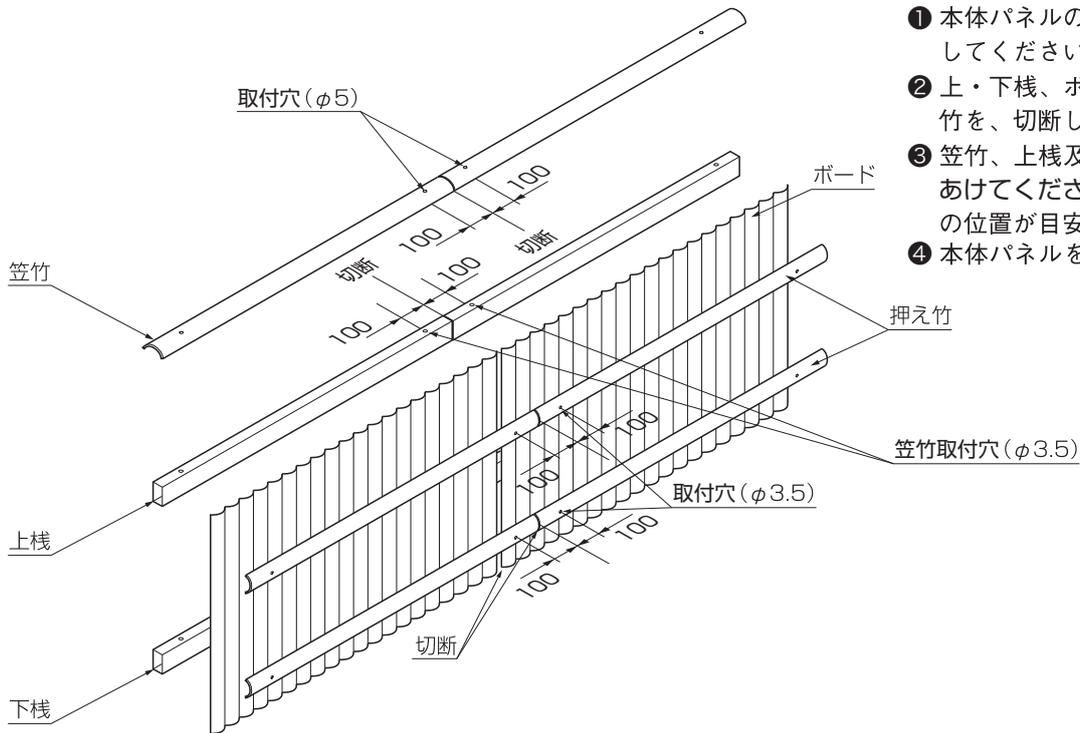

- ❶ 本体パネルの押え竹とボードを分解してください。
- ❷ 上・下棧、ボード、押え竹、及び笠竹を、切断してください。
- ❸ 笠竹、上棧及び、押え竹に取付穴をあけてください。(切断箇所から100の位置が目安です)
- ❹ 本体パネルを組み直してください。

3. 側枠の取付け

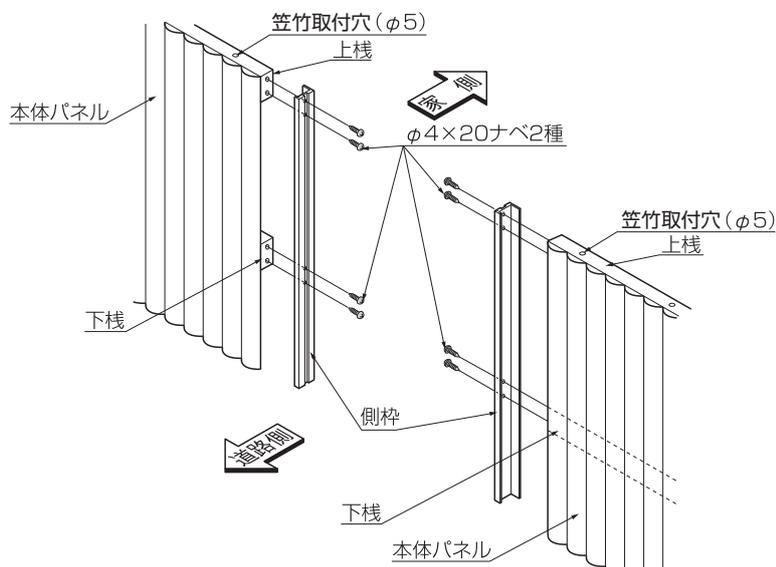

- ❶ 側枠を本体パネルの上下棧に取付けてください。

<注意>

- これ以降の取付けは、柱セット内の取付説明書を参照してください。

工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取ってください。硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- みだりに改造、変更はしないでください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。
- ご使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらしたやわらかいぞうきんで拭き取ってください。また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取ってください。

取説コード

C267

BTC822326C
201108B_1001
201607D_1049