
改-1

スリットライン エントランススタイル キャンチスクリーン よこ格子

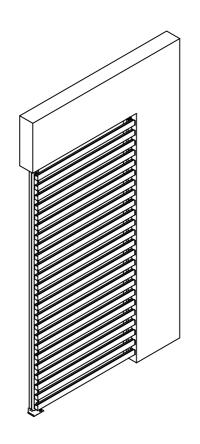

<目次>

- 販売店・工事店様へのお願い ・・・・P 2
- 各部名称・・・・P 3
- 部材・部品一覧表 ••••P 4
- 組立手順・・・・P 6

◎ 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。

絵 表 示	意味
お願い	「必ず行っていただくこと」を示します。


お願い

- 施工前に調査や打ち合わせを十分に行ってください。 特に軀体構造・柱・桁・梁などの位置、寸法また外装材、下地材の寸法を確認してください。
- 商品は、建物の屋根に積もった雪が落ちない位置に取付けてください。やむを得ない場合は、建物の屋根に雪止めを取付けてください。
- シーリング指定箇所は、必ずシーリング処理をしてください。特に部材接合部は念入りにシーリング処理を行ってください。 シーリング処理が十分に行われていない場合、雨漏れの原因となりますので注意してください。
- 施工の際、軀体へのコーチスクリューや木ビスは、たたき込まずに確実にねじ込んでください。 また、プラグ類をモルタルやサイデング等、部分のみで固定することも大変危険ですので絶対にやめてください。
- 材料を継ぎたす等の改造は、危険ですので絶対に行なわないでください。
- 製品の運搬や取付けの際は、キズをつけないように気をつけてください。
- この商品の勝手は、外観視 右勝手・左勝手となっております。
- 水平・垂直・直角は、必ず正確に出してください。正確に出ていない場合、取り付かない場合があります。 また、十分な強度が出ない場合もあり大変危険です注意してください。
- 取付けの際、ボルト・ネジ等は規定本数を確実に締め付け固定してください。 建物に孔をあけたりネジを止めたりした場所には、確実にシーリングを施してください。
- アルミ製品を他建材製品と施丁する上でのご注意

新日軽のアルミ製品は、JISの表面処理規定を充分クリアーした製品をお届けしていますが、取扱いによっては 異常腐蝕をおこし、思わぬトラブルとなりますので施工にあたっては次のような点をご注意ください。

- を貼るか塗装等で絶縁処理を行ってください。
- | 輸入木材 | には、塩素イオソ等の腐蝕成分が多く含まれ アルミニウムと接触する部分は木材に塗装するようにして ください。
- モルタル用に | 海砂 | を使用されますと、多量に含まれた だくか、充分水洗いしたものを使用してください。
- モルタルやコンクリートの |抽出液|が工事中にアルミ製 品の表面に流れないように注意してください。 抽出液は強アルカリ性であるため、しみやムラ等の外観不 良や腐蝕の原因となります。

- ●アルミ製品と「銅板やラス等」の異種金属が接触しないよ ●モルタルやコンクリートの「凝結材」は腐蝕の発生や促進 うにしてください。接触する場合には、ビニールテープ等 作用がありますので、その使用を避けていただくか、塩化 カルシウムや塩素系の化合物・硫酸ナトリウム等の入って いないものを使用してください。
 - ているものがありますので、その使用を避けていただくか ●施工時にアルミ製品の表面に | 付着 | したモルタルやコン クリート等は、速やかに清掃してください。 また、表面にキズをつけますと腐蝕しやすくなりますので 取扱いに充分注意してください。
 - 塩分が腐蝕の原因となりますので、その使用を避けていた ●腐蝕の恐れのある | 接着材や化学薬品 | を施工上使用する 場合は、アルミ製品と接触しないようにしていただくか、 接触する部分を完全に養生してください。

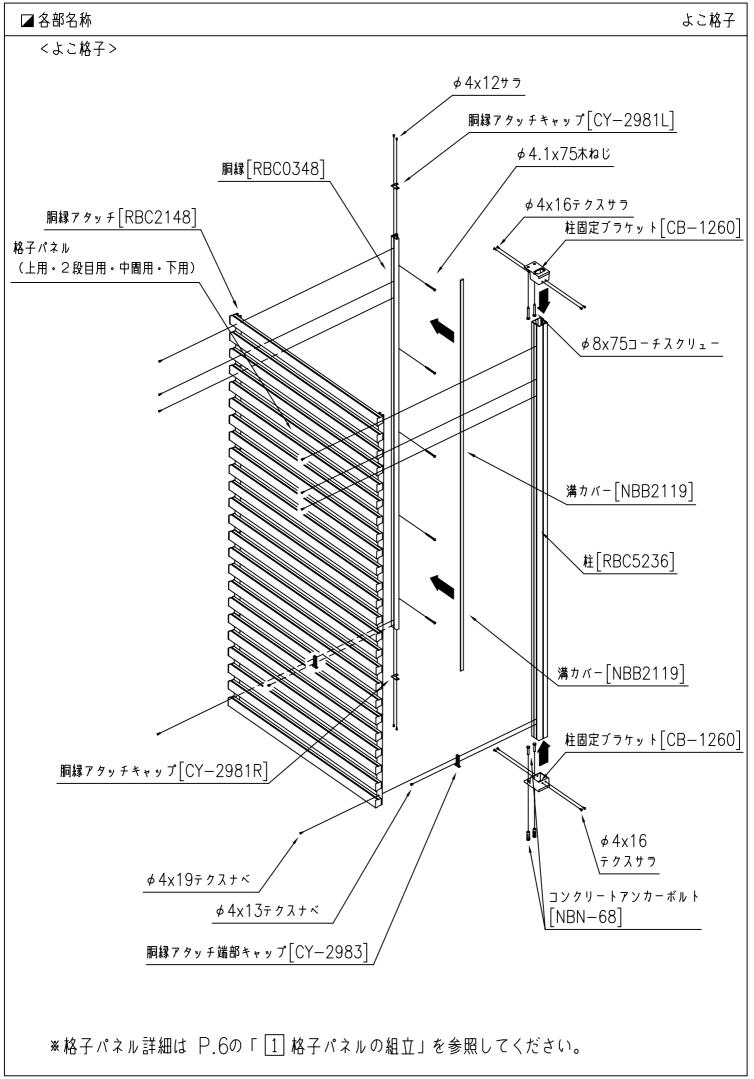

1	`	ŧΦ	7
4	٦	₩	+

◆には、製品色記号が入ります。

■よこ格子	◆には、製品色記号が入りま		
品名・記号	梱包明細]	数量
株子 3尺 2本入 ◆BKS08	格子 L=852.5 格子キャップ セット部品 ・ φ4X12トラス	RAB5352 CY-2961 SB3816-01 3TB4X12S	2 4 . 1 . 6
株子 3尺 3本入 ◆BKS09	格子 L=852.5 格子キャップ セット部品 : φ4X12トラス	RAB5352 CY-2961 SB3816-01 3TB4X12S	3 6 1 . 6
格子 4R 2本入 ◆BKS10	格子 L=1125.5 格子キャップ セット部品 ・ φ4X12トラス	RAB5352 CY-2961 SB3816-01 3TB4X12S	2 4 16.
格子 4R 3本入 ◆BKS11	格子 L=1125.5 格子キャップ セット部品 : φ4X12トラス	RAB5352 CY-2961 SB3816-01 3TB4X12S	3 6 1 6
株子 5尺 2本入 ◆BKS12	格子 L=1489.5 格子キャップ セット部品 ・ φ4X12トラス	RAB5352 CY-2961 SB3816-01 3TB4X12S	2 4 . 1. 6. ;
格子 5尺 3本入 ◆BKS13	格子 L=1489.5 格子キャップ セット部品 、 φ4X12トラス	RAB5352 CY-2961 SB3816-01 3TB4X12S	3 6 1 6
よご格子 35			
格子 定尺材 L=4000 2本入 ◆BKS31	格子 L=4000	RAB5352	2
よご格子 35			
株子 キャップセット ◆BKS32	格子キャップ シーラー ダ4x8トラス *このビスはハンドレール タイプの時に使用します。	CY-2961 ETC-5521 1TB4X08S	10 4 10

7		45 6 pp.	Lm	*
_	品名・記号	梱包明線	Ш	数量
, , ,			RBC0348 NBB2119 RBC2148 RBC2148 RBC2148 RBC2148 SE1757-01 CY-2981R CY-2981L 3FB4X12S CY-2983 DDAP4X13S J-1381 DDAP4X16S	1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 3
		◆4X19テクスナベ ◆4.1X75木ネジ シーラー 取付説明書	DDAP4X19S WR41X75S ETC-5521 MN-1670	4 : 5 : 20 : .1 :
	◆BKS15	同縁 L=2845 溝カバー L=2844 同縁7タッチ(上) L=300 同縁7タッチ(2段目) L=500 同縁7タッチ(中) L=545 セット部品 一同縁キャップ R 同縁キャップ L ゆ4X12サラ 同縁アタッチ端都キャップ ゆ4X13テクスナベ 同縁アタッチジョイナー ゆ4X16テクスナベ ゆ4X19テクスナベ ゆ4X175木ネジ シーラー 取付説明書	RBC0348 NBB2119 RBC2148 RBC2148 RBC2148 RBC2148 SE1757-02 CY-2981R CY-2981L 3FB4X12S CY-2983 DDAP4X13S J-1381 DDAP4X16S DDAP4X19S WR41X75S ETC-5521 MN-1670	1 1 1 3 1 1 1 2 1 4 4 6 24 1
	13.55 140 140 1月縁	Ol 30 胴縁7タッチ	18 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1	
	胴縁 定尺材 L=3000 1本入 ◆BKS33	胴縁 L=3000 溝カバー L=3000 セット部品 : φ4X19テクスナベ : φ4.1X75木ネジ	RBC0348 NBB2119 SB3819-01 DDAP4X19S WR41X75S	1 1 1 10:
	Fig. 40	18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1		

■よこ格子


◆には、製品色記号が入ります。

品名・記号	梱包明細		数量
胴縁キャップセット ◆BKS34	旧録キャップ R 旧録キャップ L φ4X12サラ	CY-2981R CY-2981L 3FB4X12S	1 1 4
胴縁7タッチ 定尺材 L=3000 2本入 ◆BKS35		RBC2148	2




胴縁アタッチ			
胴線7 タッチジョイナー	胴縁アタッチジョイナー	J-1381	10
LBKS36	φ4X16テクスナベ	DDAP4X16S	20
刷線7 タッチキャップセット	胴縁アタッチ端部キャップ	CY-2983	4 4
◆BKS37	φ4X13テクスナベ	DDAP4X13S	
格子取付ビス ABKV01	φ4X12トラス	3TB4X12S	40

	T		
	梱包明細		数量
サポート柱 H2500 1本入 ◆BKS16	柱 L=2487 同縁アタッチ(上) L=300 同縁アタッチ(2段目) L=500 同縁アタッチ(中) L=545 セット部品 「同縁アタッチ端部キャップ	RBC5236 RBC2148 RBC2148 RBC2148 RBC2148 SE1758-01 CY-2983 DDAP4X13S J-1381 DDAP4X16S DDAP4X19S ETC-5521 MN-1670	1 1 2 1 1 2 1 3 3 4 20
サポート柱 H3000 1本入 ◆BKS17	柱 L=2987	RBC5236 RBC2148 RBC2148 RBC2148 RBC2148 SE1758-01 CY-2983 DDAP4X13S J-1381 DDAP4X16S DDAP4X19S ETC-5521 MN-1670	1 1 3 1 1 2 1 4 4 24
255			







柱取付部品セット ◆BKS18	柱固定ブラケット	CB-1260 DDAF4X16S BN215-01 NBN-68 ZB08S-01	2 8 2 2 4
サポート柱 定尺材 L=3000 1本入 ◆BKS38	推 L=3000	RBC5236	




- 1)下図を参考に胴縁アタッチを拾い出し、胴縁アタッチと格子をビス(Ø4X12トラス)で固定してください。中間用と下用の格子パネルの上側には、胴縁アタッチジョイナーを差し込み、格子と共締めしてください。
- 2) 下端より100の位置にシーラーを貼り付けてください。

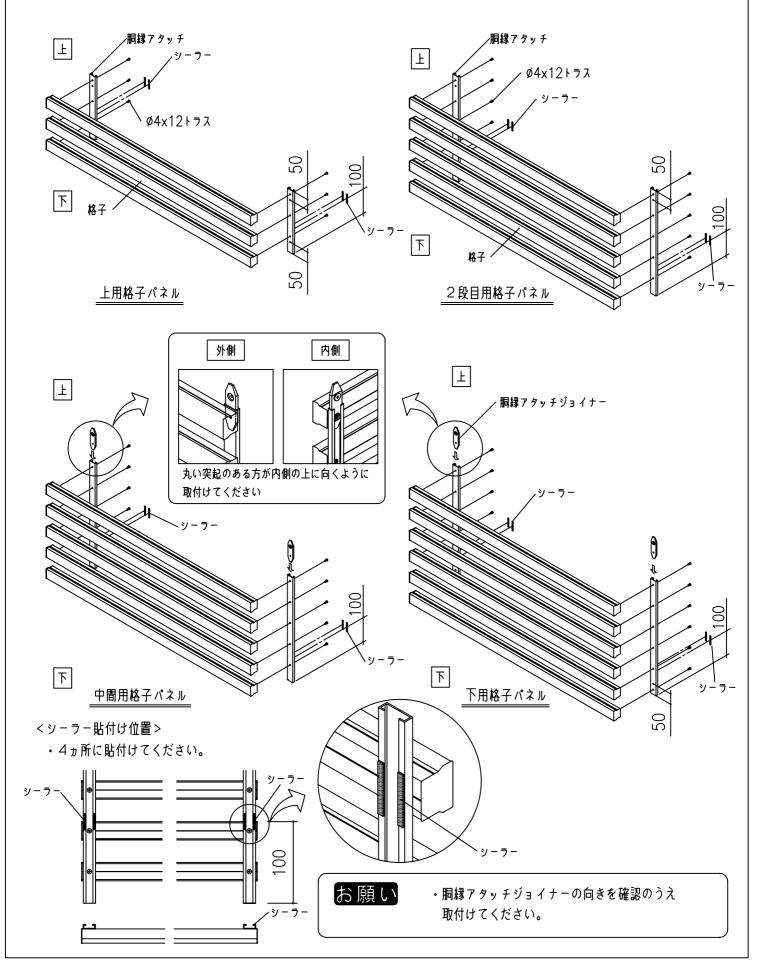


- 1) 下図を参考に柱と固定ブラケットの向きを確認し、固定ブラケット柱を差し込んでください。
- 2) 柱とブラケットをセルフドリリングビス(Ø4x16テクスサラ)で片側だけ固定してください。固定した側が下側となります。

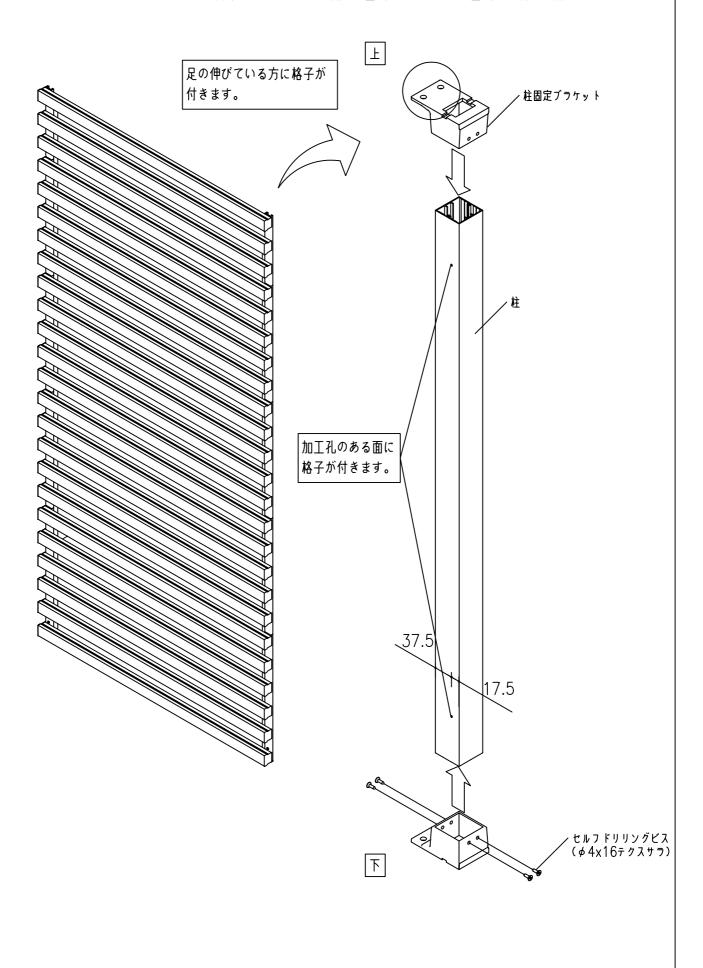

1)取付部に柱をあてがい位置出しをして、上下のブラケット取付部に下孔を明けてください。

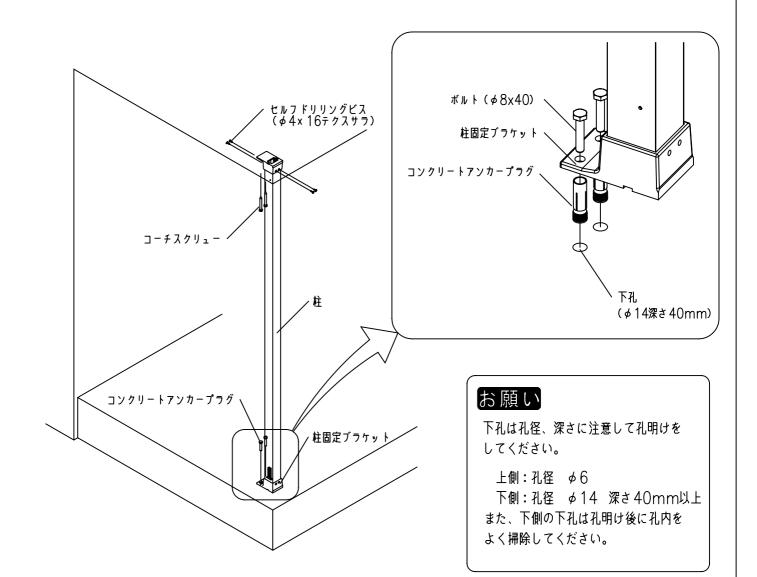

2) 下側の下孔にコンクリートアンカーを差し込み、一度ボルトを強く引き空転止めをしてからボルトを取り外してください。




3) 下孔と柱固定ブラケットの孔を合わせ、ボルト(Ø8x40)で固定してください。 上側の下孔にシーリング材(別途)を充てんしてからコーチスクリュー(Ø8x75)で上側を固定してください。 ブラケットの固定後、上側のブラケットと柱をセルフドリリングビス(Ø4x16テクスサラ)で固定してください。

お願い

木造軀体等へ明けた下孔には必ずシーリング材を充てんしてください。また、取付けたビスの頭にもシーリング材を塗布してください。


(1) 胴縁アタッチキャップの取付

1)柱の下側の加工孔に胴縁アタッチキャップをセルフドリリングビス(φ4x13テクスナベ)で固定してください。 胴縁アタッチキャップには方向がありますので下図を参照し、部品の下側の孔と加工孔を合わせて固定してください。

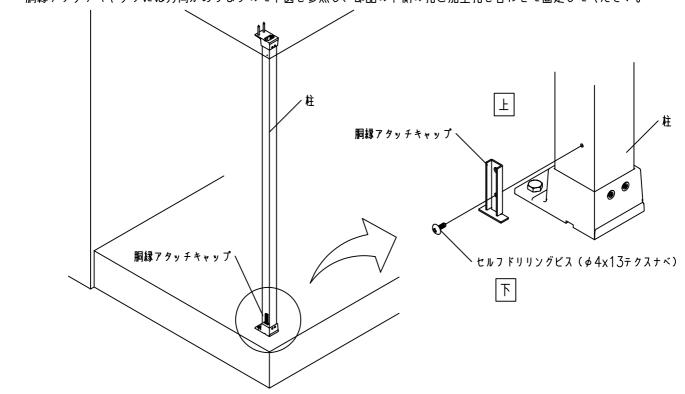


(2) 胴縁の取付

- 1) 胴縁の上下に胴縁キャップをØ4×12サラで取付けてください。
- 2) 胴縁に胴縁アタッチキャップをセルフドリリングビス(Ø4x13テクスナベ)で固定してください。
- 3) 先程取付けた柱側の胴縁アタッチキャップと胴縁側の胴縁アタッチキャップが同じ高さになるように、胴縁の位置出しをして加工礼に合わせ3mmキリで下孔を明けてください。
- 4) 下孔にシーリング材 (別途) を充てんして胴縁を木ねじ (Ø4.1×75) で固定後、溝カバーを取付けてください。

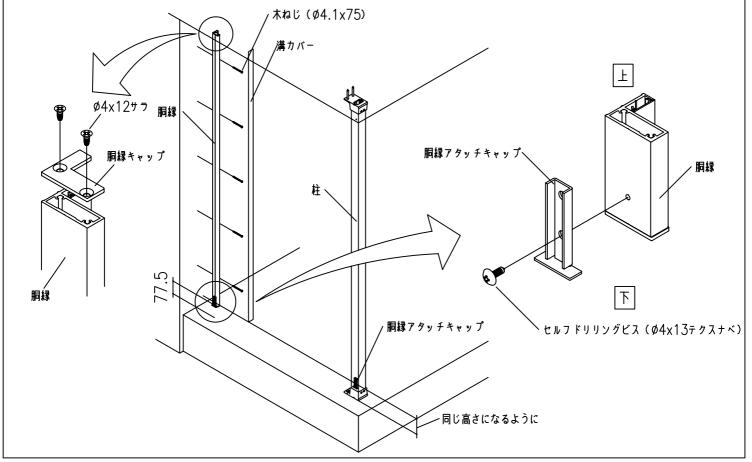


<下用格子パネルの取付>

- 1) 下用格子パネルを胴縁アタッチキャップにのせるようにあてがってください。
- 2) 格子パネル下部と胴縁、柱をセルフドリリングビス(Ø4x19テクスナベ)で固定してください。
- 3)格子パネル上部の胴縁アタッチジョイナーと胴縁、柱をセルフドリリングビス(Ø4x16テクスナベ)で固定してください。

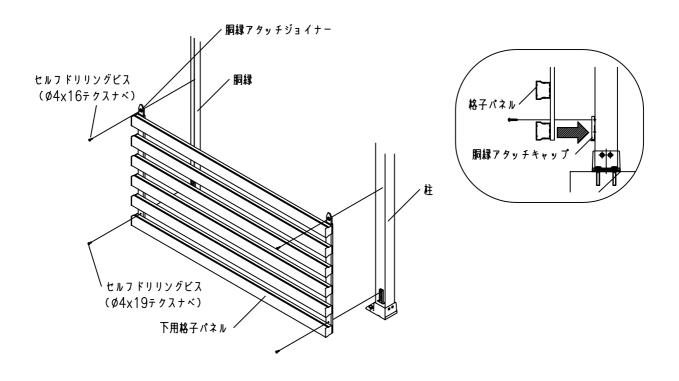


<中間用格子パネルの取付>

- 1) 下用格子パネル上部の胴縁アタッチジョイナーに中間パネルの胴縁アタッチを差し込むようにして上にのせてください。
- 2)中間パネル上部の胴縁アタッチジョイナーと胴縁、柱をセルフドリリングビス(Ø4x16テクスナベ)で固定してください。
- 3) 同じ手順で残りの中間用格子パネルを固定してください。

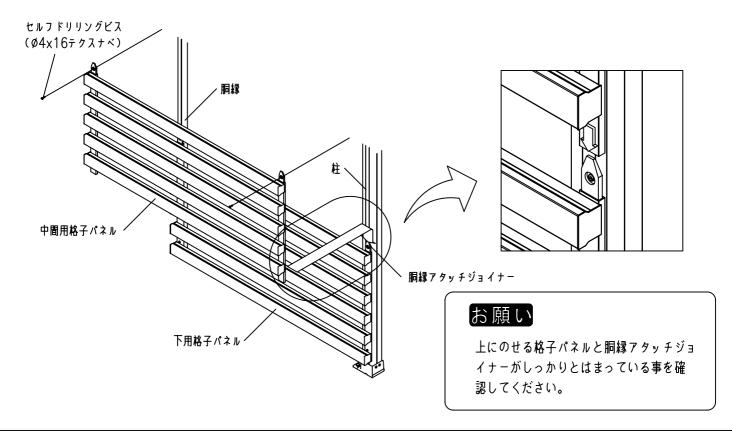

<2段目用格子パネルの取付>

- 1)中間用格子パネル上部の胴縁アタッチジョイナーに2段目用格子パネルの胴縁アタッチを差し込むようにして上にのせてください。
- 2) 2段目用格子パネル上部の加工孔からセルフドリリングビス(Ø4x19テクスナベ)で2段目用格子パネルと胴縁、柱を固定してください。

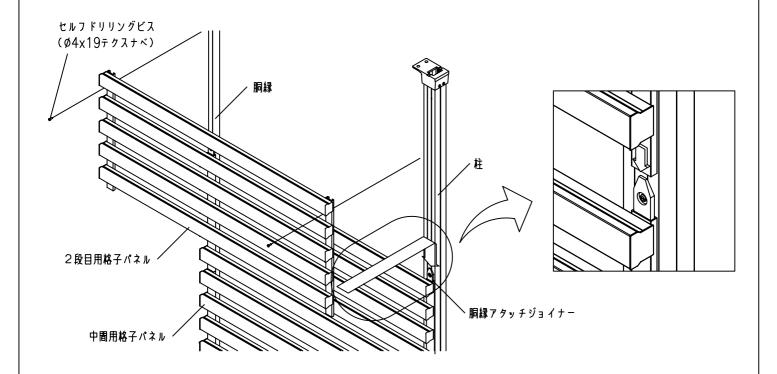

お願い

上にのせる格子パネルと胴縁アタッチジョイナーがしっかりとはまっている事を確認してください。

<上用格子パネルの取付>

1)上用格子パネルに胴縁アタッチキャップを差し込み2段目用格子パネルの上に上用パネルをあてがい、パネルの4スミをセルフドリリングビス(Ø4x 19テクスナベ)で固定してください。

