LIXIL

セレビューカーゲート 親子用ジョイント組立施工マニュアル

マニュアル番号 ME-1540

この度は、当社製品をご採用いただき誠にありがとうございます。
正しい施工をしていただく為このマニュアルをお読みください。
施工完了後はお施主様へお渡しください。

このマニュアルに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用者が負傷する危険や物的損害の発生することを表しています。

絵表示	ご使用上の注意とお願い
❗	「必ず行っていただくこと」を示しています。

梱包明細

部材名称	梱包内容
親子用ジョイント部材セット	ジョイント部材② キャップセット① 中間落し棒セット② 組立施工マニュアル①

ジョイント部材の取付

① ジョイント材を、親扉の戸当り框と子扉の吊り元框にスライド挿入してください。

ポイント 親･子扉の向きに注意の上、取付けてください。

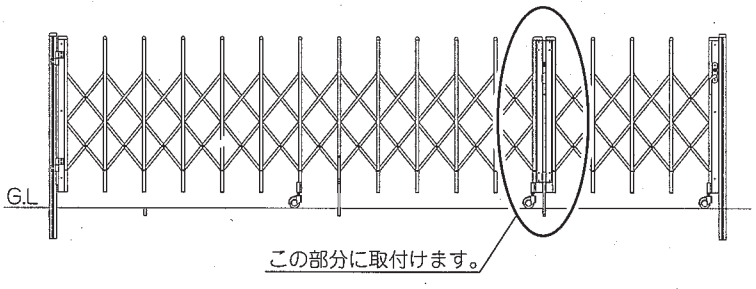

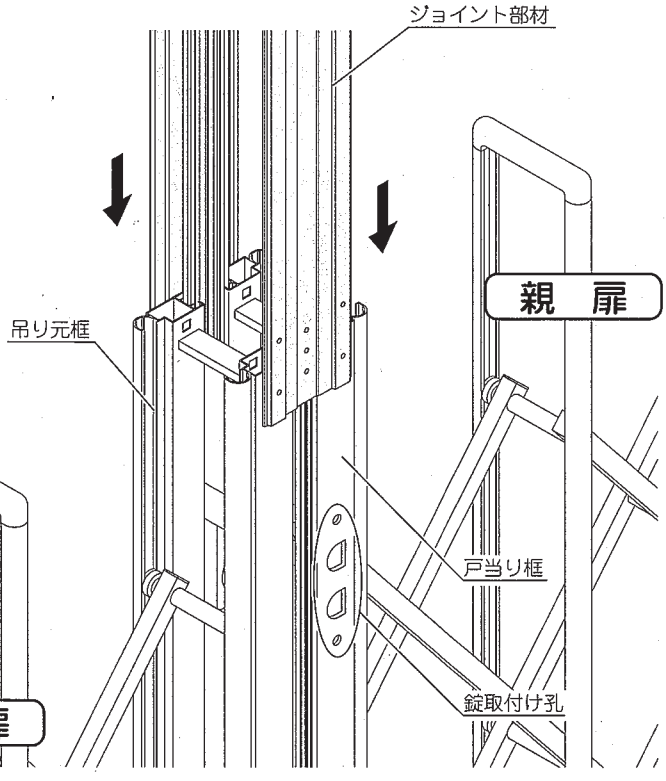

図-1

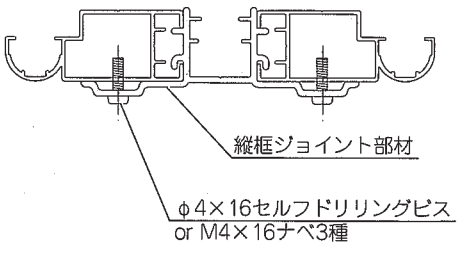

③ 框キャップ(上部)×2、ジョイントキャップ(上部)×2、をジョイント部材とM4×16ナベ3種で共締めしてください。
中間部の孔は、セルフドリリングビスにてねじ止めしてください。
④ 下部の孔は、ジョイントキャップ（下部）×2とセルフドリリングビスにて共締めしてください。
⑤ 中間落し棒用ガイドを両側に取付けてください。
⑥ 次に中間落し棒用ガイドカバーをはめ込みビス止めしてください。（上下共）
⑦ 中間落し棒を上から落し込み、抜け止めビス2本を取付けてください

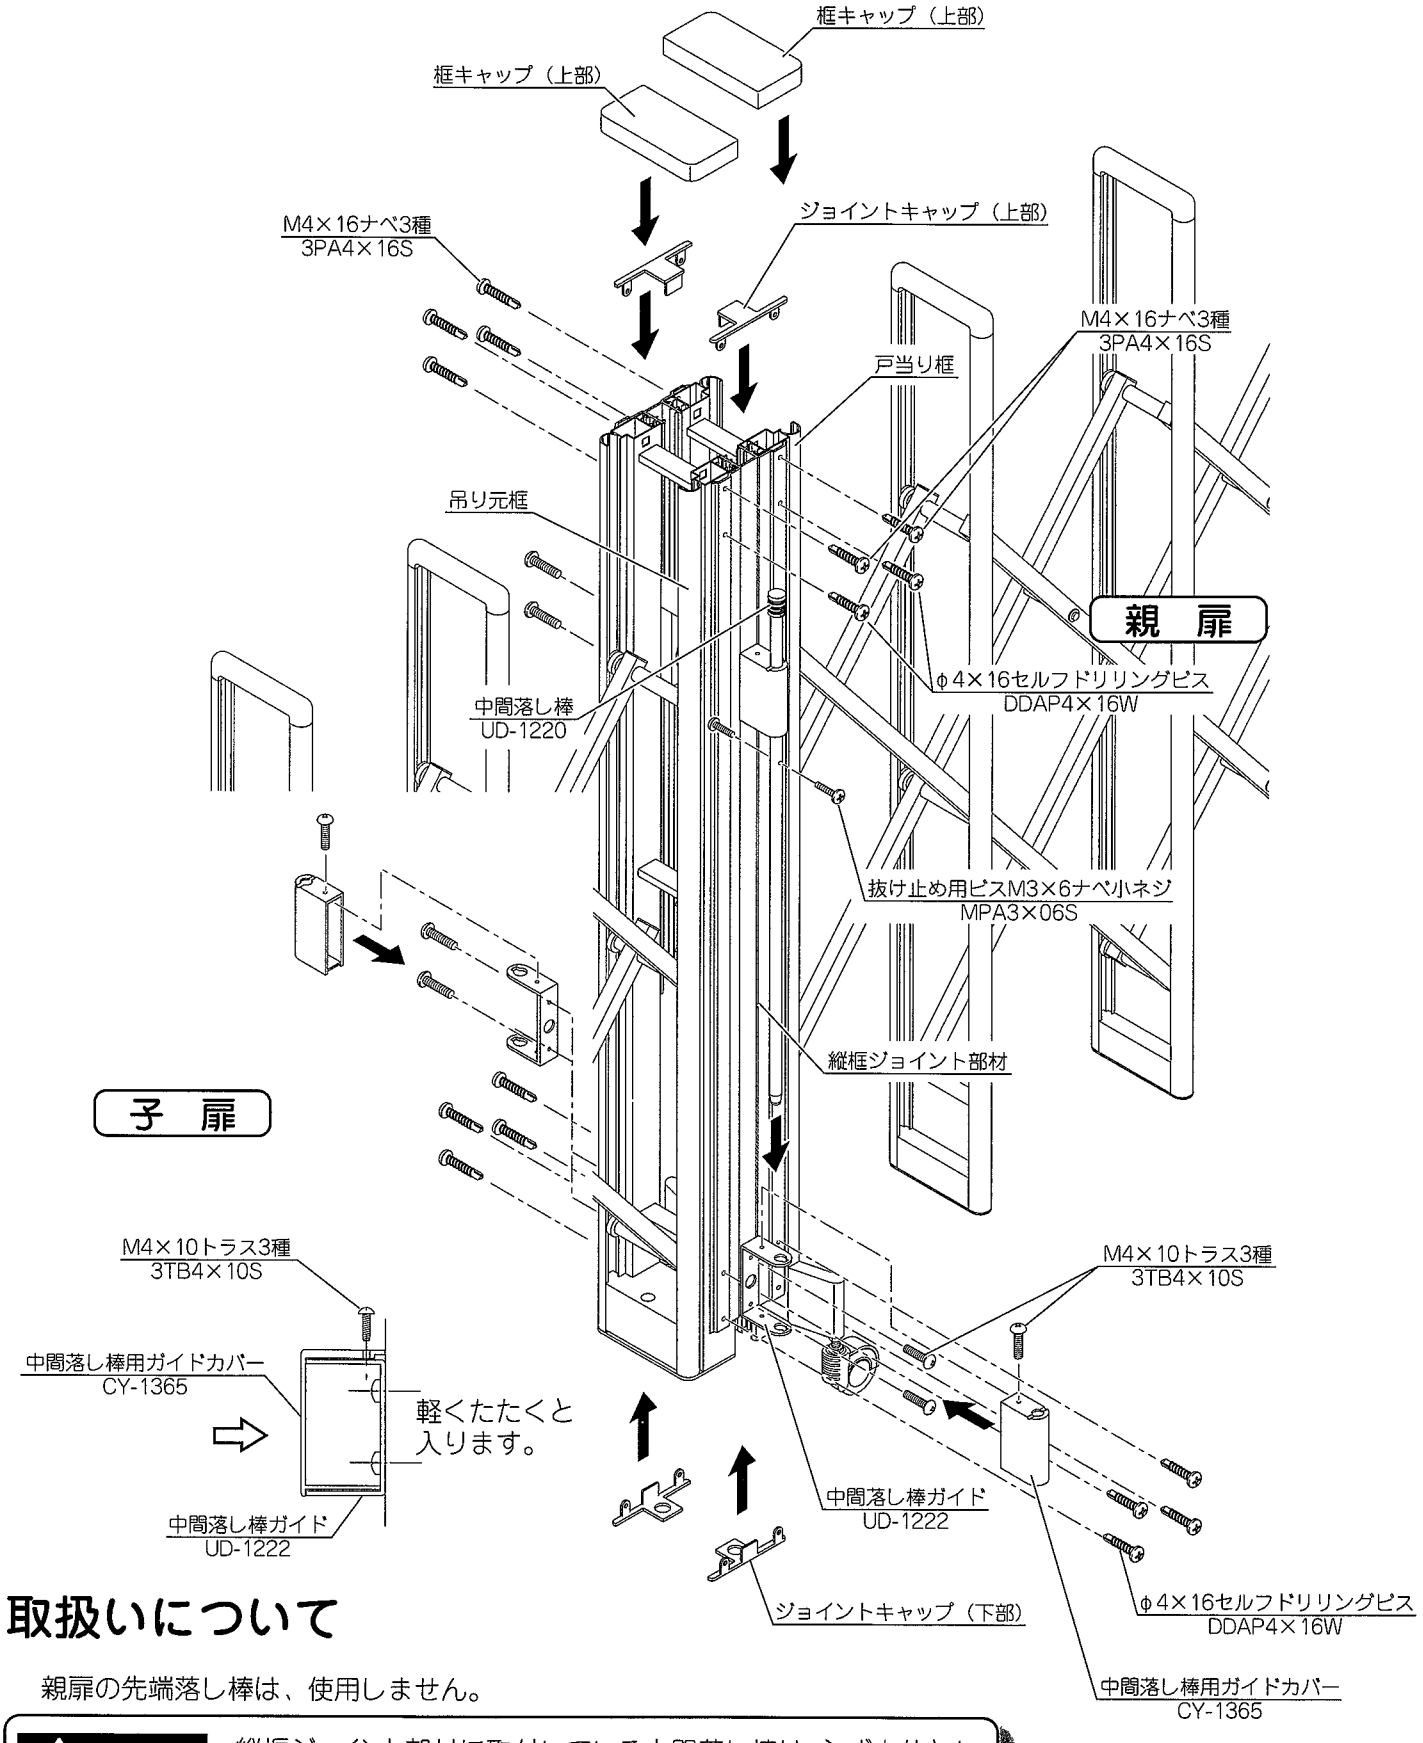

取扱いについて

親扉の先端落し棒は、使用しません。

⚠注意　縦框ジョイント部材に取付いている中間落し棒は、必ず内外ともに使用してください。