

LIXIL

# ビューステージ F style

## 本体（庭置き式）



取付説明書

- この説明書は必ず取付けされる方にお渡しください。
- 本製品の取付けに際しては、ビューステージ H style 本体 の部品セットに同梱の「本体・9尺・柱移動・戸袋逃げ柱取付説明書」を併せてご使用ください。
- 取付けの注意・お願い事項は、「本体・9尺・柱移動・戸袋逃げ柱取付説明書」の冒頭に掲載してありますので必ずお読みください。


## INDEX

<b>1</b>	<b>側面扉</b> .....	2
	<b>1</b> 梱包明細表.....	2
	<b>2</b> 構造説明図.....	3
	<b>3</b> 基本寸法.....	4
	<b>4</b> 施工の流れ.....	5
	<b>5</b> 部材の加工.....	5
	<b>6</b> 扉の組立て.....	6
	<b>7</b> 柱の組立て.....	7
	<b>8</b> 本体の施工.....	8
	<b>9</b> 床材の取付け.....	10
	<b>10</b> 扉の取付け.....	11
	<b>11</b> 納まり図.....	12
<b>2</b>	<b>正面扉</b> .....	14
	<b>1</b> 梱包明細表.....	14
	<b>2</b> 構造説明図.....	15
	<b>3</b> 基本寸法.....	16
	<b>4</b> 施工の流れ.....	17
	<b>5</b> 部材の加工.....	17
	<b>6</b> 扉の組立て.....	18
	<b>7</b> 柱の組立て.....	19
	<b>8</b> 本体の施工.....	20
	<b>9</b> 床材の取付け.....	21
	<b>10</b> 扉の取付け.....	22
	<b>11</b> 納まり図.....	23

# 1 側面扉

## 1 梱包明細表

※本取付け説明書は



を示します。

### 【1】 柱セット (扉あり)

名称	略図	員数
主柱 (コーナー用)		1
主柱 (開き戸コーナー用)		1
扉戸当り柱 ※略図は内開き用を示しています。		1

### 【2】 柱セット (扉なし)

名称	略図	員数
主柱 (コーナー用)		1
主柱 (開口コーナー用)		1
開口中間柱		1

### 【3】 扉セット

名称	略図	員数
扉		1


### 【4】 妻梁セット

名称	略図	員数			
		4尺	5尺	6尺	9尺
Fスタイル用妻梁 (開口部用)		1	1	1	1
Fスタイル用妻梁アタッチ		1	1	1	1
妻梁 (屋根置き式)		1	1	1	1
妻梁カバー (屋根置き式用)		1	1	1	1

### 【5】 組立部品セット

名称	略図	員数		
		扉あり	扉なし	中間柱
90柱キャップ		1	1	-
桁・妻梁取付け金具L		3	3	1
桁・妻梁取付け金具R		3	3	1
扉固定丁番		2	-	-
キャッチ錠		1	-	-
平付戸当たり		1	-	-
戸当たり		1	-	-
ねじ先カバー		38	38	-
90柱カバー		1	1	-
アンカー棒		3	3	1
笠木・柱固定金具L		2	2	1
笠木・柱固定金具R		2	2	1
連結根太固定金具 (柱側)		-	-	1
前桁フィンエンドキャップ		2	2	-
ナベドリル小ねじφ4×16		15	15	4
六角ボルト (セムス) M8×16		16	16	6
ナベ小ねじM4×20		1	-	-
皿小ねじM4×12		17	-	-
皿小ねじM3×12		3	-	-
トラスタッピンねじ3種φ4×12		8	-	-
平ワッシャーM4		1	-	-
ナットM4		1	-	-
注意ラベル		1	-	-
取付説明書 (Fスタイル)		1	1	-

## 2 構造説明図

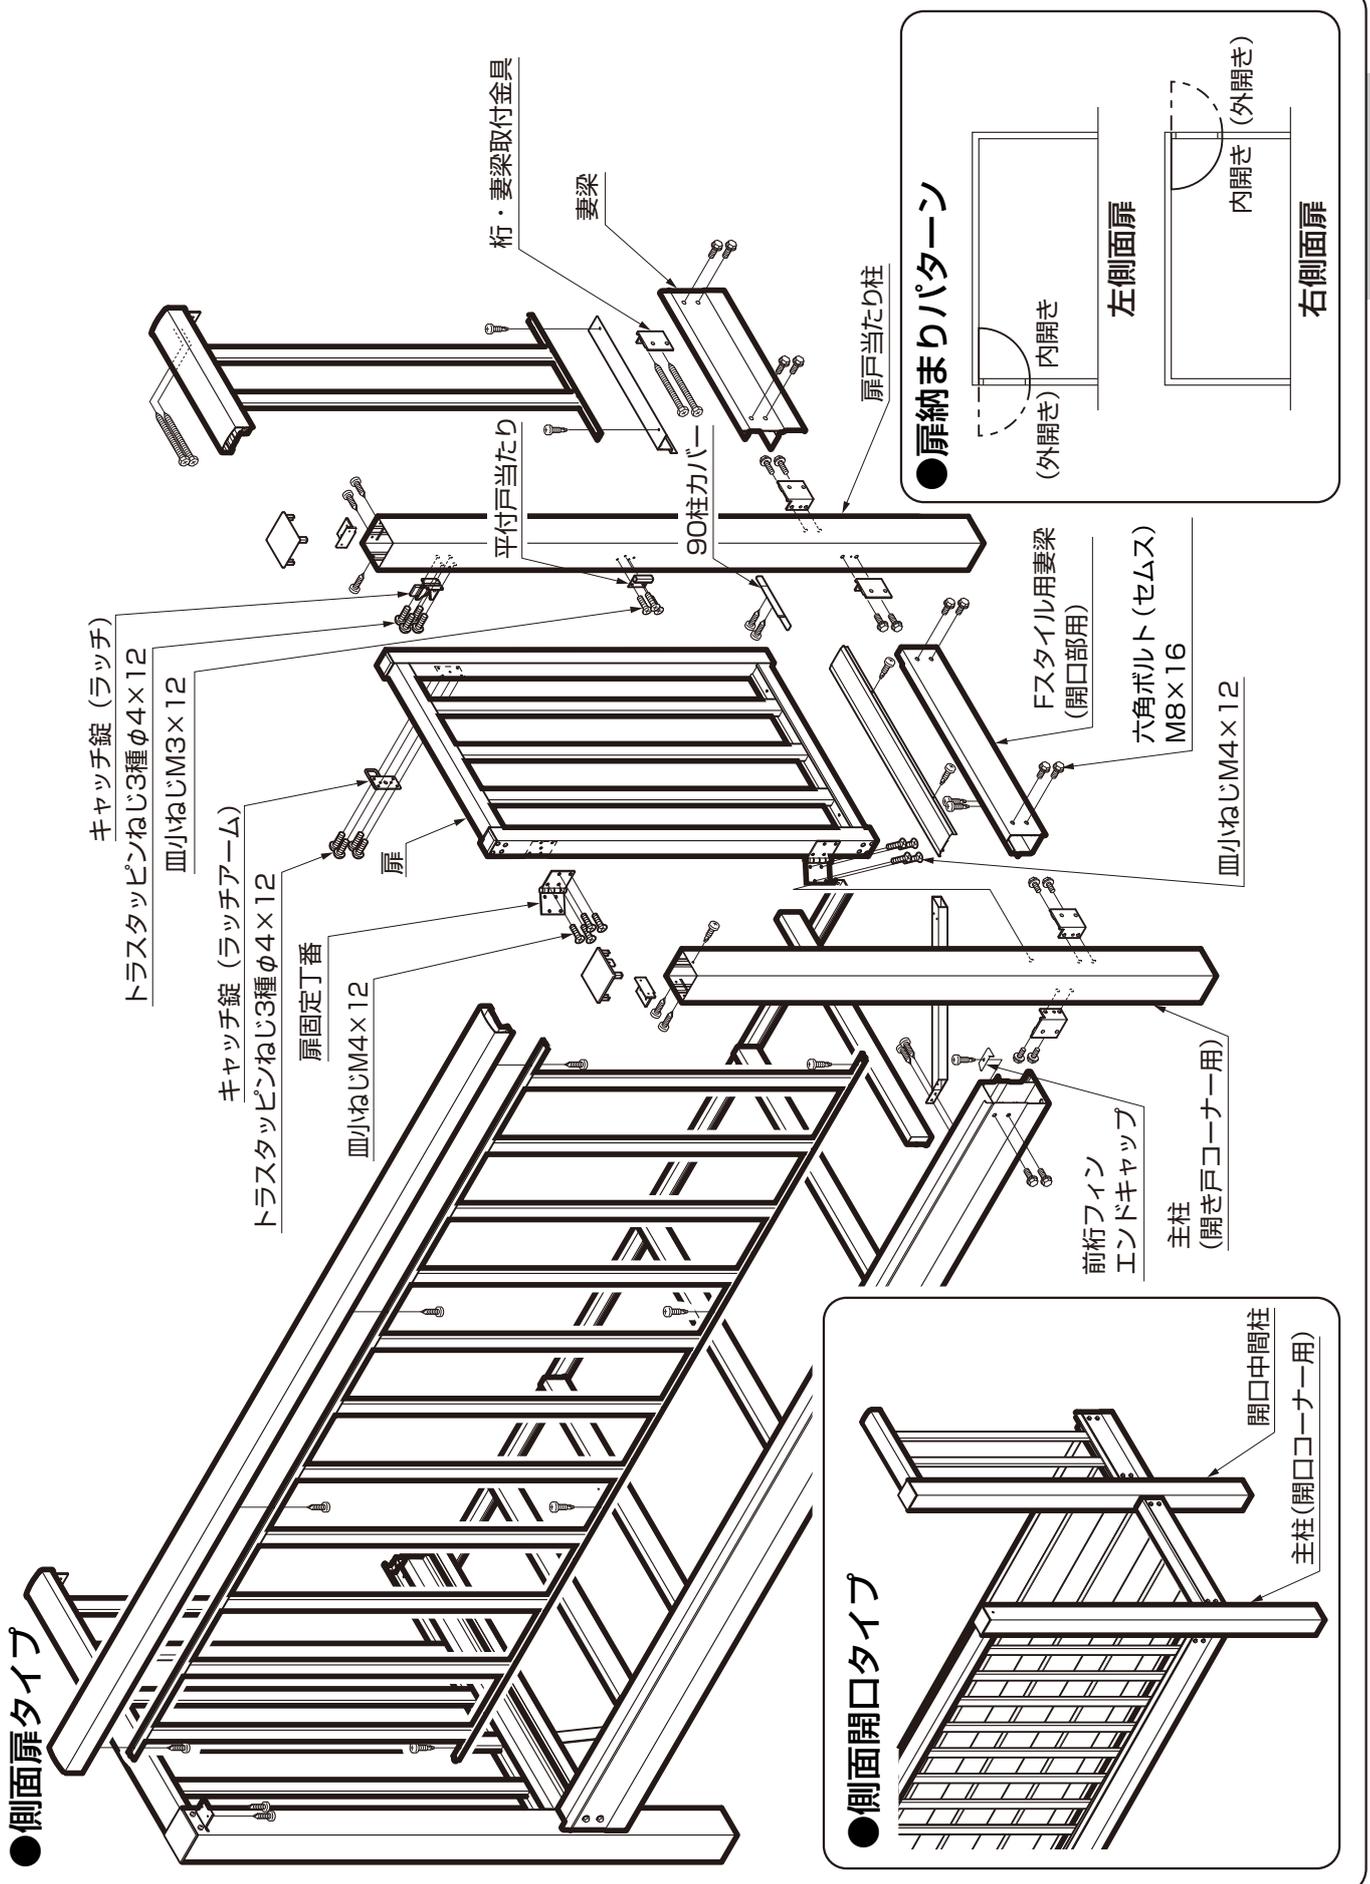

**3 基本寸法** ※出幅3尺は側面に扉は取付けられません。正面のみの設定になります。

●側面扉タイプ

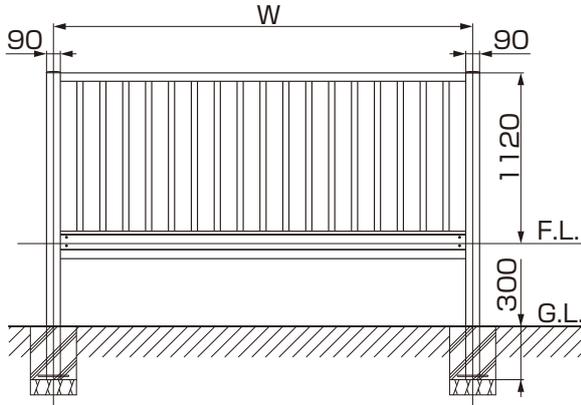


図3-1 正面図 (4~6尺)

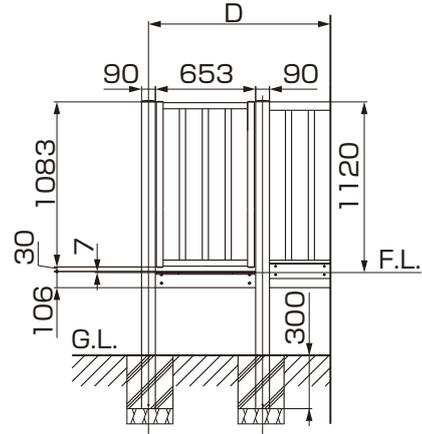


図3-2 側面図 (4~6尺)

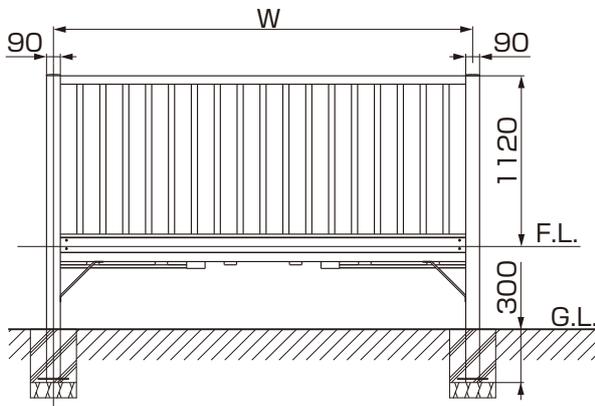


図3-3 正面図 (9尺)

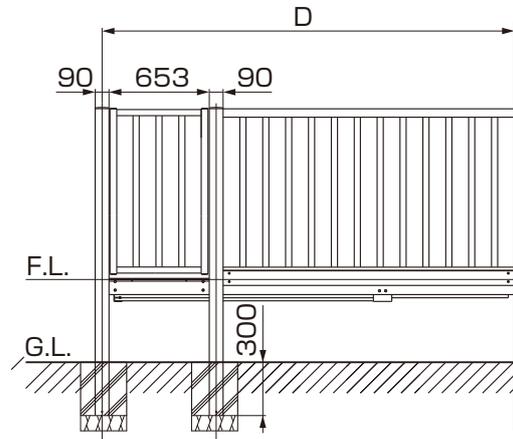


図3-4 側面図 (9尺)

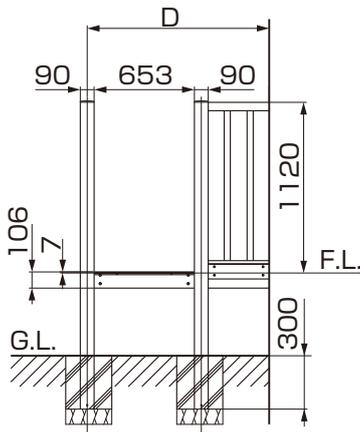


図3-5 開口タイプ側面図 (4~6尺)

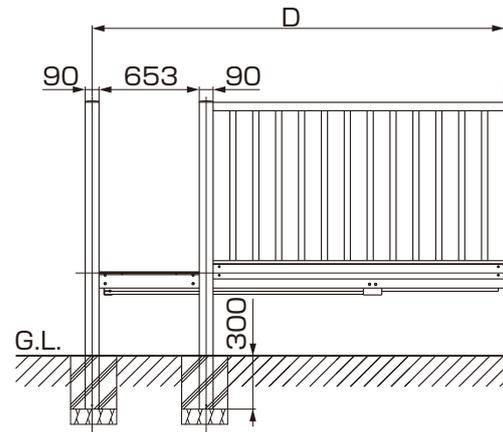


図3-6 開口タイプ側面図 (9尺)

表3-1 W寸法表

	W		
	関東間	九州・四国間	メーターモジュール
1.0間	1820	1910	2000
1.5間	2730	2865	3000
2.0間	3640	3820	4000
2.5間通	4550	-	-


表3-2 D寸法表

	D
4尺	1185
5尺	1485
6尺	1785
9尺	2685


## 4 施工の流れ

※下記■印は、「ビューステージ H style -本体- 取付説明書」を参照してください。

扉、柱の組立て……………P.6

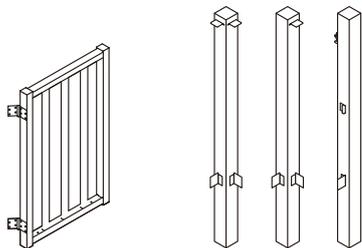


■笠木・面材の取付け  
扉の取付け……………P.11




※面材は縦太格子のみの設定になります。


■根太掛け、妻梁、(連結根太)の取付け




床材の取付け、Fスタイル用妻梁アタッチ……………P.10  
■妻梁カバーの取付け



柱の取付け……………P.8  
■主柱、前桁の取付け





火打ちの取付け……………P.9  
■根太の取付け





5 部材の加工 ※本加工は  の場合を示します。  の場合は対称になります。

### ●Fスタイル用妻梁

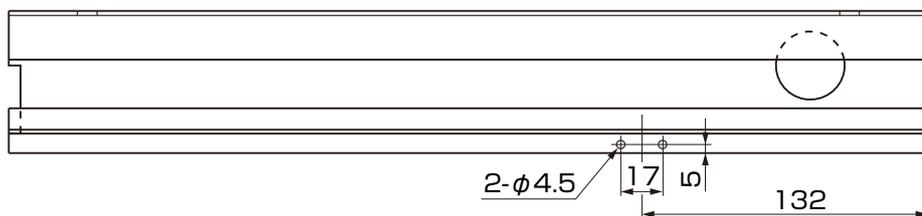

### ●火打ち

※扉又は開口側のみ

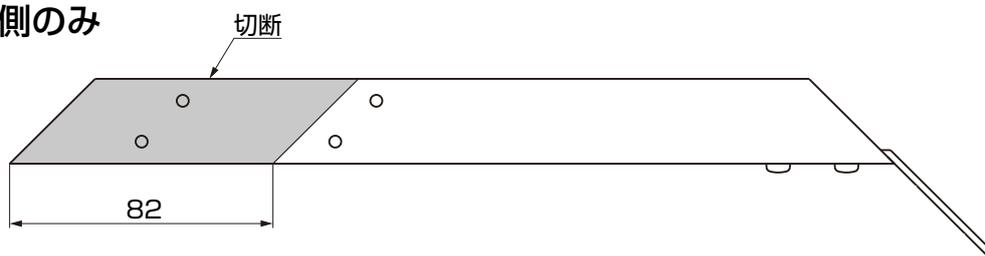



## 6 扉の組立て

### ポイント


●扉には、内開きタイプと外開きタイプがあります。


### ●内開きタイプの場合

※図は  の場合を示します。  
は対称となります。

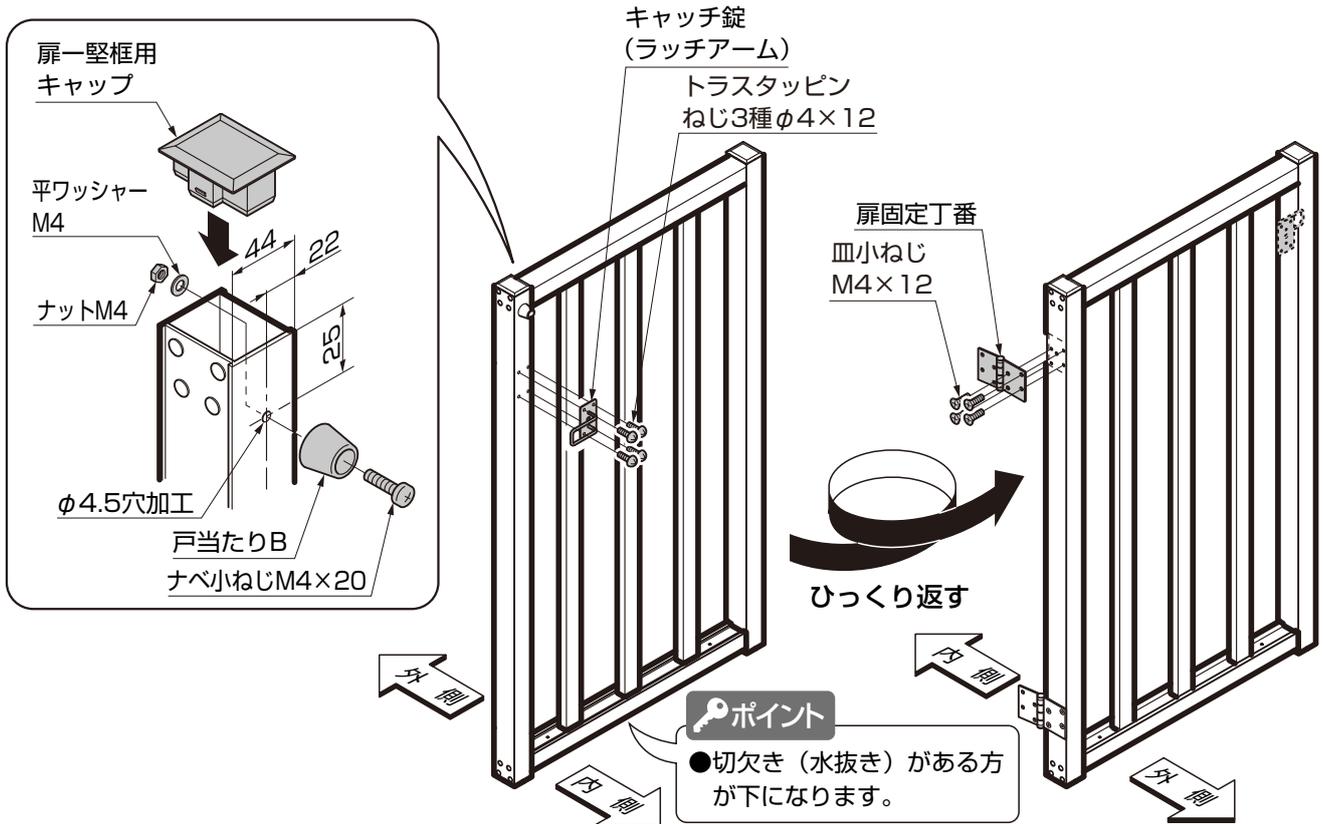

### ●外開きタイプの場合

※図は  の場合を示します。  
は対称となります。

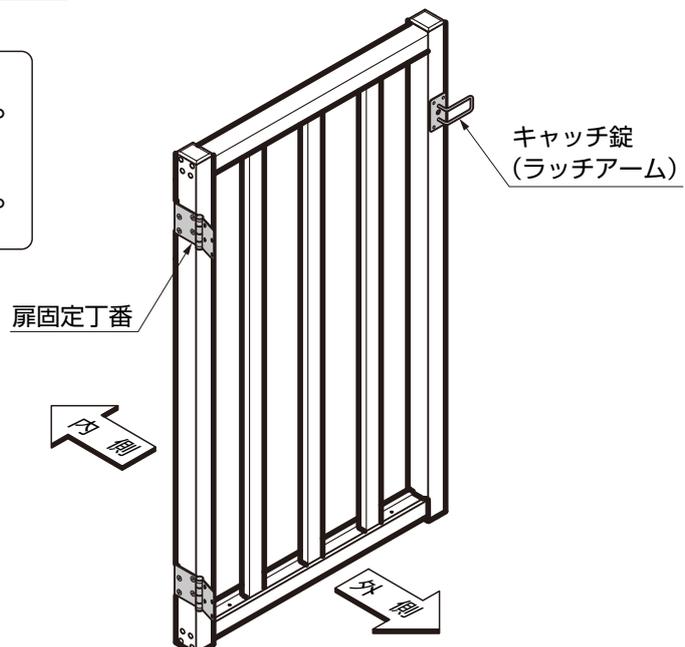

## 7 柱の組立て ※開口タイプの場合、扉に関わる部品(※1)は取付きません。

### ポイント

- 中間柱の取付けは「ビューステージ H style -本体- 取付説明書」を参照してください。
- 金具は90° に取付けてください。

### ●側面扉内開きタイプ

トラスタッピンねじ  
3種φ4×12 (※1)

キャッチ錠  
(ラッチ) (※1)

平付戸当たり (※1)

桁・妻梁取付金具

六角ボルト  
(セムス) M8×16

ナベドリル小ねじφ4×16

平付戸当たり (※1)

皿小ねじ  
M3×12 (※1)

【B】 主柱 (開き戸コーナー用)

桁・妻梁取付金具

六角ボルト  
(セムス) M8×16

六角ボルト  
(セムス) M8×16  
桁・妻梁取付金具

【A】 扉戸当たり柱

【C】 主柱 (コーナー用)



### ●側面扉外開きタイプ

トラスタッピンねじ3種φ4×12 (※1)

キャッチ錠(ラッチ) (※1)

平付戸当たり (※1)

皿小ねじ  
M3×12 (※1)

桁・妻梁取付金具

六角ボルト  
(セムス) M8×16

六角ボルト  
(セムス) M8×16  
桁・妻梁取付金具

【D】 扉戸当たり柱

【E】 主柱 (開口コーナー用)

桁・妻梁取付金具

六角ボルト  
(セムス) M8×16

【F】 主柱 (コーナー用)


## 8 本体の施工

※下記■印は、「ビューステージ Hstyle -本体- 取付説明書」を参照してください。

### ■ 根太掛け、妻梁、連結根太の取付け

⇒ 1 扉戸当たり柱（開口中間柱）の取付け ⇒ 2 Fスタイル用妻梁の取付け

⇒ ■ 主柱（コーナー用）、前桁の取付け

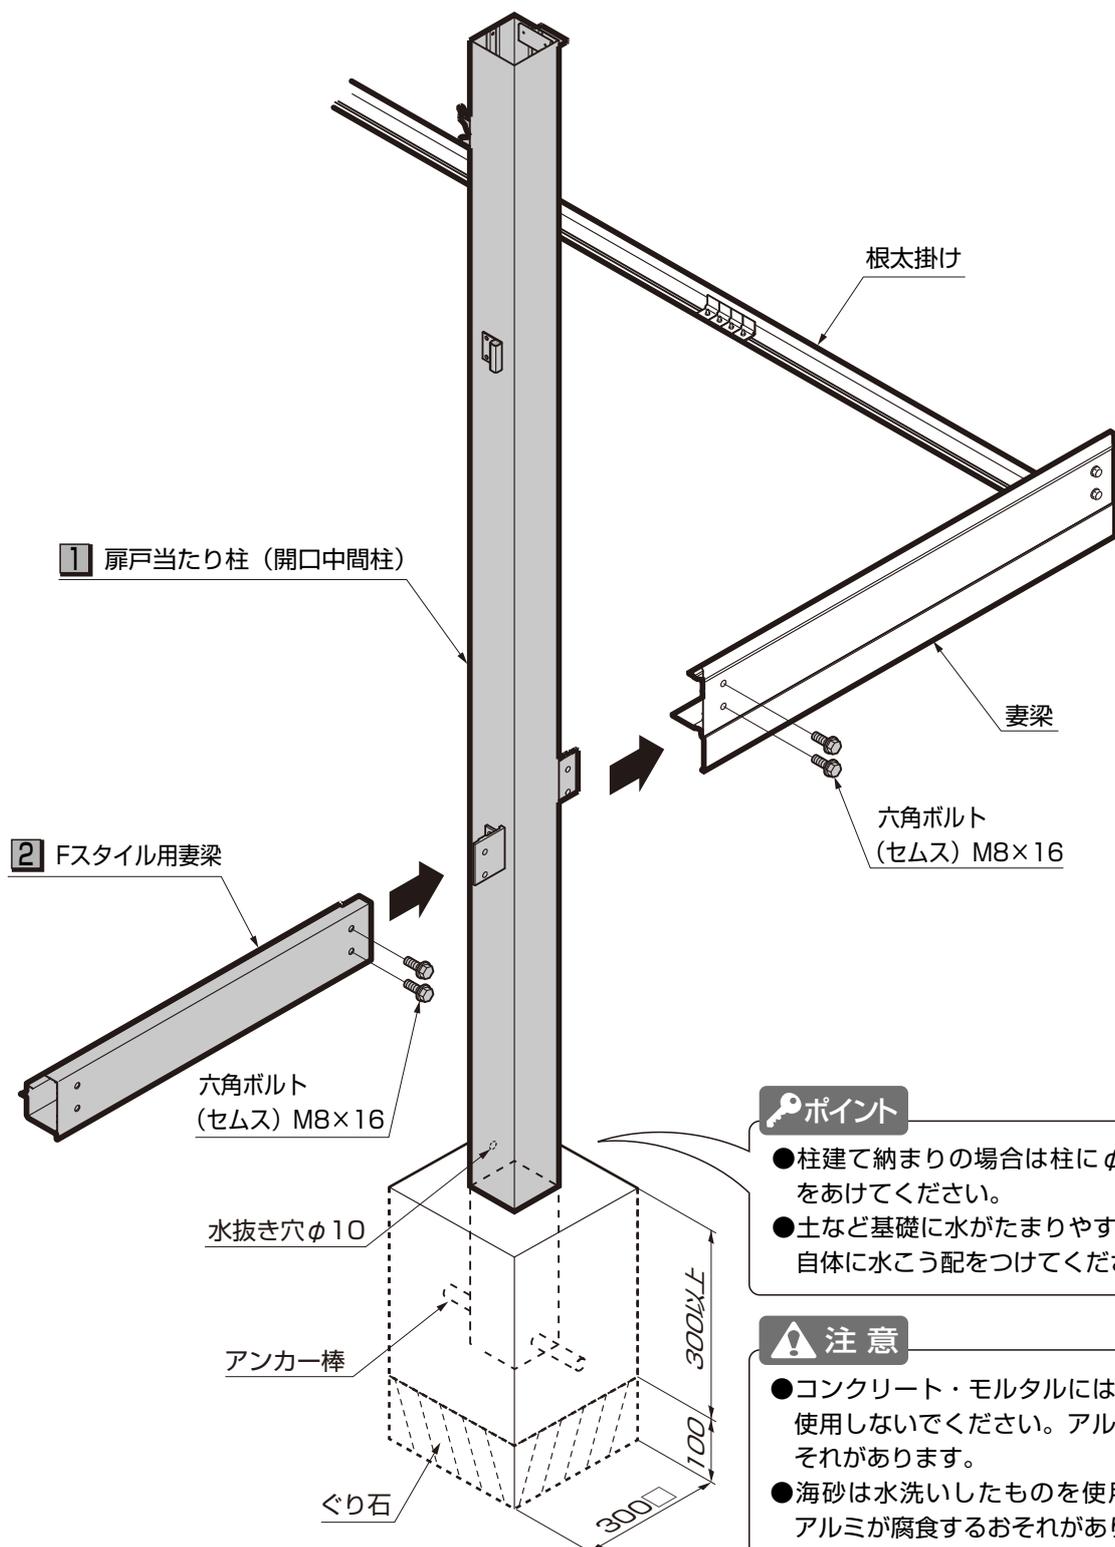

### 🔑 ポイント

- 柱建て納まりの場合は柱にφ10の水抜き穴をあけてください。
- 土など基礎に水がたまりやすい場合は、基礎自体に水こう配をつけてください。

### ⚠️ 注意


- コンクリート・モルタルには急結剤は絶対に使用しないでください。アルミが腐食するおそれがあります。
- 海砂は水洗いしたものを使用してください。アルミが腐食するおそれがあります。

### 3 火打ちの取付け



**ポイント**

●B部分の火打ちの取付けは「ビューステージ H style -本体- 取付説明書」を参照してください。

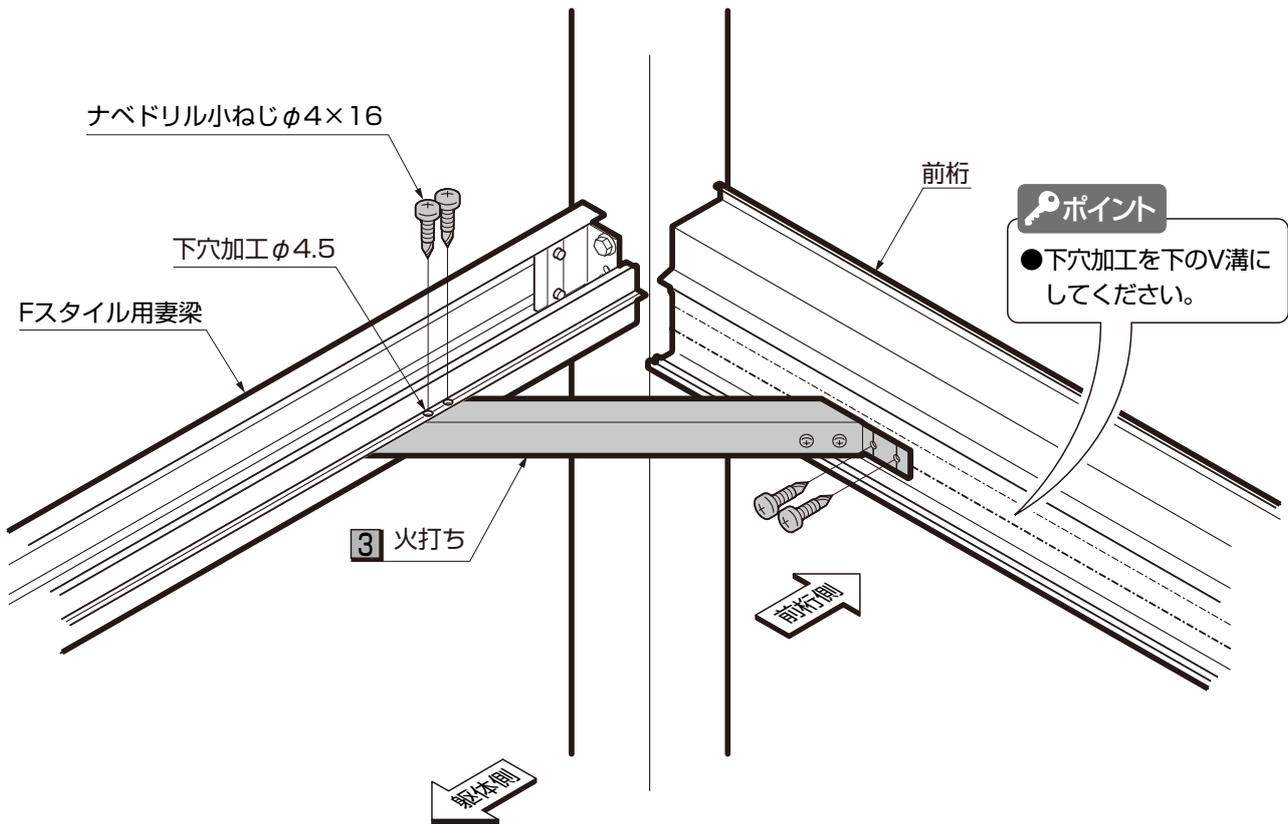


**ポイント**

●下穴加工を下のV溝にしてください。

A部詳細図  
側面に扉または開口部がある場合

※図は



を示します。


## 9 床材の取付け

※下記■印は、「ビューステージ Hstyle -本体- 取付説明書」を参照してください。


### ●デッキボードの場合

- ⇨ ■ 根太の取付け ⇨ ■ 配置確認 ⇨ **1** ■ デッキボードの加工 ⇨ ■ デッキボードの組立て
- ⇨ ■ デッキボードの取付け ⇨ ■ デッキ材カバー、妻梁カバーの取付け

#### ポイント

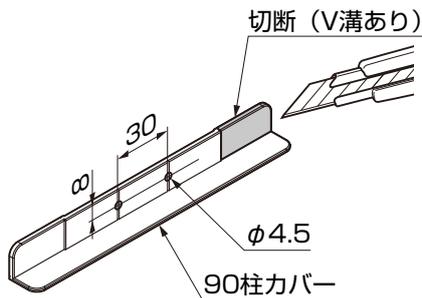


#### ポイント

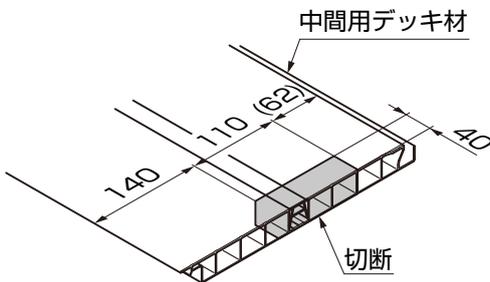


●柱と干渉する部分を切断してください。

#### 注意

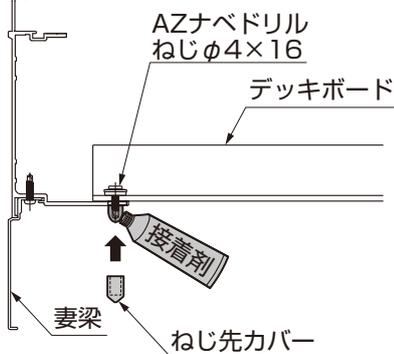


●ねじ先カバーを取付けてください。  
ねじ先で使用者等が傷害を負う危険性があります。

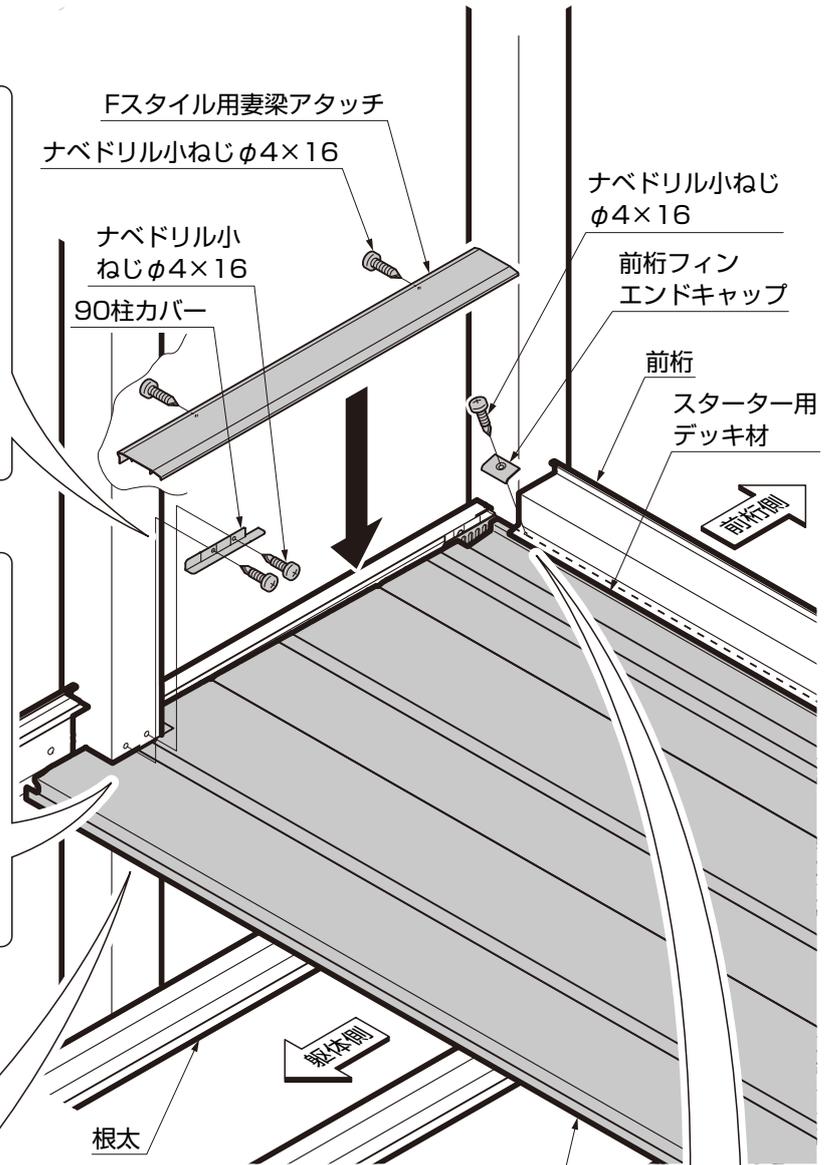


#### 1 中間用デッキ材

#### ポイント

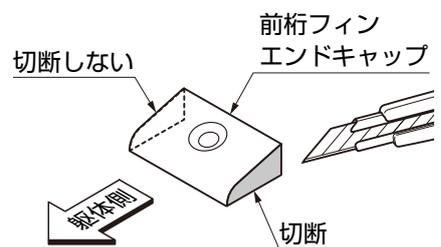

※図は






を示します。

## 10 扉の取付け


### ポイント

- 面材の取付けは「ビューステージ Hstyle -本体- 取付説明書」を参照してください。

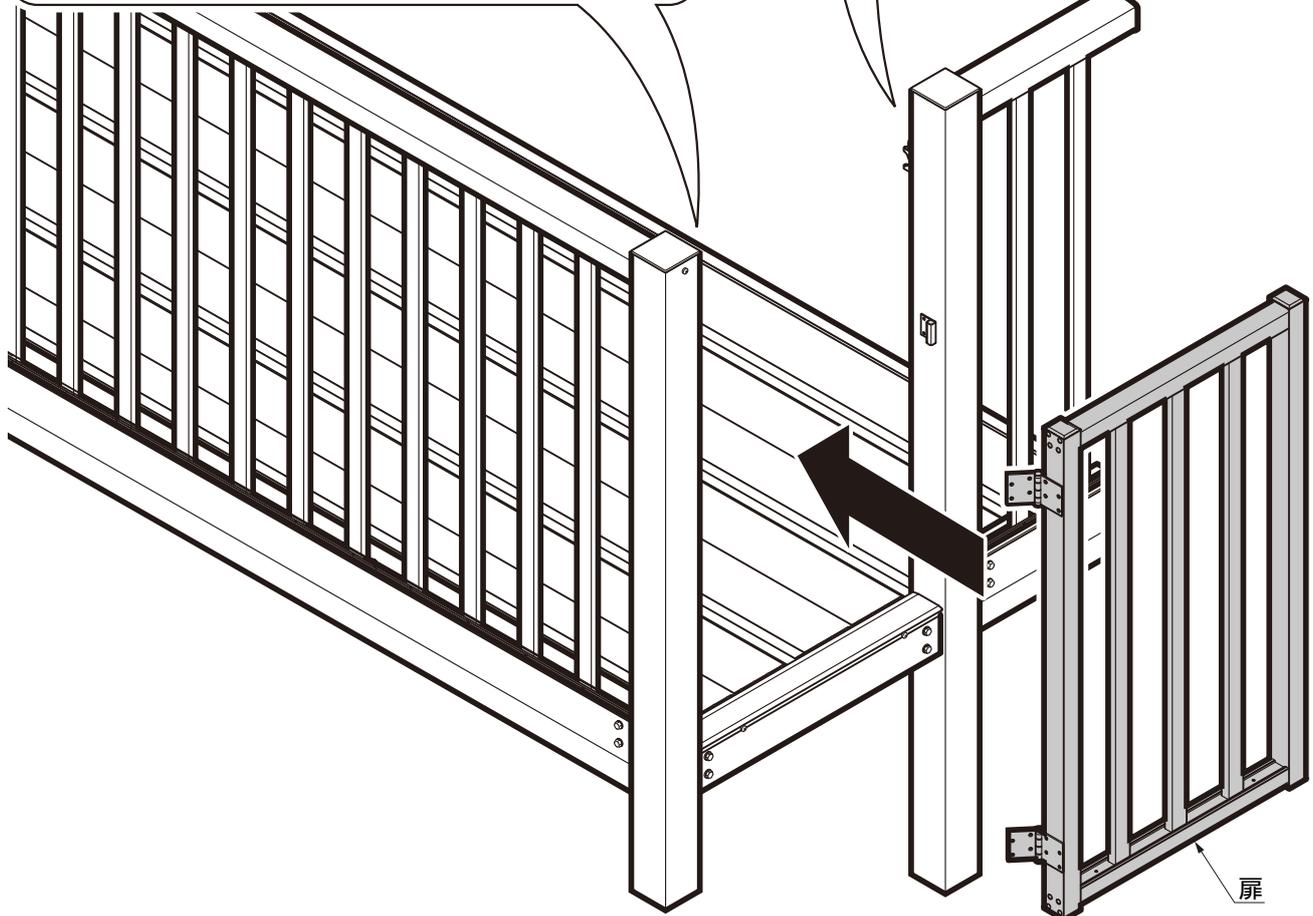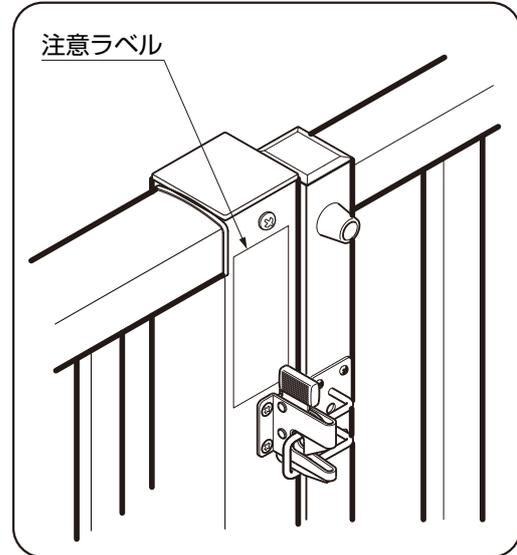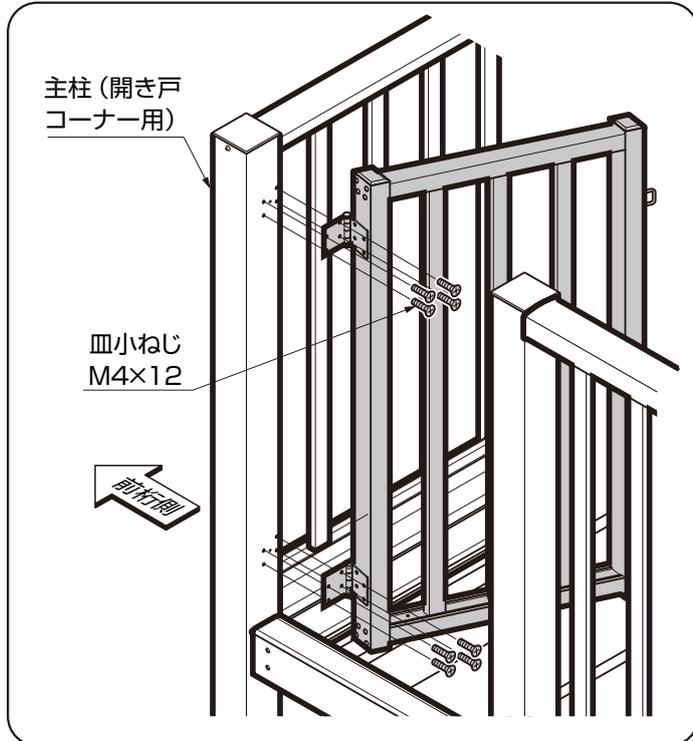




## ● 平面図

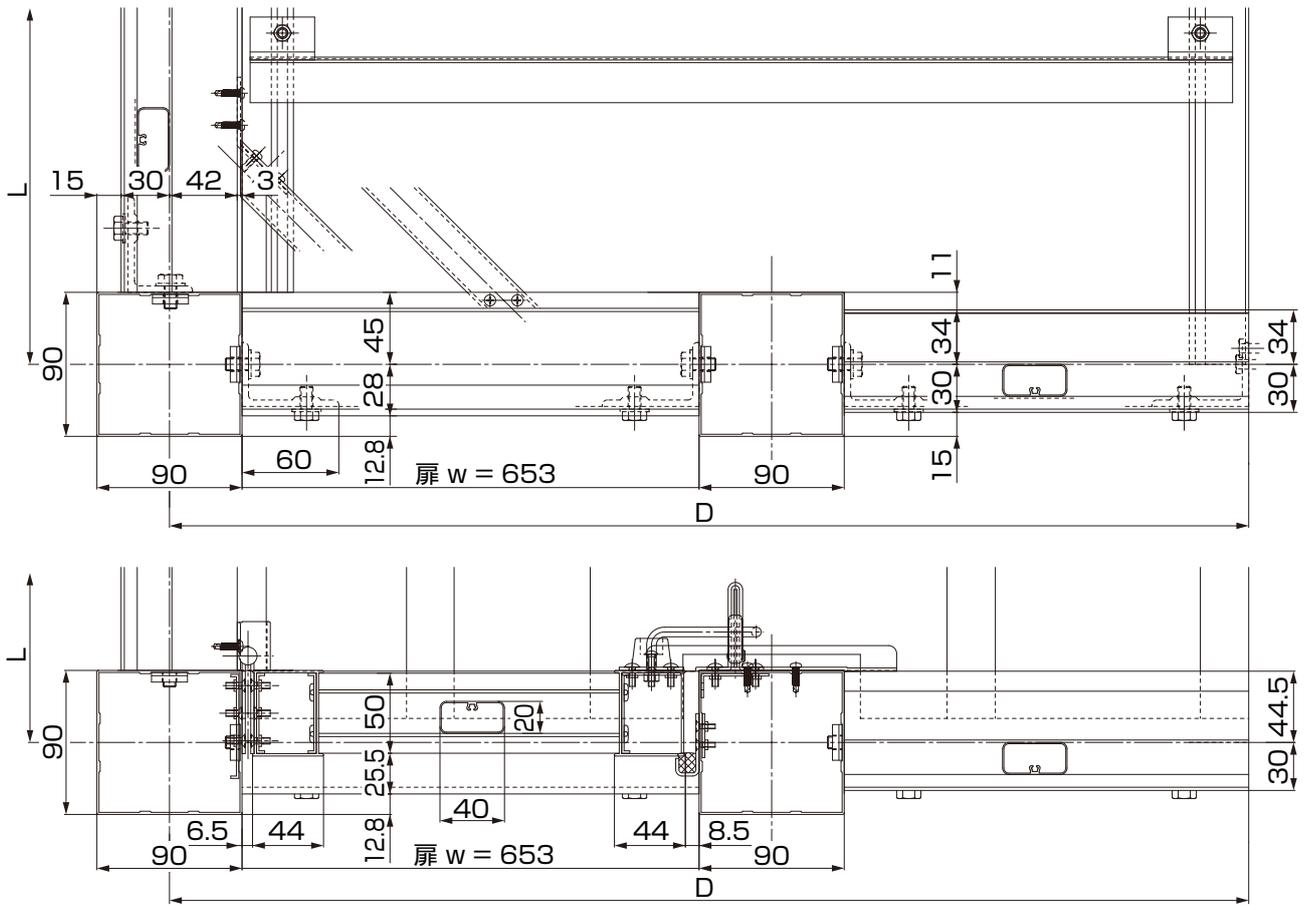

※本図は出幅4尺を代表例として示しています。

# 2 正面扉

※本取付け説明書は



を示します。

## 1 梱包明細表

### 【1】柱セット (扉あり)

名称	略図	員数
主柱 (コーナー用)		1
主柱 (開き戸コーナー用)		1
扉戸当り柱 ※略図は内開き用を示しています。		1

### 【2】柱セット (扉なし)

名称	略図	員数
主柱 (コーナー用)		1
主柱 (開口コーナー用)		1
開口中間柱		1

### 【3】扉セット

名称	略図	員数
扉		1

### 【4】妻梁セット

名称	略図	員数			
		4R	5R	6R	9R
妻梁 (屋根置き式)		2	2	2	2
妻梁カバー (屋根置き式用)		左右各1	左右各1	左右各1	左右各1

### 【5】桁セット


名称	略図	員数
前桁B		1

### 【6】組立部品セット


名称	略図	員数		
		扉あり	扉なし	中間柱
90柱キャップ		1	1	-
桁・妻梁取付け金具L		3	3	1
桁・妻梁取付け金具R		3	3	1
扉固定丁番		2	-	-
キャッチ錠		1	-	-
平付戸当たり		1	-	-
戸当たり		1	-	-
ねじ先カバー		38	38	-
90柱カバー		1	1	-
アンカー棒		3	3	1
笠木・柱固定金具L		2	2	1
笠木・柱固定金具R		2	2	1
連結根太固定金具 (柱側)		-	-	1
前桁フィンエンドキャップ		2	2	-
ナベドリル小ねじφ4×16		15	15	4
六角ボルト (セムス) M8×16		16	16	6
ナベ小ねじM4×20		1	-	-
皿小ねじM4×12		17	-	-
皿小ねじM3×12		3	-	-
トラスタッピンねじ3種φ4×12		8	-	-
平ワッシャーM4		1	-	-
ナットM4		1	-	-
注意ラベル		1	-	-
取付説明書 (Fスタイル)	-	1	1	-

## 2 構造説明図

### ●正面扉タイプ

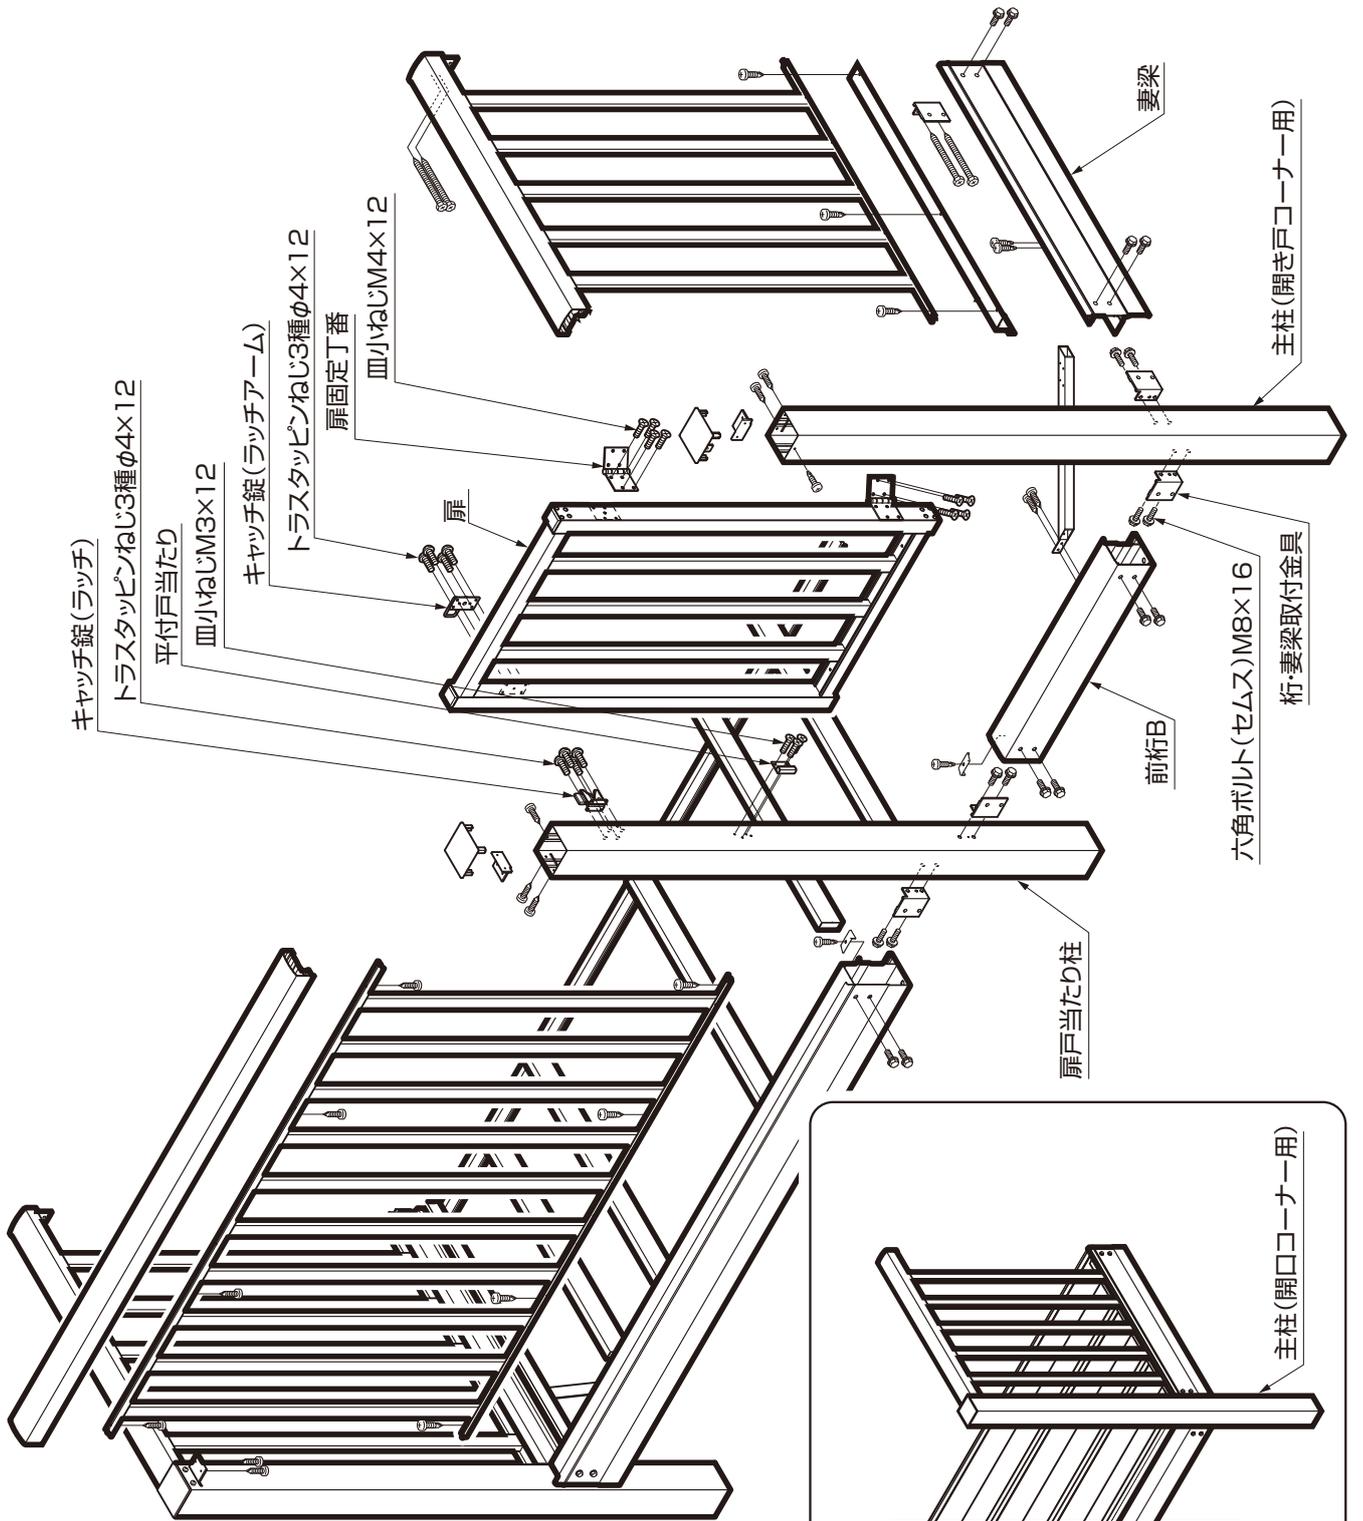

### ●正面開口タイプ

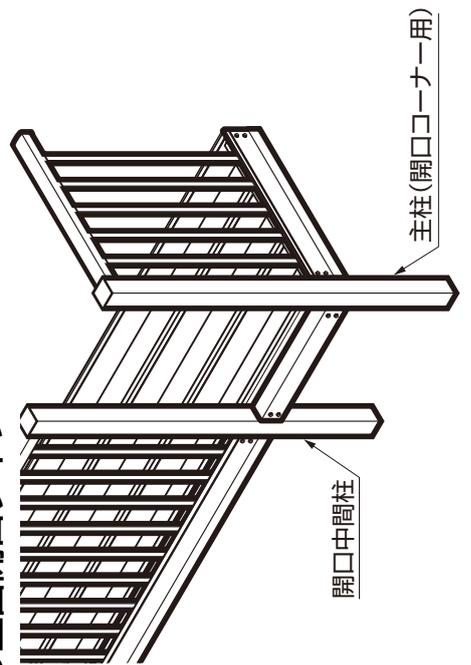

### 3 基本寸法

#### ●正面扉タイプ

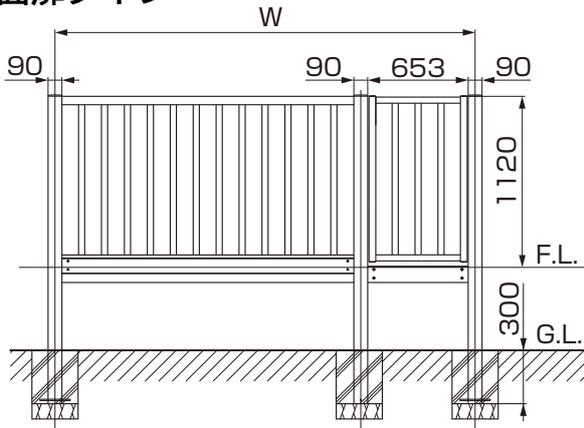


図3-1 正面図 (4~6R)

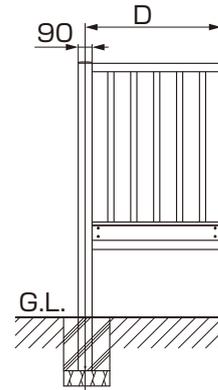


図3-2 側面図 (4~6R)

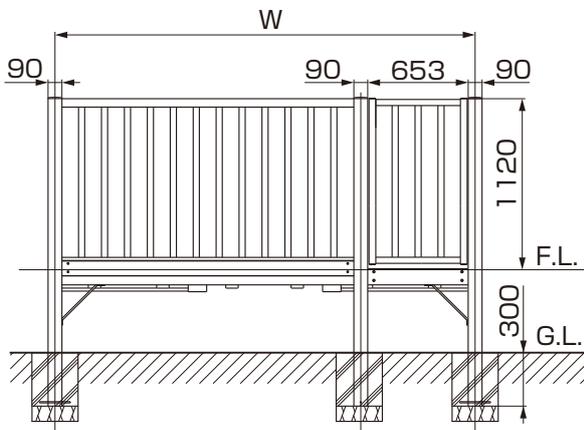


図3-3 正面図 (9R)

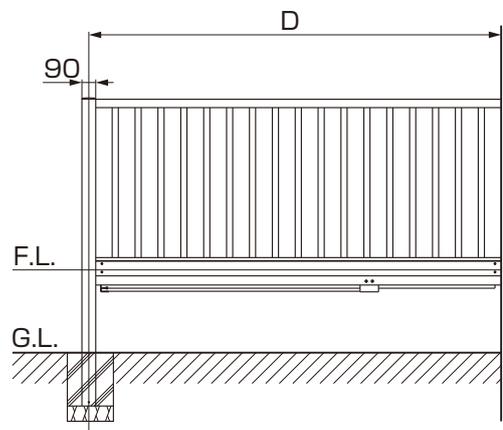


図3-4 側面図 (9R)

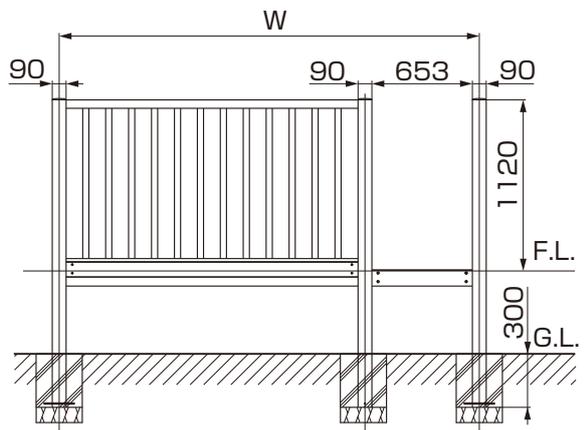


図3-5 開口タイプ正面図

表3-1 W寸法表

	L		
	関東間	九州・四国間	メーターモジュール
1.0間	1820	1910	2000
1.5間	2730	2865	3000
2.0間	3640	3820	4000
2.5間通	4550	—	—


表3-2 D寸法表

	D
2R	585
3R	885
4R	1185
5R	1485
6R	1785
9R	2685

## 4 施工の流れ

※下記■印は、「ビューステージH style -本体- 取付説明書」を参照してください。

扉、柱の組立て……………P.18




■笠木、面材の取付け  
扉の取付け……………P.22




※面材は縦太格子のみの設定になります。


■根太掛け、妻梁、(連結根太)の取付け




床材の取付け……………P.21  
■妻梁カバーの取付け



前桁、前桁B、柱の取付け……………P.20




火打ちの取付け……………P.20  
■根太の取付け




## 5 部材の加工


●前桁

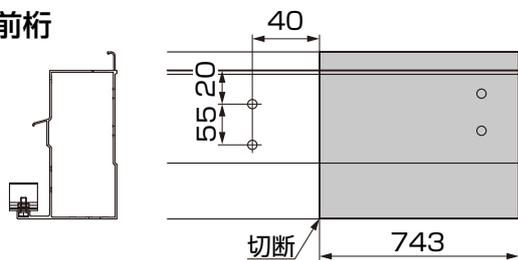

●笠木

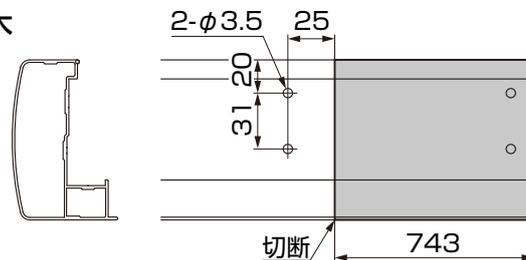

●前格子パネル

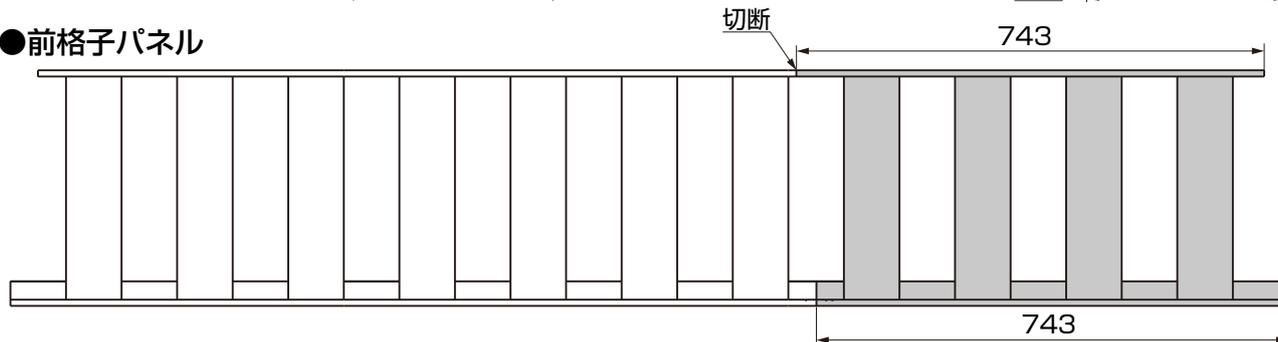


## 6 扉の組立て

### ポイント

●扉には、内開きタイプと外開きタイプがあります。

### ●内開きタイプの場合

※図は  の場合を示します。  
は対称となります。

扉-堅框用  
キャップ

平ワッシャー  
M4

ナットM4

φ4.5穴加工

戸当たりB

ナベ小ねじM4×20

トラストッピン  
ねじ3種φ4×12

キャッチ錠  
(ラッチアーム)


皿小ねじM4×12  
扉固定丁番

ひっくり返す

ポイント

●切欠き（水抜き）がある方が下になります。

### ●外開きタイプの場合

※図は  の場合を示します。  
は対称となります。

キャッチ錠  
(ラッチアーム)


皿小ねじM4×12  
扉固定丁番

## 7 柱の組立て ※開口タイプの場合、扉に関わる部品(※1)は取付きません。


### ポイント

- 中間柱の取付けは「ビューステージ H style -本体- 取付説明書」を参照してください。
- 金具は90° に取付けてください。

### ●正面扉内開きタイプ

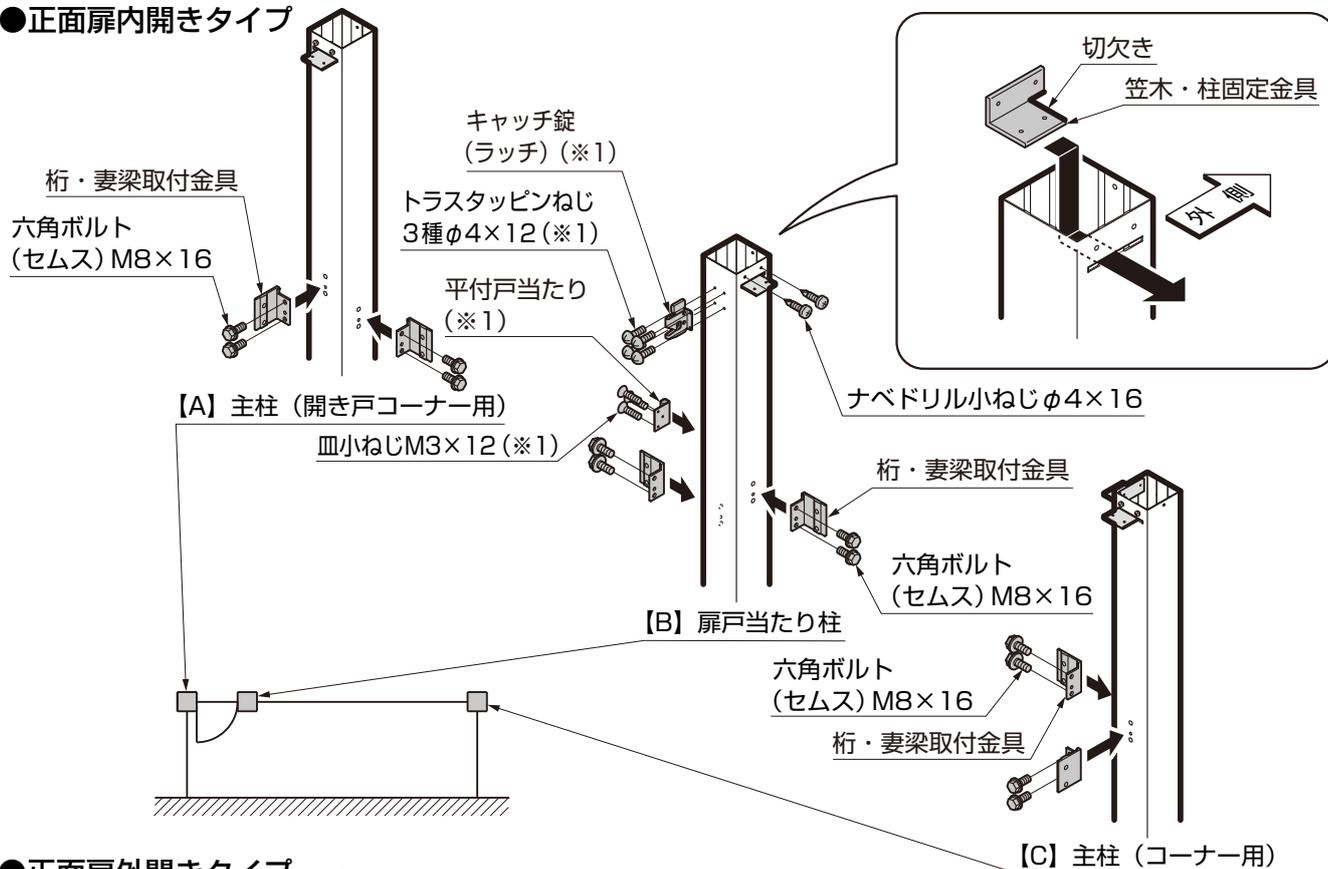

### ●正面扉外開きタイプ

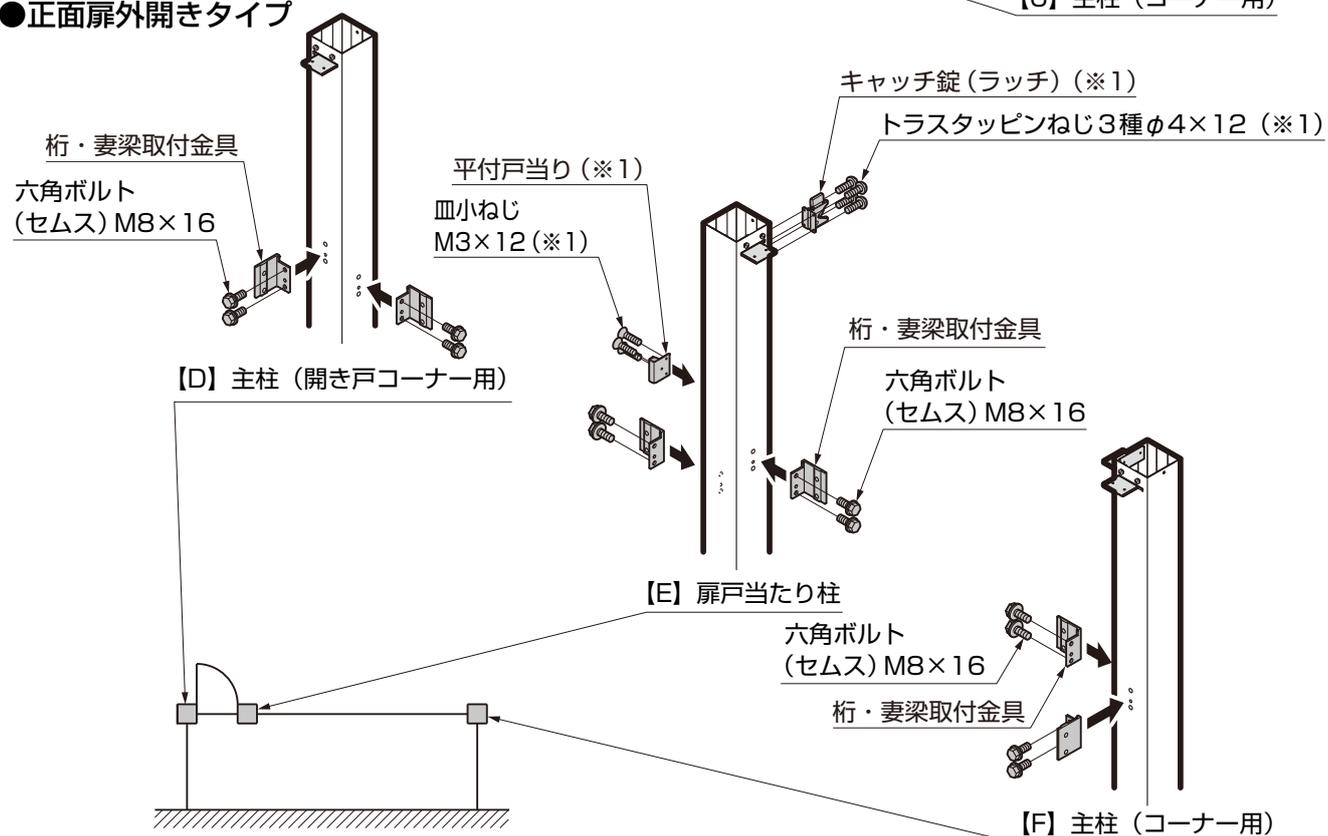


## 8 本体の施工

※下記■印は、「ビューステージ Hstyle -本体- 取付説明書」を参照してください。

### ■ 根太掛け、妻梁、連結根太、主柱（コーナー用）の取付け

- ⇒ 1 前桁の取付け ⇒ 2 扉戸当たり柱（開口中間柱）の取付け ⇒ 3 前桁Bの取付け  
⇒ 4 火打ちの取付け

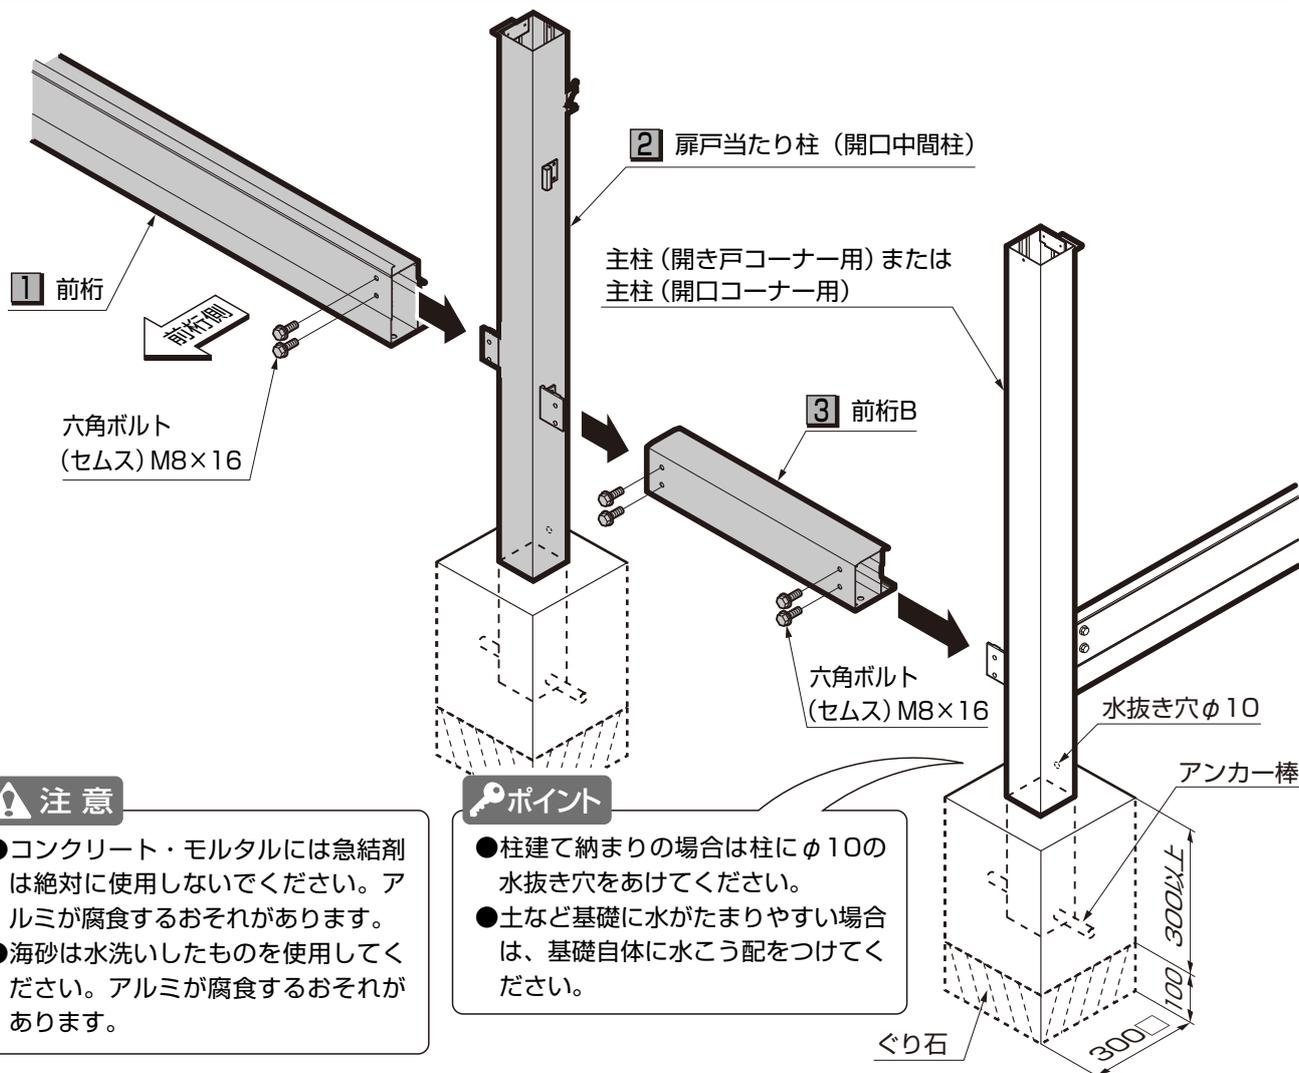


### 4 火打ちの取付け




#### ポイント

- B部分の火打ちの取付けは「ビューステージ H style -本体- 取付説明書」を参照してください。

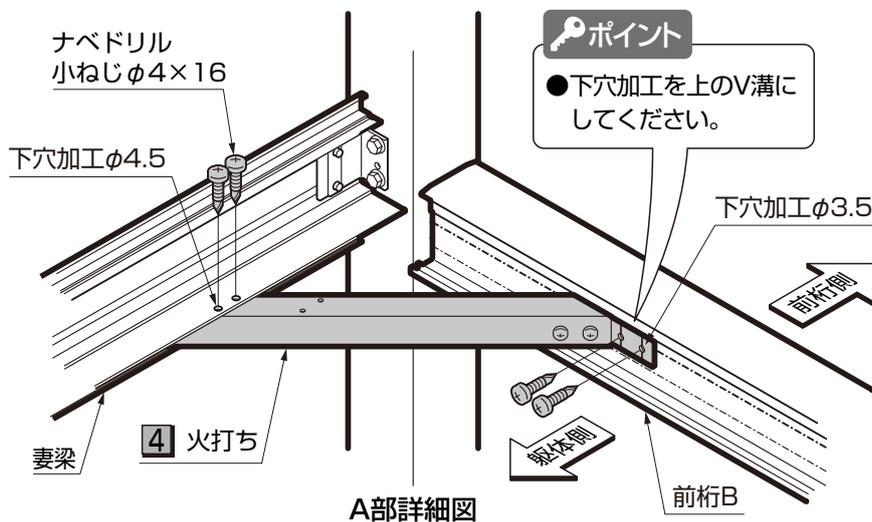

※図は



を示します。



## 9 床材の取付け

※下記■印は、「ビューステージ Hstyle -本体- 取付説明書」を参照してください。


■ 根太の取付け ⇨ ■ 配置確認 ⇨ ■ デッキボードの組立て

⇨ ■ デッキボードの取付け ⇨ ■ デッキ材カバー、妻梁カバーの取付け

### ⚠ 注意

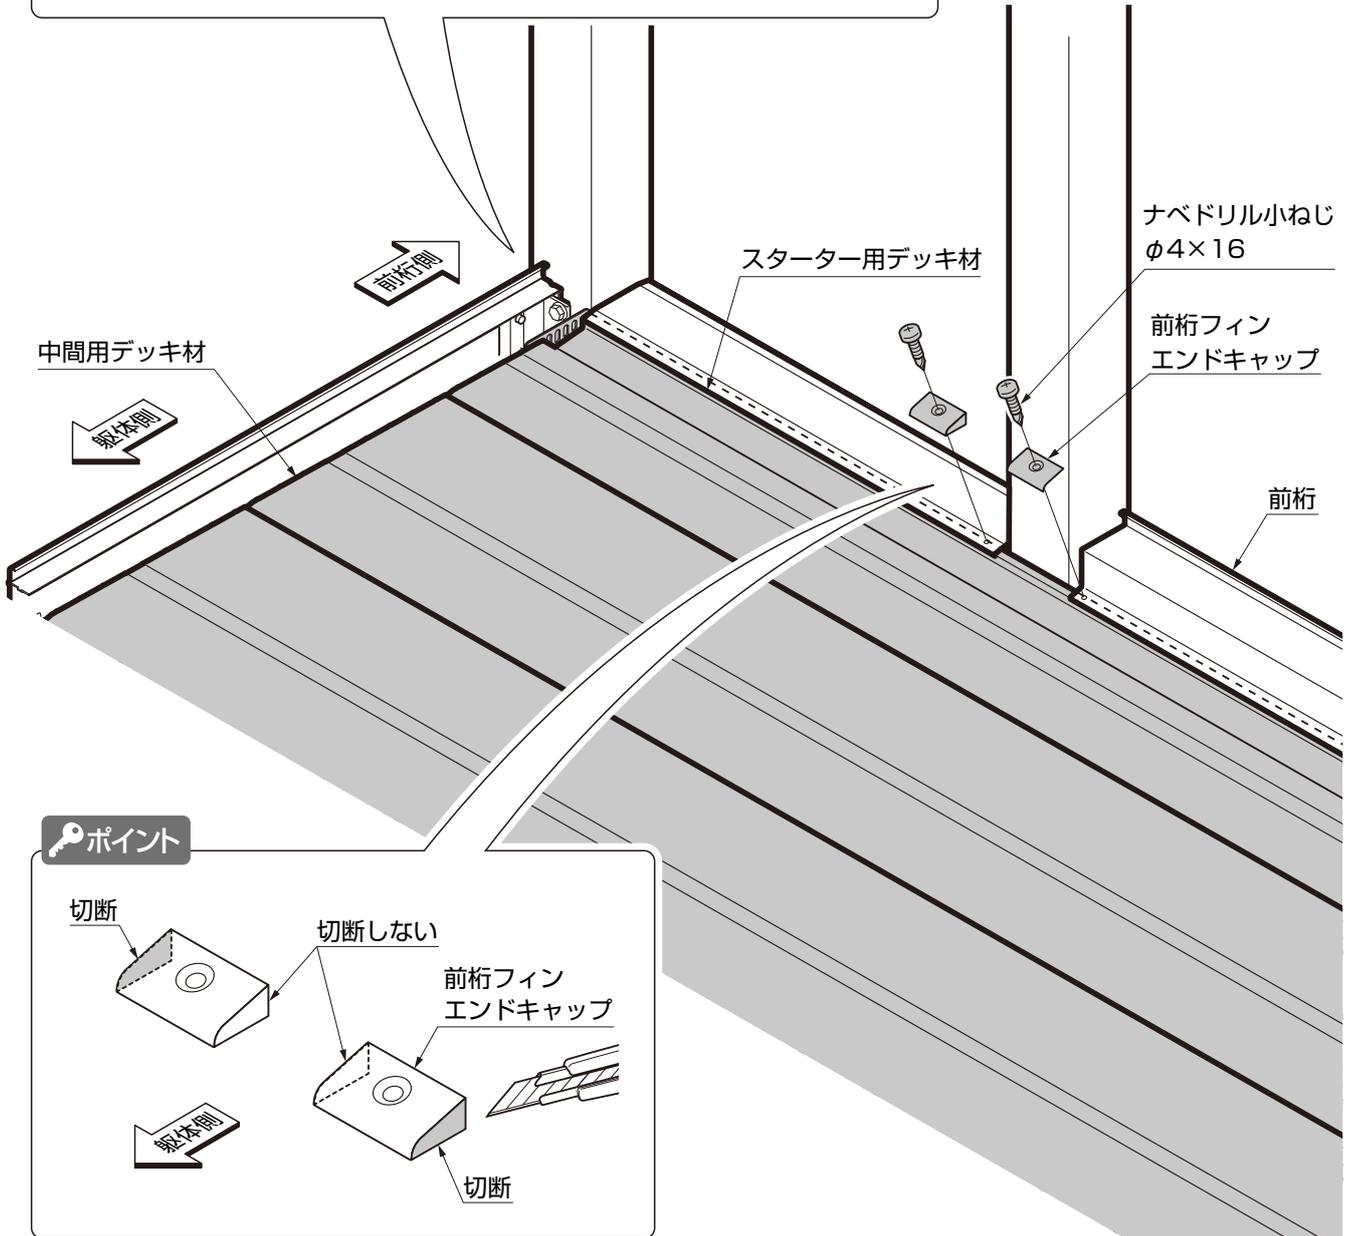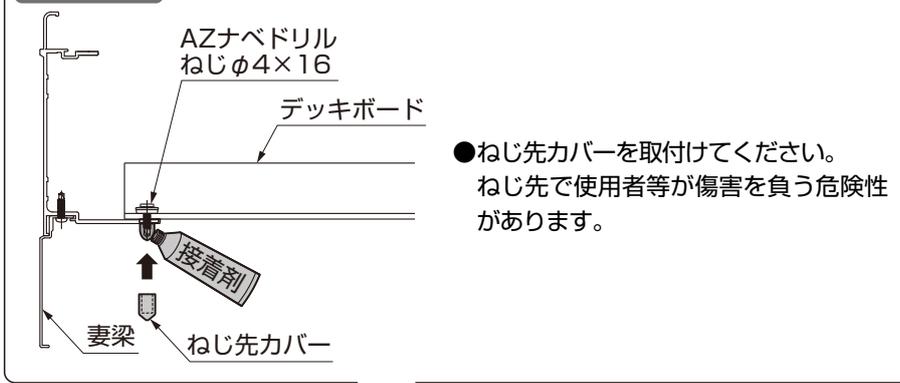

※図は






を示します。

## 10 扉の取付け

### ポイント

●面材の取付けは「ビューステージ Hstyle -本体- 取付説明書」を参照してください。

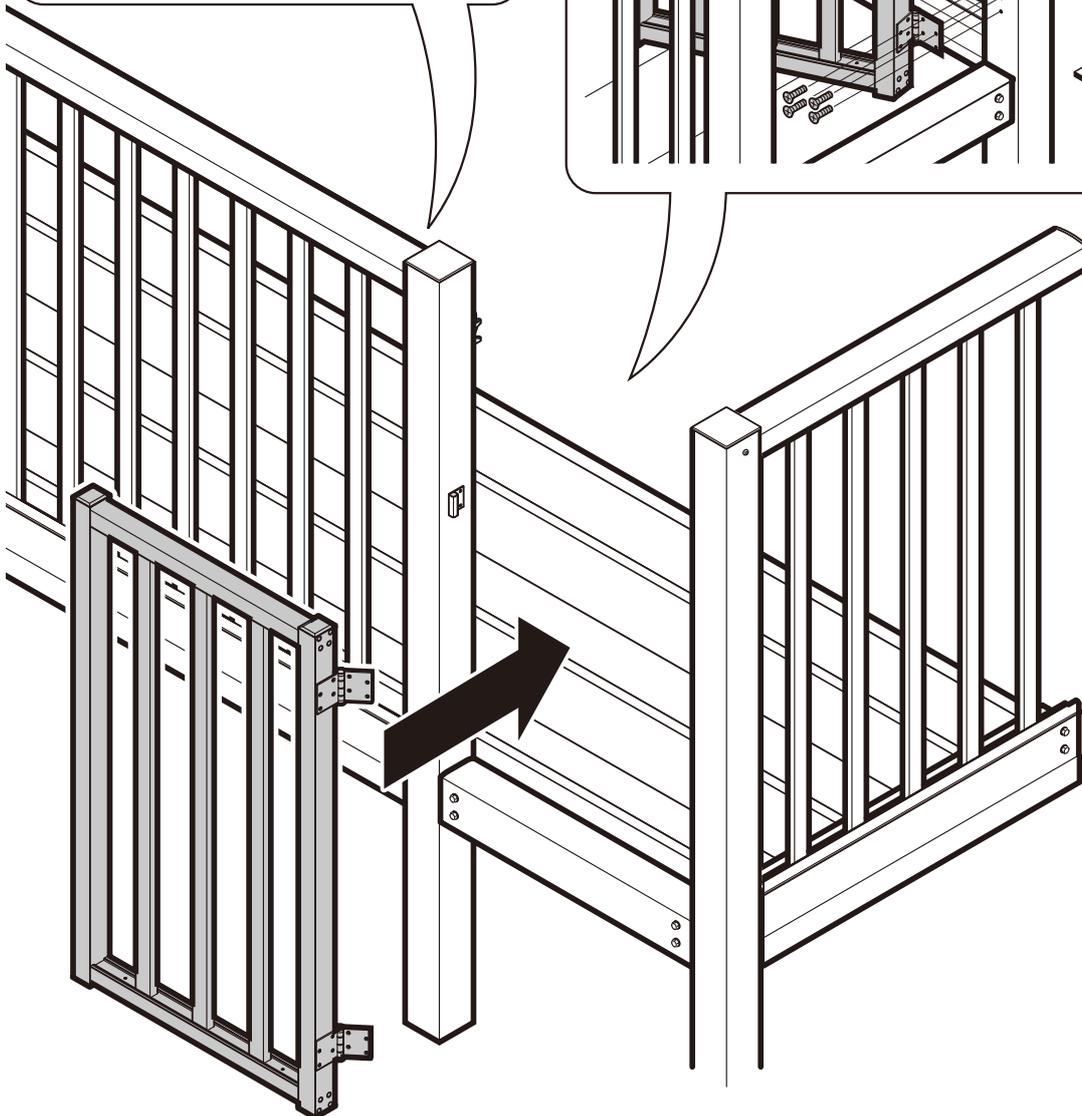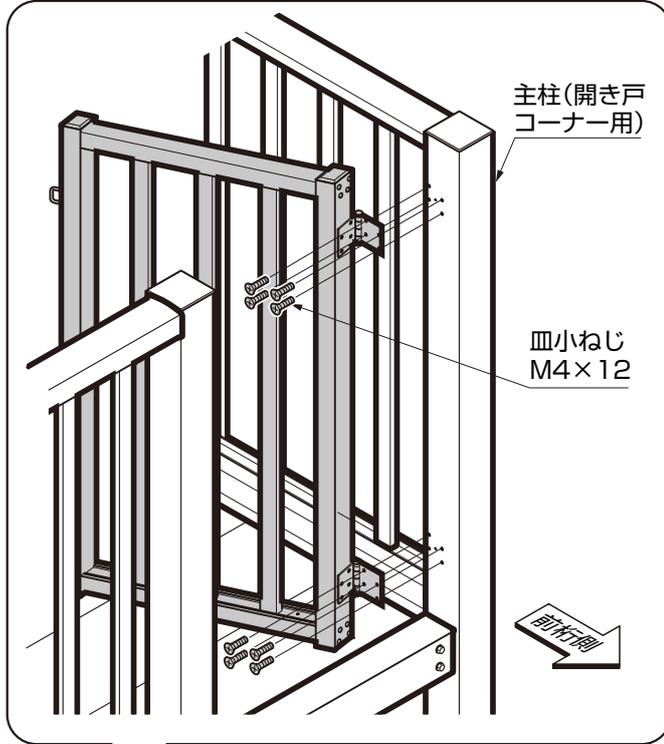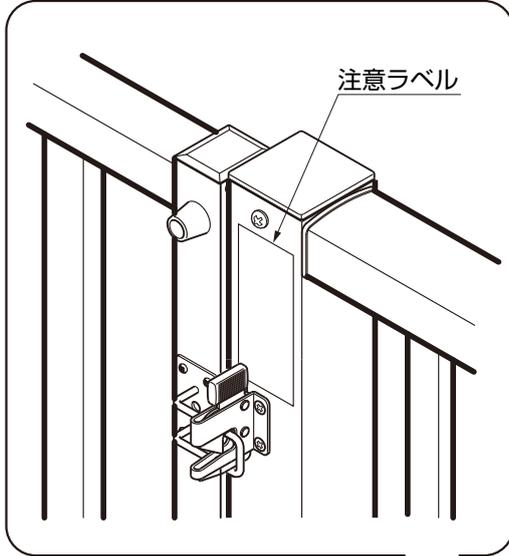



# 納まり図 (つづき)

## ● 平面図

