LIXIL

すだれ掛け　取付説明書

●このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。

<施工の前に>

■正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。

■設置場所の確認

- 施工場所に寸法的に納まるか確認してください。
- 強風地域、特に崖上、屋上、風の通りの道上などの施工は避けてください。
- 本製品の目的以外の使用方法は止めてください。

■組立て、施工途中では

- ネジ類は弊社純正品の規定本数を確実に締め付け固定してください。
- 取付説明書の順序通りに組付けてください。製品の強度など、性能を低下させる場合があります。
- アルミ製品が亜鉛、ステンレス以外の金属と接触する場合は、絶縁処理をしてください。

■製品の改造は絶対にしないでください。

■組立て完成後はネジ類のゆるみがないことを確認してください。

■施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。

梱包明細表

1 すだれ掛け本体セット

名　　称	員 数
すだれ掛け本体	1
吊金具セット　M5×16ナベSW・PWセムス/PW・六角ナット付	2
軒裏取付ネジ　φ4×40サラタッピングビアス	8
吊金具セット取付ネジ　φ4×19サラタッピングビアス	10
吊り下げフック	4
連結金具	1
連結金具取付ネジ　φ4×19サラタッピング	2
取付説明書	1

1. 各部の名称

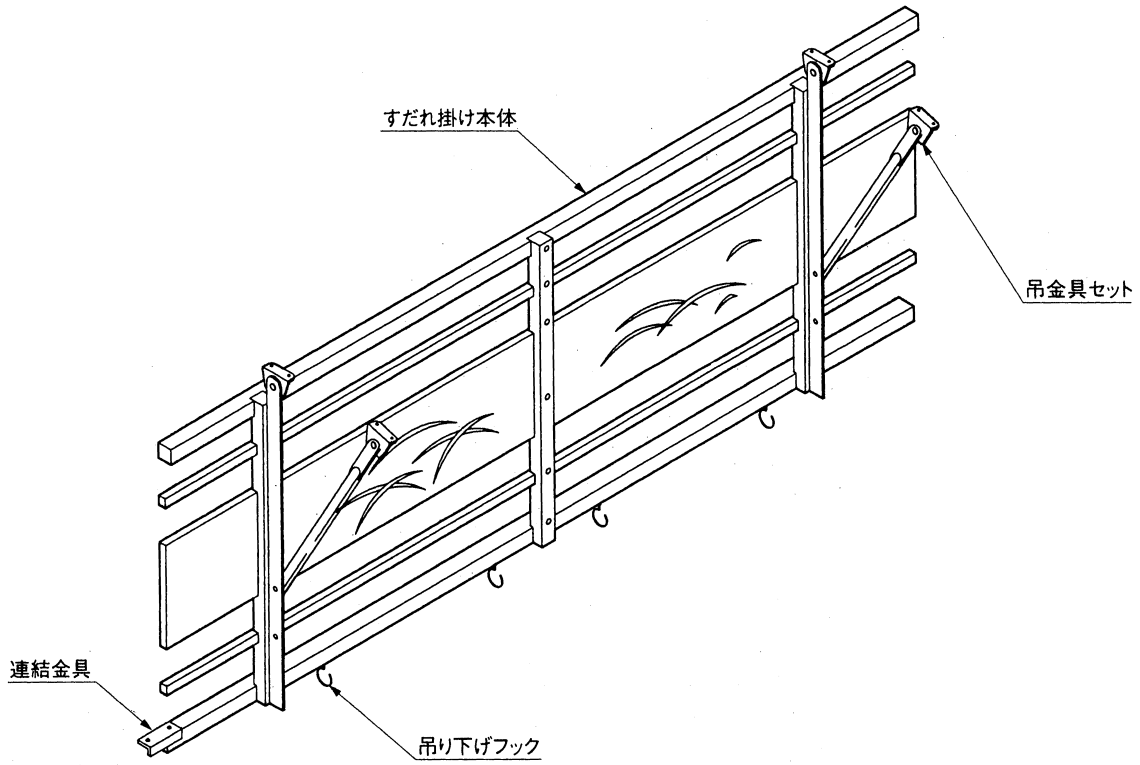

2. 吊金具セットの組立て

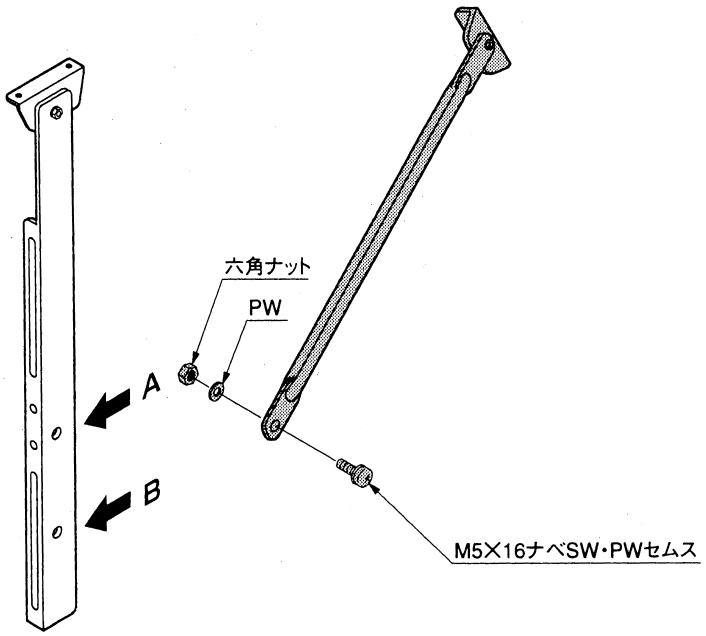

❶ 軒裏の形状に合わせてＡもしくはＢの位置に仮止めをしておきます。

3. 取付位置の設定

勾配付き屋根の場合

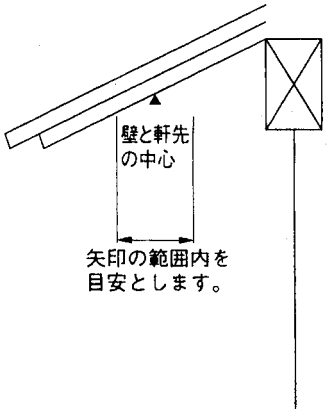

フラット屋根の場合

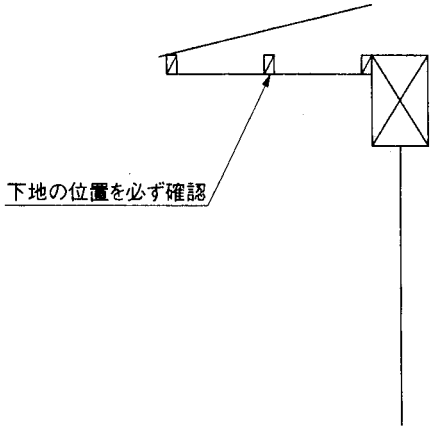

❶ すだれ掛けの設置場所をあらかじめ決めて印をしておきます。

4. 吊金具セットの取付け

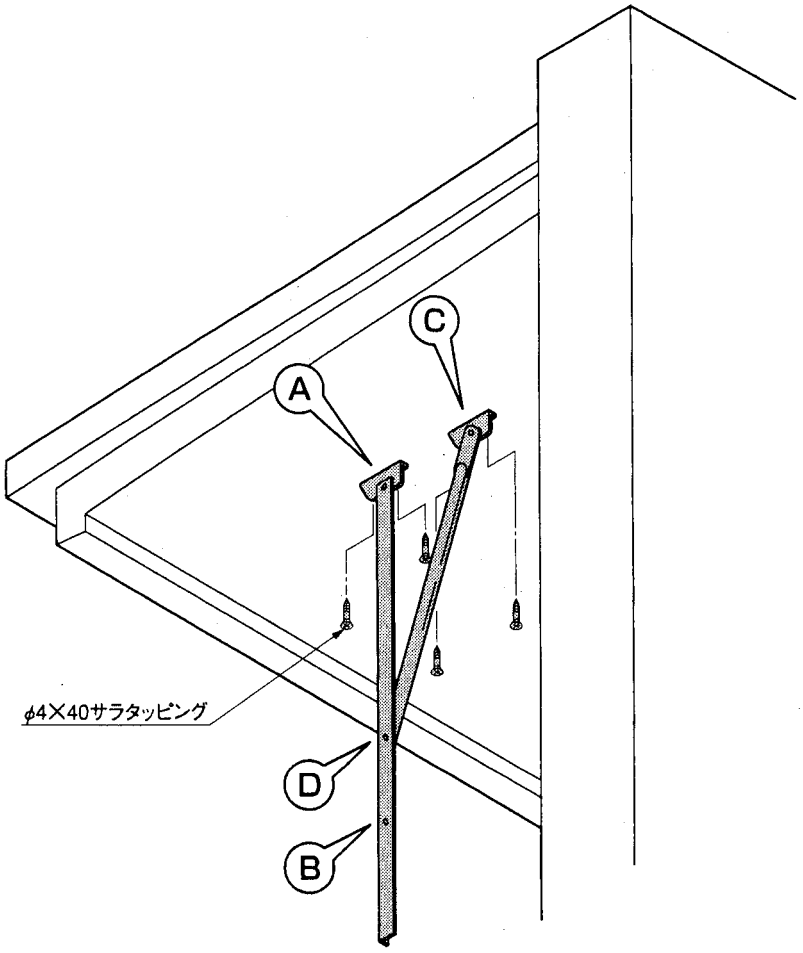

❶ 軒裏に予め印をしておいた位置にＡ部を合わせてネジで固定します。

❷ Ｂ面を壁に対して平行にし、Ａ部のネジ・ナットを締めます。

❸ Ｃ部軒裏に合わせてネジで固定し、ネジ・ナットを締めます。

❹ Ｄ部のネジ・ナットを締めます。

※本図は勾配付の場合を示す。

5. すだれ掛け本体の取付け

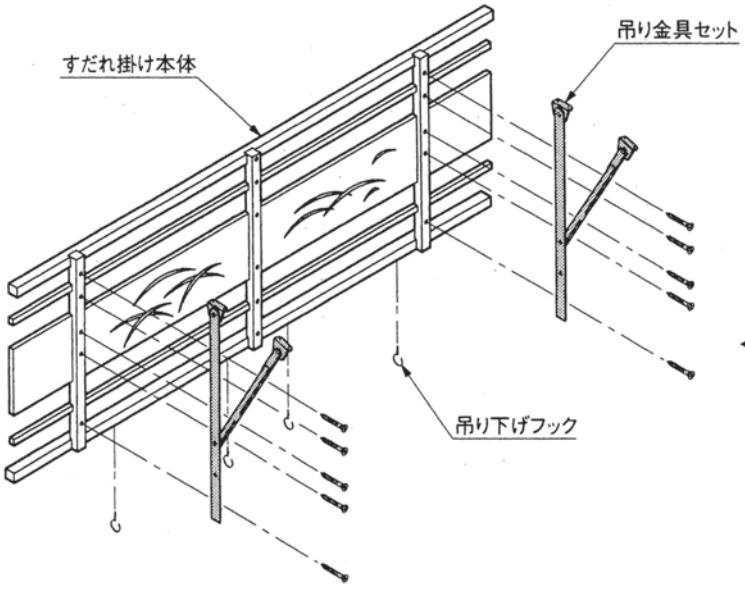

❶ 取付いた吊金具セットに本体の縦桟に対してネジで固定します。

❷ 吊り下げフックはすだれに合わせて取付けてください。

＜注 意＞

- 縦桟に吊金具セットの位置が合わない場合は横板に直接固定してください。

φ4×19サラタッピングビアス

6. 連結金具の取付け

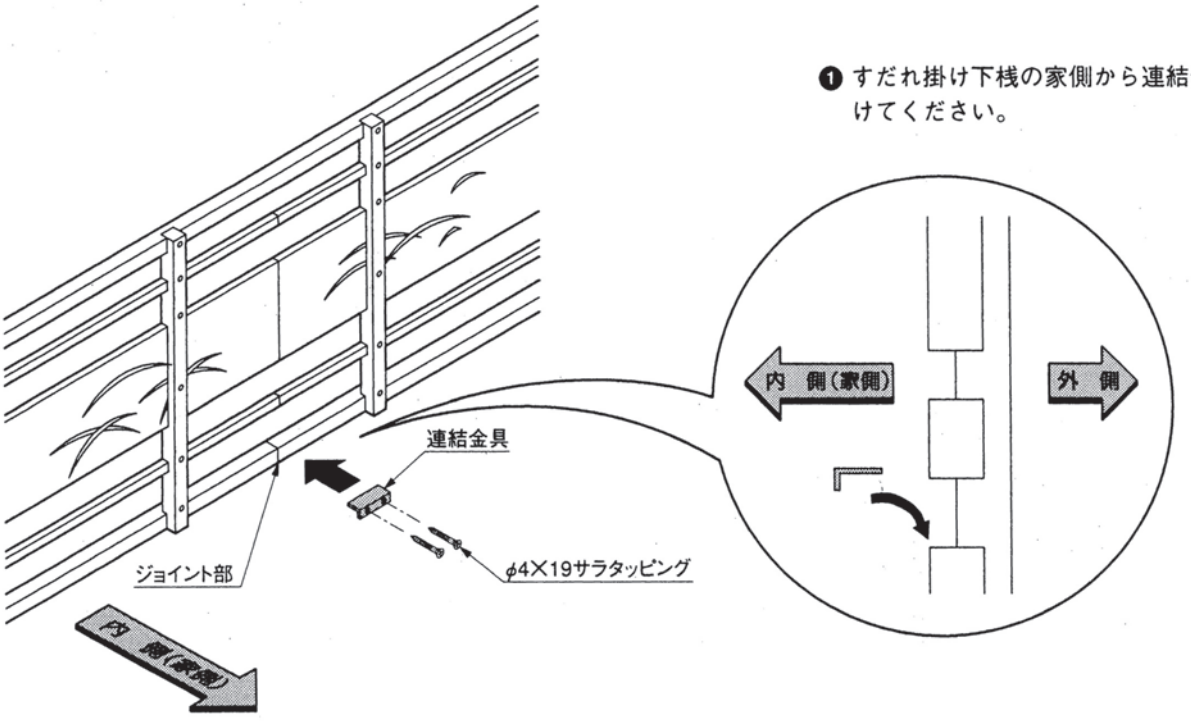

❶ すだれ掛け下桟の家側から連結金具を取付けてください。

取説コード
Z013

XXX022122
201108B_1042
201608C_1049