




●この説明書は、必ず取付けされる方へお渡してください。

■取付け上のお願

●ねじは必ず手で締めてください。強く締めすぎたり、電気ドライバーを使用しますとセットテープが変形する場合があります。


■取付け部品一覧表

■各部名称図

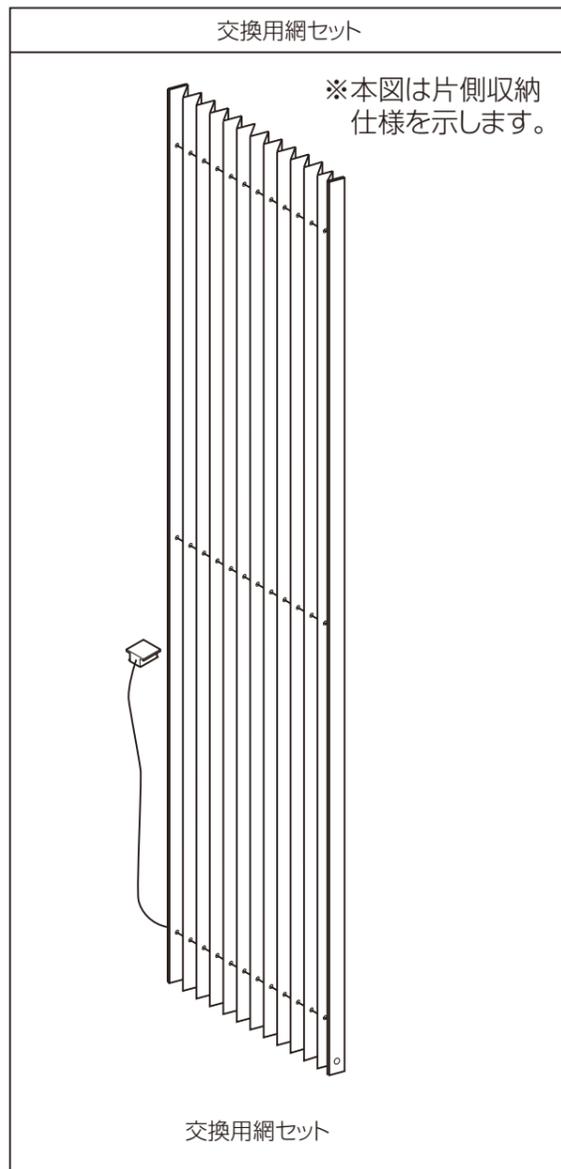

〈網戸本体〉 ※本図は片側収納仕様を示します。

〈交換用網セット〉

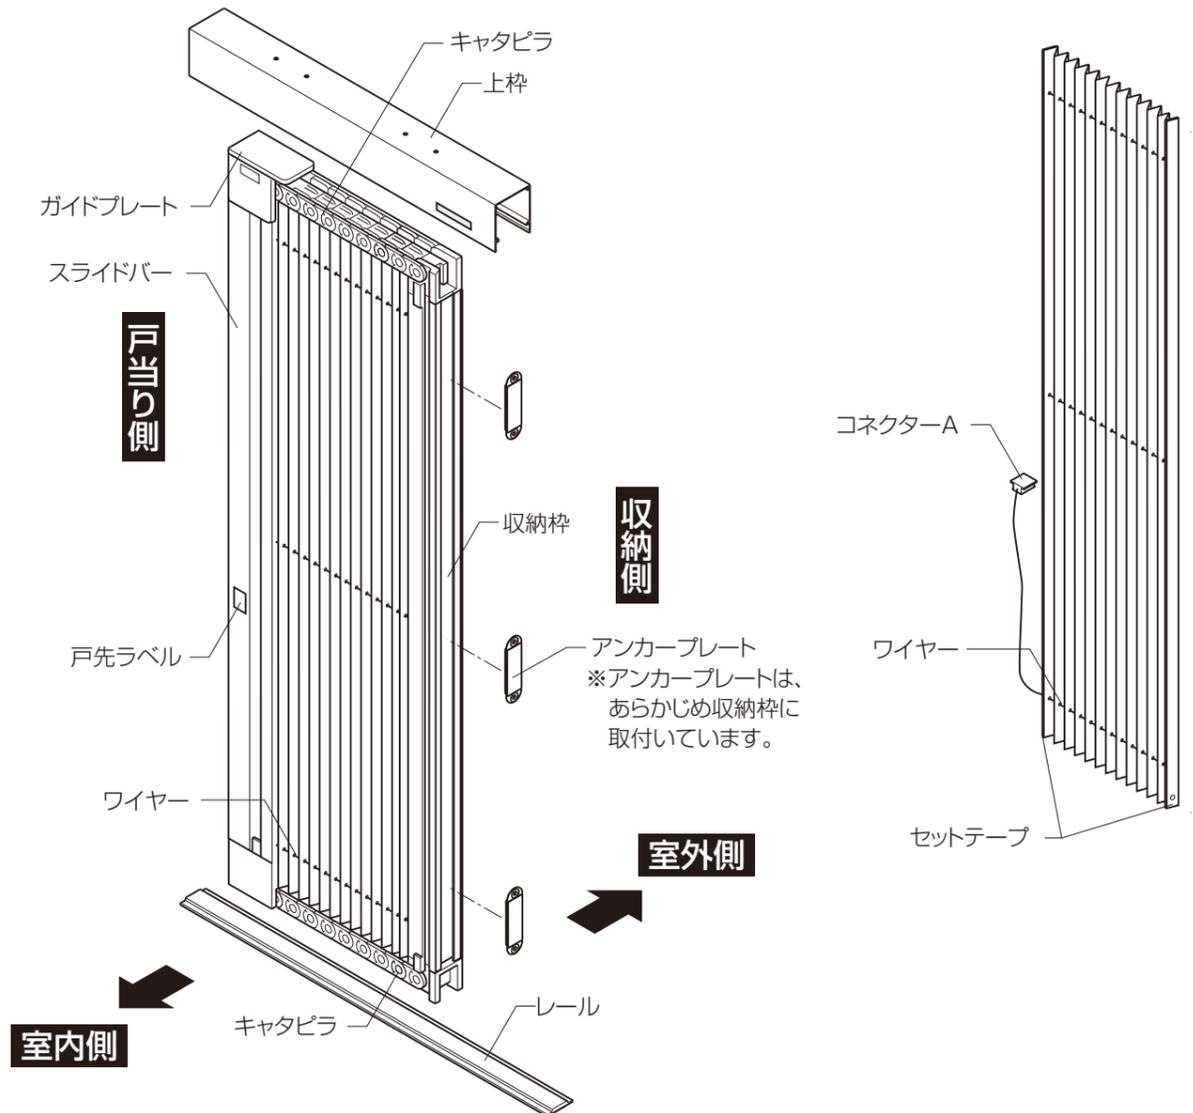

■取付け順序


- 1 網戸本体の取外し
- 2 網の取外し
- 3 交換用網セットの取付け
- 4 網戸本体の取付け
- 5 作動確認

■取付け詳細

1 網戸本体の取外し

- ① 網戸本体の収納枠に両手をかけ、戸当り側方向に引っ張るとアンカープレートから収納枠が外れます。このとき、網戸本体をレールから少し浮かせて、左右どちらかの方向へひねると容易に取外すことができます。
- ② 網戸本体を斜めにして上枠から取出します。
 ※網戸が3枚建・4枚建の場合は、本体連結部を取外した後、上枠から取出します。

【取外し方】

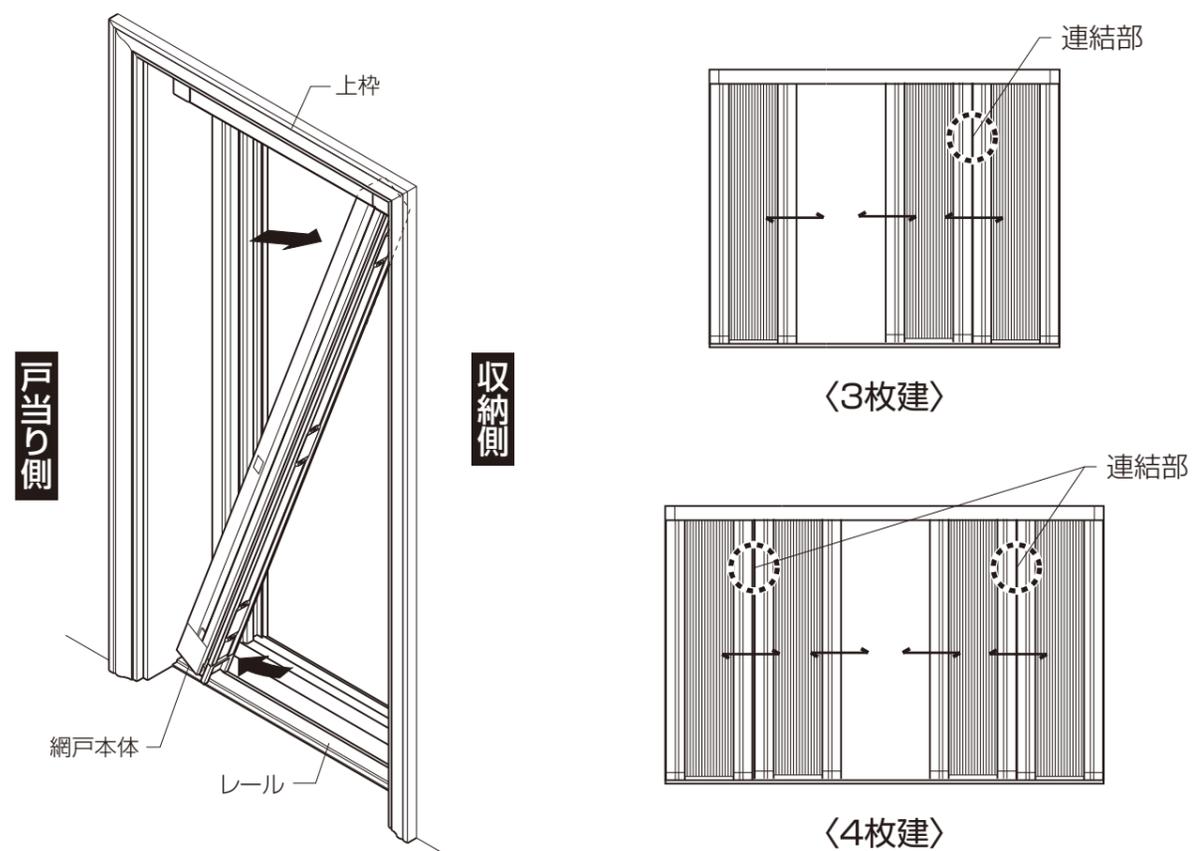

2 網の取外し

①キャタピラの取外し

①本体を寝かせた状態で右図のように開きます。


②上下のキャタピラを外します。

※【A部詳細図1の場合】


上下のキャタピラをコーナーピースから外します。

※【A部詳細図2の場合】


上下のキャタピラの間部分を外します。

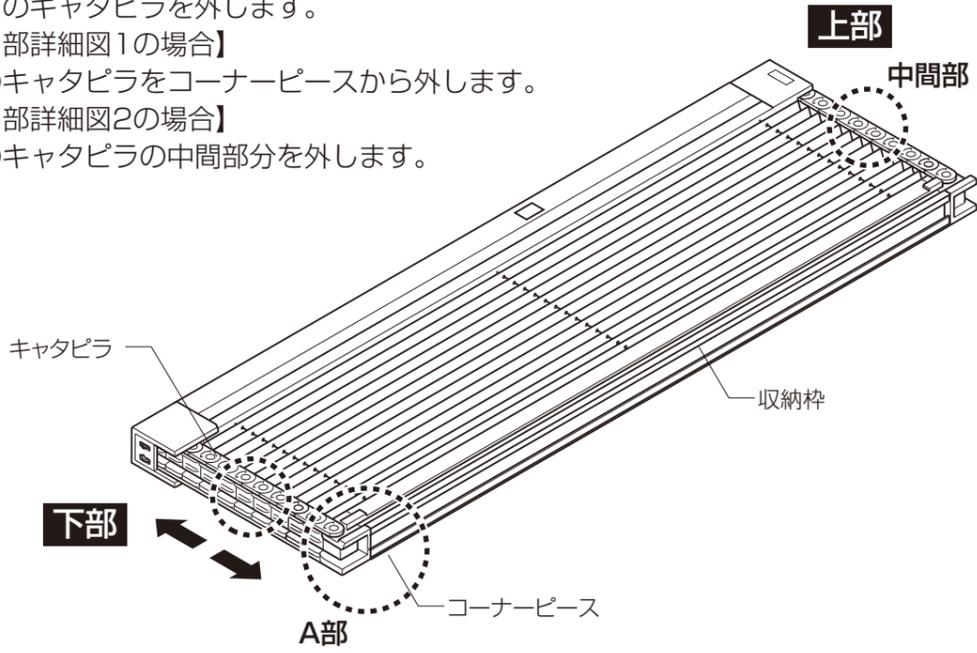

■A部詳細図

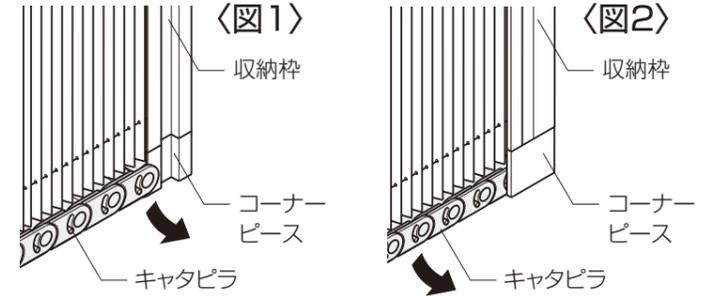

■キャタピラの外し方

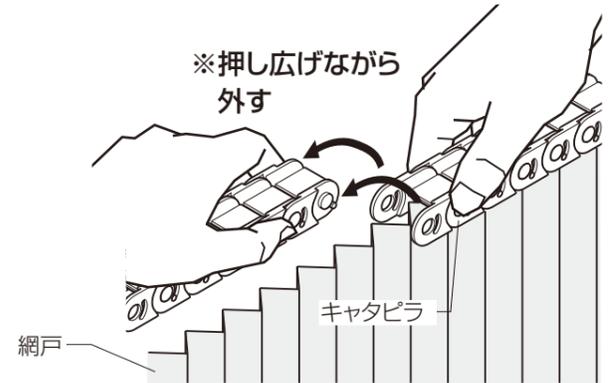


②セットテープ・コネクタの取外し

①スライダ側セットテープ取付けねじ(ねじ②)を外します。


お願い

※ねじ①(調整ねじ)はゆるめないでください。


※外したねじ②は再使用しますので、無くさないでください。

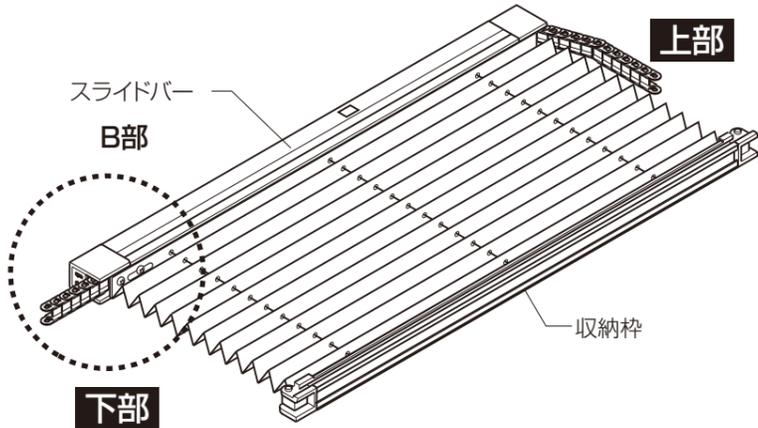

■B部詳細図


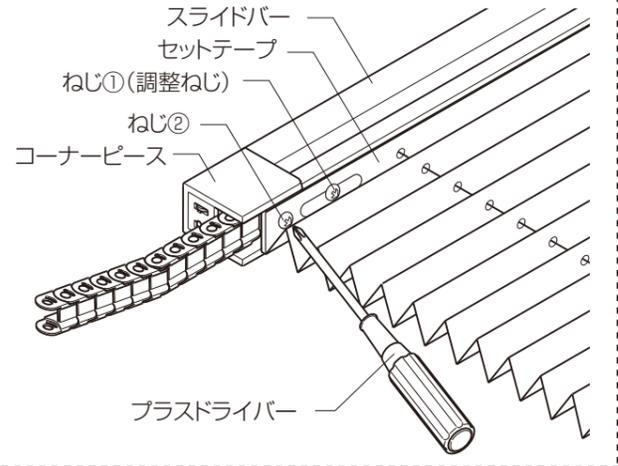


②セットテープをスライダ側から外します。セットテープとコーナーピースの下部の隙間にマイナスドライバーの先端を斜めから差し込み、持ち上げるとセットテープがスライダ側から外れます。外れた部分を持って下から引きはがすようにして上まで全部外します。

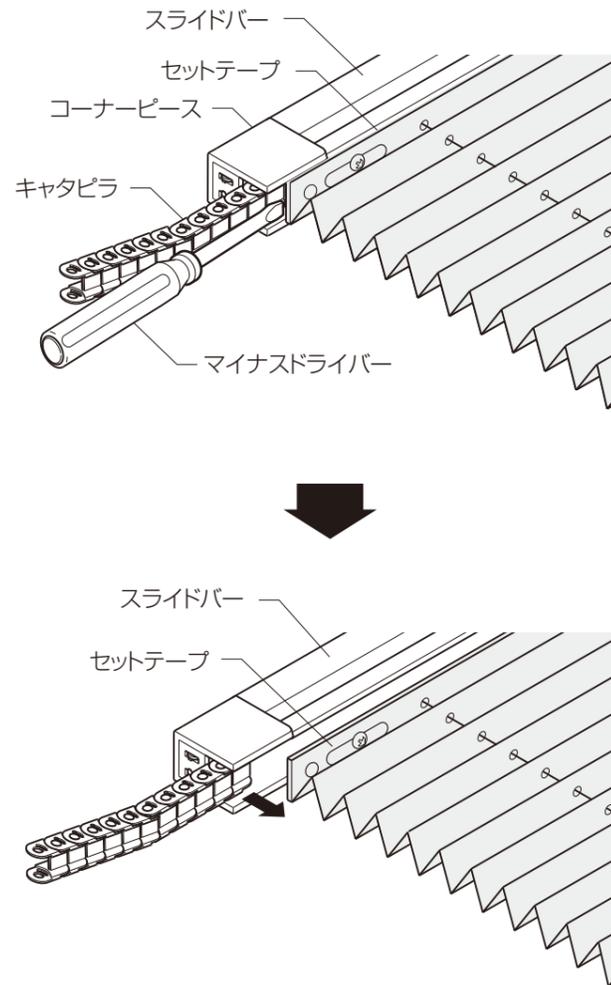

③コネクタAのワイヤーを持って手前に引っ張り、コネクタAを外してください。


■C部詳細図

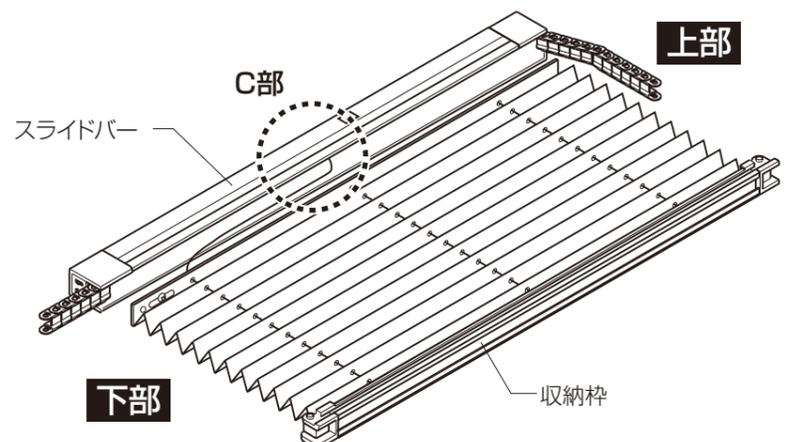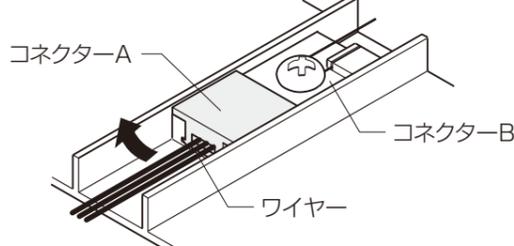


④ 収納枠側のセットテープ取付けねじを外します。

〈片側収納タイプ〉


お願い
※外したセットテープ取付けねじは再使用しますので、無くさないでください。

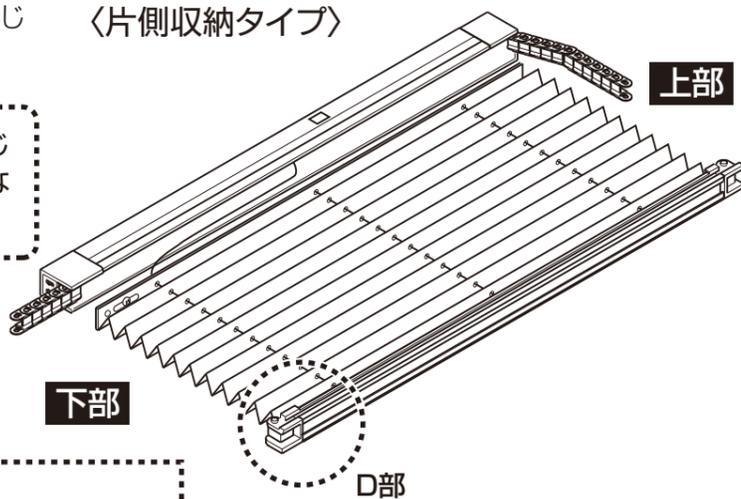

■D部詳細図

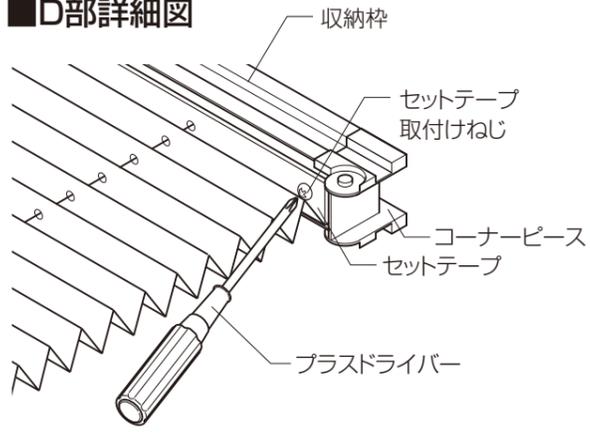


⑤ スライドバー側と同様に収納枠側のセットテープ・コネクタAを外してください。
※機種によっては収納枠側にコネクタAがない場合もあります。

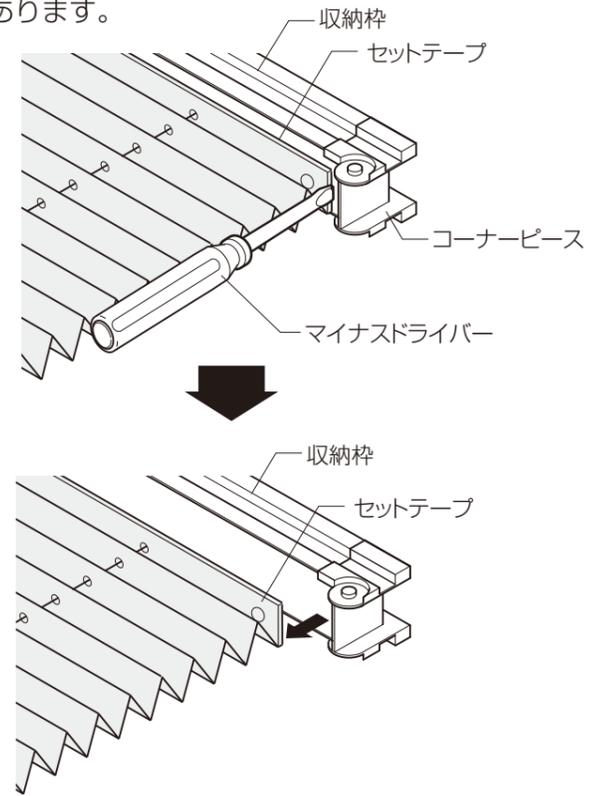


③ 交換用網セットの取付け

① 交換用網セットを右図のように置き、コネクタAをスライドバーのコネクタBに「カチッ」と音が出るまで押し込みます。(E部詳細図を参照)


お願い
※コネクタAはワイヤーの絡みがないように取付けてください。

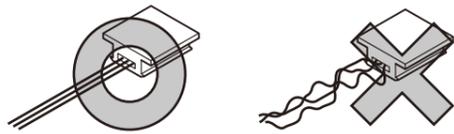

■E部詳細図





スライドバー

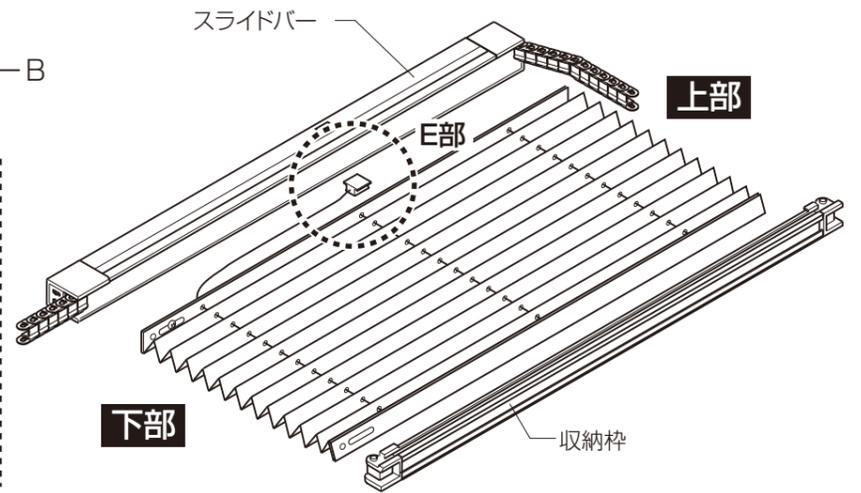

② スライドバーにセットテープを取付けます。セットテープ取付け孔と固定ピース取付け孔の位置を合わせて、セットテープをF部に斜めに差し込み、矢印方向に押し込んで下から順にはめ込みます。
※セットテープをスライドバーにはめ込むと「パチン」と音がします。



お願い
※ワイヤーをセットテープとスライドバーの間にはさまないようにしながら取付けてください。

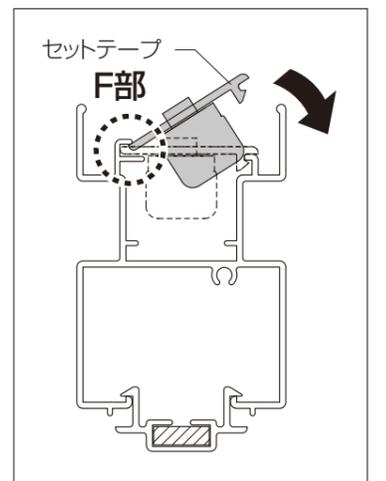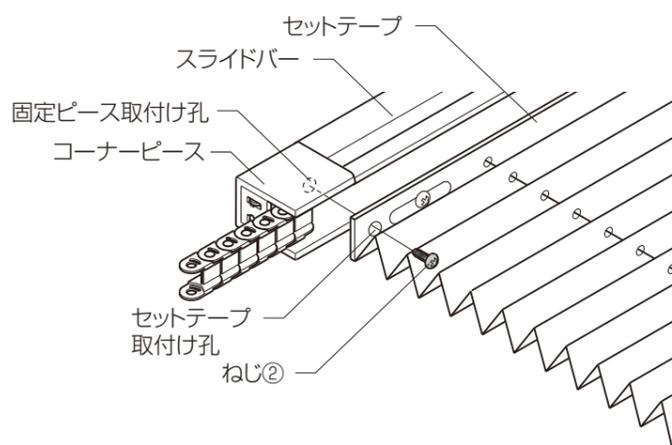

〈スライドバー〉




③ ②②-①で外したねじ②でセットテープを固定します。

④ 収納枠にセットテープを取付けます。
※③①、②、③の手順に従い、収納枠のセットテープを固定します。

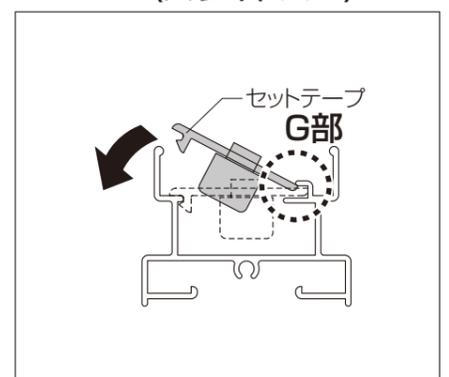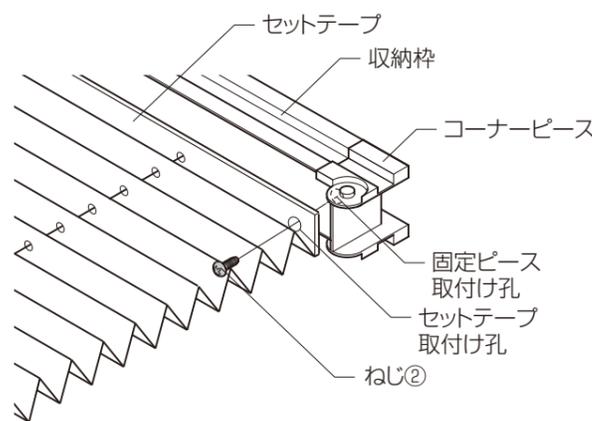

〈収納枠〉



- ⑤キャタピラをはめなおし、網戸本体を閉じます。
 ※網戸本体が途中で閉じない時は、ワイヤーがはさまっている可能性がありますので、再度「**2** 網の取外し」「**3** 交換用網セットの取付け」を実施してください。

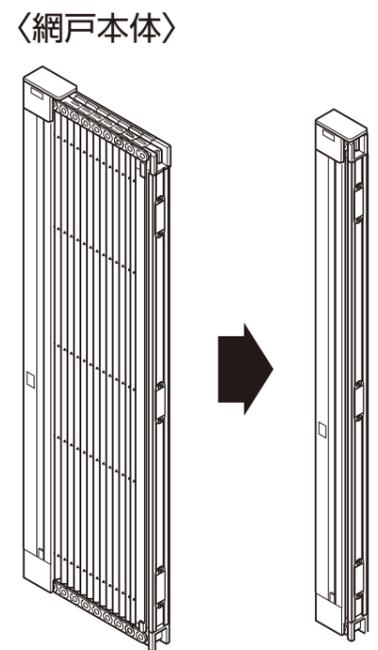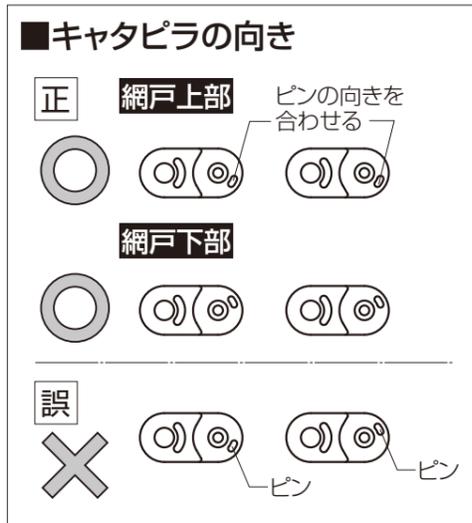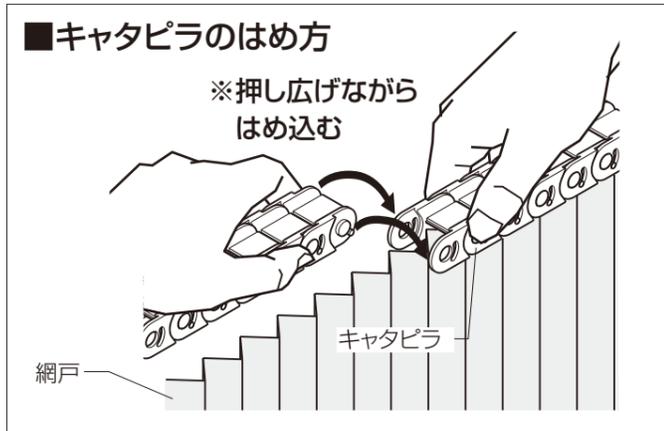

4 網戸本体の取付け

- ①製品本体の上下を確認してください。
 ②取外しと同じように網戸本体を斜めにして上枠とレールの中に入れ、本体をレールに接触させながら収納枠をアンカープレートに「パチン」と音がするまで押付けると溝とアンカープレートが接合し固定されます。
 ※網戸が3枚建・4枚建の場合は、召合せ側の本体(マグネットが付いている本体)から先に、上枠キャップより挿入してください。その後、もう一方の本体を挿入し、本体同士を連結させてください。(手順を間違えると、連結できなくなります。)

【取付け方】

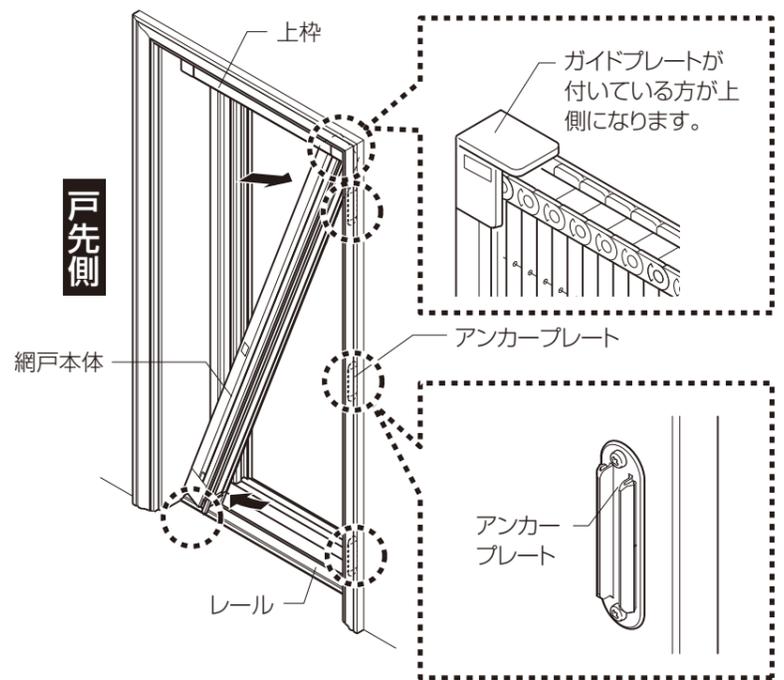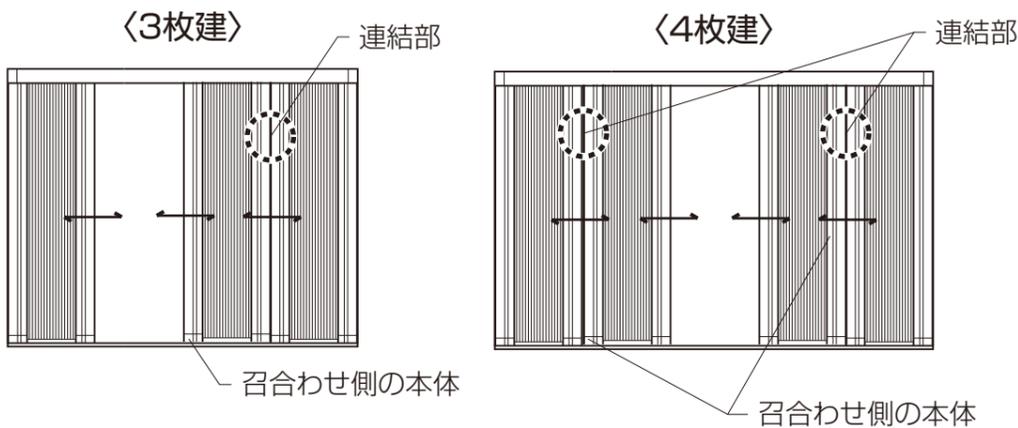


5 作動確認

- ①スライドバーの手掛けに手を掛け、作動確認をしてください。
 ※網が完全に開かない、閉じない場合はワイヤーがはさまっている可能性がありますので、網戸本体を取外して再度「**2** 網の取外し」「**3** 交換用網セットの取付け」の手順にしたがい取付けしなおしてください。

②ワイヤーのたるみの確認・調整

- 1 スライドバーを戸先に固定した状態にします。
 - 2 調整はスライドバーの下部にある調整ねじを下図の状態からほぼ中央の位置まで動かします。(出荷時点では上部に調整ねじがあります。)
 - 3 ワイヤーにボールペンやドライバーの先端を軽くのせ、たるみを確認します。すべてのワイヤーについて下図 (H部詳細図) のように確認し、すべてのワイヤーが同じ張り具合になるまで調整を行います。
- ※ワイヤーを張りすぎると作動不良になり上下のキャタピラが外れる場合があります。外れた場合は、はめ直してください。複数箇所外れた場合は、キャタピラのピンを同じ向きにしてはめ直してください。

●開閉はスライドバーの手掛け部に手を掛けて行います。

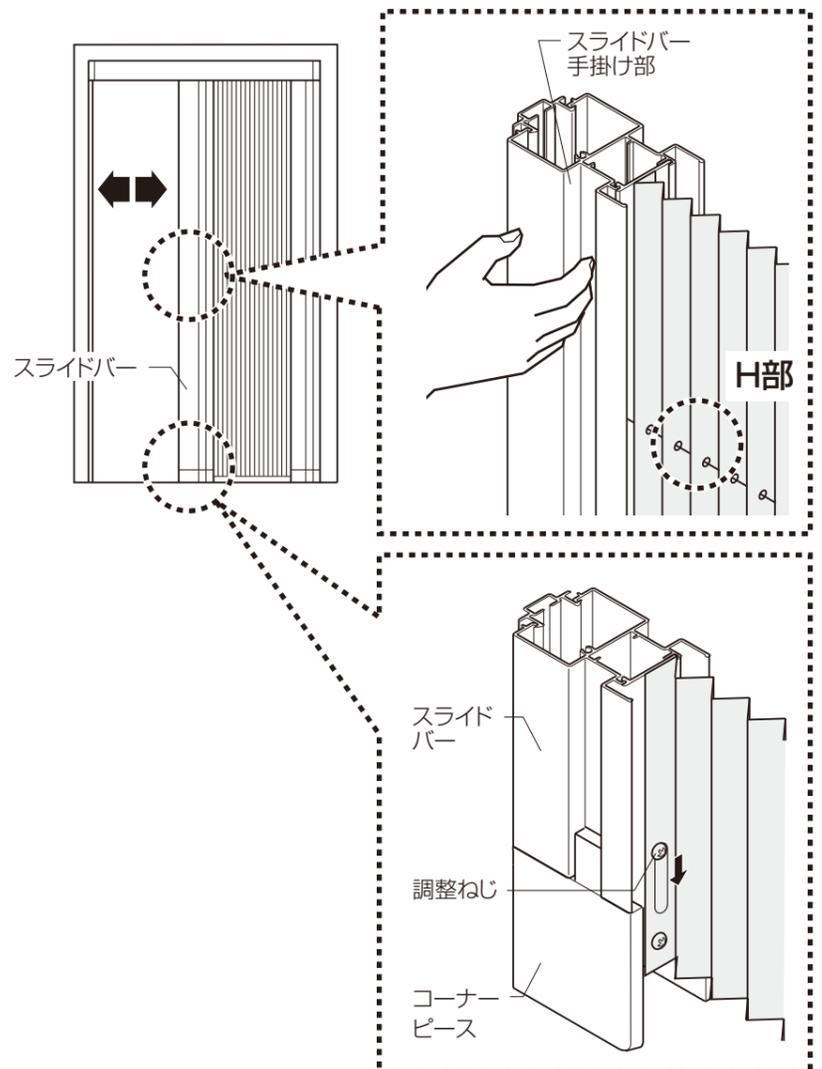

■ワイヤーの確認方法(H部詳細図)

- 1 ドライバーをワイヤーに軽くのせます。
 ※ワイヤーがたるまない場合は張りすぎです。
- 2 ドライバーをワイヤーから離します。
- 3 ワイヤーが元に戻ります。

