

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意


- 漏水・腐食の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
- ・各接合部のコーキングシーラーをズレなくはさみ込むようにねじ止めてください。
- ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$) のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。
- ・下枠アタッチメント固定ねじは、必ずアタッチメントにがたつきのないよう締めつけてください。
- ・結露受けピースは必ず取り付けてください。
- ・下枠しぶき止めシーラーがめくれないように組立ててください。

■組立て順序


※本図は左勝手用 (L) です。右勝手用 (R) は本図と対称です。

■枠の組立て


①下枠アタッチメント固定ねじを緩めます。

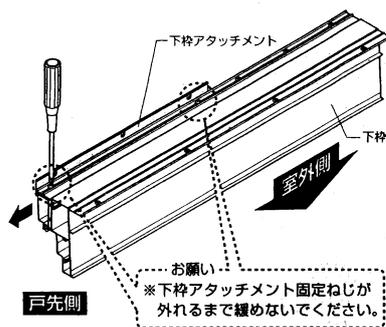


②各アタッチメントをスライドさせて方立を取り付けます。

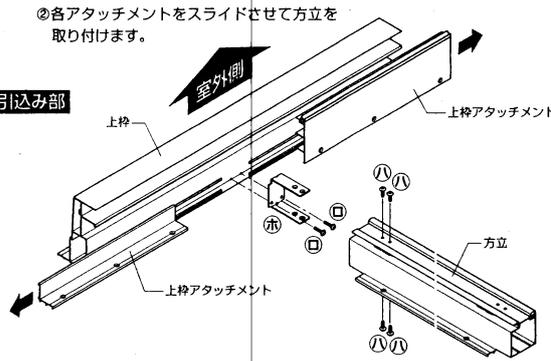


③縦枠を取り付けます。

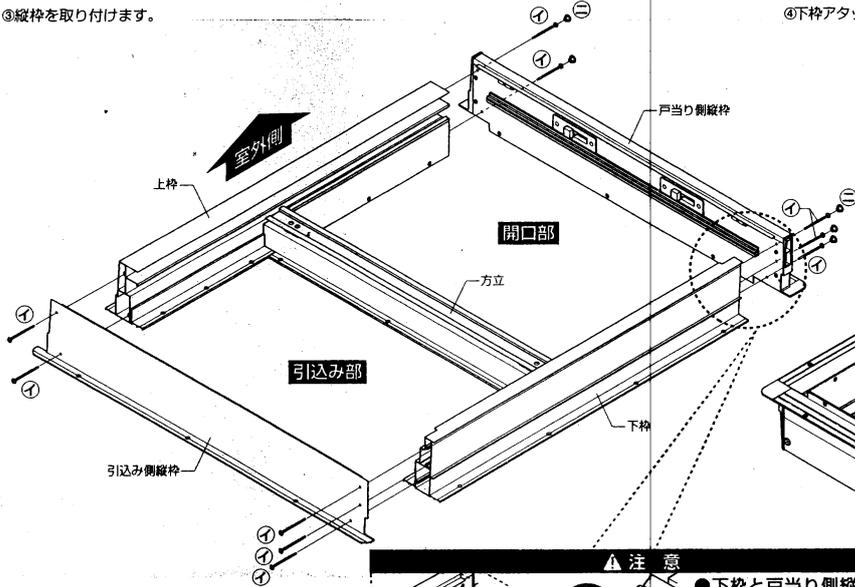

④下枠アタッチメント固定ねじを締めつけます。

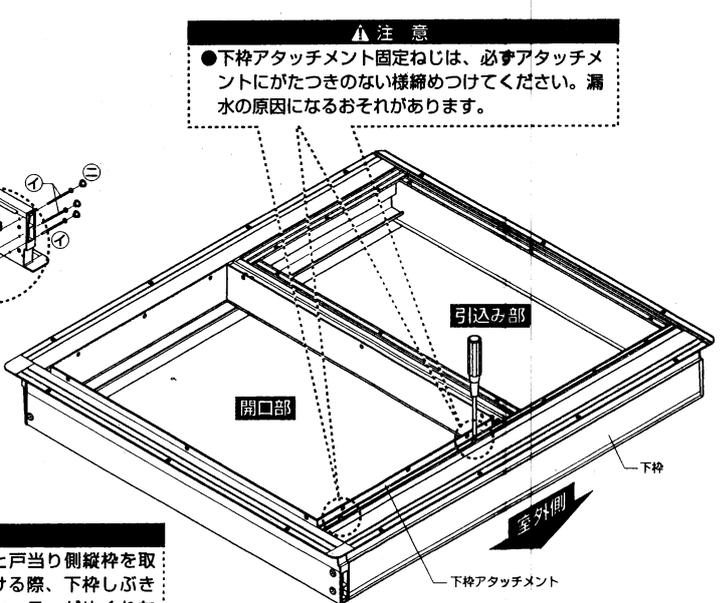


▲注意
●下枠アタッチメント固定ねじは、必ずアタッチメントにがたつきのない様締めつけてください。漏水の原因になるおそれがあります。

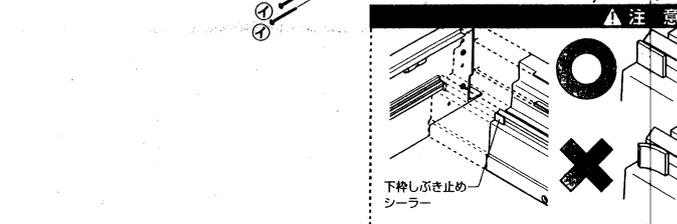

▲注意
●下枠と戸当たり側縦枠を取り付ける際、下枠しぶき止めシーラーがめくれないように取り付けてください。フロア面まで水がしぶき、床面等の腐食の原因になるおそれがあります。



■結露受けピースの取付け

●結露受けピースの離形紙をはがし、図の位置に取り付けます。

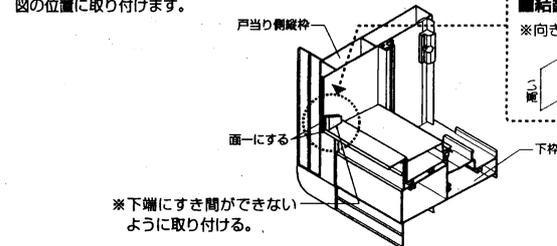

■結露受けピース

※向きを間違えないよう取り付けます。

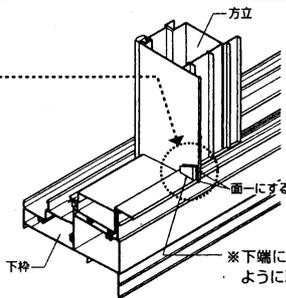

▲注意
●結露受けピースは必ず取り付けてください。取り付けない場合、結露が室内フロア面へ流れ出し腐食の原因になるおそれがあります。

■施工上のお願

- 組立てねじは、必ず指定のものを使用してください。
- 枠の取付けは「(枠)取付け説明書」をご覧ください。
- 取付け説明書および取付け部品セットは、必ず施工の方へお渡しください。

■部品一覧表

①	②	③
④	⑤	⑥