

# 玄関ドアFACE 別売品 鋳物飾り 取付説明書

説明書番号 MI-1410

- この説明書は、必ず取付けされる方にお渡し下さい。
- 本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
<b>お願い</b>	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されますので「必ず行っていただく事」を示しています。


## 玄関ドアFACE 鋳物飾り 梱包明細

製品記号	梱包明細
SD1GBACRF●	<ul style="list-style-type: none"> <li>・鋳物飾り … 1体</li> <li>・鋳物取付ビス（4×8タッピン3種ビス） … 4本</li> <li>・取付説明書 … 1枚</li> </ul>


※●は、型名を示します。  
（ひし形…A型 / 十字形…B型）

## ■取付方法

- 1** **\*1**の額縁寸法に従って、ドア本体の上額縁にφ3.4mmキリにて仮止め用の孔を開けて下さい。

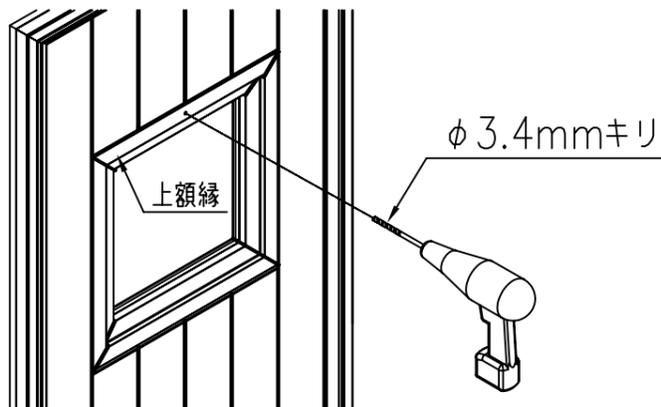


### \*1 上額縁孔開きの寸法

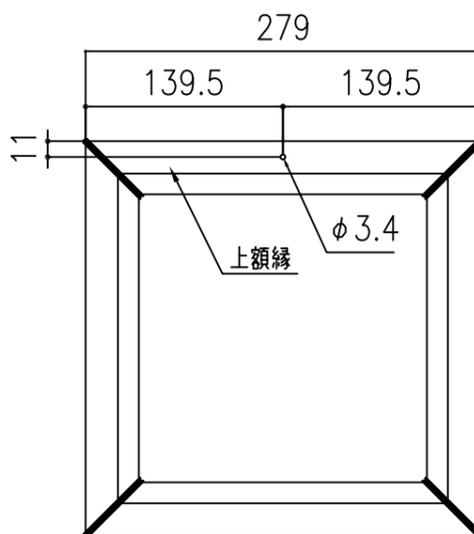


※表記してある寸法をとって上額縁に孔加工をして下さい。

- 2** 鋳物飾りをドア本体の上額縁に鋳物取付ビス（4×8タッピン3種ビス）で仮止めして下さい。  
（微調整を行うので、締め過ぎないで下さい。）


- 鋳物飾りの意匠  
※鋳物飾りには向きがありますので、確認した上で取り付けて下さい。（\*2参照）

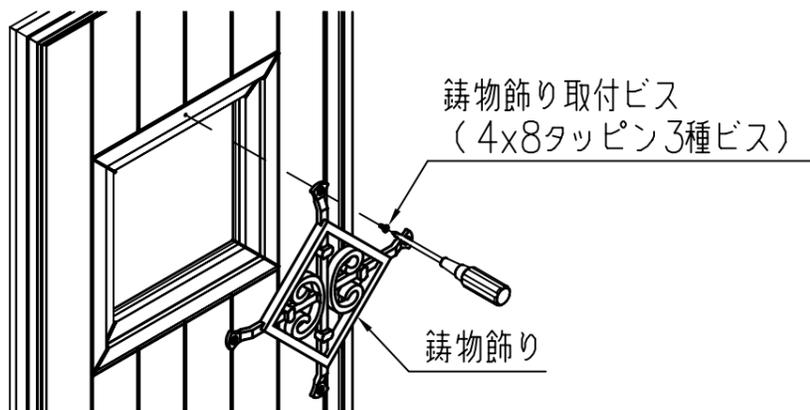


### \*2 鋳物飾りの意匠

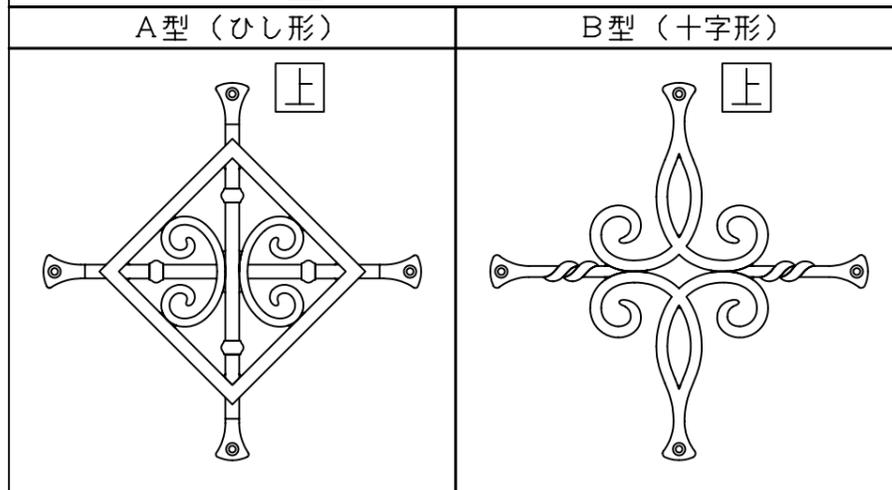

- 3** 鋳物飾りが傾いていない事を確認した上で、下額縁・左右額縁にφ3.4mmキリにて孔を開けて下さい。

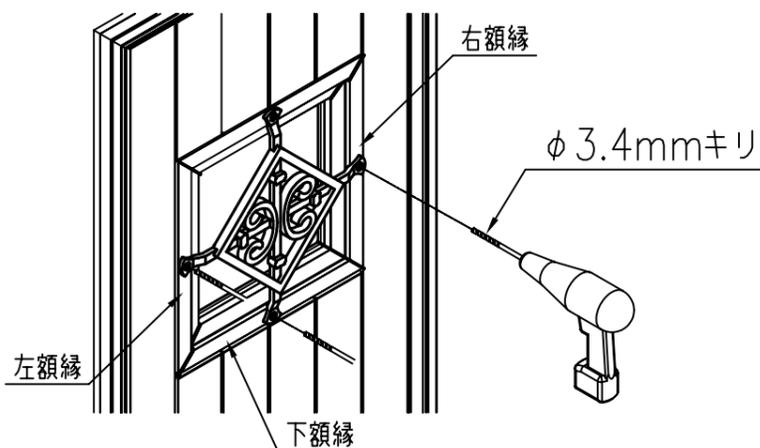

- 4** 鋳物取付ビス（4×8タッピン3種ビス）で取り付けて下さい。  
（\*2で仮止めしたビスも締め込んで下さい。）

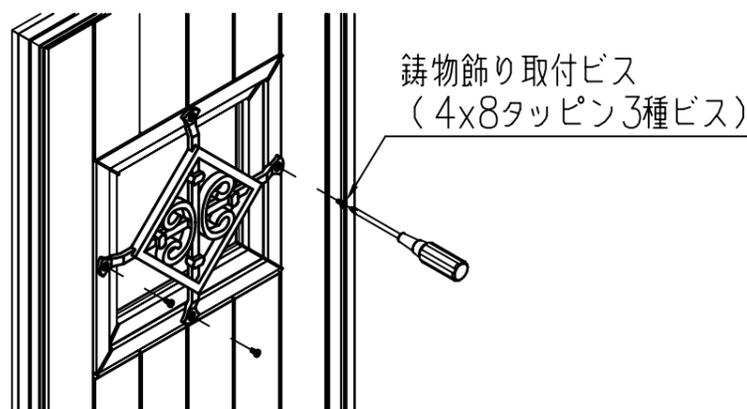

## お願い

ビスは確実に締め付けて下さい。  
締め付けトルクは、 $2 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  ( $20 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ )のトルクが目安です。  
締め過ぎると破損の原因になるおそれがあります。