


210

網付格子の脱着方法


【網付格子を外す場合】

- ①室内側から、下部のねじ(2ヶ所)を外します。
  - ②室外側から、網付格子を上をスライドさせて手前に引いて外します。
- ※取付けは逆の要領で行ってください。

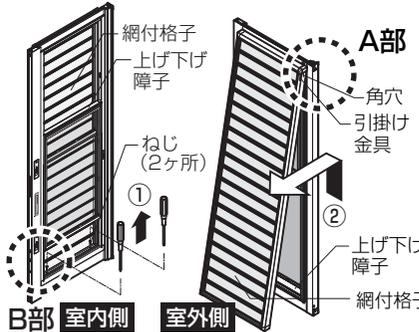


■A部詳細図

※引っかけ金具の突起部を角穴から外すと、格子が外れます。




■B部詳細図



上げ下げ窓の調整方法


- ①内・外の召合わせ部がずれている場合、上げ下げ窓を開けて、下図の調整ねじ(両端)で直します。右に回すと外側の召合わせ部が上がり、左に回すと下がります。

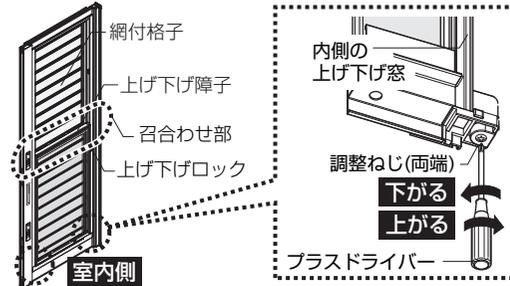

- ②上記調整後、上げ下げロックが掛かりにくい場合、調整ねじを左に回し、召合わせ部を下げます。下げ過ぎると内・外の召合わせ部がずれるので注意してください。

アタリケイ

ラベル1シート2枚綴り



〈備考〉

- 1.ケミカルマット0.05t裏面アクリル樹脂系接着剤塗布。
- 2.印刷色はスミの1色刷りとする。(UVインキ使用)
- 3.版下は、別途指定版下を使用のこと。
- 4.ラベル貼付位置は、別途指示による。

|    |    |     |    |      |    |    |     |    |      |          |     |      |                  |    |  |    |  |    |  |    |  |  |
|----|----|-----|----|------|----|----|-----|----|------|----------|-----|------|------------------|----|--|----|--|----|--|----|--|--|
| 改訂 | △6 |     |    |      | 改訂 | △3 |     |    |      | 尺度       | 1/1 | 日付   | 07.12.17         | 承認 |  | 検図 |  | 設計 |  | 製図 |  |  |
|    | △5 |     |    |      |    | △2 |     |    |      | 角法       | 三角法 | 名称   | ガゼリアN 網付格子お願いラベル |    |  |    |  |    |  |    |  |  |
|    | △4 |     |    |      |    | △1 |     |    |      | トステム株式会社 | 図番  | 4486 |                  |    |  |    |  |    |  |    |  |  |
|    | 記号 | 年月日 | 担当 | 変更理由 |    | 記号 | 年月日 | 担当 | 変更理由 |          |     |      |                  |    |  |    |  |    |  |    |  |  |