
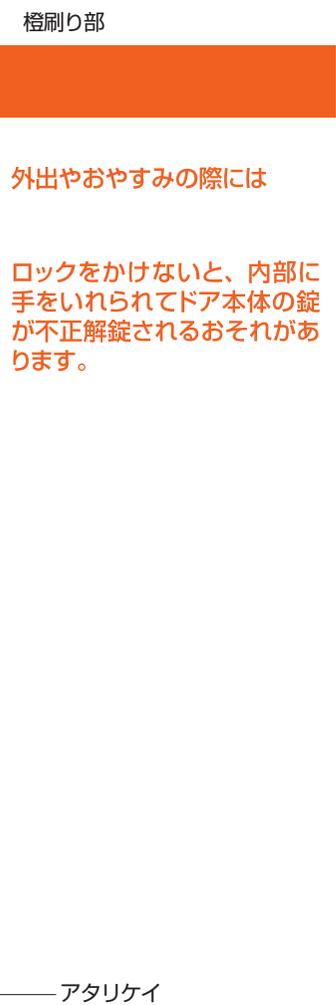


|  |          |
|--|----------|
|  | 部品番号     |
|  | LAXS-725 |
|  |          |

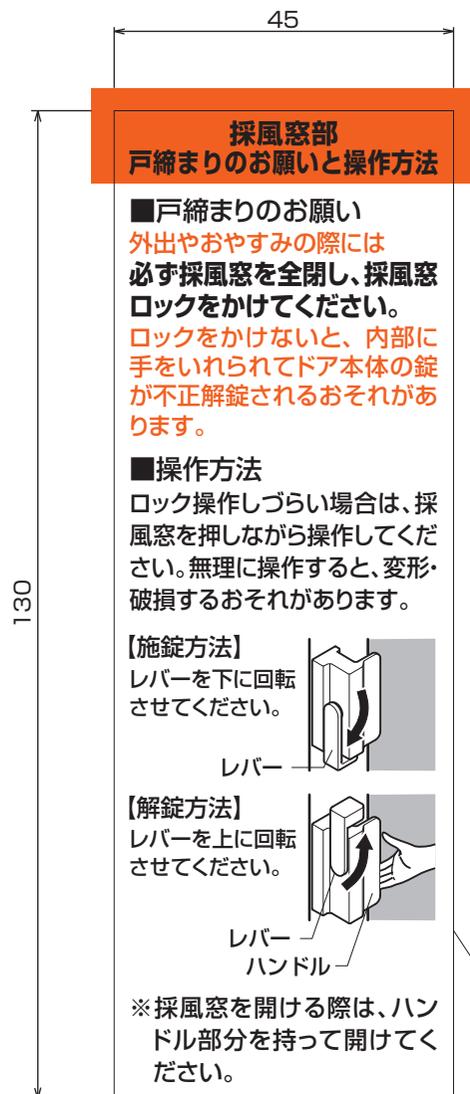

- <備考>
- ケミカルマット(0.05t)・表面ラミネート(0.016t)加工  
裏面アクリル樹脂系接着剤塗布。
  - 印刷色は、スミと橙 (DIC160)の2色刷りとする。(UVインキ使用)
  - 版下は、別途指定版下を使用のこと。
  - ラベル貼付位置は、別途指示による。

|    |    |     |    |      |    |    |          |    |          |           |            |    |          |    |                |    |    |    |    |    |    |
|----|----|-----|----|------|----|----|----------|----|----------|-----------|------------|----|----------|----|----------------|----|----|----|----|----|----|
| 改訂 | △6 |     |    |      | 改訂 | △3 |          |    |          | 尺度        | 1/1        | 日付 | 14.11.21 | 承認 | 坂元             | 検図 | 根崎 | 設計 | 丸山 | 製図 | 竹垣 |
|    | △5 |     |    |      |    | △2 |          |    |          | 角法        | 三角法        |    |          | 名称 | 採風ロック操作 お願いラベル |    |    |    |    |    |    |
|    | △4 |     |    |      |    | △1 | 15.04.08 | 竹垣 | DH-15073 | 5枚綴り→1枚綴り | 株式会社 LIXIL |    |          | 図番 | 5057           |    |    |    |    |    |    |
|    | 記号 | 年月日 | 担当 | 変更理由 |    | 記号 | 年月日      | 担当 | 変更理由     |           |            |    |          |    |                |    |    |    |    |    |    |