

## 取扱いについてのご注意とお願い

インテリア断熱サッシ『アルプラ70』シリーズは、室内側に木目調（MW）とホワイト（NC）の樹脂材を使用しております。

アルミ材よりも樹脂部材は局部的な衝撃に対して割れたり変形することがありますので、取扱いについては十分に気をつけていただきたく、皆様方のご協力をお願いいたします。



### 組立に際して

- 組立てる際は、部材どうしの嵌合に注意して組立てください。
- 輸送中の落下防止の為、テープ止めしている部品があります。組立前にそのテープは剥がしてください。
- ガラス組込み時にグレチャンがきつい場合は、直接部材を叩かないで木片を当てゴムハンマーで叩く等、やさしく扱ってください。又、グレチャンに中性洗剤等を塗布して、ガラス組込みすることも一つの方法です。おためしください。
- 押し縁等部材をハンマーで叩く時は、樹脂材を直接叩くと割れる恐れがあるので、必ず木片をあてて叩いてください。
- サッシの組立及び取付時には、以下のドライバーは使用しないでください。又、樹脂部材へのネジの締めすぎにも注意してください。組立ねじ及びサッシが破損します。
  - インパクトドライバー
  - 高トルクの電動ドライバー
  - トルク調整の出来ないエアードライバー

- ◇適正なトルクは、
- 枠・障子組立時 ————— 2～2.5 N・m (20～25 kgf・cm) 程度
  - 枠取付ネジねじ込み時
  - 枠取付ネジ
- アンクル取付ネジ } — 2 N・m (20 kgf・cm) 以下でお願い致します。


### 配送に際して

- 車による完成品配送時は、ダンボール・スチロール等を下に敷いてください。
- 配送時にロープ掛けをする場合は、ダンボール等で保護しロープの当り面はアルミ側になるようにしてください。

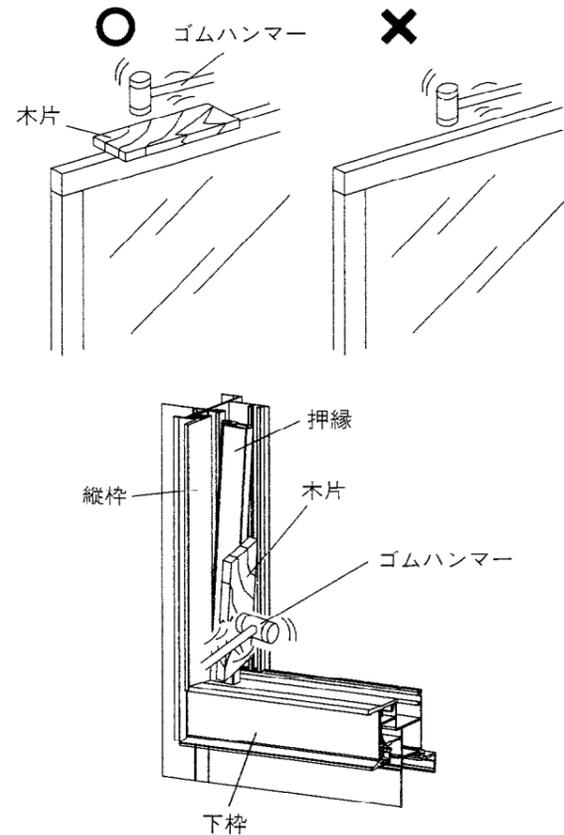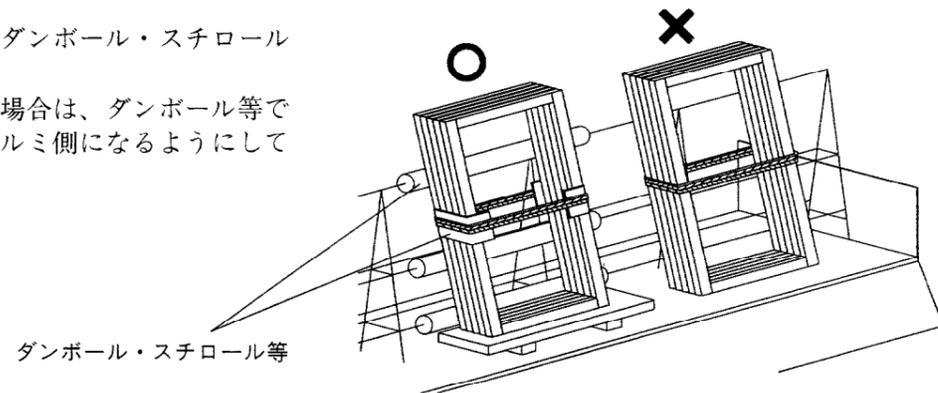

### 現場保管に際して

- 梱包品又は完成品の保管は直射日光を避け、建屋内の風通しの良い場所を選んで、保管するようにお願いします。
- 炎天下での屋外放置はしないでください。特に幌をかけたまま炎天下に放置しますと、樹脂材が変形する場合があります。

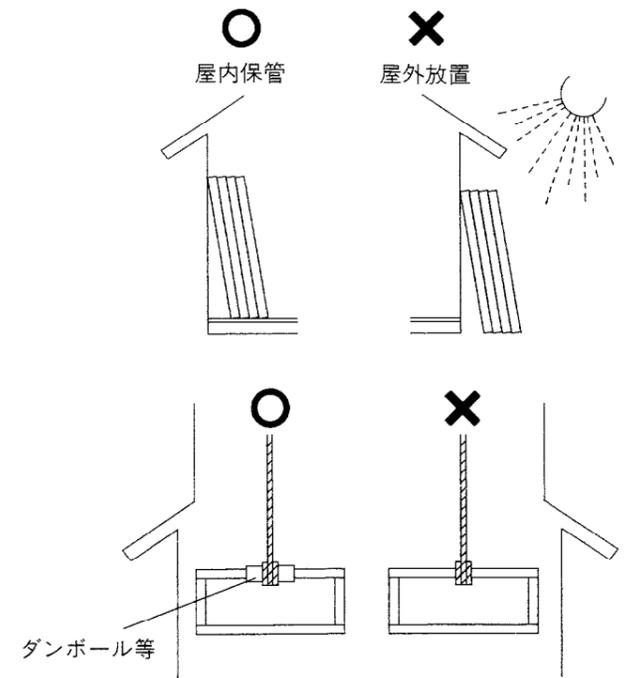


### 取付に際して


- 樹脂材をハンマーで叩いたり、電気ドライバー等で樹脂材をコスル等の行為はしないようにご注意ください。
- 2階・3階へ運ぶ時にロープ掛けをする場合には、ダンボール等で保護してください。

### アンクル部 及び 額縁施工要領

#### ○ビス頭飛び出し注意

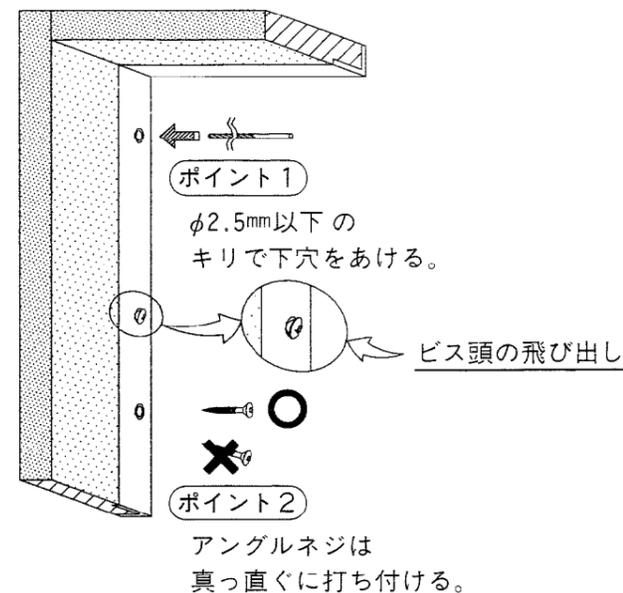

#### ○アンクル波打ち注意

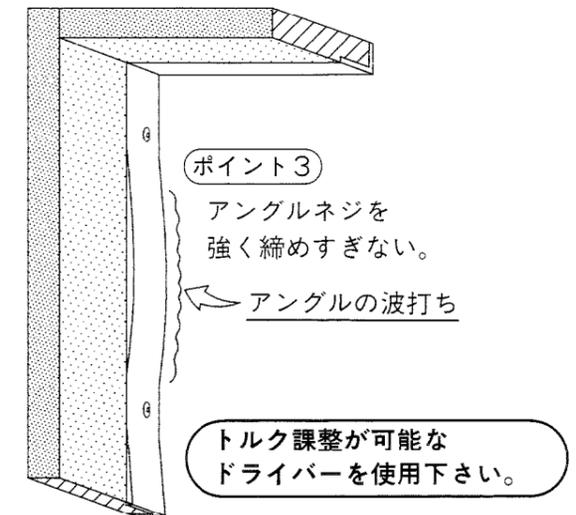

#### ○アンクル変形注意

