



特窓・汜り出し窓用網戸取付説明書


■網戸枠の取付け

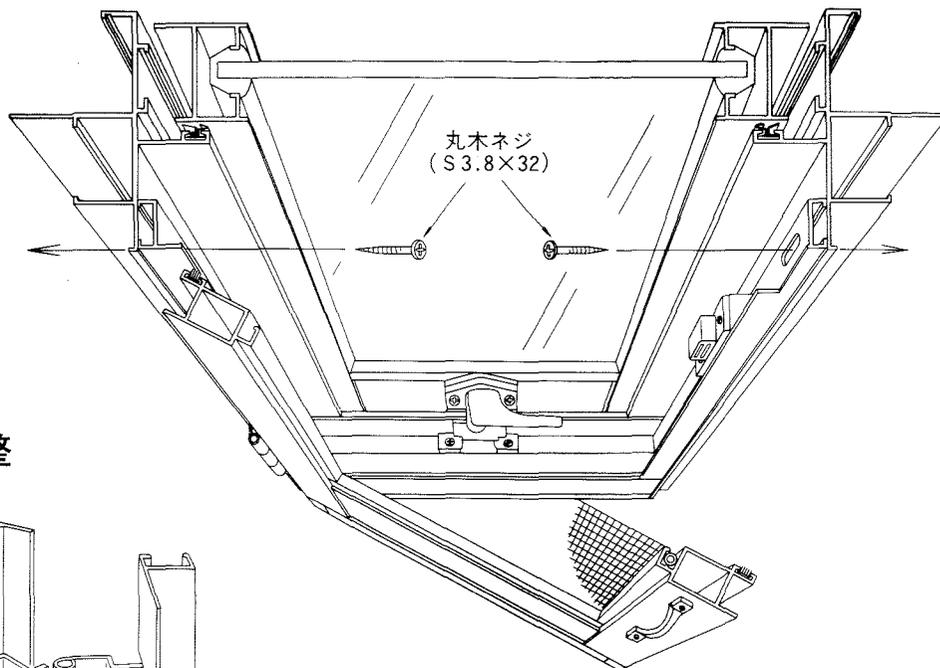


■連窓タイプの場合

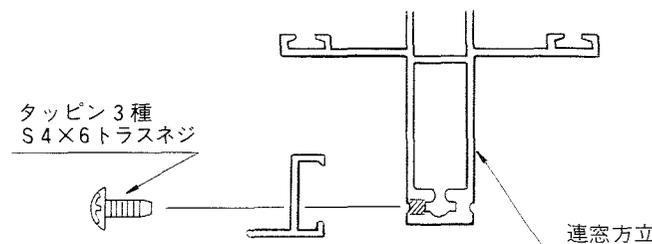

■丁番の調整

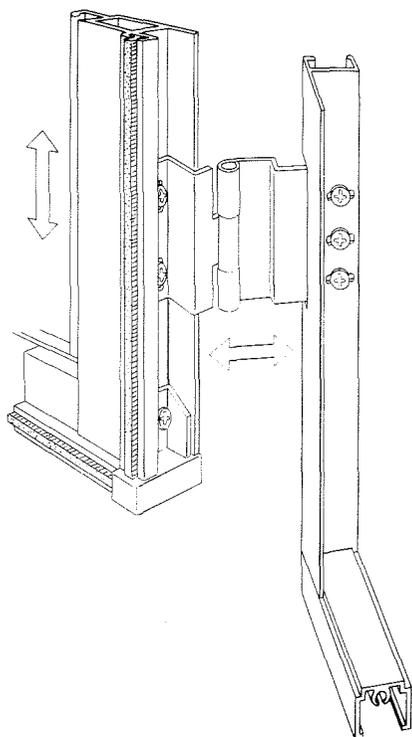

■マグネットキャッチの調整

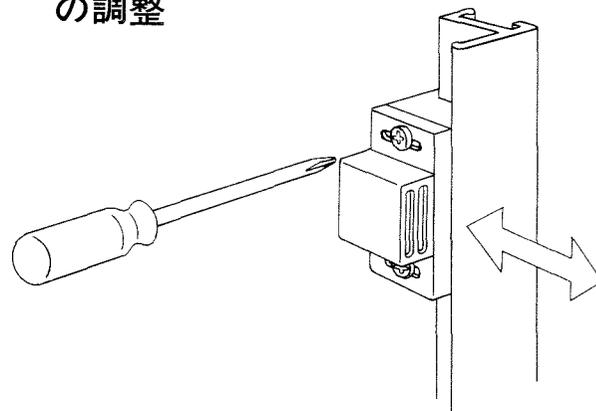

■網戸枠の取付け

- サッシ縦枠の固定木ネジを全て取外します。
(外したネジは使用しません。)
- 網戸枠をサッシ枠にはめ込み、ネジ (S3.8×32) で取付けます。

■連窓タイプの場合 (方立への取付け)

- 網戸枠の長穴をガイドに方立のV溝へ3.5mmのドリルで下穴をあけ、網戸枠をネジ (S4×6トラス) で方立に取付けます。

■丁番の調整

- 網戸と網戸枠との間に隙間がある時は、固定ネジをゆるめて調整します。

■マグネットキャッチの調整

- 丁番と同様に、網戸と網戸枠との間に隙間がある時は、固定ネジをゆるめて調整します。

