


## 施工者のみなさまへのお願い

建具取付け後、本説明書は必ず施主様にお渡し願います。施主様が襖紙を貼替える際に、本説明書が必要となりますので、紛失しないよう願います。

### 注意

- 作業を開始される前に、本説明書を必ずお読みください。本文中の△印の文章は、特に重要となる注意点ですので必ず守ってください。
- 襖紙の破損を防ぐため、工事中は梱包状態のまま室内に保管してください。
- 建具調整の際には、電動ドライバーを使用しないでください。襖が破損する恐れがあります。



■ 説明書で使用されているマークには、以下の意味があります。

### 注意

取扱いを誤った場合に、使用者が障害を負う危険性または物的損害の発生が想定されます。

### お願い

『必ず守っていただくこと』を示します。

### ポイント

作業上、操作上のカンどころを示します。

### 販売・施工店様

販売店・施工店の皆様に必ず見ていただきたい重要点。

### お施主様

お施主様に必ず見ていただきたい重要点。

## 部材・部品の明細


販売・施工店様

片開き・天袋片開き	両開き・天袋両開き
1 枚 1 梱包	2 枚 1 梱包
把手・丁番同梱	

### 障子本体セット部品明細表

部品名称	標準		天袋	
	片開き	両開き	片開き	両開き
丁番	2	4	2	4
皿小ねじ 4 x 8	6	12	6	12
皿木ねじ 3.1 x 20	6	12	6	12
把手	大 1	大 2	小 1	小 2
取付裏板	2	4	2	4
皿小ねじ 3 x 20	2	4	2	4
六角ナット M3	2	4	2	4
ねじ隠しキャップ	2 セット	4 セット	2 セット	4 セット

## 1 把手の取付


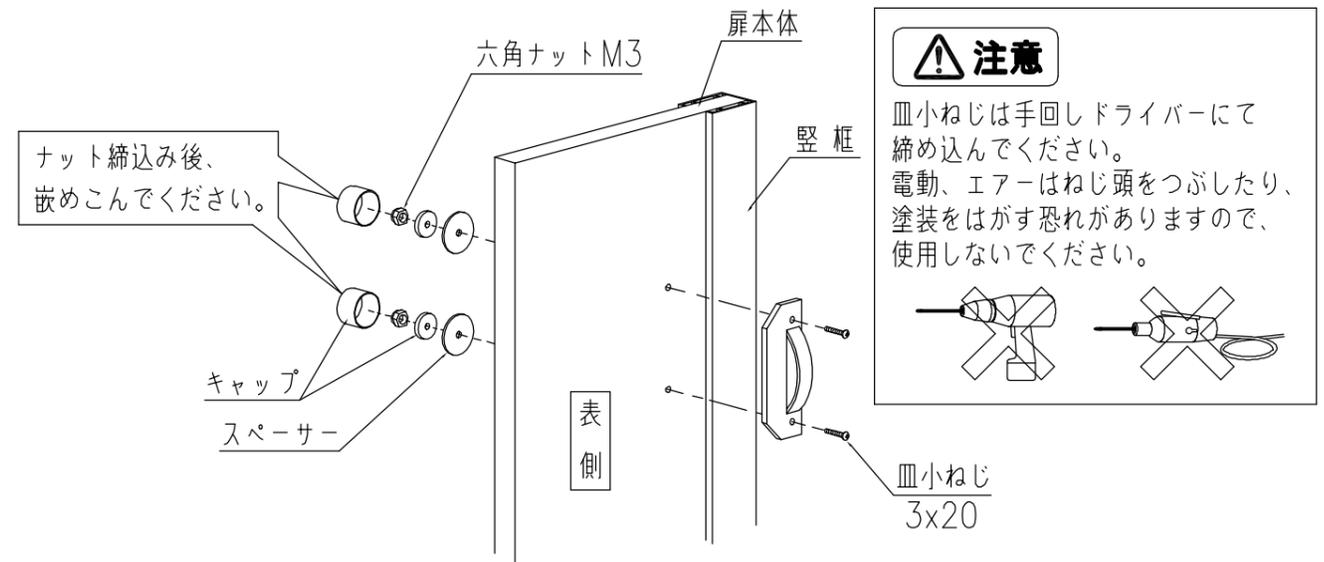


## 2 扉の吊込み

販売・施工店様

1 扉に丁番を取付けてください。

※丁番は、出荷時には左吊元用に設定されていますので、右吊元の場合は丁番軸芯を、抜き替えてください。

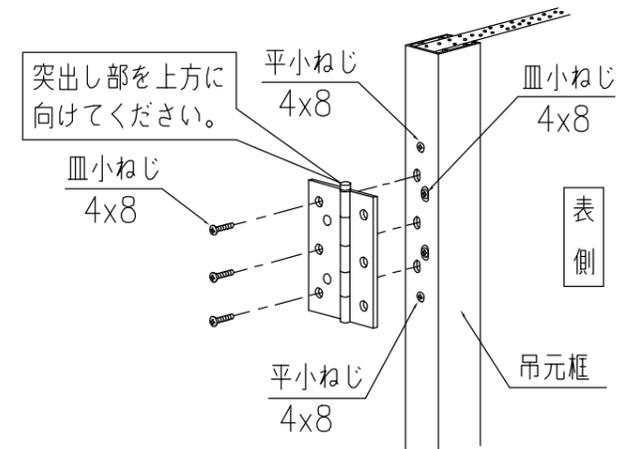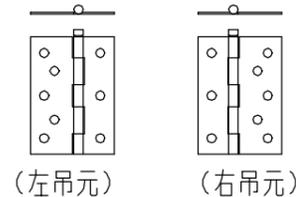


### 注意

取付けは、必ず手回しで行ってください。ねじが曲がって扉が固定できなくなる恐れがあります。

2 扉を枠に吊込んだ後、丁番を皿木ねじで枠に取付けてください。

### 注意

取付け後、固定ねじのゆるみ、締め忘れ、丁番の軸芯の抜けなどの無いことを確認してください。

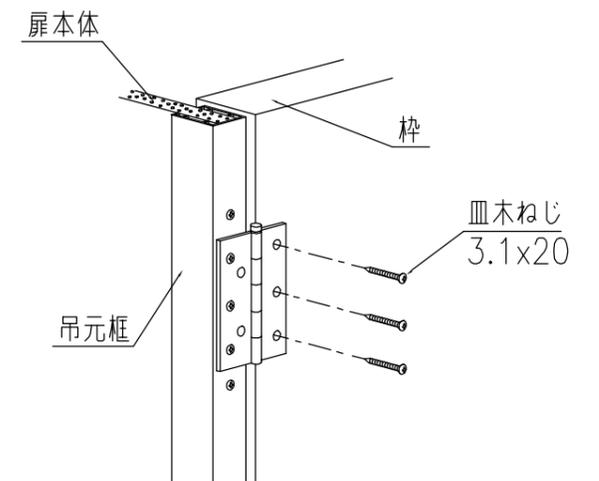


### 3 障子の建付調整

販売・施工店様 お施主様

#### 上下の建付調整

ドアの高さ位置を吊元側の調整ねじにより上下方向に±1.5mm調整できます。丁番上下の平小ねじをゆるめ、丁番に対してドア本体を上下させた後、再び平小ねじを締めてください。

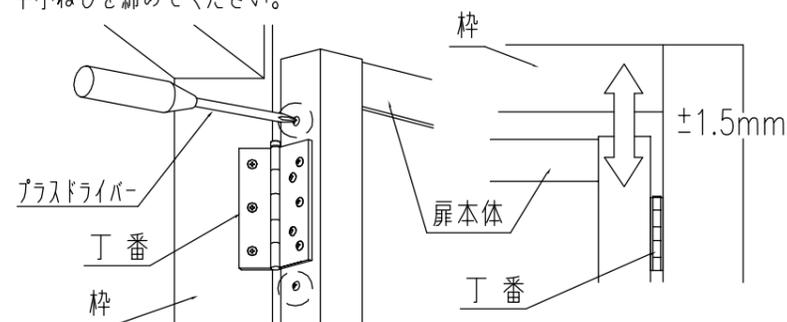


#### 注意


扉脱落によるケガ、破損の恐れがありますので、調整後、丁番固定用皿小ねじ、調整用平小ねじにゆるみがないことを確認してください。

#### 左右の建付調整

丁番の調整ねじにより、引手側に2mm、吊元側に1mm調整できます。

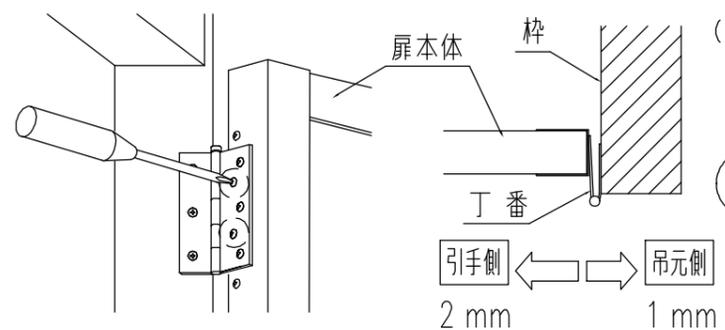


丁番を襖に取付けている皿小ねじをすべてゆるめた後、調節ねじ(2本)を回して調節し、最後に皿小ねじを締めてください。

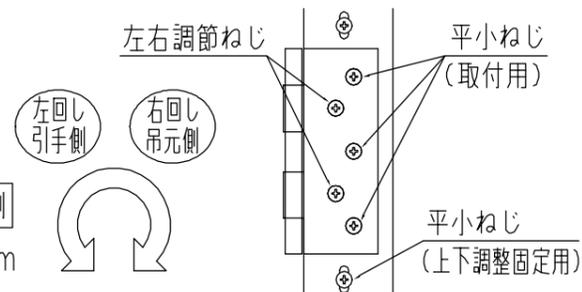

#### 前後の建付調整

開き戸は、マグネットキャッチの調整により ±2.5mmの前後調整ができます。プラスドライバーで取付ねじをゆるめてマグネットキャッチを前後させてください。

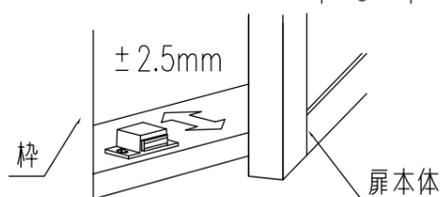

### 4 襖紙の貼り方

販売・施工店様 お施主様


1 把手をはずしてください。

2 ノリが框に付着するのを防ぐため、マスキングテープを、縦・横全ての框に貼ってください。

★ 襖紙現地貼りタイプの場合は、以下の3 4を飛ばして5に進んでください。

★ 重ね貼り可能な襖紙の場合は、上から重ねて貼ってください。

3 框の内側にカッターを当て、芯材を傷つけないよう注意しながら襖紙1枚分のみを切ってください。

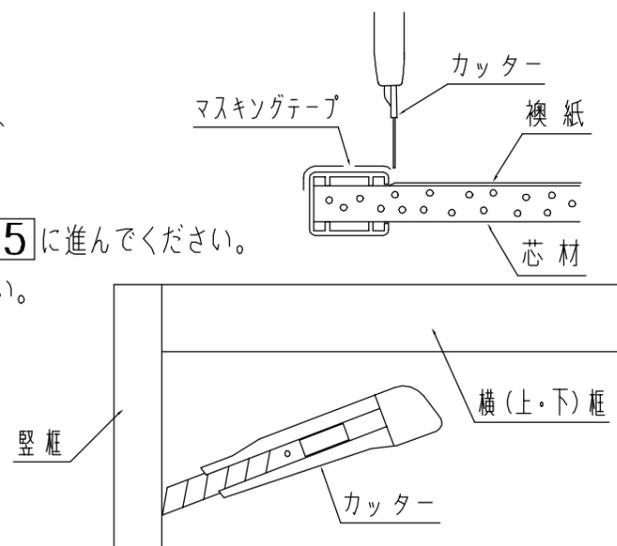


4 襖紙をはがしてください。

- はがし易いように、襖紙の端部にガムテープを貼付けて、折り返してください。(右図参照)
- 襖紙をはがし易くするために、ハケやスポンジを使って水で濡らしてください。
- 襖紙がしんなりするまで数分待ち、ガムテープを持って、ゆっくりはがしてください。

#### ポイント

ガムテープの両端を折り曲げて、その部分を手で持って引っ張ってください。

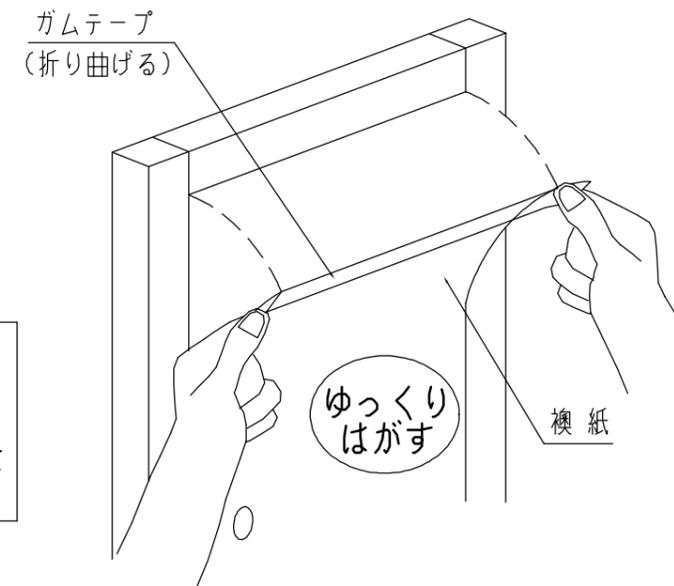


5 新しい襖紙を貼ってください。

- 襖紙は上下左右とも襖より+10mm 大きく裁断してください。
- 襖紙裏面にテンパンノリ(ノリ付紙の場合は水)を付けてください。
- 貼付位置を確認して貼付けてください。
- その後、乾いたタオルまたは押えハケなどで中央から、外側へ向けて空気を追い出すために、軽くこすってください。

#### 注意

アイロンで貼るタイプの襖紙は、使用しないでください。熱により樹脂シートが変色する恐れがあります。

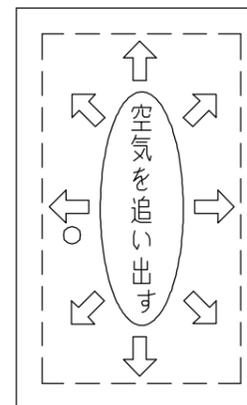


#### ポイント

しわが入った所は、一度はがして貼り直してください。

6 框に合わせて余分な紙を切り取ってください。

- 図に示すように、框に合わせて襖紙を折り返し、金沢などを当てその上で襖紙を切り取ってください。

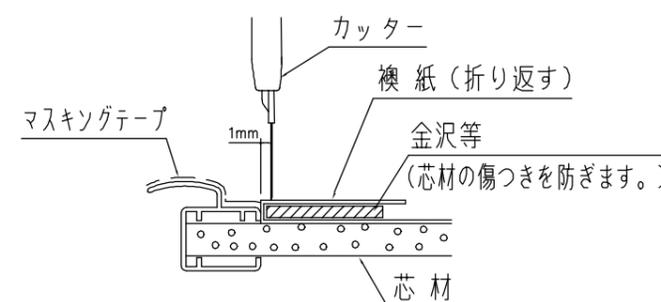

7 折りしろの部分の襖紙をヘラなどを使って、框の内側に、押し込んでください。

8 把手取付部の襖紙を芯材に合せて穴を開け、把手を取付けてください。

