


\* ガラスは18mm厚から22mm厚まで対応出来ます。

下表にしたがい、先付・後付各ビードを使用してガラスを入れてください。

\* ガラスの寸法はカタログを御覧ください。

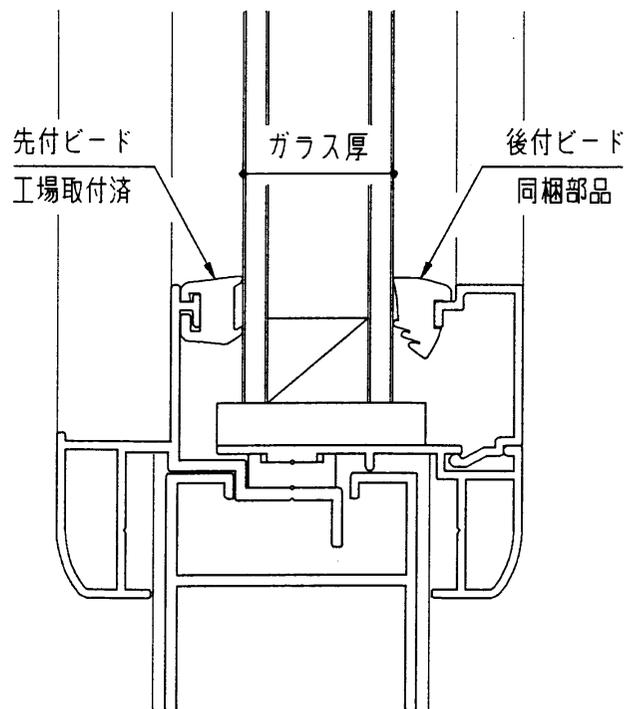

使用ガラス厚 (PG組合例)	ガラス納まり図	先付ビード (工場取付済)	後付ビード (同梱部品)
18m/m (3+A12+3)		(そのまま使用)	(そのまま使用)
19m/m (3+A12+4)		(そのまま使用)	(1枚剥ぎ取り)
20m/m (3+A12+5)		(そのまま使用)	(2枚剥ぎ取り)
21m/m (4+A12+5)		(1枚剥ぎ取り)	(1枚剥ぎ取り)
22m/m (3+A12+6.8)		(1枚剥ぎ取り)	(2枚剥ぎ取り)

**注意** \* 厚さ21mm以上のガラスを使用する場合はガラスを入れる前に先付ビードを剥ってください。

\* BL-4型認定品として御使用の場合はガラスの空気層が12mmのものがが必要です。