


H	部品番号
	LARW-284A

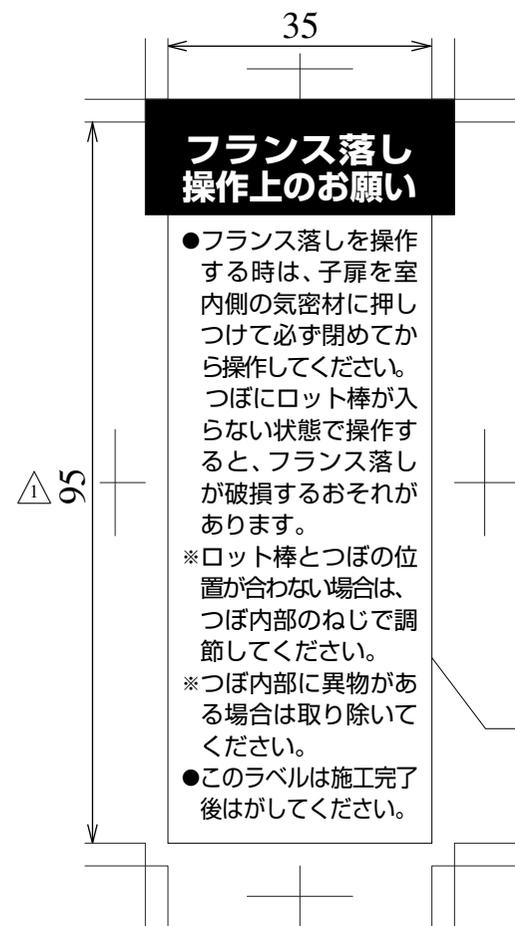

**フランス落し
操作上のお願い**


- フランス落しを操作する時は、子扉を室内側の気密材に押しつけて必ず閉めてから操作してください。つぼにロット棒が入らない状態で操作すると、フランス落しが破損するおそれがあります。
- ※ロット棒とつぼの位置が合わない場合は、つぼ内部のねじで調節してください。
- ※つぼ内部に異物がある場合は取り除いてください。
- このラベルは施工完了後はがしてください。

アタリケイ

< remarks >
 1.Use recycled repeal paper (white).
 2.Print color shall be one, dark blue DIC435.
 3.Use separately specified printing plate.
 4.Sticking position of label shall be separately specified.

request label for thermal-insulating entrance door·
operation of flush bolt

ラベル1シート5枚綴り

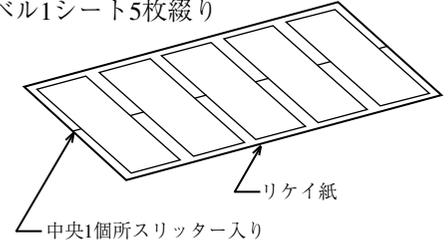

<備考>

- 1.再剥離紙（リピール）白使用。
- 2.印刷色はDIC435紺1色刷りとする。
- 3.版下は、別途指定版下を使用のこと。
- 4.ラベル貼付位置は、別途指示による。

改訂	△6				改訂	△3				尺度	1/1	日付	05.01.21	承認					
	△5					△2				角法	三角法			名称	断熱玄関ドア・フランス落し操作の お願いラベル				
	△4					△1					トステム株式会社			図番	4074				
	記号	年月日	担当	変更理由		記号	年月日	担当	変更理由										