

オープンウインスライディング



ラベル図

ラベル貼り付け場所

必ず清掃を行ってください。

下枠内に施工中の木くず等がたまっていると、排水が出来ずに下枠アングルを乗り越えての入水が発生するおそれがあります。

■ ① ストッパーを外してください。(収納側のみ) ※対象部材にシーリングがされている場合、収納側の清掃は不要です。
 ② ねじをゆるめ、部材を取り外して、下枠内のゴミを取り除き、元の位置に取り付けてください。
 清掃 ※障子の開・閉状態で、各々外せる部材が対象です。
 方 ※清掃終了後、障子の建付調整、召外下部気密ピースの調整を行ってください。
 法 ※お施主様に引き渡す前に、このラベルをはがしてください。

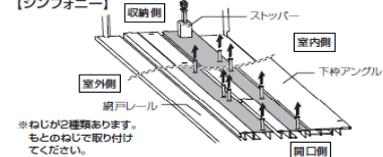
【デュオ】 
 【シンフォニー】 

必ず清掃を行ってください。

下枠

網戸アタッチメントの
取付方法

外壁施工完了後に取付けてください。

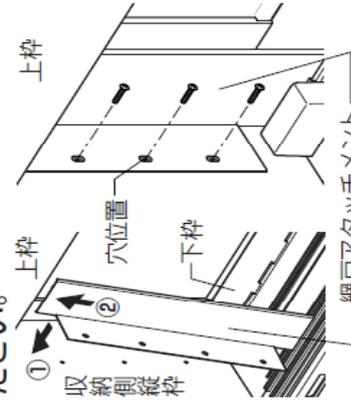


① 収納側縦枠
② 上枠

網戸アタッチメント

収納側縦枠にあらからじめ取付け用の穴があいています。上方向(上枠)に当て、穴位置を合わせて取付けてください。
 ※網戸アタッチメント取付け後、このラベルは、はがしてください。

網戸アタッチメント


- 〔建込み方法〕
- ① 室内側網戸を先に建込む。
 ※ 運動部品が付いている網戸を、室内側レールに建込む。
 - ② 室外側網戸を建込む。
 ※ 運動部品が付いている枠を挟む位置で建込む。
 ※ 網戸建込み後、このラベルは、はがしてください。

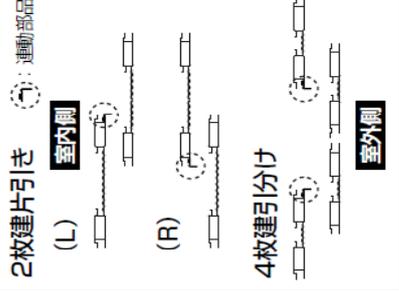

収納框

お願い


召外框上部組立てねじを取外す場合は、上部振れ止めを取外してから組立てねじを取外してください。
 ※ 組立て直した後は、取外した振れ止めは必ず取付け直してください。



召外框

注意

脱輪防止のため、ツマミを押し込んでください。
 ツマミを手で押し込むか、縦枠に当てて押し込んでください。
 網戸を外す時は、ツマミをドライバーなどで引き出してから外してください。



網戸