

エアリンII用壁スイッチ(EASY410)

取付け説明書


お願い

- 施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本機には、スイッチボックス・パネル押え金具は入っていません。取付けには市販品を準備してください。
- 配線は必ず付属の接続コードをご使用ください。
- 屋外や、浴室など湿気の多い場所には取り付けないでください。
- 配線は必ず電気工事店様に依頼してください。
- 1個の壁スイッチで4連窓までのエアリンIIの開閉ができます。詳しくは、組立て説明書をご覧ください。


コードの接続方法

- スイッチ側コネクターを、壁スイッチ本体底面にあるコネクター受部に、方向に注意して確実に差し込んでください。



※突起のある面を裏側に向けて差し込んでください。

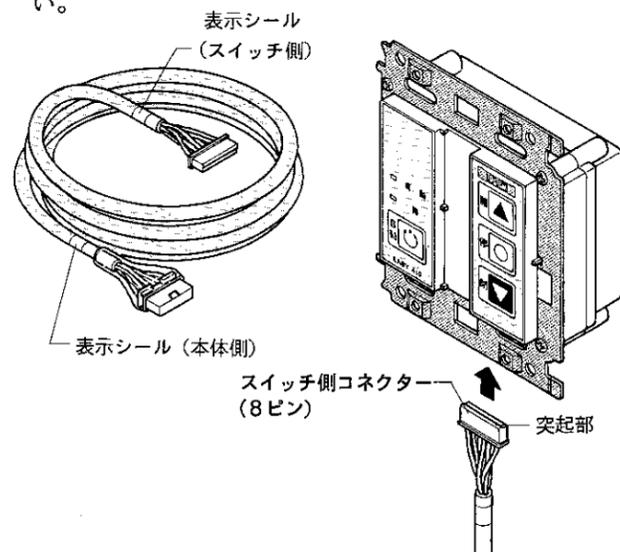


壁取付け穴用型紙

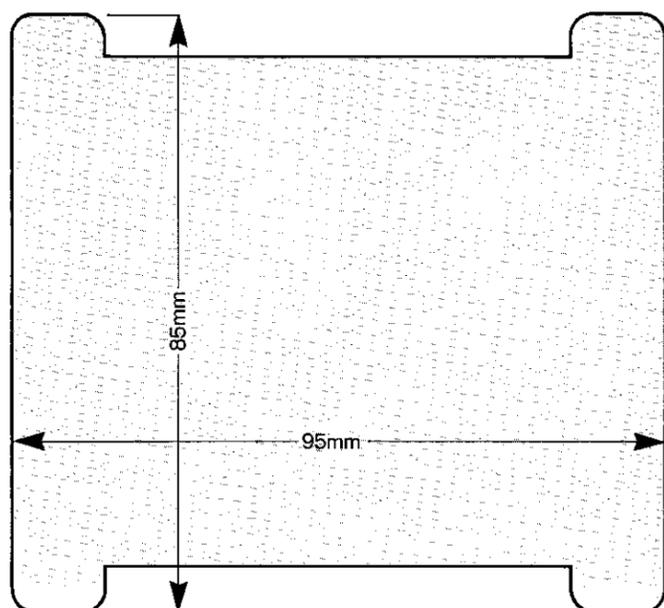


部品内容・各部の名称

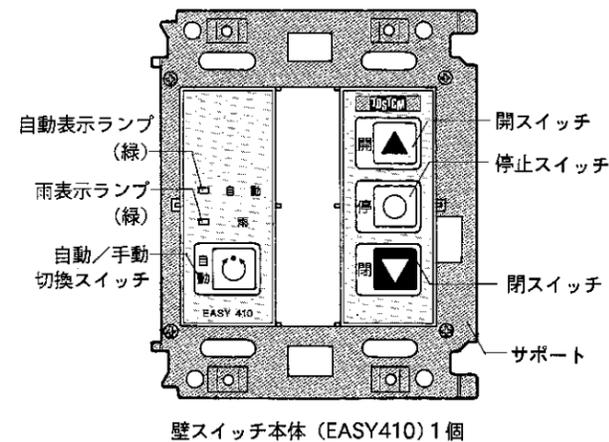


取付け説明書 1枚




接続コード(5m) 1本




プレート 1セット



小ねじ(長さ5mm) 4本(プレートに組み込み)



皿小ねじ(長さ25mm) 4本




タッピンねじ(長さ16mm) 4本

取付け方法

① スイッチボックスを使用して取り付ける場合


- 本機1個取り付ける場合、2個用スイッチボックス、カバー付(松下電工DS4912または同等品)を準備してください。

※スイッチボックスの奥行が44mm未満の場合、本機は取り付けられませんのでご注意ください。

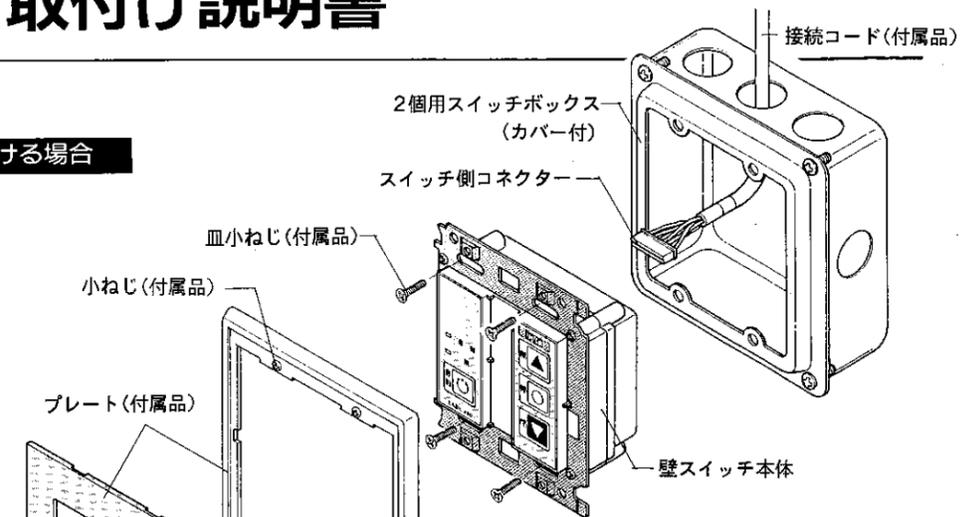

② 壁に直接取り付ける方法

- ① 左下の型紙を利用して壁に取付け穴をあけます。
- ② 壁スイッチ本体を付属ねじで止めます。
- ③ プレート(付属品)を取り付けます。

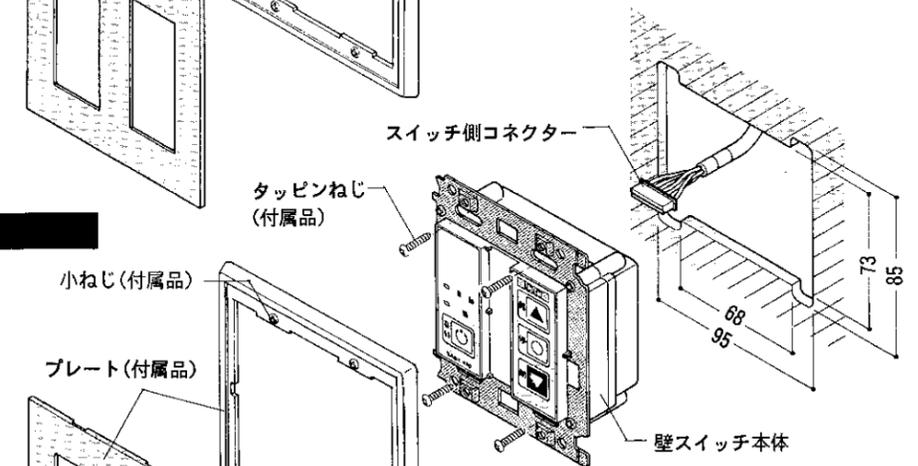

③ パネル押え金具で取り付ける方法

- 平型パネル押え金具2連用(東芝ライテックDG4363または同等品)を準備してください。

- ① 平型パネル押え金具を壁に固定します。
 - ・突起を壁にくいこませる。
 - ・突出し金具を曲げて固定する。
- ② 壁スイッチを付属の皿小ねじ4本で平型パネル押え金具に固定します。
- ③ プレートを取り付けます。

※1個用平型パネル押え金具を使用する場合は、壁スイッチ1個について2個の平型パネル押え金具を切断用溝から切断して使います。

