


■取付け順序


①開口部を作る

※水平・垂直の確認をします。

②テーブルアングルの固定

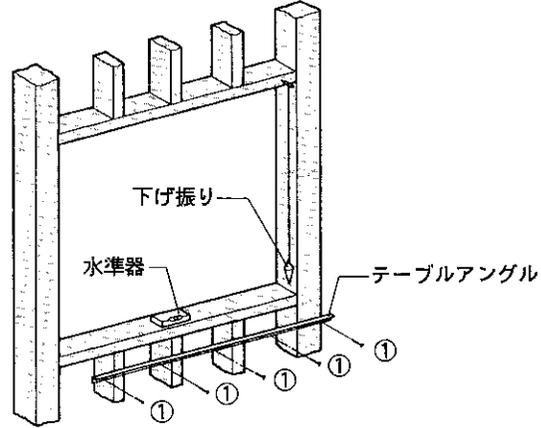


③本体を差し込む

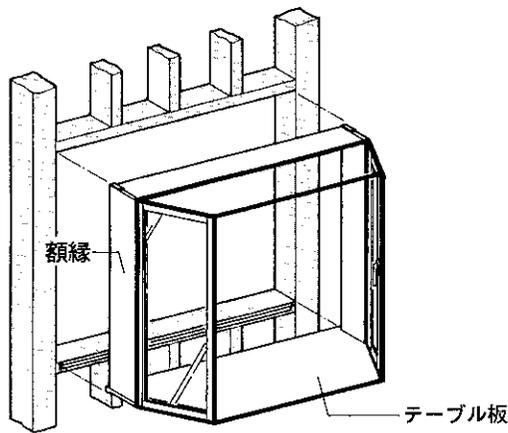

④縦枠の固定(詳細図参照)

⑤テーブルアングルとテーブル板の固定 (詳細図参照)

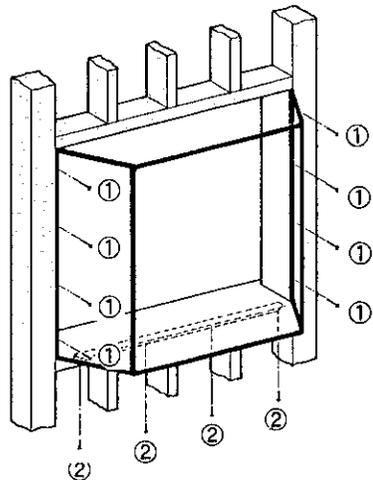

■お願い

- ねじ類は、台紙の指定個所に合わせて、完全に取り付けてください。
- 躯体と出窓の取合わせ部は、必ずシーリング処理をしてください。
- 別売りで下記の部品を用意してありますから、ご利用ください。
○印は、同梱の取付け説明書をご覧ください。
○底板 ○台輪 ○ブラインド ●飾り格子 ●網戸

■ご注意


- 壁面仕上げ後、底板・台輪は取り付けられませんので、ご注意ください。
- テーブル板は人造大理石のため、傷・衝撃などに十分ご注意ください。
- 屋根に、はしごを架けたり、上にのったりしないでください。

■開口部の作り方

呼称 (尺)	3.0尺	3.5尺	4.0尺	4.5尺
開口H寸法 (mm)	920	1071	1223	1374

呼称 (尺)	4.5尺	6.0尺
開口W寸法 (mm)	1216	1616

- 開口H寸法は、製品の基本H寸法 + 38
で表示してあります。
- 開口W寸法は、製品の基本W寸法 + 58
で表示してあります。

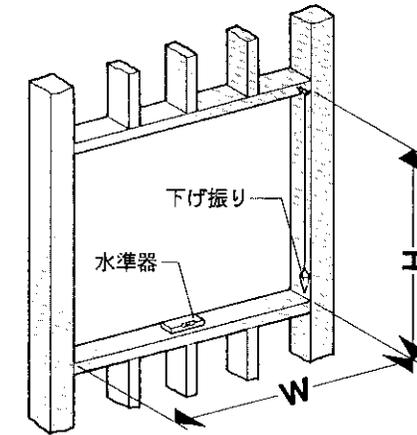

■取付け詳細

※図中の番号は、ねじ台紙の番号と同じです。

■躯体への取付け



- ① 本体を差し込んだ後、縦枠 (外側) を固定します。

(詳細図参照)


※まず同梱の縦枠ねじガイドピースの離形紙をはがします。次に、縦枠 (外側) の穴に合わせて張り付け、①ねじで固定します。

- ② テーブル板とテーブルアングルを②ねじで固定します。

【ご注意】

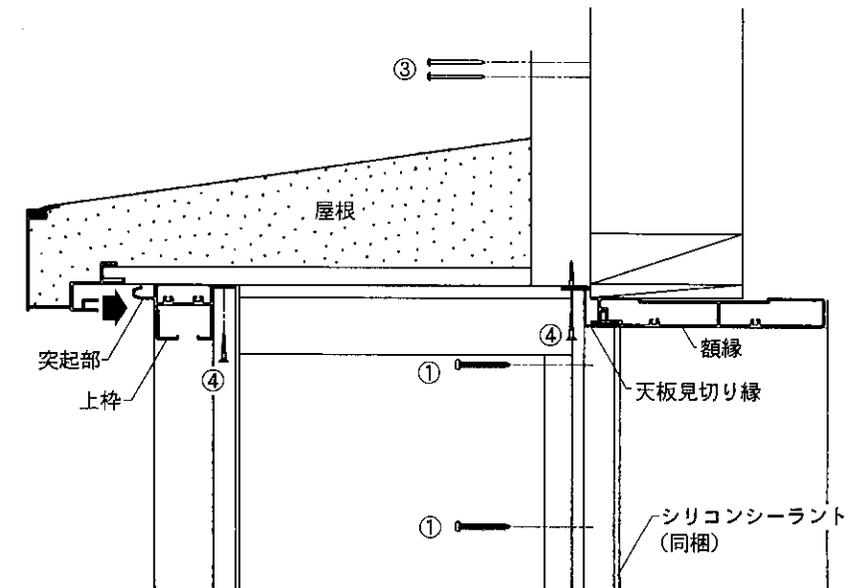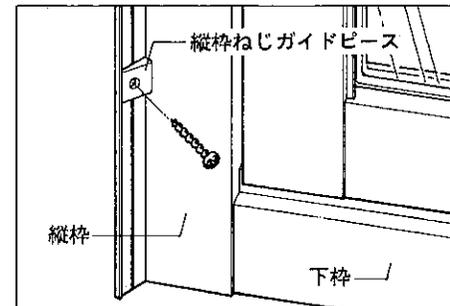


⑥屋根の差込みと躯体への固定(詳細図参照)

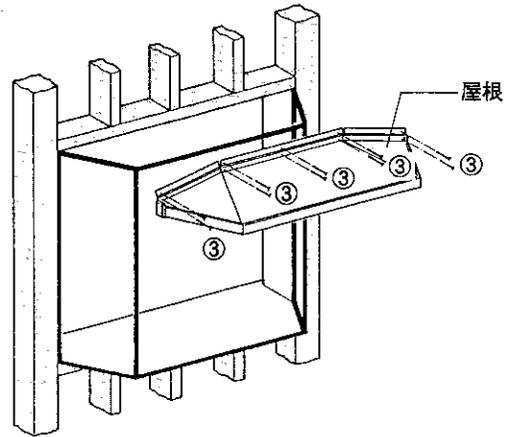


⑦屋根と本体の固定

※天板見切り縁と屋根を固定します。

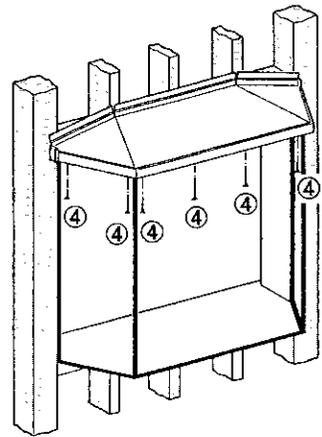

⑧シーリング材の充てん


●額縁とタイルの間に、シーリングをしてください。

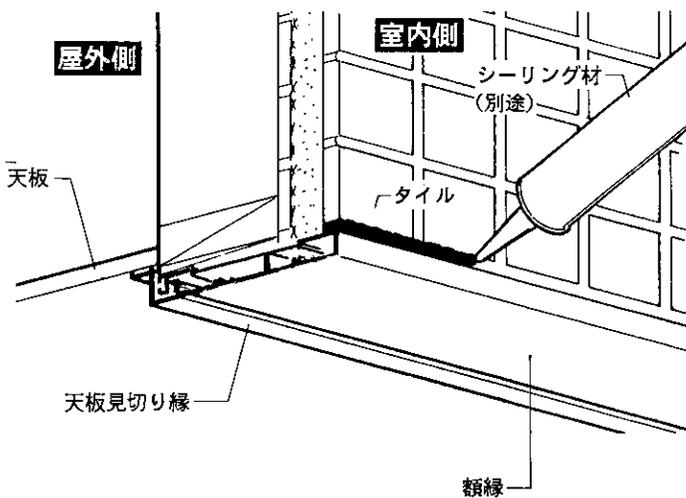

【ご注意】

下枠を躯体内に入れる納まりは、絶対にしないでください。

※下枠に加工穴があいているため、漏水の原因になります。

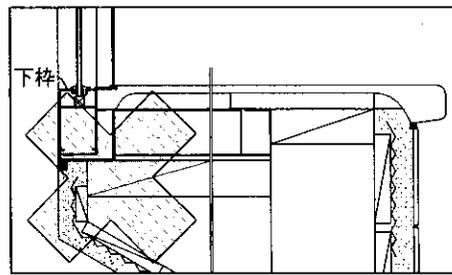


■屋根の取付け


①屋根を上枠の突起に差し込み、躯体と上枠を固定します。

■ガラスの入れ方(正面FIX部)

①室内側から、正面上・下枠へ下図のようにはめ込みます。

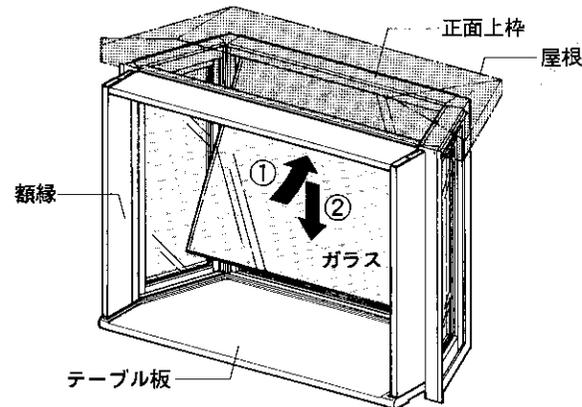

②押縁を左右のコーナー方立に図のように入れ、後付けビートを回します。

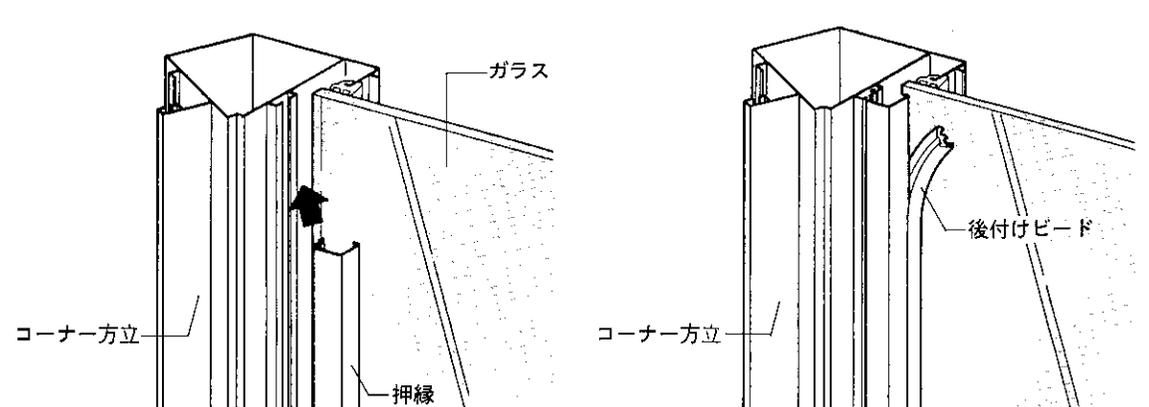

■参考納まり図

※躯体のシーリング材は、市販品を使用してください。
●図中(指定)のシリコンシーラントは、同梱のものを使用してください。
※()内寸法は高級タイプを表す。

