

※  内は、ロットNo.表示位置を示します。

■組み立てられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。


▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

■組立て上へのお願い

- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 枠の取付けは、「サッシ枠／取付け説明書」をご覧ください。
- 取付け部品セット(袋ごと)は、必ず施工される方にお渡しください。

■枠の組立て

- 室内側・室外側の向きを合わせて各部材をねじ止めします。
- ※室内側アングル部の開きや段差(組ずれ)が出ないように、室内側からねじ止めしてください。

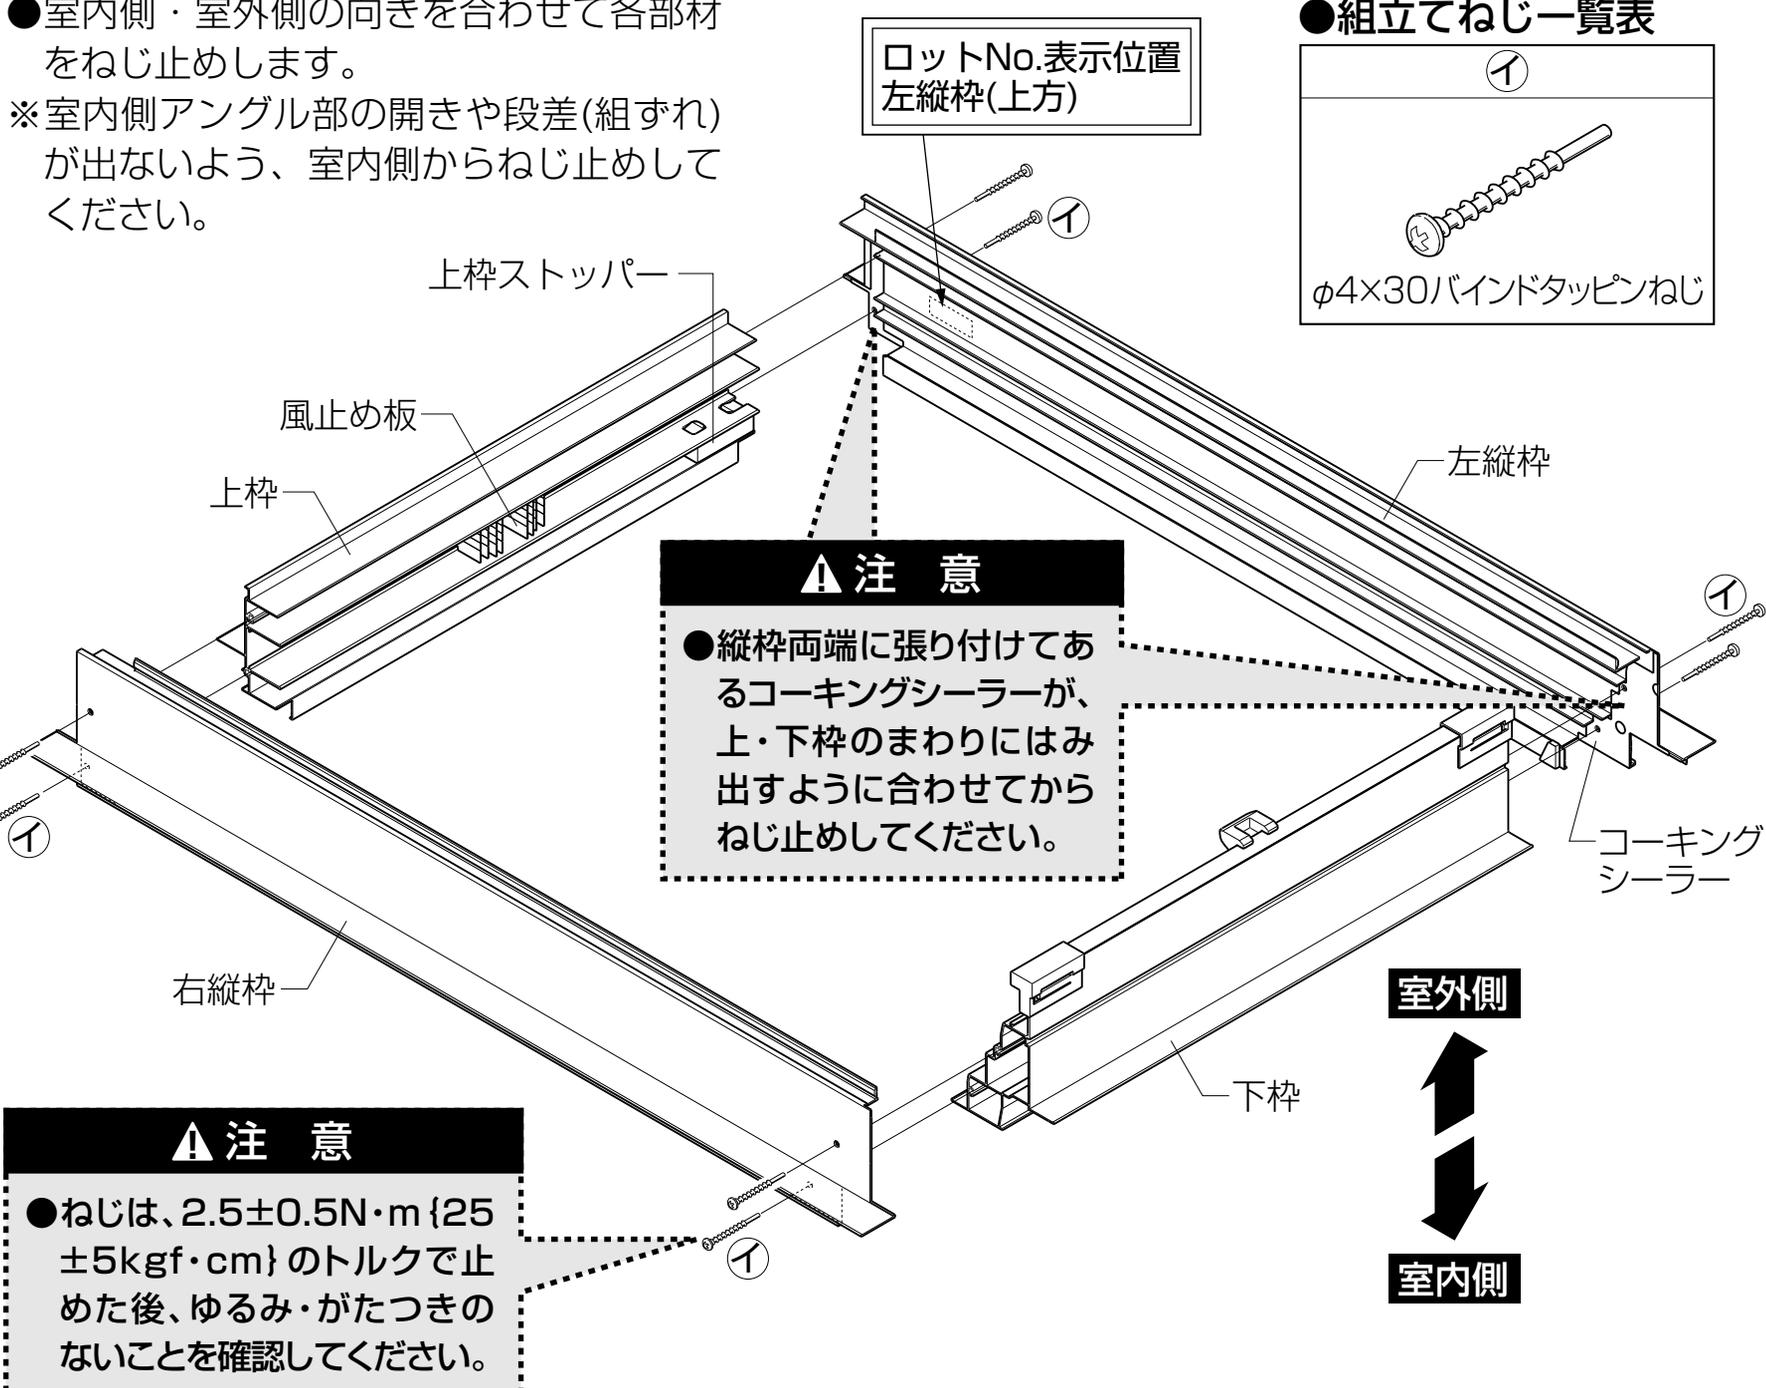

▲注意

- 漏水防止のため下記事項をお守りください。
 - ・縦枠両端に張り付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠のまわりにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。
 - ・ねじは、 $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。
 - ・本製品取付け後、サッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ(別売り)を張ってください。

●組立てねじ一覧表

①

φ4×30 バインドタッピンねじ

▲注意

●縦枠両端に張り付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠のまわりにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。

▲注意

●ねじは、 $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。