



■姿 図

- LG/KG型  
2枚建て引き違い

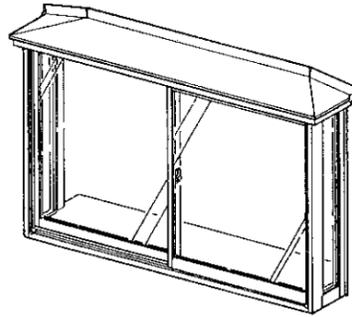


- LG/KG型  
4枚建て引き違い

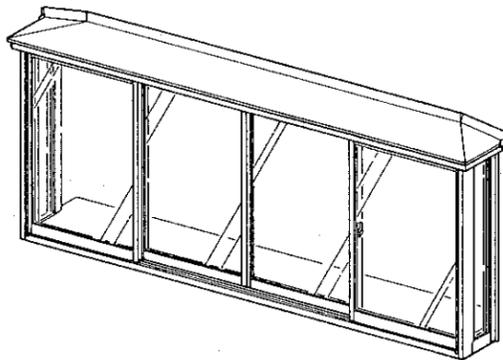


■組立て順序


1 前面上・下枠と側面枠の固定

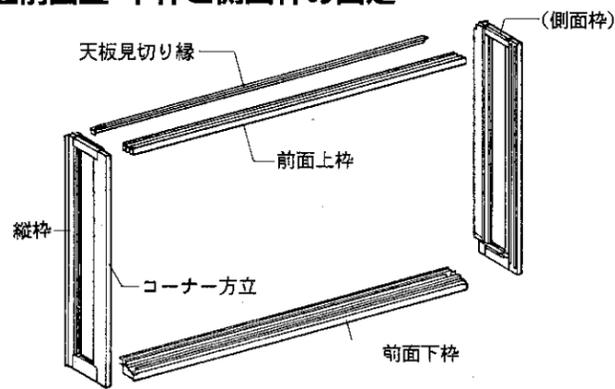

2 テーブル板の取付け

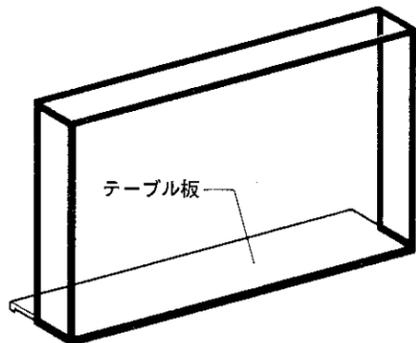

3 屋根の取付け




■お願い……

- テーブル板に張ってある取付け説明書は、はがさないでください。
- ねじ類は、台紙の指定箇所に合わせ、完全に取付けてください。
- テーブル板と屋根の内側は、雨がからないように取り扱ってください。
- 障子(別売り)は、本体に同梱されていません。

■各部名称図


- 図中の番号は、ねじ台紙の番号と共通です。台紙を参照のうえ、間違いのないように使用してください。

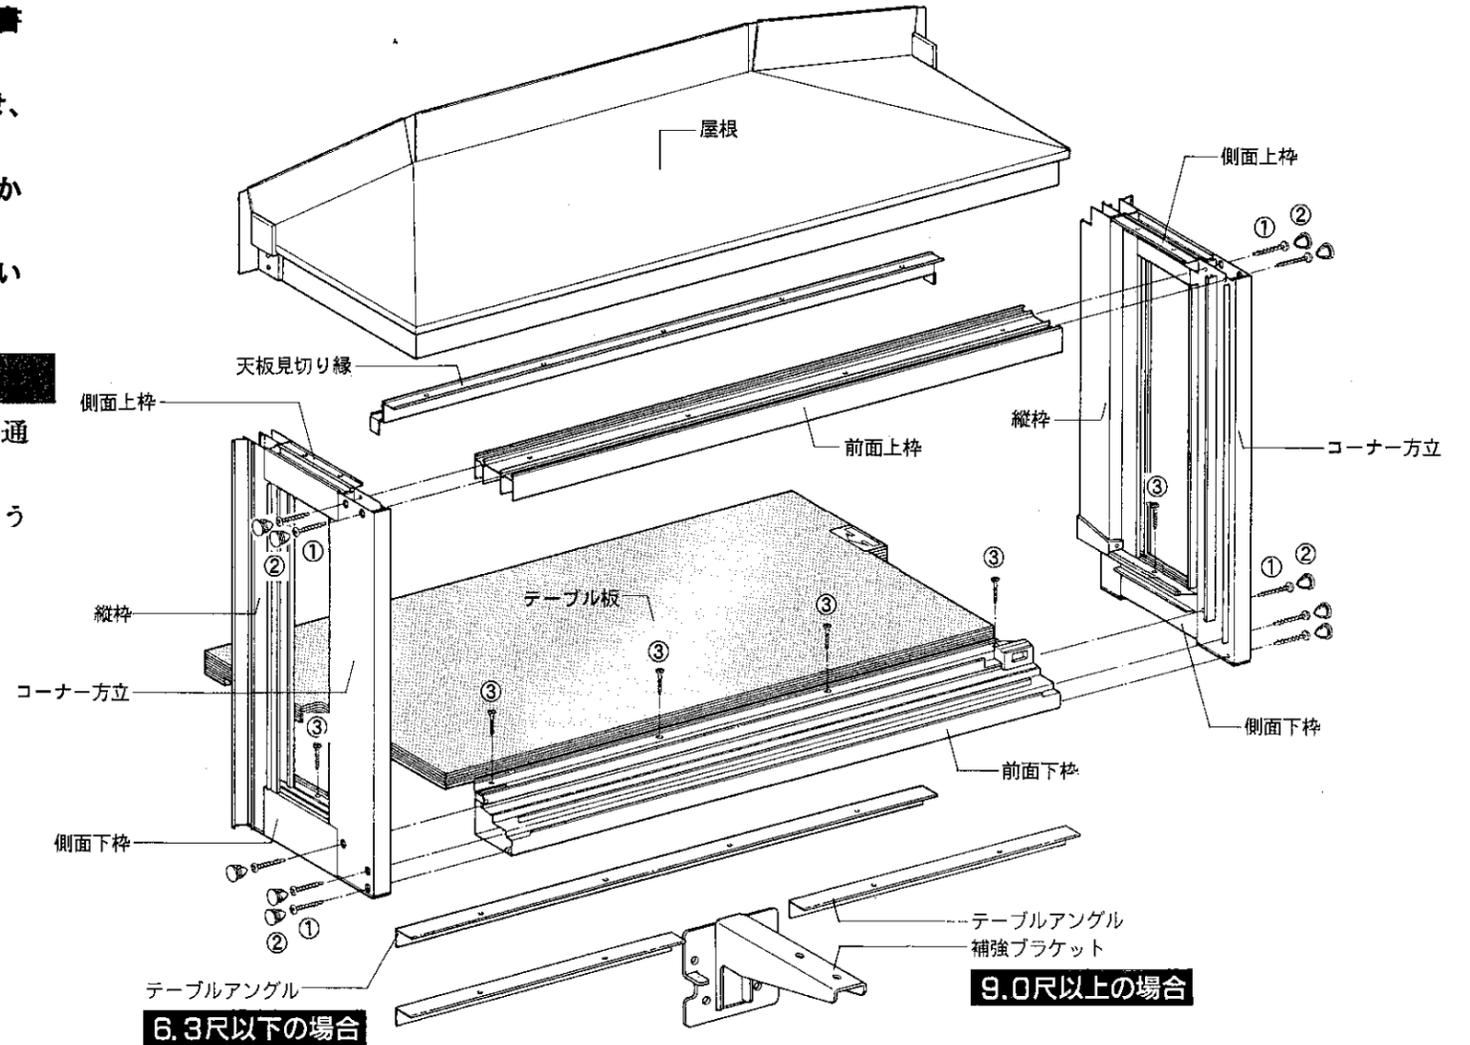


■組立て詳細図

1 前面上・下枠と側面枠の固定

- ①側面枠に前面上枠を取り付けます。
- ②側面枠に前部下枠を取り付けます。

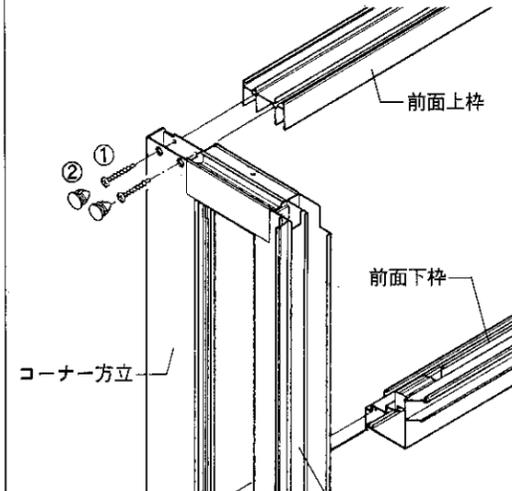



- ③天板見切縁の両端を縦枠に差し込みます。

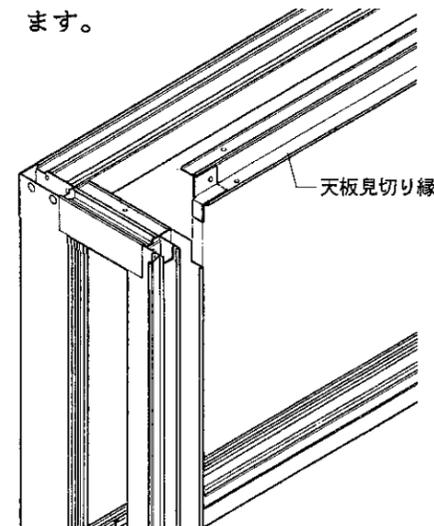

2 テーブル板の取付け


- ①テーブル板を前部下枠の溝へ差し込み、ラベルに縦枠フィンに合わせて③ねじで固定します。
- ※図はLG型です。

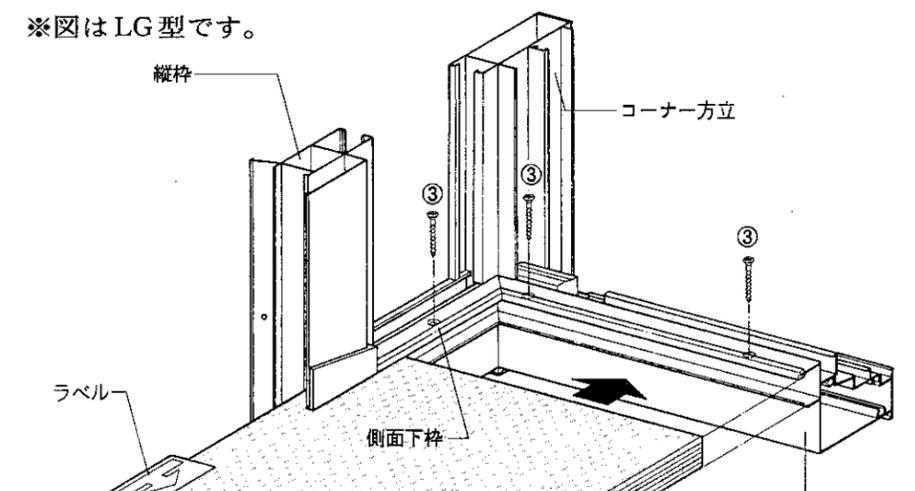

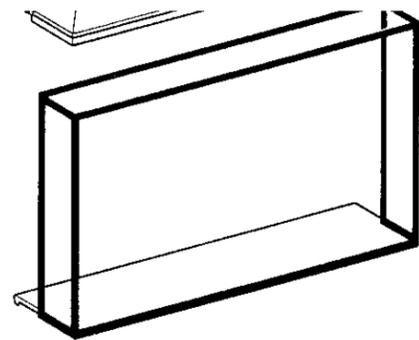

〈現場取付け部品〉

●障子




●テーブルアングル・補強ブラケット


(6.3尺以下の場合)



(9.0尺以上の場合)



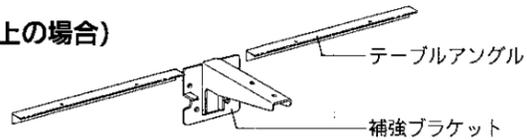


※網戸（別売り）が用意されています。

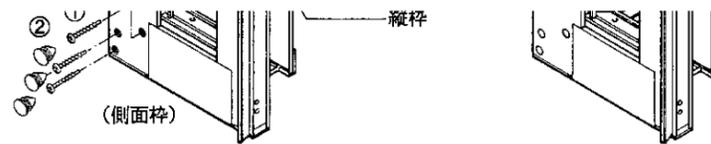


③屋根の取付け

①屋根を出窓本体の上へのせます。本体コーナー方立上部の切欠き部に軒天B部を落とし込みます。その際、軒天下部のパッキンが本体上枠に当たっているか確認してください。（A-A'断面詳細図参照）

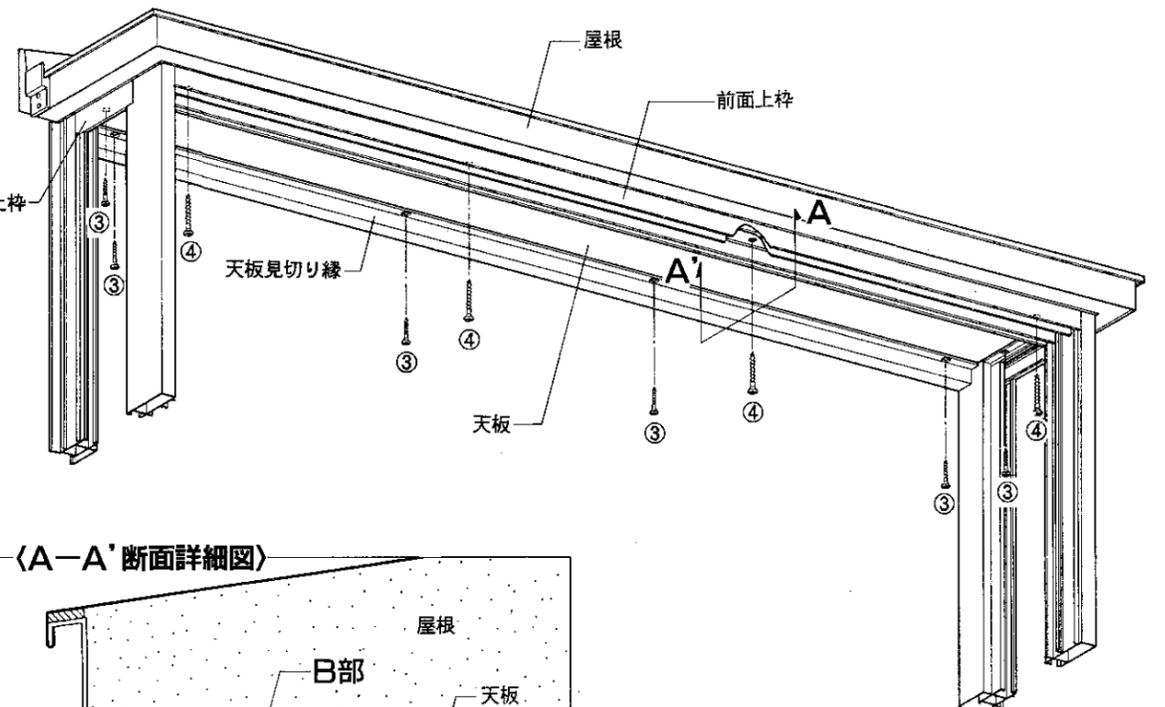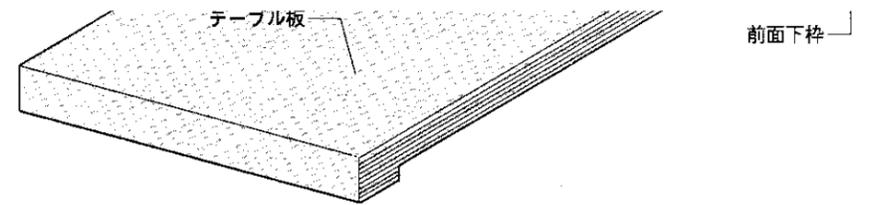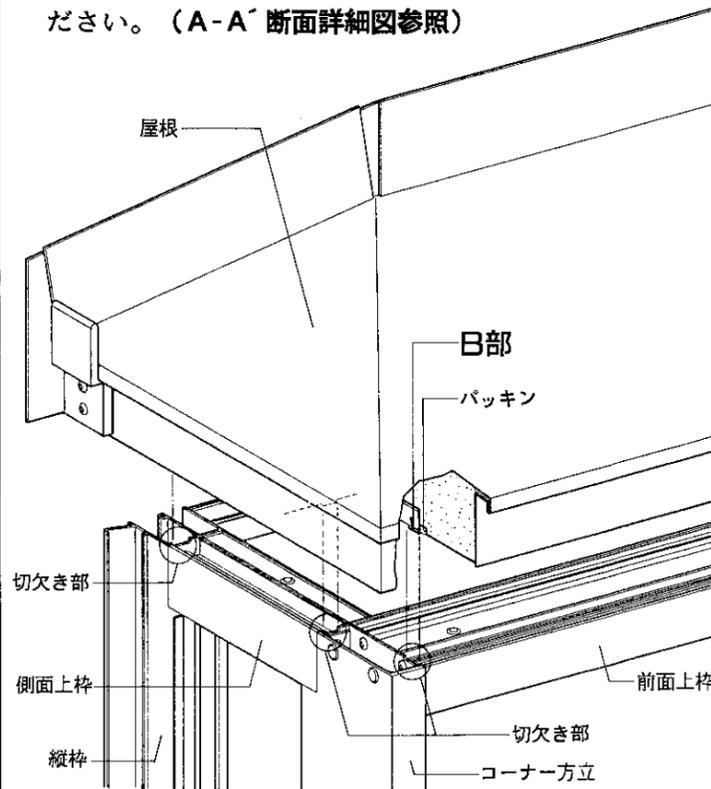


〈A-A'断面詳細図〉

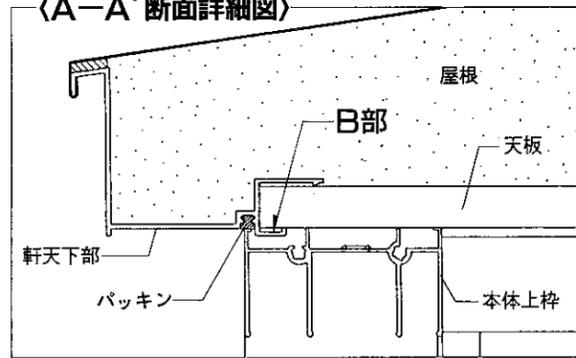


■参考納まり図

〈縦断面〉

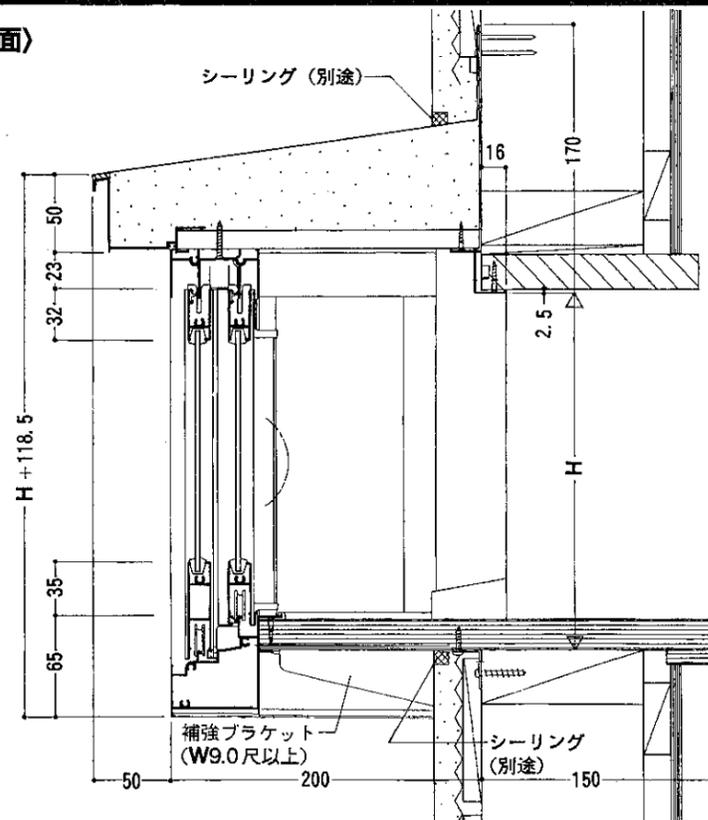

呼称高	H(mm)
2.0尺	579
2.5尺	730
3.0尺	882
3.5尺	1033
4.0尺	1185
4.5尺	1336

〈横断面〉

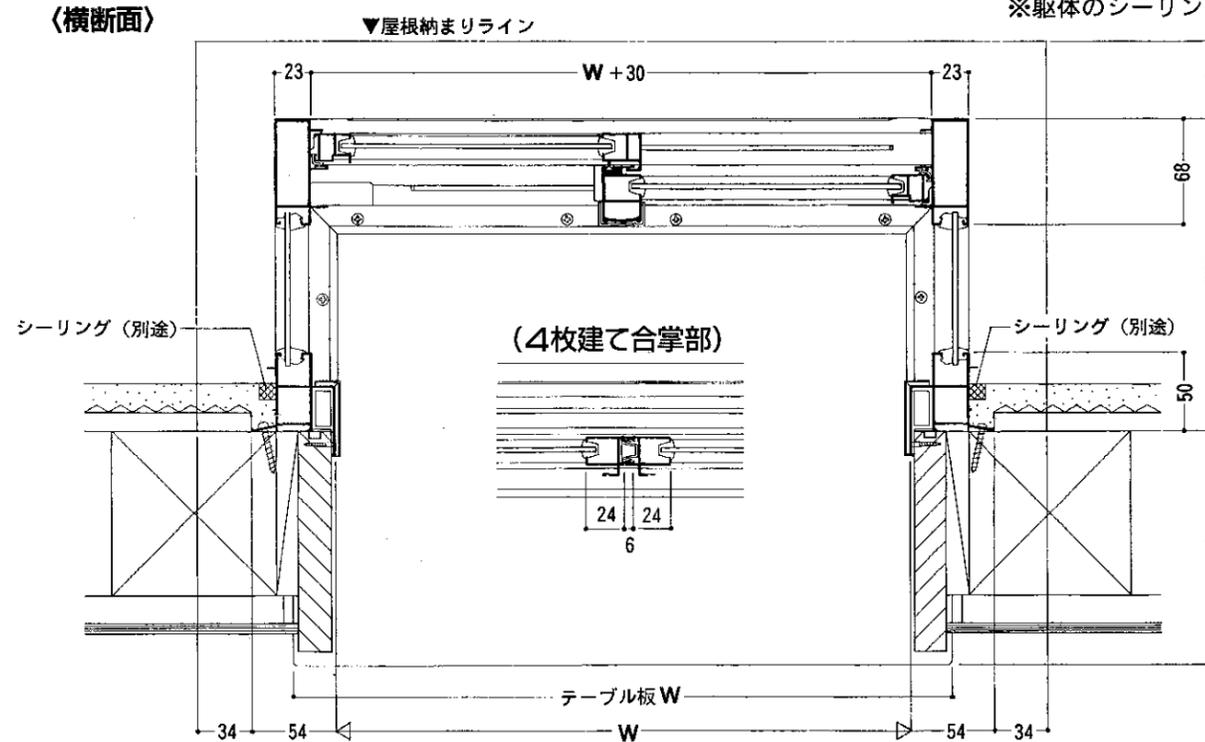

呼称幅	W(mm)
4.5尺	1186
6.0尺	1638
6.3尺	1837
5.98尺	1746
9.0尺	2550
9.1尺	2686
9.5尺	2791

※躯体のシーリング材は、市販品を使用してください。