



トステム株式会社

# キッチン出窓用額縁 組立て説明書

## ■組み立てられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** ……取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負う危険及び物的損害の発生が想定されます。  
冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

## ▲注意

●本製品はキッチン用です。浴室など、大量の水がかかる場所に取り付けしないでください。  
漏水のおそれがあります。

## ■部品一覧表


番号	①	②	③	④	⑤
名称	絶縁下部キャップ	調整板	絶縁シーラー	上部キャップ	Φ4×23.5ナベタッピンねじ (座金付き)
形状					

## ■組立て順序

### 1 調整板・絶縁シーラーの張付け


〔人造大理石テーブル板の場合〕

1. 絶縁下部キャップ①の裏面のくぼみに合わせて、調整板②を張り付けます。
2. 調整板②の端部に、絶縁シーラー③を張り付けます。

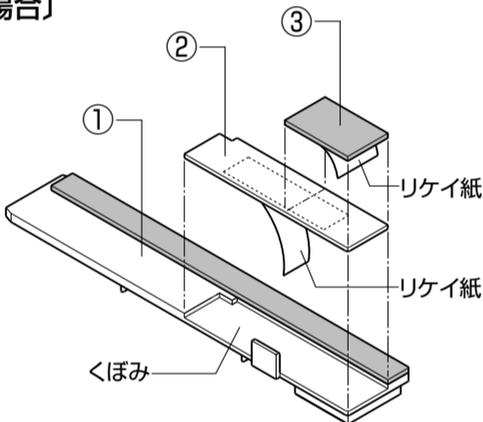



〔ステンレステーブル板の場合〕

1. 絶縁下部キャップ①の裏面のくぼみの端部に、絶縁シーラー③を張り付けます。  
※調整板②は使用しません。

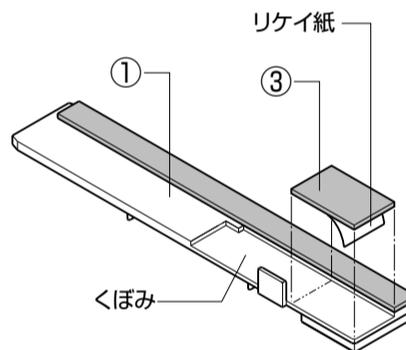

### 2 部品の取付け・額縁の組立て

1. 絶縁下部キャップ①を縦額縁下部に差し込みます。
2. 上部キャップ④を縦額縁上部の室内側端部にはめ込みます。
3. 縦額縁と上額縁を上部キャップ④とともにねじ⑤で固定します。  
※上部キャップ④を押さえながら固定してください。

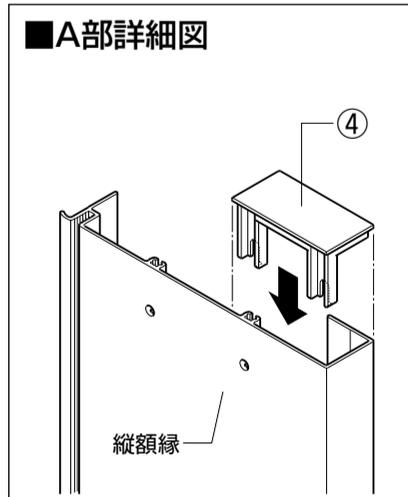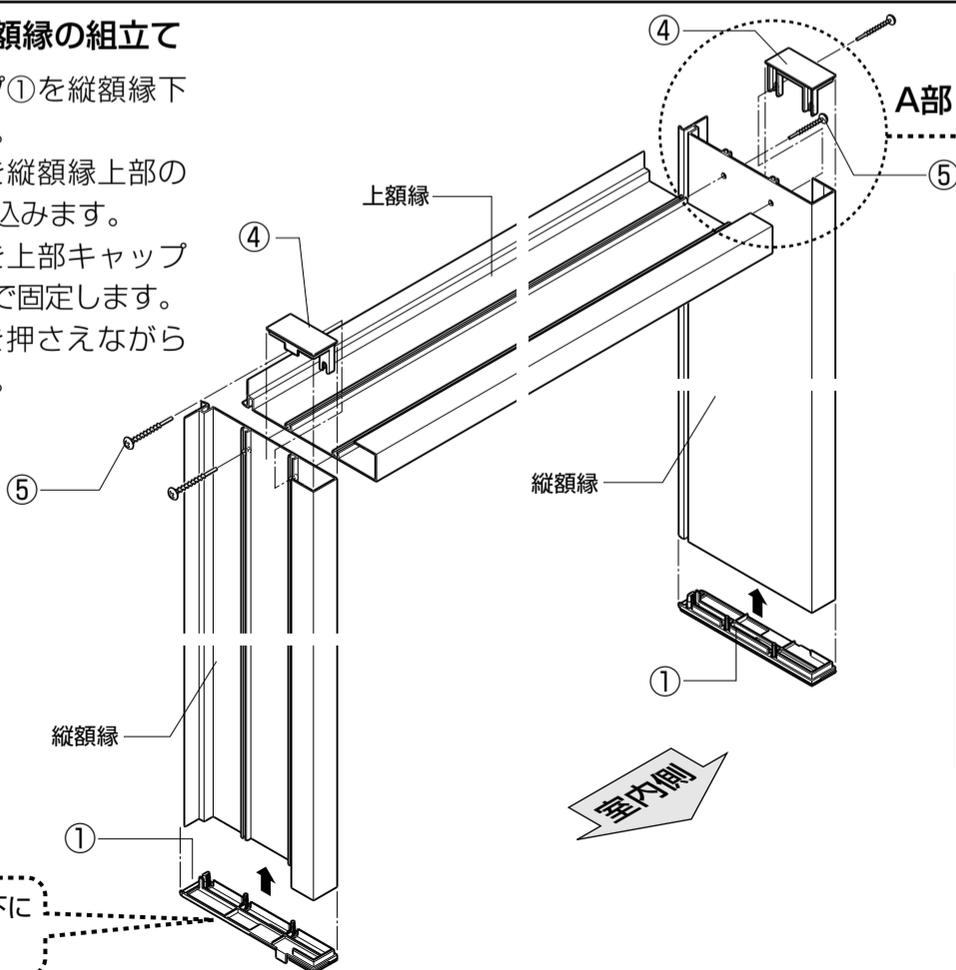

絶縁シーラー面を下にして取り付けます。