

# 新日軽 アルプラ70 ハンドル・施錠装置取付説明書

取脱番号 838R4341



## 〈ハンドルの取付方法〉

- (1) 作動板を閉状態(上にあげる)にし、内側ハンドルを閉状態にセットしてください。
- (2) 付属の取付ビス(5×40)で固定し、ビスキャップをかぶせてください。
- (3) 作動板を閉状態(上にあげる)にし、外側ハンドルを閉状態にセットしてください。
- (4) 付属の取付ビス(4×12)で固定し、ビスキャップをかぶせてください。

## 〈施錠装置の取付方法〉

シリンダーとサムターンを取付ビス(M4×40)で取付け、化粧リングを扉に接する位置まではめ込んでください。

- (注) 取付ビスを強く締めすぎると作動が重くなる場合がありますのでサムターンで作動確認の上、取付ビスの締め具合を調節してください。

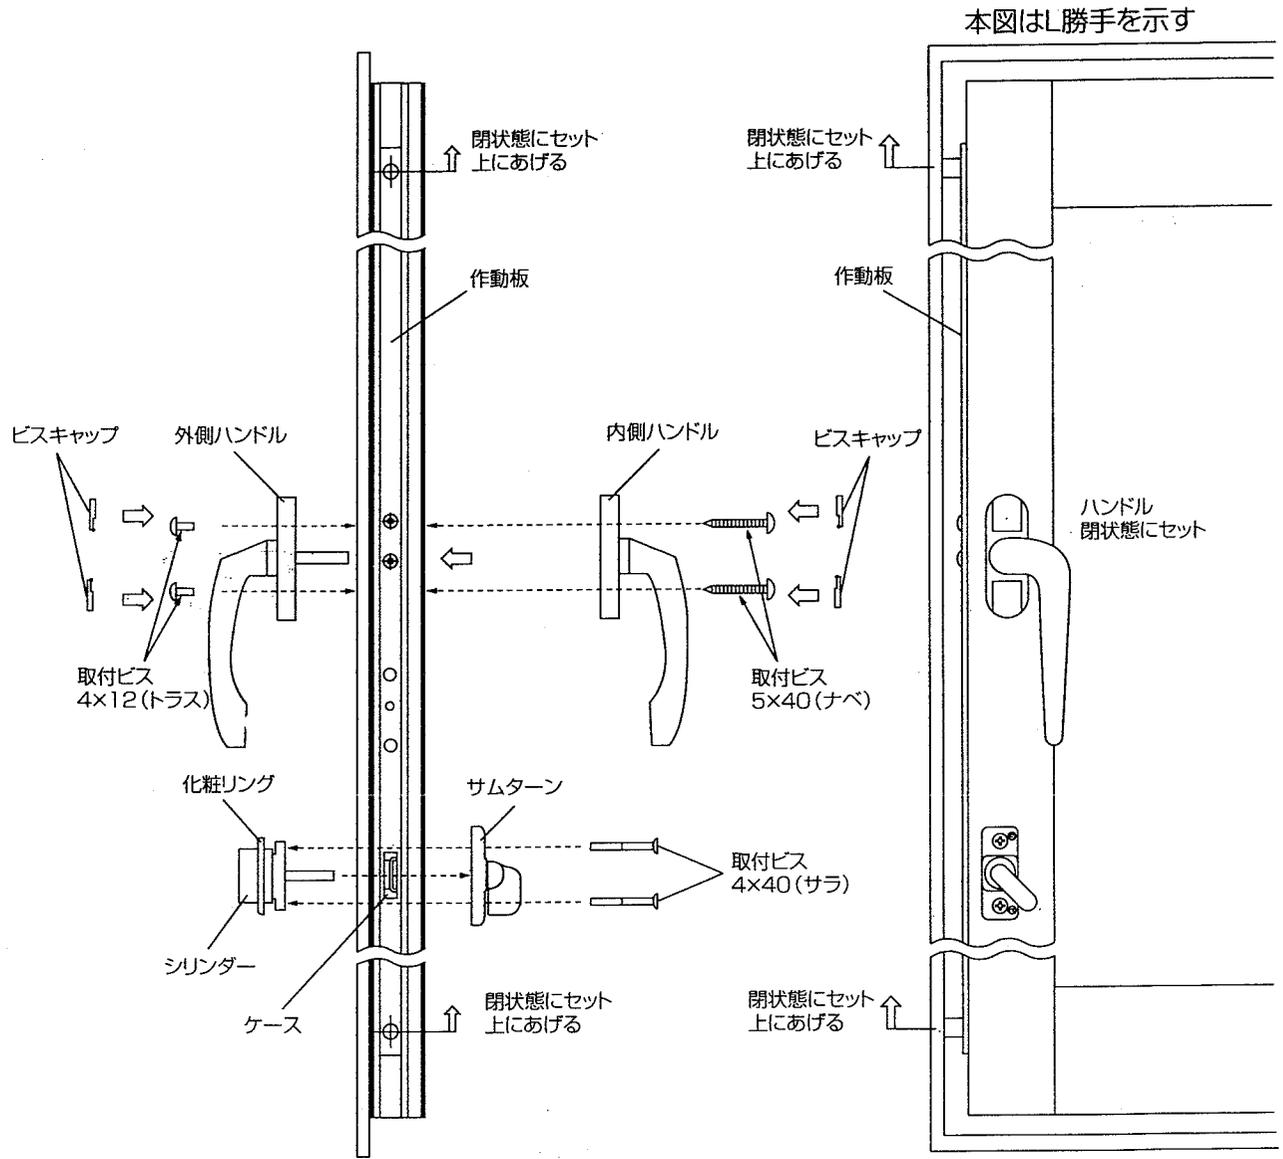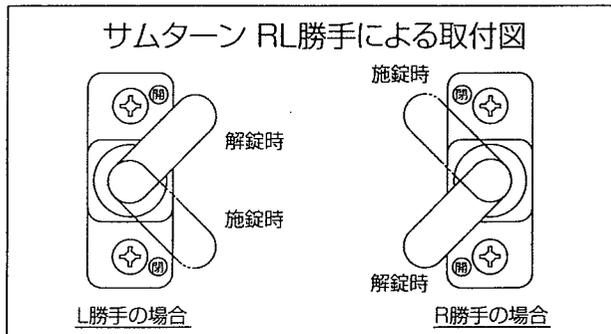

美和ロック株式会社  
〒105-8510 東京都港区芝3丁目1番12号