


### ■施工上のお願


- 縦枠結露受けピースは、縦枠の結露を下枠内に導く部品です。必ず取り付けてください。
- 床・敷居の厚さに応じてテラス下枠アタッチメントを調整するタイプは、床・敷居と下枠の間に1mmのクリアランスをあけておいてください。

### Ⅰテラス下枠アタッチメントの取付け

- テラス下枠アタッチメントを、床・敷居にねじ止めます。

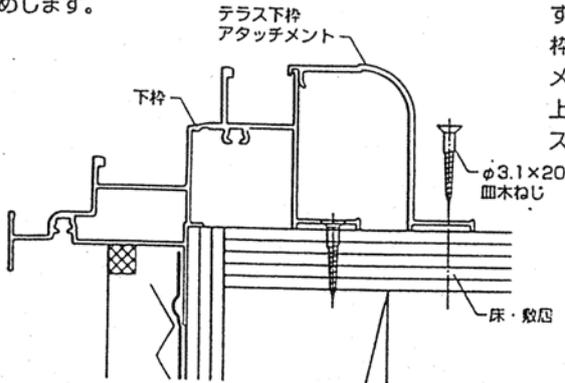

※床・敷居の厚さに応じてテラス下枠アタッチメントを調整するタイプは、床・敷居と下枠の間にテラス下枠アタッチメントを差し込むため、床仕上げの際、1mmのクリアランスをあけておいてください。

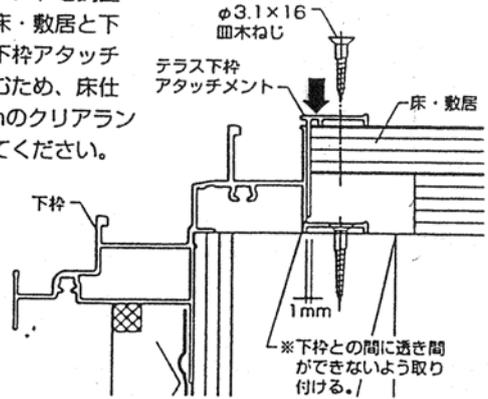

### Ⅱ縦枠結露受けピースの取付け

- ①縦枠結露受けピース取付け部の油分・汚れを取り除きます。
  - ②裏側のリケイ紙をはがし、下端に透き間ができないよう縦枠アングルにしっかりと圧着します。
- ※下図以外の納まりの場合も、同じ要領で取り付けてください。

#### ■縦枠結露受けピース

向きを間違えないよう取り付けください。

