

玄関ドア 一般枠 別売 溝塞ぎカバー 取付説明書


説明書番号

MI-1461

■本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
お願い	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されますので、「必ず行なっていただく事」を示しています。

内容物	数量
溝塞ぎカバー	2本
ビスセット	1セット

ビスセット	
①	②
縦枠取付ねじ	孔塞ぎキャップ
 φ3.5x40ナベ	


お願い

- ・本製品は玄関ドア一般枠専用の溝塞ぎカバーです。
- ・製品の現場保管につきましては、直射日光を避け、屋内の風通しの良い場所を選んで保管するようにお願いします。
- ・組み立て及び取り付けは、所定のねじを使用して最後まで締め付けてください。
- ・締め付け不良は、漏水や事故の原因になります。
- ・電動ドライバー・エアードライバー使用の際は、締め付けトルクは以下を目安に設定してください。
2N・m(20kgf・cm)
- ・組み立て前に内容物を確認してください。(左表を参照)

1 溝塞ぎカバーの取り付け

お願い 枠を組み立てる前に溝塞ぎカバーの取り付けを行ってください。溝塞ぎカバーの上下を逆に取り付けないでください。


- 溝塞ぎカバーに貼り付けてある両面テープの離型紙を剥がし、縦枠に貼り付けてください。その際、以下の2点についてご注意ください。
 - 縦枠の切り欠き上端と溝塞ぎカバーの上端を揃える。
 - 縦枠のフィンに溝塞ぎカバーの側面を合わせる。

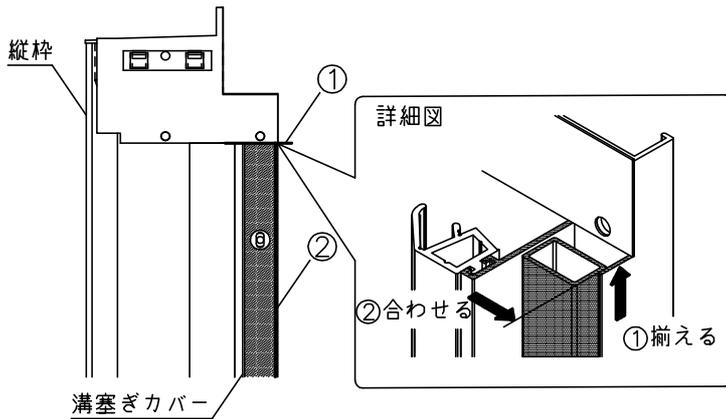

- 溝塞ぎカバーを取り付けた後、枠と同梱されている組立説明書に従って枠の組み立てを行ってください。

ポイント

溝塞ぎカバーには表裏、上下があります。

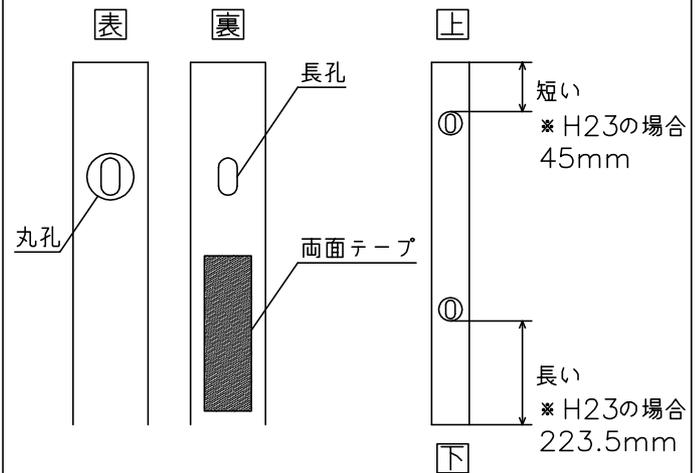

2 枠の取り付け

- 枠と同梱されている取付説明書に従って枠の取り付けを行ってください。

お願い 縦枠の取り付け(室内側)の際には、以下のねじをご使用ください。

内観

※アングル無枠内観上部を表示しております。

使用するねじ

- 縦枠取付ねじ φ3.5x40ナベ (溝塞ぎカバーセット内)
※枠取付用ビスセット内にある取付木ねじ(縦用) φ3.5x40皿木ねじ は使用しません。

- 縦枠の取り付け後、②孔塞ぎキャップで孔を塞いでください。

