
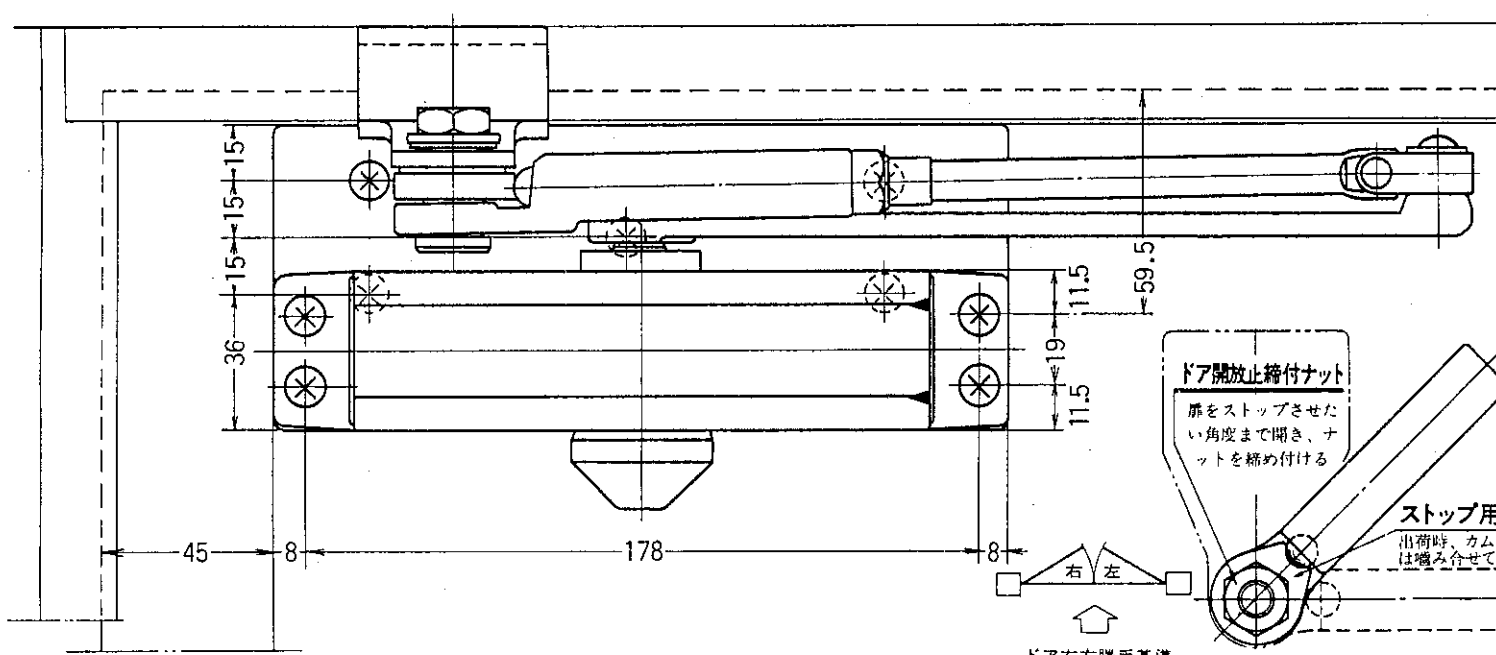


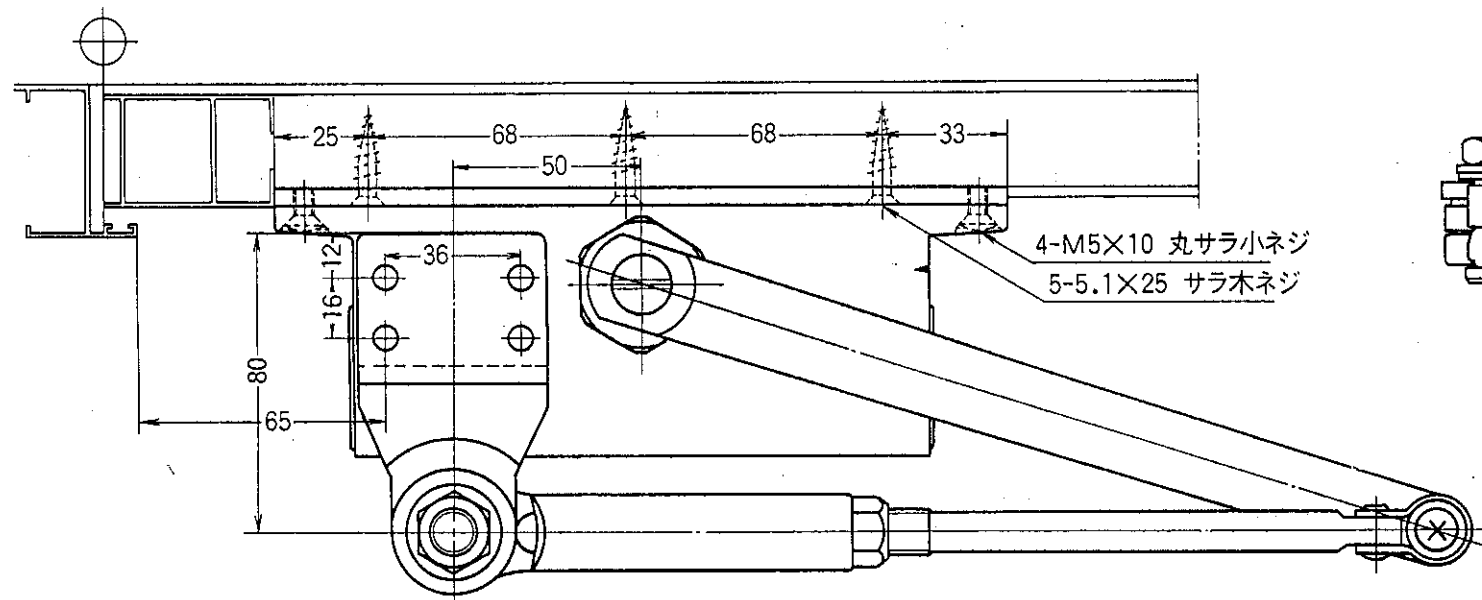


ドア開放止締付ナット

扉をストップさせたい
角度まで開き、ナ
ットを締め付ける

ストップ用カム

出荷時、カムとボール
は噛み合せてある

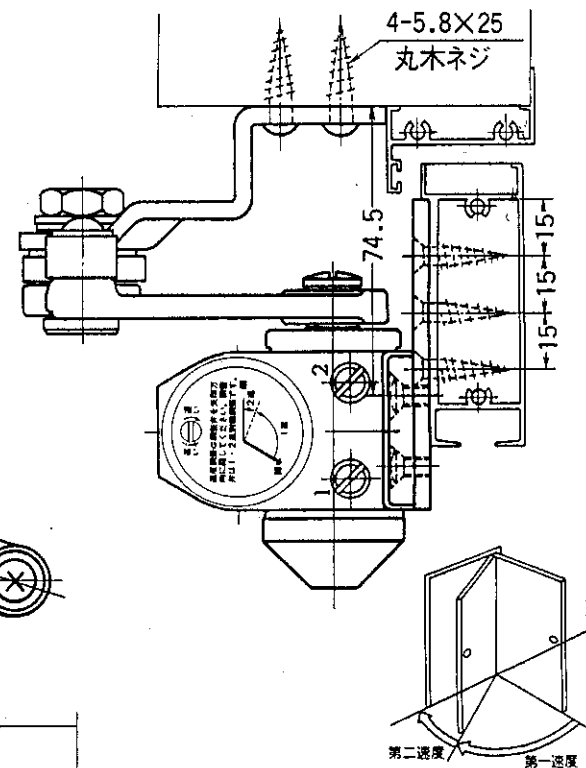

●第一速度・第二速度の調整

第一速度調整バルブ



第二速度調整バルブ

ドア開放止位置調整要領

まづ、ドアの開き勝手通りドアチェック本体とアームを
それぞれ取付けます。

①ドアを開放止したい角度まで開き、三角板上の締付
ナットを付属の工具で固く締め付けます。
このさい、三角板下側の溝とストップ用カムの溝と
が確実に噛み合う様にして下さい(左図参照)。

②確実に締付けが終わったらそのまま、ドアを引張れば
閉鎖します。