


■高さの調整

○戸首による調節

戸首の端に付いている
ナイロン(フレ止メ)の
真中のタッピン(No.2)
をゆるめると、戸首
は上下へ13^{mm}移動します。

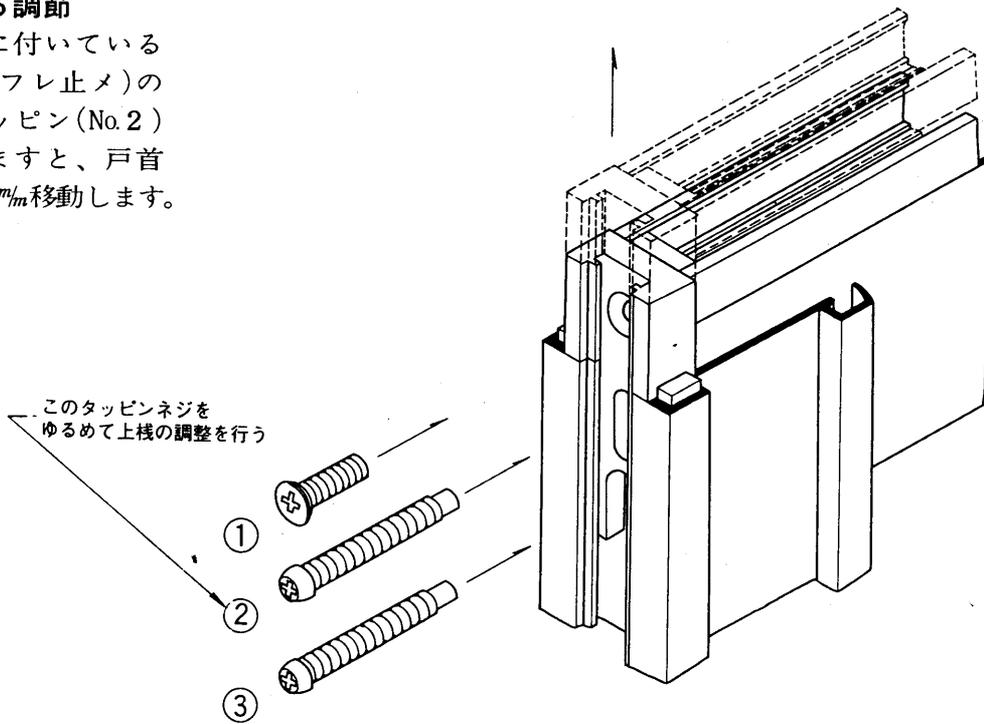

○戸車による調節

縦框の戸当りパッキン
の下部を外し、戸車調
整穴にドライバーを差
し込んで右に回転させ
ますと、戸車は下へ6^{mm}
移動します。

