


	部品番号
①	LAKS-86A
③	自働機用 LAXS-716

ご使用上のお願い


●本製品の鍵穴に、スプレー式潤滑油(CRC556等)やミシン油を注入しないでください。不具合の原因になります。万一鍵がスムーズに動かない場合は、当社指定の鍵穴用パウダー潤滑剤(施工会社様へ注文)または鉛筆の芯を粉状にして注入してください。

【通風のためドアガードを固定する場合】


- アームの先を **A** 方向に押すと固定されます。
- 固定を外す場合は、アームの先を **B** 方向に押ししてください。

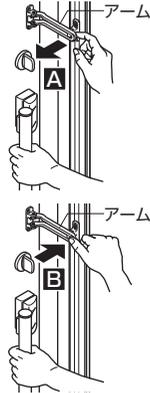

※ドアガードは来訪者確認用のものです。ドアガードを固定しても施錠したことにはなりません。防犯のため、施錠は必ず錠で行ってください。

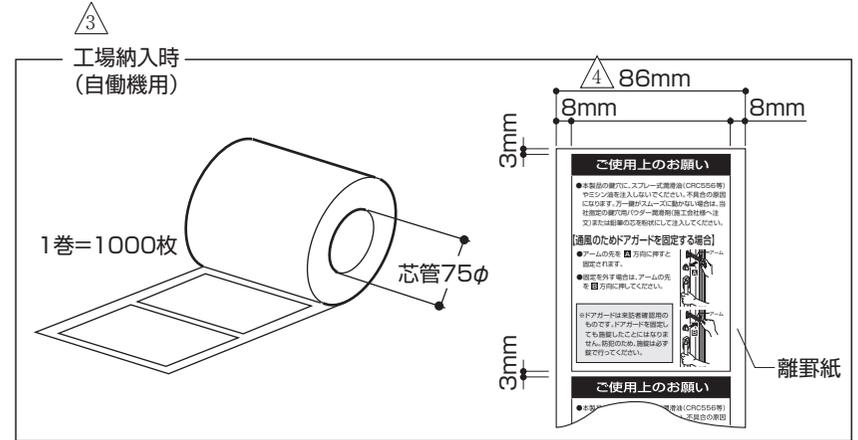

② ラベル1シート1枚綴り

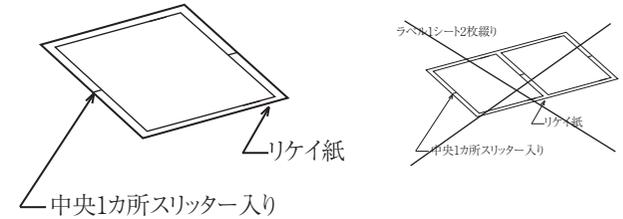

＜備考＞

- 1.ケミカルマット0.05t裏面アクリル樹脂系接着剤塗布
- 2.印刷色はスミの1色刷りとする。(UVインキ使用)
- 3.アミ版130線とする。
- 4.版下は、別途指定版下を使用のこと。
- 5.ラベル貼付位置は、別途指示による。

改訂	⑥				改訂	③	14.02.14	竹垣	自働機用追加	三角法	尺度	1/1	日付	98.11.19	承認	榊原	検図	渡辺	池田	設計	製図	清野
	⑤					②	00.03.07	柴崎	商品部の指示により納品形態変更		名称	ドアガードラベル										
	④	16.03.28	竹垣	誤記訂正		①	99.10.12	清野	鍵穴お願い事項追加		図番	2749										
	記号	年月日	担当	変更理由		記号	年月日	担当	変更理由		トステム株式会社											