| | H | 部品番号 |
|---|---|---|
| △2 | ~~①~~ | ~~LAKN-98~~ |
| △2 △1 | ~~②~~ | ~~LAKM-98~~ |
| △2 | | LAKS-98A |

65

130

△2

## 網戸の脱着方法

■網戸を取り外すには……

①障子を中央に移動し室内側からA・A'部4カ所のねじ（皿小ねじM4×10）を外します。

②室外側から網戸格子を外します。
取付けは逆の手順で行ってください。

〔A部詳細図〕

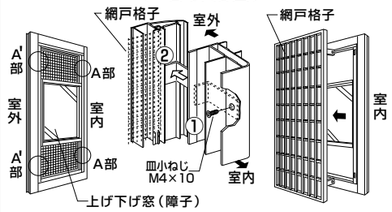


## 上げ下げロックの調整方法

■上げ下げロックがかかりにくい場合・上げ下げが重い場合は

①障子を閉じ、内外障子の召合わせが重なるか確認してください。

②召合わせ部がずれている場合、内障子下部両端にある調整ねじを回して調整します。

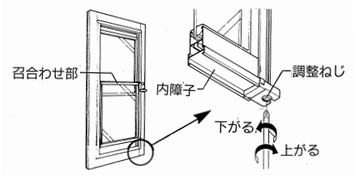


△2 ①

シルバーグレイ1色（ベタ）

△1 使用する形材色名

オータムブラウン

ブラック

△2

## お願い

■外出時には……

外出や、おやすみの際は上げ下げ窓を全閉し上げ下げロックを掛けてください。（2カ所）

■網戸を取り外すには……

①障子を中央に移動し室内側からA・A'部4カ所のねじ（皿小ねじM4×10）を外します。

②室外側から網戸格子を外します。
取付けは逆の手順で行ってください。

〔A部詳細図〕

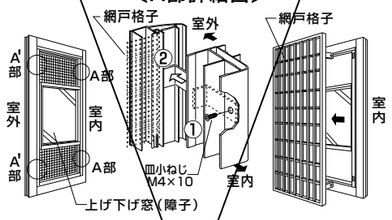


■ロックがかかりにくい場合・上げ下げが重い場合は

①障子を閉じ、内外障子の召合わせが重なるか確認してください。

②召合わせ部がずれている場合、内障子下部両端にある調整ねじを回して調整します。

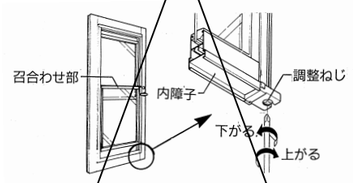


② 

スミ1色（ベタ）

△1 使用する形材色名

ホワイト

ブロンズ艶消し

ステンカラー

ラベル1シート2枚綴り




〈備考〉

△2 1.ケミカルマット0.05ｔ・表面ラミネート（0.16ｔ）加工
裏面アクリル樹脂系接着剤塗布。

△2 2.印刷色は、~~シルバーグレー又は~~スミの1色刷りとする。

3.版下は、別途指定版下を使用のこと。

4.ラベル貼付位置は、別途指示による。

△1 5.使用する形材色が追加される時は、必ず取説Gの承認を得てください。

| 改訂 | 記号 | 年月日 | 担当 | 変更理由 |
|---|---|---|---|---|
| | △ | | | |
| | △ | | | |
| | △ | | | |

| 改訂 | 記号 | 年月日 | 担当 | 変更理由 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 改訂 | 記号 | 年月日 | 担当 | 変更理由 |
|---|---|---|---|---|
| | △ | | | |
| | △ | | | |
| | △ | | | |

| 改訂 | 記号 | 年月日 | 担当 | 変更理由 |
|---|---|---|---|---|
| | △ | | | |
| | △ | | | |
| | △ | | | |

| 改訂 | 記号 | 年月日 | 担当 | 変更理由 |
|---|---|---|---|---|
| | △3 | | | |
| | △2 | 05.01.28 | 竹垣 | 材質変更及び表示一部変更 |
| | △1 | 99.06.22 | 池田 | 形材色別仕様により追加 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺度 | 1／1 | 日付 | 93.10.13 | 承認 | 榊原 | 検図 | | 設計 | | 製図 | 池田 |
| 角法 | 三角法 MAC A3用紙 | | | 名称 | プレナスⅡ 採風ドア お願い ラベル | | | | | | |
| トステム株式会社 | | | | 図番 | 2791 | | | | | | |