


TOSTEM ガラリ雨戸用雨戸錠

コード **GAAZ32**

上(H66以上)錠・下錠セットアトモスⅡ用

取付手順

- ①上錠は操作棒を上からふれ止めに挿入し錠本体を雨戸の内側から上棧にねじ止めます。
- ②下錠は雨戸内側よりはめ込み、下棧にねじ止めます。

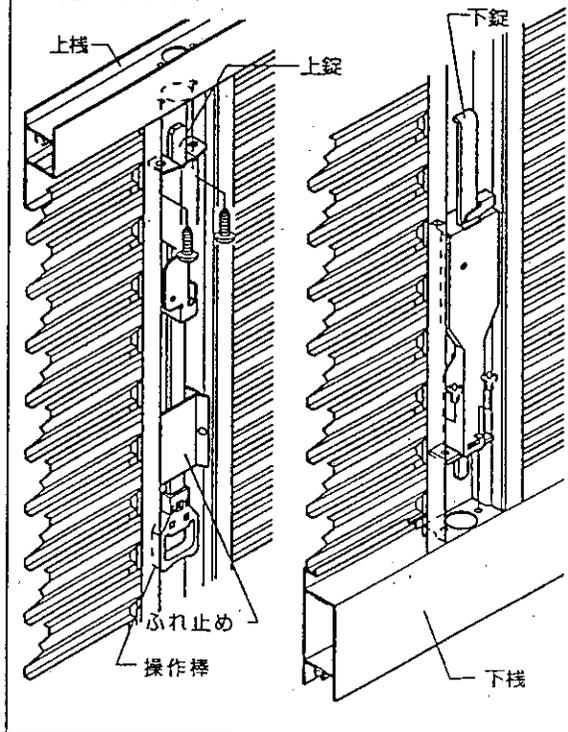

アトモス・CXの場合 **GAAZ32N**

【内訳】 上錠…GAAZ34
下錠…GAAZ35 (アトモスⅡ用)
GAAZ35N (アトモス・CX用)

