

■組み立てられる方へのお願い


- ブラインドイン複層ガラスアタッチメントは、セリード全面ガラスPG本体と一緒に組み立てます。(SG本体には組み込めません。)
- ガラスはブラインドイン複層ガラスの説明書に従って組み立ててください。

■組立てねじ・部品一覧表

ブラインドイン複層ガラスアタッチメントに同梱		
(A)	(B)	(C)
コーナーピース	φ4×20皿タッピンねじ (2種)	φ5×80タッピンねじ

■組立て順序

- ①ガラスにグレチャンを巻き、アタッチメント(縦)を取り付けます。
※アタッチメント(縦)は下図の寸法になるよう取り付けてください。

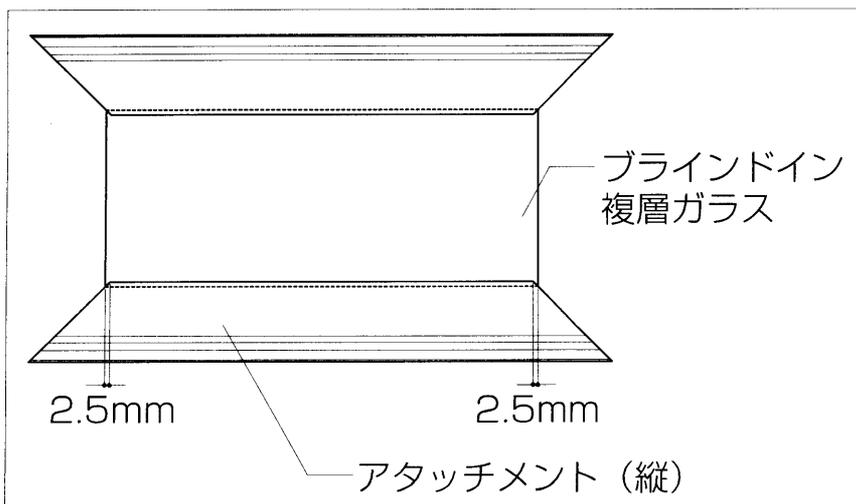


※グレチャンはガラスの種類に合わせて選択してください。

ガラス種類	ガラス総厚(mm)
透明ガラス	21
型板ガラス	22

※グレチャンのコーナー部には切込みを入れてください。

- ②アタッチメント(横)に(A)コーナーピースを入れ、ガラスに組み込んでねじ止めします。




※アタッチメント(横)には上・下があります。セッティングブロックの付いている方を下にして組み立て

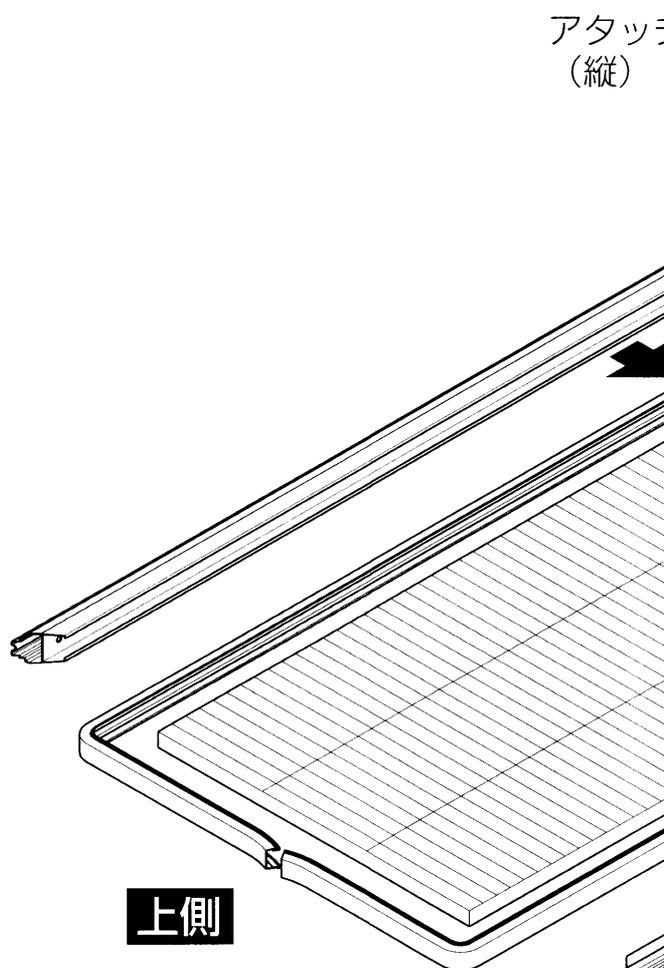

アタッチメント(縦)

ガラスアタッチメント 組立て説明書

一覧表

層ガラス と同梱	セリード本体に同梱			
②	③	④	⑤	⑥
				
×20皿タッ ねじ (2種)	φ5×80ナベタ ッピンねじ	φ10プッシュボ タン	座金	安全キャップ

アタッチメント
(縦)

下側

ブラインドイン
複層ガラス

複層ガラス用
グレチャン

アタッチメント
(縦)

下側

セッティングブロック


アタッチメント
(横) 下

メント

さい。

② アタッチメント (横) に **A** コーナーピースを入れ、ガラスに組み込んでねじ止めします。

※アタッチメント (横) には上・下があります。セッティングブロックの付いている方を下にして組み立ててください。

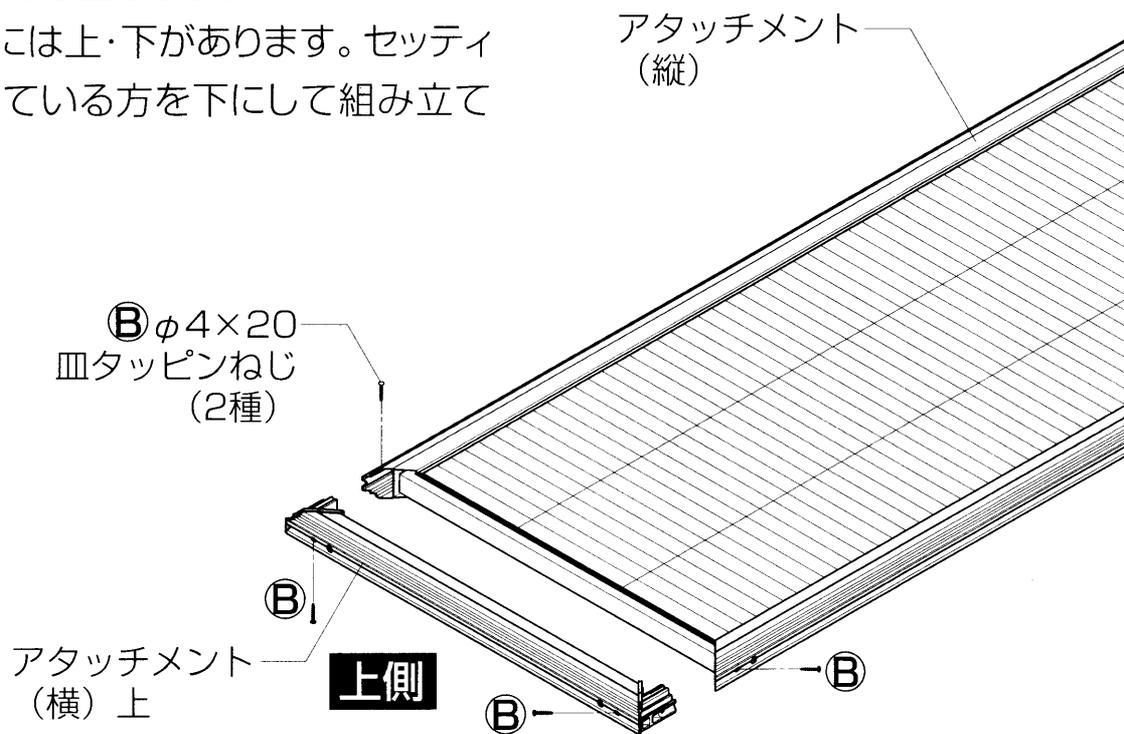

③ 4方の部材を組み立てます。

※ガラスを寝かせて組み立ててください。ブラインドの羽根が寄ったり傷ついたりすることがあります。

