

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しく下さい。
 ※  内は、ロットNo.表示位置を示します。

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。
▲注意 …取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負う危険及び物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

■施工上のお願い

●ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当たった状態で放置しないでください。
 ●樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
 ●樹脂部材ねじ止めの際は、締めすぎないでください。樹脂が割れたり、

▲注意

- 本製品は複層ガラスを使用するため、かなりの重量がかかります。障子の外れ・落下防止のため、下記事項を厳守してください。
- ・必ず45×100mm以上の窓台(敷居)・30mm厚以上の間柱(ピッチ500mm以下)で開口部を作ってください。サッシ下枠が垂れ下がり、障子が落下するおそれがあります。
- ・開口部を付け枠等でふかす(調整する)場合は、一体物と同じ強度になるよう取り付けてください。
- ・指定のスクリーナ・木ねじで枠を固定してください。
- 漏水防止のため、下記事項を厳守してください。
- ・本製品取付け後、サッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ(別売り)を張ってください。防水テープと枠との納まりについては、防水テープ取扱い説明書を参照してください。
- ・枠の水平・垂直を正確に出して取り付けてください。


■取付けねじ一覧表

①	②	③
		
φ2.1×25スクリーナ	φ3.5×20皿木ねじ	M4×10皿小ねじ

■取付け順序


1 枠の仮止め

●開口部の水平・垂直を確認し、枠を仮止めます。

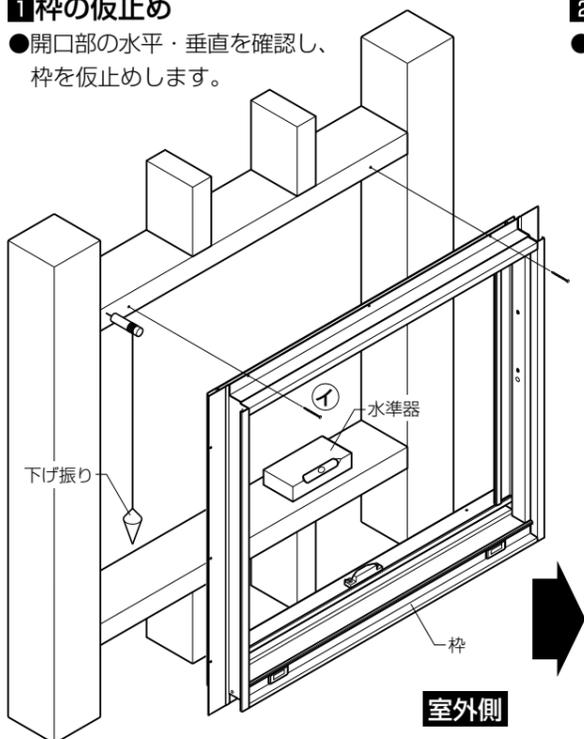


2 枠の調整と固定

●下げ振り・水準器で枠のねじれ・たおれ・ゆがみを直した後、固定します。

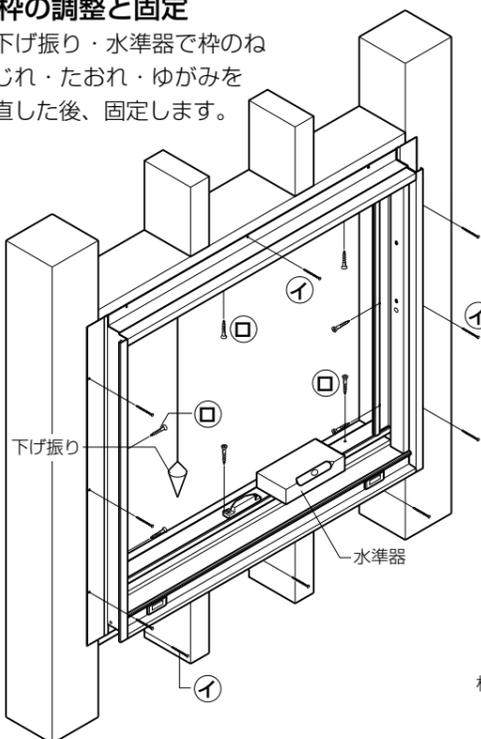

3 障子の取付け(現場で障子を取り付ける場合)

※逆の手順で障子を取り外せます。
 ●障子に付いているアームをいっぱいに関き、枠にねじで固定します。
 ※一番上のねじが取り付けにくい場合は、アームを80°程度に開いてください。
 (詳しくはアームに張ってある説明シールをご覧ください。)
 ※障子取付けねじ④はサイズにより数が異なります。

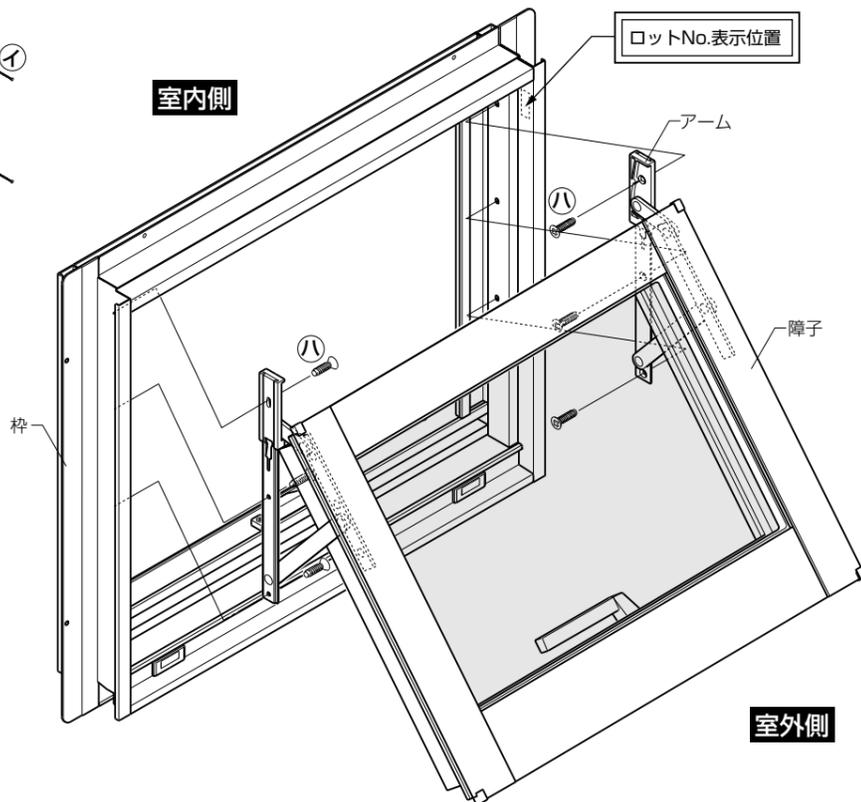


▲注意

●枠の水平・垂直を正確に出して取り付けてください。


▲注意

●本製品取付け後、サッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ(別売り)を張ってください。

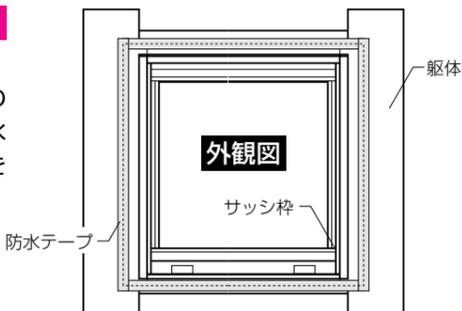

■参考納まり図

●縦断面図

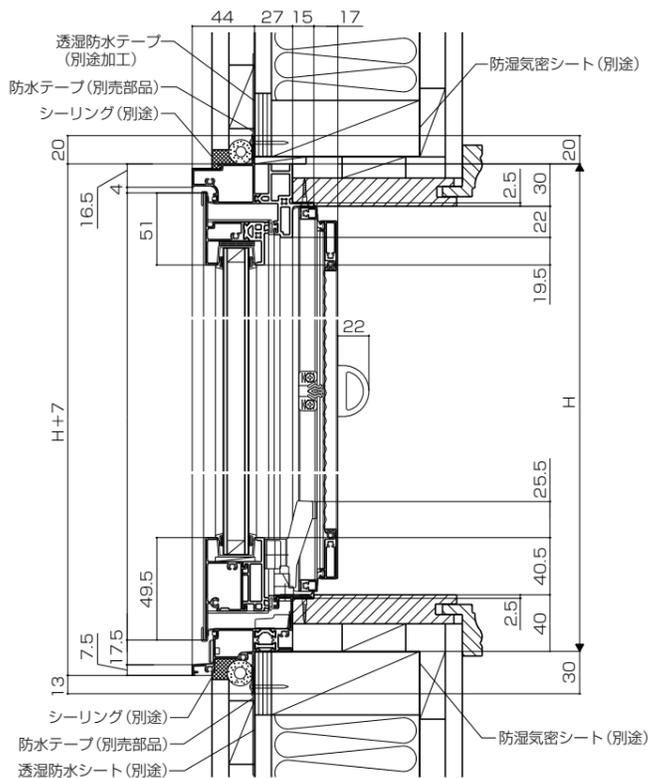

●横断面図

