

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲ 注意

- 本製品の組立て後の製品重量は最大で65Kgになります。対応する人数で施工及び建込みを行ってください。おもわぬケガをするおそれがあります。
- 漏水・腐食の原因になるおそれがありますので下記事項をお守りください。
- ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ (25±5kgf・cm) のトルクで止めた後、緩み・がたつきのないことを確認してください。

■施工上のお願い



- 組立てねじは、必ず指定のものを使用してください。
- 袖の取付けは、「(片袖枠) 取付け説明書」をご覧ください。
- 取付け説明書及び取付け部品セットは、必ず施工される方へお渡しください。

■ねじ一覧表

組立て用	取付け用
	
バインドタッピンねじφ4×30	バインド小ねじM4×16


■組立て手順

※袖上下線と袖縦框を組立て用のねじで固定してください。

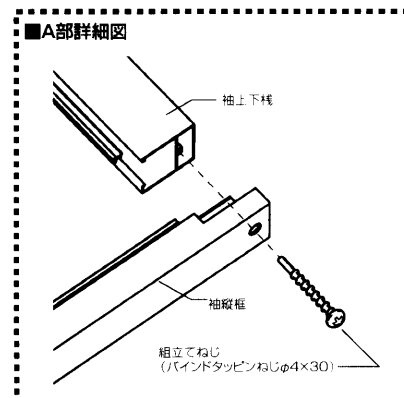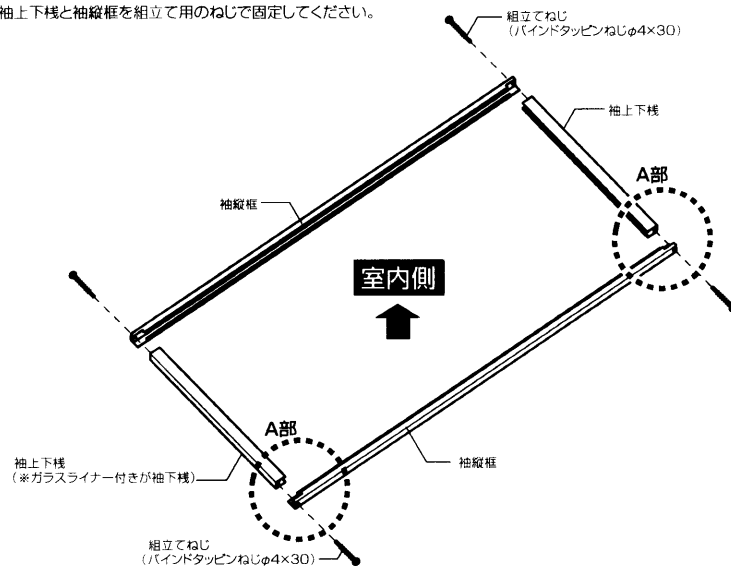


■ガラスの入れ方


①ガラスをけんどんで入れます。

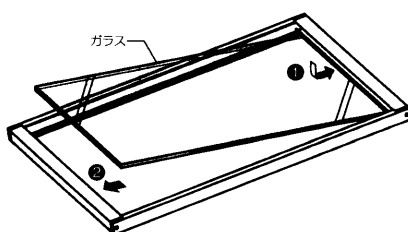

②押縁を袖縦框に差込みます。

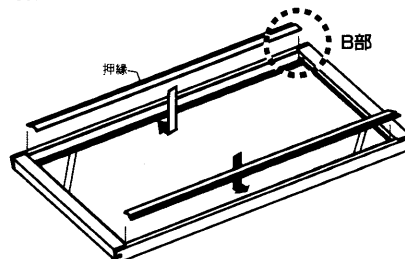


③同梱の後付けビードを回して固定します。

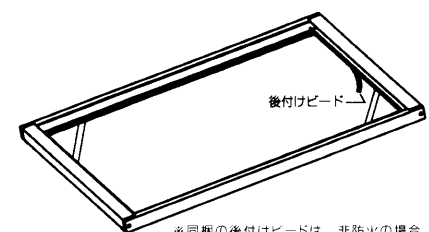

※同梱の後付けビードは、非防火の場合、19mmガラス専用、防火の場合23.6mmガラス専用です。

■B部詳細図



〈押縁の取付け方〉

- 押縁にテープを張り、持ち上げると差込みます。

