

# 雨戸サッシアトモスⅡ(外付型) 取付け説明書

※  内は、ロットNo.表示位置を示します。

## ■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

### ▲注意

- 戸袋ブラケットは、必ず躯体に取り付けてください。戸袋が倒れるおそれがあります。(戸袋ブラケットを構造材に付けられるよう躯体を作ってください。)
- 躯体のブラケット下穴は、取付け強度が低下しないよう、必ずφ3.3mm以下のドリルであけてください。
- 下穴には必ずコーキング材を充てんしてください。雨漏りのおそれがあります。
- 雨漏り防止のため、サッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ(有償)を張ってください。

## ■取付けねじ一覧表

枠・戸袋取付けねじ	アングル取付けねじ	戸袋取付けねじ(鏡板なし戸袋)
		
スクリュー釘φ2.1×32	皿木ねじφ3.1×20	トラスタッピンねじφ4×65

## ■取付け順序

### 【鏡板付き戸袋タイプ】

- 1 サッシ枠の固定
- 2 サッシ枠と戸袋枠の連結・固定
- 3 水切りの取付け
- 4 内張り耐水ベニヤの取付け


### 5 鏡板・妻板の取付け

## ■取付け詳細

### 【鏡板付き戸袋タイプ】


#### 3 水切りの取付け

- ①下枠の釘打ちフィンと躯体の間に、突起が当たるまで水切りを差し込みます。
- ②釘で躯体に固定します。

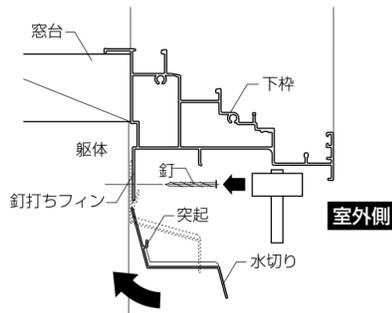

#### 4 内張り耐水ベニヤの取付け

- 表の寸法に従って切断し、戸袋枠内部の躯体に釘で固定します。



#### ■外付


呼称	H寸法
07	778
09	978
11	1,178
13	1,428
15	1,628
18	1,878
20, 22無目止	2,078
22, 22通	2,278
22通(長押)	2,328

#### ■外付


呼称	W寸法
063	595
094	910
099	955
102	985
103	1,000

### ■鏡板の差込み

- ※上枠側から先に入れてください。

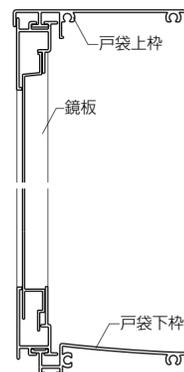

※入隅などのため戸袋側板と固定できない場合は、戸袋部品セットに同梱の穴ふさぎシールを戸袋側板に張ってください。(A部)

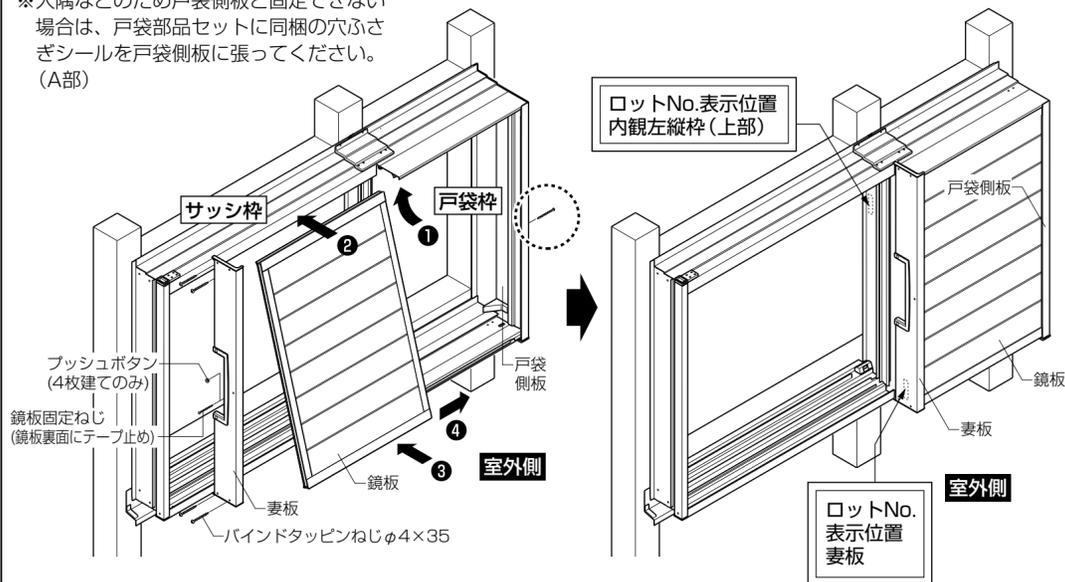

### 【鏡板なし戸袋タイプ】

#### 1 水切りの取付け

#### 2 戸袋枠の固定


### 【鏡板なし戸袋タイプ】

#### 1 水切りの取付け

※鏡板付き戸袋タイプを参照してください。

#### 2 戸袋枠の固定

- ①戸袋枠を取付け面に当ててブラケットの出幅を調整します。
- ②ブラケットを躯体に固定し、戸袋枠を仮止めします。下枠の水平を出した後固定します。

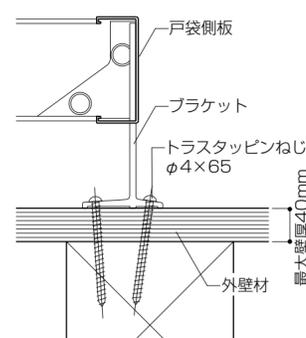

### ▲注意

- ブラケットは、柱などの構造材または補強した個所に取り付けてください。
- 2~4枚建ての場合
- 外壁材の上からブラケットを取り付ける場合は、φ3.3mm以下のドリルで下穴をあけ、シーリング材を充てんしてからトラスタッピンねじで固定してください。(最大壁厚40mm)
- 6~8枚建ての場合
- 戸袋に入る雨戸の重量が重いため、ブラケットは上枠・下枠・側板用のすべてを躯体に取り付けてください。(外壁の上からは取り付けられません。)


## ■雨戸の建付けと縮まり受けの調整

### ■雨戸の建付け調整

- ①雨戸の戸車で建付け調整をします。雨戸が縮まり受けに当たる場合は、スペーサーをスライドして外します。


### ■上枠縮まり受けの調整

- ①上枠縮まり受けを止めているねじをゆるめ、移動できるようにしておきます。
- ②雨戸をすべて閉め、縮まりのロッドを上げます。
- ③直尺などの薄い板を雨戸と上枠のすき間から差し込み、上枠縮まり受けをロッドに当たるまで移動させます。
- ④縮まりのロッドを下げ、雨戸をあけます。上枠縮まり受けの位置をずらさないよう下がり部分(右図参照)を指で押さえ、ねじをかるく締めます。
- ⑤縮まりのロッドのかかり具合を確認した後、ねじをしっかり締めます。

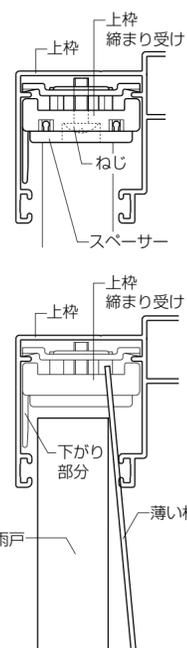

### ■下枠縮まり受けの調整

- 下枠縮まり受けの穴にロッド位置がくるよう、ねじをゆるめて調整した後固定します。

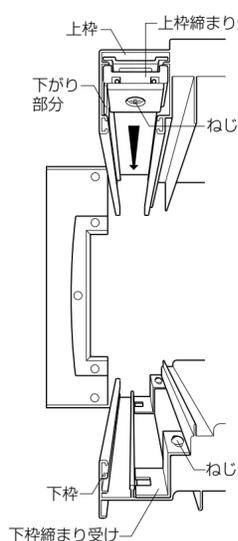

### ■雨戸外れ止めの調整

- 雨戸外れ止めが下図の位置になるよう、ねじをゆるめて調整した後固定します。※雨戸外れ止めは、縮まり受けと共通部品です。

