



トステム株式会社

サーマルII 開き網戸(よこすべり出し窓用) 取付け説明書

●この説明書は必ず施工する方にお渡しください。※ □内は、ロットNo.表示位置を示します。

■施工上のお願い

- 必ず指定の取付けねじを使用してください。
- 網戸本体に左右勝手はありません。
- 網戸枠は額縁施工後、取り付けてください。額縁施工ができなくなります。

■取付けねじ一覧表



①	②	③
 φ4×19 皿テクス小ねじ	 φ3.8×38丸木ねじ	※連窓時のみ使用  M4×18皿小ねじ

■取付け順序


1 網戸枠の取付け

- ①連窓方立で連窓する場合は、網戸枠の下部ピースを外してください。
※連窓方立下部に結露受けがない場合は外さないでください。
- ②サッシ縦枠アングル固定ねじの一番上と下を外します。
- ③網戸枠の上・下を確認し、一番上と下を①ねじで固定します。
※連窓方立に固定する場合は、上下は②ねじで固定してください。(①ねじは使わないでください。)
※H05以上は上下を固定してから、中央を①ねじで固定してください。


●連窓サッシの場合

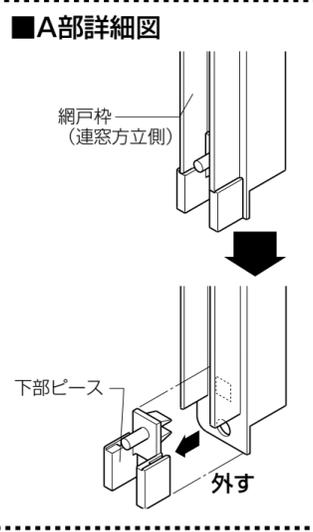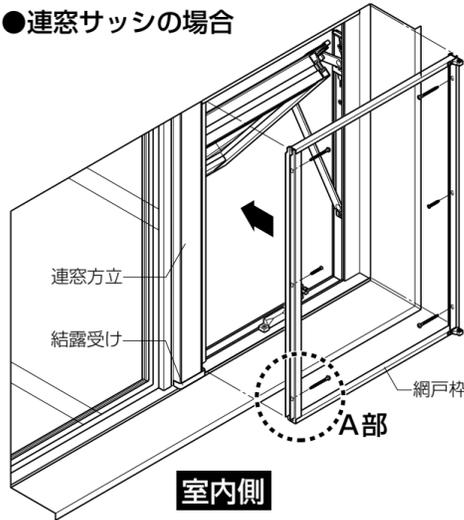

【図はH≥05タイプ】

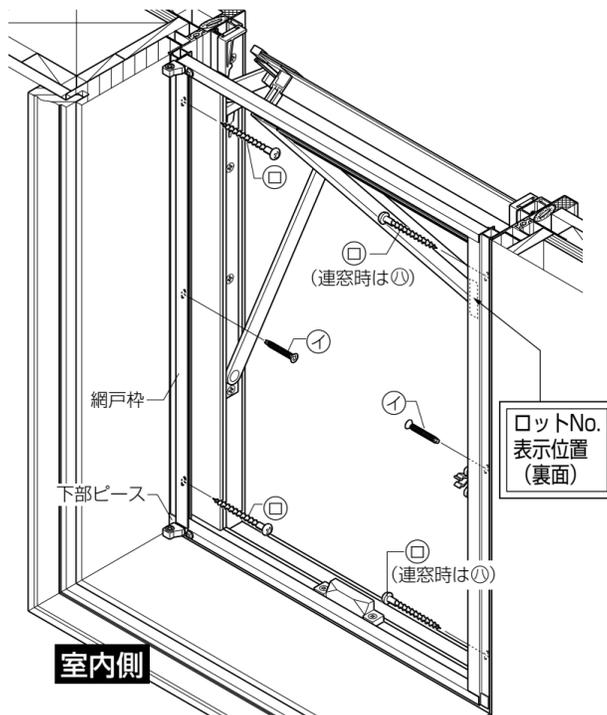


【図はH=03タイプ】

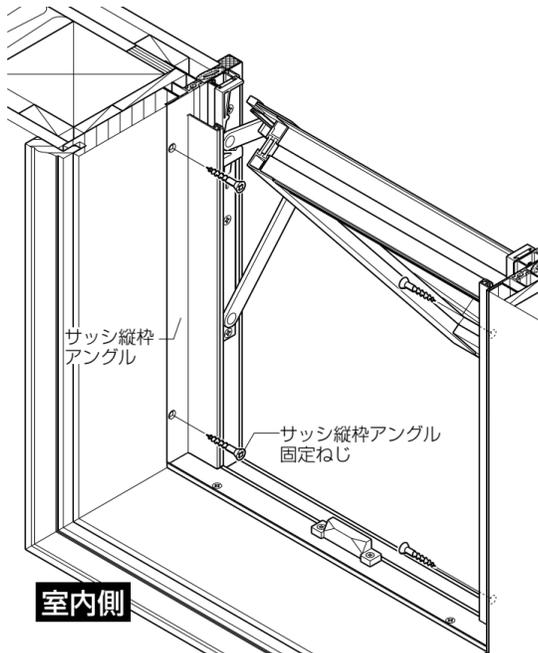


2 網戸本体の取付け

- ①網戸枠上部のピボット受けにピボット軸を差し込みます。
- ②下部のピボットのレバーを倒すとピボット軸が引っ込みます。そのままピボット受けに合わせ、レバーを放します。
- ③網戸本体を手で引き、ピボット軸がピボット受けに入っていて、外れない事を確認してください。

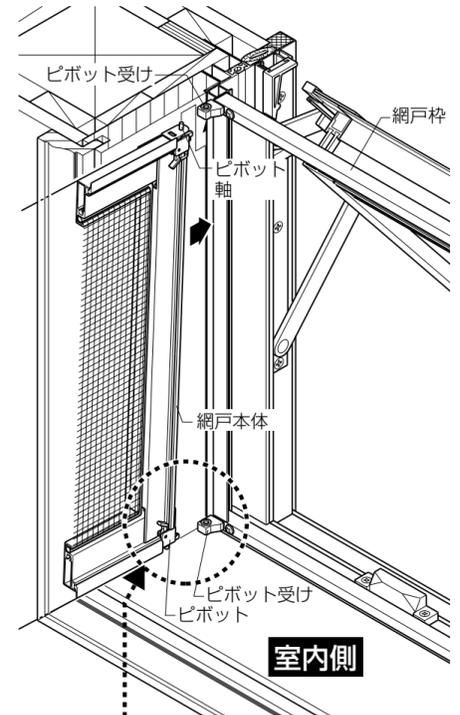


【詳細図】

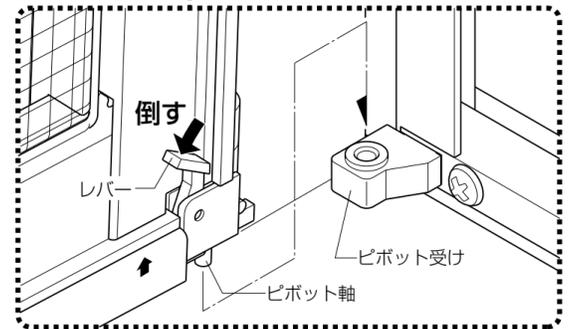

■網戸の建付け調整


1 ピボット受けの調整

- 網戸本体と網戸枠の間にすき間がある場合は、ピボット受け固定ねじをゆるめて調整します。

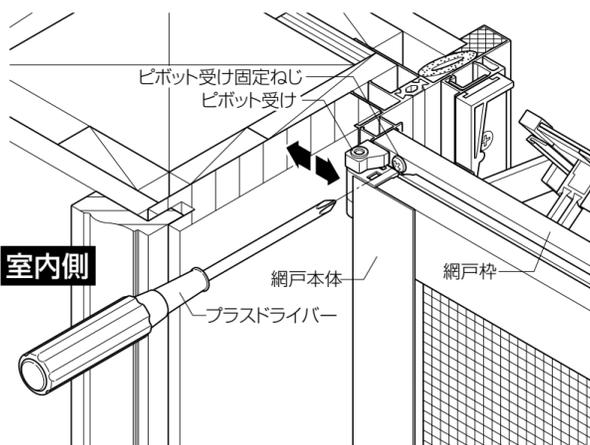


2 引手の調整

- 引手の固定ねじをゆるめ、上下をキャッチャーに合わせます。

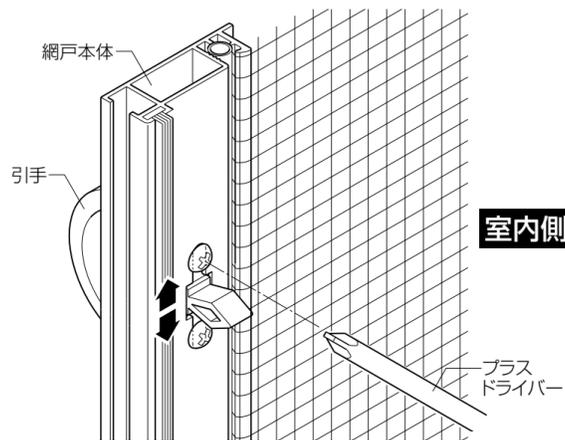

3 キャッチャーの調整

- キャッチャーの調整ねじをゆるめ、前後に動かし、引手と合わせます。

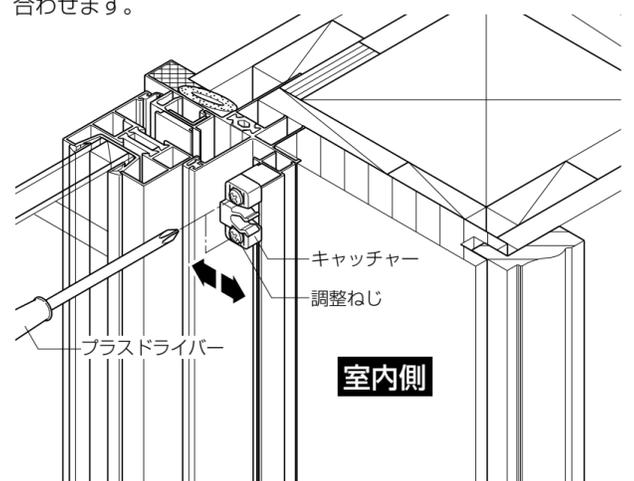

●お願い

- 引手の突起部とキャッチャーの位置は必ず合わせてください。特に上下が合っていないとキャッチャーが破損することがあります。

