

承認	審査	起案
..	..	..

A4size
MAJ-238A



トステム株式会社

全開口サッシ 室外引手

MAJ-238A 4類 2003年10月1日発行

取付け説明書

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。

■取付け上のお願ひ

●引手の取付け位置を変更しますと、連結框内部の錠と干渉するおそれがありますので、絶対に行わないでください。

■部品・ねじ一覧表



①	②
引 手	丸皿タッピンねじ φ4×16 (3種)

■引手の取付け (オプション)


●連結框の室外側に引手取付け下穴 (φ3.5) をあけてから、引手をねじで取付けてください。
※室外側からの開閉のため、戸先側の連結框 (1カ所) に取付けてください。

お願い

●引手の取付け位置を変更しますと、連結框内部の錠と干渉するおそれがありますので、絶対に行わないでください。

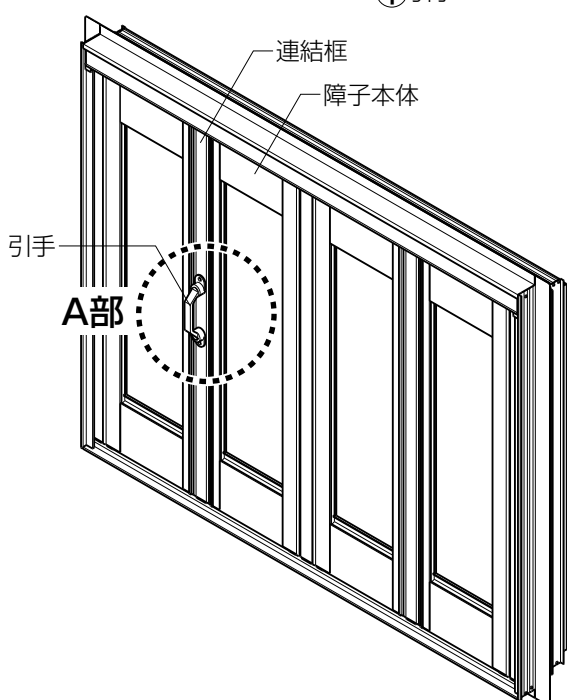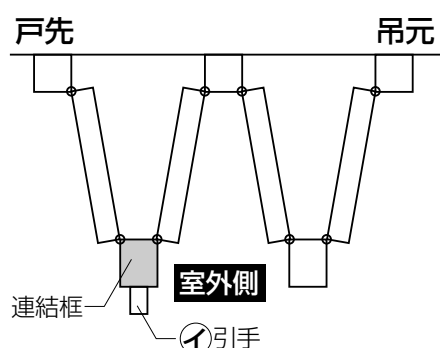

■A部詳細図

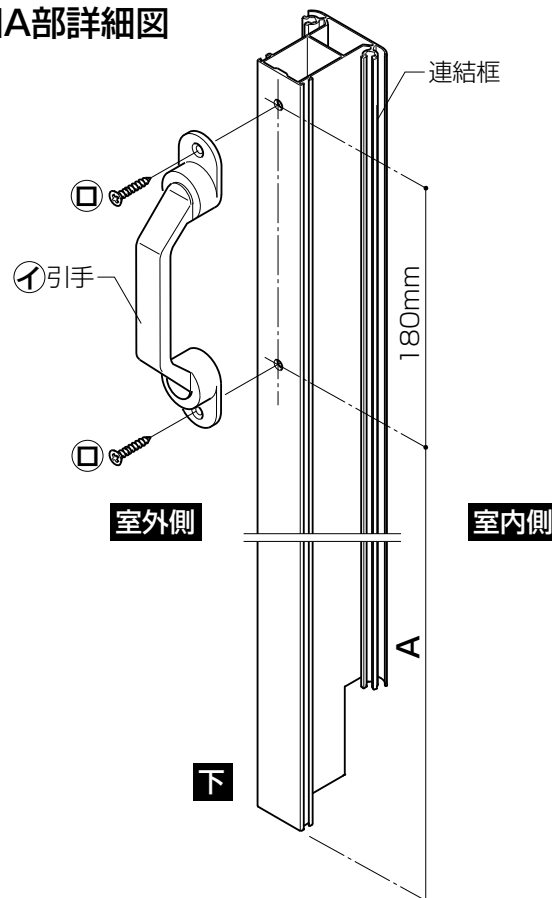

■引手取付け位置 (A寸法)

(単位mm)

	H呼称	H	引手取付け位置:A
在来	H18	1830	1017
	H20	2030	1017
	H22	2230	1017
	H特注	1200<1600	773
		1600≤2230	1017
204 単純 段差	H18B	1860	1017
	H20B	2060	1017
	H22B	2260	1017
	H特注	1230<1630	773
		1630≤2260	1017