


# 和室用出窓JH型・JHA型地袋

## 取付け説明書


●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。※ □内は、ロットNo.表示位置を示します。

### ■姿図

●JH型



●JHA型

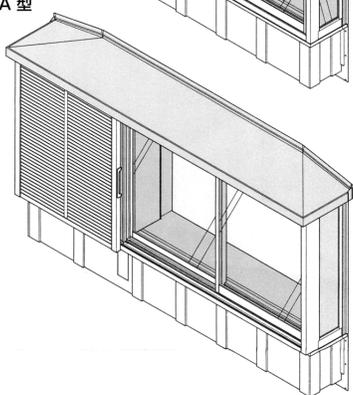

### ■施工上のお願い

- 図中の番号はねじの種類を表わします。同梱のねじ台紙の番号を確認の上、指定箇所に合わせて使用してください。
- 出窓本体及び屋根の取付けは、出窓本体に同梱のねじセットを使用してください。
- 躯体と出窓の取合わせ部は、必ずコーキング材で処理してください。
- 別売りで地袋用底板を用意しておりますのでご利用ください。

### ■施工前の確認事項



- 本製品は、出窓本体、出窓屋根、テーブル板と組み合わせて一つの商品となります。それぞれの部品を確認してください。なお、テーブル板は地袋用が必要です。
- 室内建具は、別途手配となります。現場納まりによって建具寸法が変わりますので、現場採寸の上、用意してください。
- 出窓本体に同梱の補強ブラケットセットは、地袋を取り付ける場合、不要となります。

### ■取付け詳細図

#### 1 開口部の作成


(地袋調整材を使う場合 地袋h=356)  
(地袋調整材を使わない場合 地袋h=386)

- 柱芯々寸法W=出窓基本寸法W+98mm
- ※開口寸法が正確に出ていない場合、出窓本体の取付けに支障が出る場合があります。
- ※本製品の取付けは、柱及び敷居に切欠き・掘込み加工が必要となります。
- 柱の加工詳細は出窓本体に同梱の取付け説明書をご覧ください。

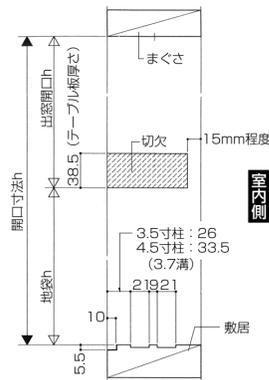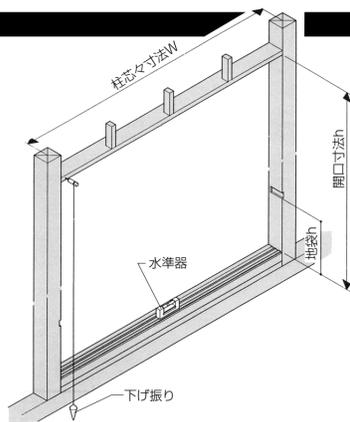


#### 2 地袋の取付け


- ①地袋を開口部に合わせます。  
※地袋と躯体の左右のチリは、均等に振り分けてください。  
※地袋の取付け位置(上・下)は、必ず指定寸法に合わせてください。(図-1)

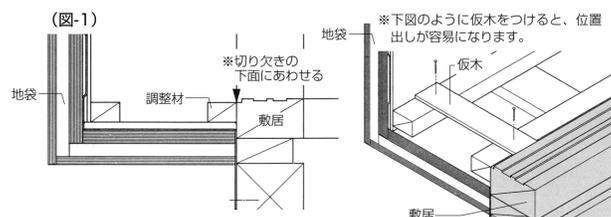

- ②地袋の水平・垂直を確認し、ねじで固定します。  
※固定するさい、地袋端上部のスリット間の寸法を確認してください。  
スリット間の寸法は、柱芯々寸法(W)と同じになります。(図-2)




- ③同梱の内装材(積層合板t=5.5mm)を地袋の底面形状に合わせ、カットし、ねじで固定します。(図-3・4・5)  
※内装材に、取付け用の下穴をあけてください。地袋調整材を外して取り付ける場合は、地袋底面の凸部に合わせて穴あけをしてください。

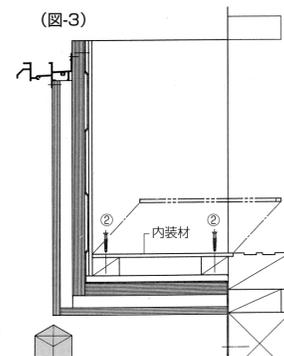


### ■組立て手順 ※JH型で表示しています。

#### 1 開口部の作成




※本説明書及びJH・JHA型の出窓本体に同梱の取付け説明書をご覧ください。  
※柱とまくさ・間柱を面一にしてください。

#### 2 地袋の取付け

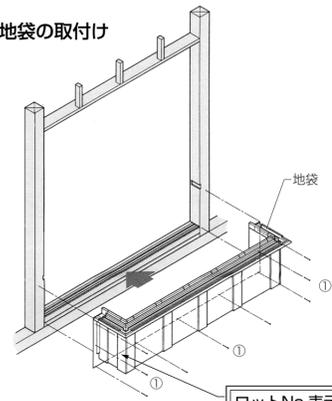


#### 3 出窓本体の取付け

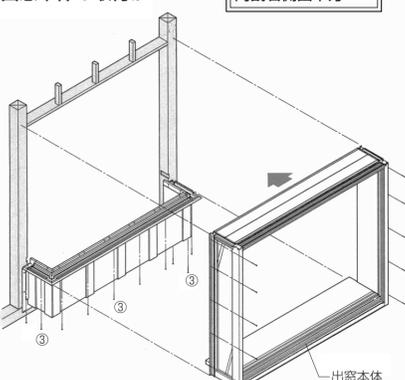


ロットNo.表示位置  
内観右側面下方


#### 4 屋根の差込みと躯体への固定

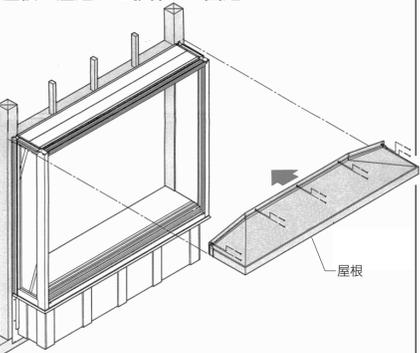


#### 5 障子の建込み及び、室内建具(別途)の建込み

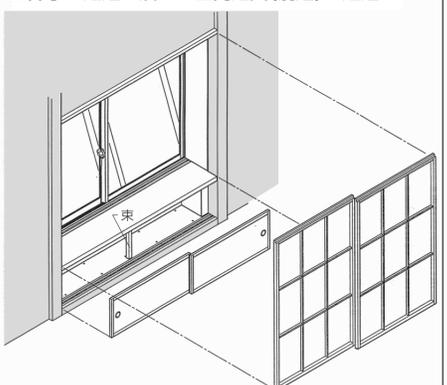

#### 地袋調整材を使う場合

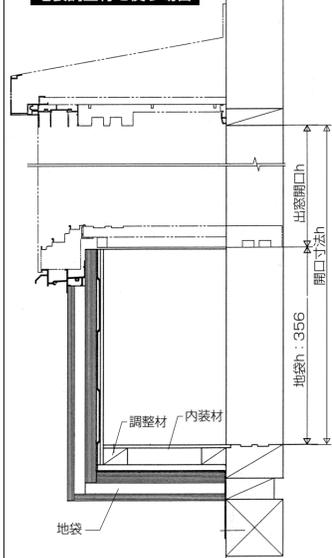


#### 地袋調整材を外す場合


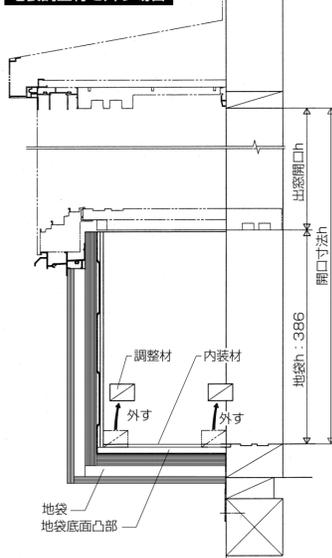


#### 3 出窓本体の取付け

- 詳細は出窓本体に同梱の取付け説明書をご覧ください。取付けの際、出窓本体下部の取付け穴と地袋のアタッチメントの穴が必ず合っているか確認してください。(図-6)

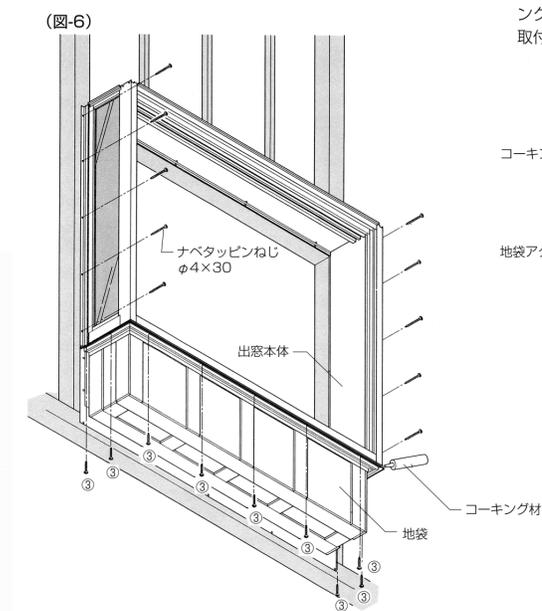


- ①アタッチメント下方よりねじで出窓本体を固定します。
- ②出窓本体とアタッチメントの間をコーキング材でシーリング処理します。(図-6・7)
- ③同梱の束をカットし、テーブルと底部内装材にL型アングルとねじで固定します。(図-8)  
取付け位置は、建具召合わせ部に合わせてください。

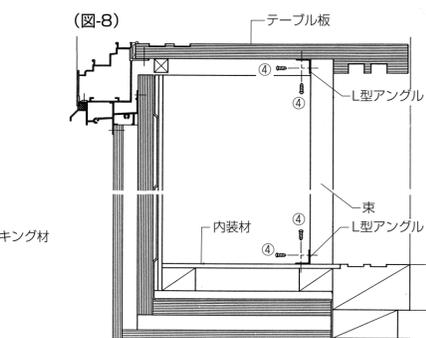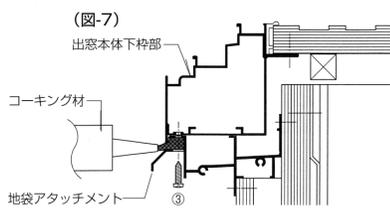

#### 4 屋根の差込みと躯体への固定

- 屋根を出窓本体の上枠フィンに差し込み、釘・ねじで固定します。(図-9・10)

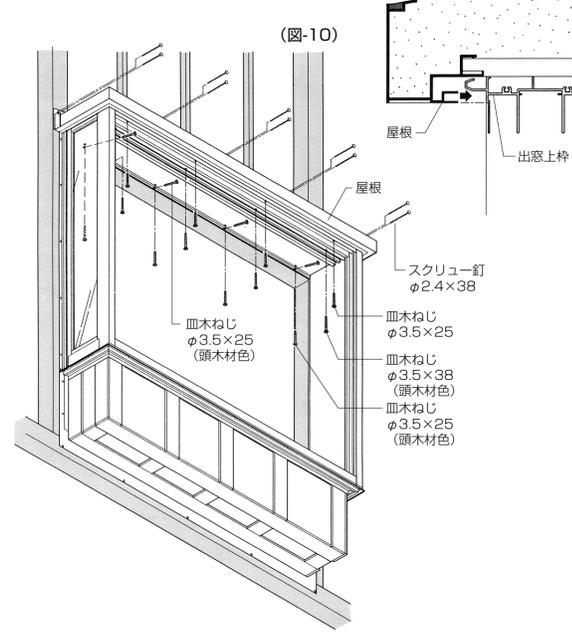

### ■参考納まり図

