



トステム株式会社

リビング建材 SLシリーズ 和襖開き戸枠

取付け説明書

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。

取付けられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


▲注意

●縦枠の躯体取付けねじは、必ずすべての穴位置に止めてください。枠の固定が不十分な場合、扉が脱落するおそれがあります。

取付け上のおお願い

- ねじは下穴加工位置で止めてください。下穴がないと枠材に割れが発生するおそれがあります。
- 造作材・建具枠の下地材は、必ず乾燥材(含水率20%以下)を使用してください。湿潤材は使用しないでください。
- 壁内の通気が悪く、内部結露が発生するおそれがある場合は、防水処理をしてから施工してください。
- 枠の組立て後、ねじれ・引っ張りなど無理な力を加えないでください。破損するおそれがあります。
- 造作材・建具枠と柱・間柱・まぐさとの間には必ずすき間をつくり、かい木を入れてください。かい木は、合板などの乾燥材を使用し、湿潤材は使用しないでください。
- 造作材・建具枠をコンクリートやモルタル(床面)に直付けしないでください。やむを得ず直付けする場合は、造作材・建具枠小口と床面の間に、必ず防水処理をしてください。
- 本製品のねじ締付け時には、クラッチ付ドライバーを使用してください。締付けトルクが強すぎると、ねじが空転したり、ねじの頭がとんだり、つぶれる場合があります。
- 本製品の組立て・施工時には、同梱の指定ねじを使用してください。他のねじを使用すると、部品・部材の脱落や、枠の垂下がり・ゆがみなどの原因となります。(本説明書内で「現場手配」と記されている場合は除きます。)
- 枠取付けの際、水準器・下げ振りなどで水平・垂直が出ているか確認した後、取付けてください。
- 造作材・建具枠を取付ける時は、必ず接着剤を併用してください。
かい木を使用する場合は、かい木の両面に接着剤を塗布してください。
- 現場で使う接着剤は、「F★★★★」又はノンホルムタイプを使用してください。

各部の名称

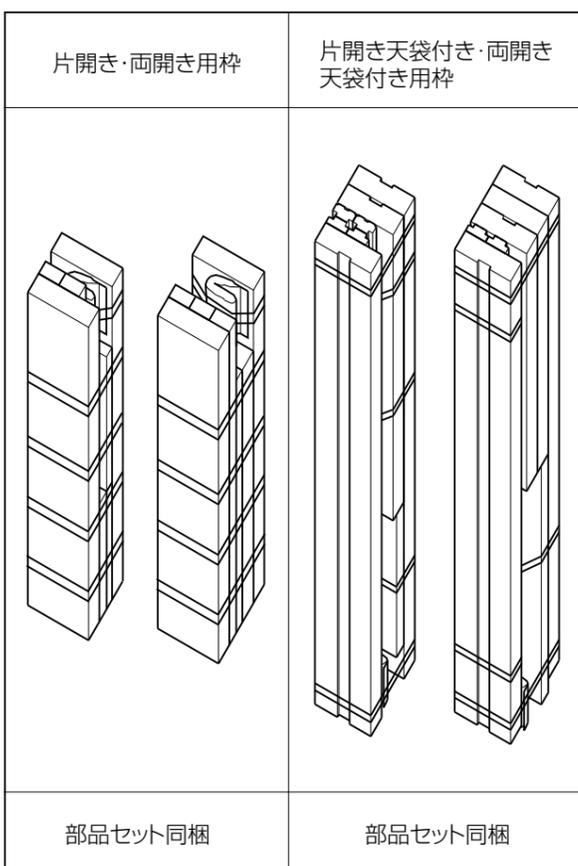

	枠						
	上枠	下枠	縦枠	中鴨居	上枠用戸当り	縦枠用戸当り	天袋縦戸当り
片開き	1	1	2	-	1	2	-
片開き天袋付き	1	1	2	1	2	2	2
両開き	1	1	2	-	1	2	-
両開き天袋付き	1	1	2	1	2	2	2

部品セット

※把手・丁番セットは本体に同梱されています。

〔片開き用枠部品セット〕

取付け・組立てねじDN65φ3.8×65	21本
マグネットキャッチ	2個
丸木ねじφ3.1×13	4本
取付け説明書	1枚

〔両開き用枠部品セット〕

取付け・組立てねじDN65φ3.8×65	22本
マグネットキャッチ	4個
丸木ねじ φ3.1×13	8本
取付け説明書	1枚

〔片開き天袋付き用枠部品セット〕


取付け・組立てねじDN65φ3.8×65	27本
マグネットキャッチ	3個
丸木ねじφ3.1×13	6本
取付け説明書	1枚

〔両開き天袋付き用枠部品セット〕

取付け・組立てねじDN65φ3.8×65	28本
マグネットキャッチ	6本
丸木ねじφ3.1×13	12本
取付け説明書	1枚

製品寸法表

●製品寸法表を参考にして開口部を作成します。
※開口寸法は下記寸法で作成願います。
開口(H)方向：(H)+5mm
開口(W)方向：(W)+10mm

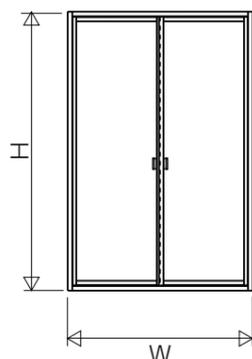

〔在来用〕

呼称	W	H
片開き 0718	754	1849
〃 0720	754	2049
片開き天袋付き 0722	754	2249
両開き 1218	1204	1849
〃 1220	1204	2049
両開き天袋付き 1222	1204	2249

(単位mm)

〔2×4用〕

呼称	W	H
片開き 0618	734	1799
〃 0620	734	1999
両開き 1118	1192	1799
〃 1120	1192	1999


(単位mm)

■取付け順序

1 枠の組立てと取付け

2 戸当りの取付け


②上、下枠と縦枠を、DN65ねじφ3.8×65で止めて枠組みします。

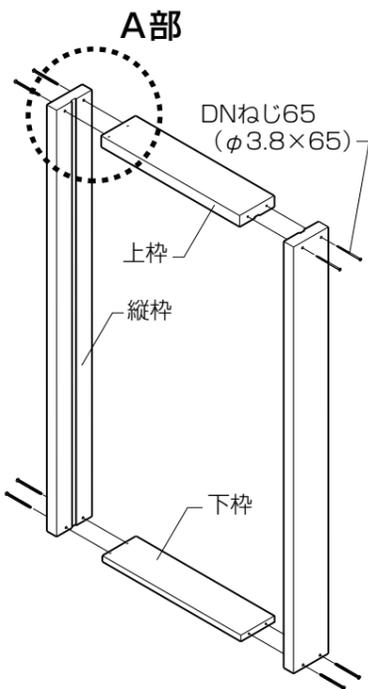

■取付け詳細


1 枠の組立てと取付け

①上戸当り・下枠に、マグネットキャッチを同梱の丸木ねじφ3.1×13で固定します。

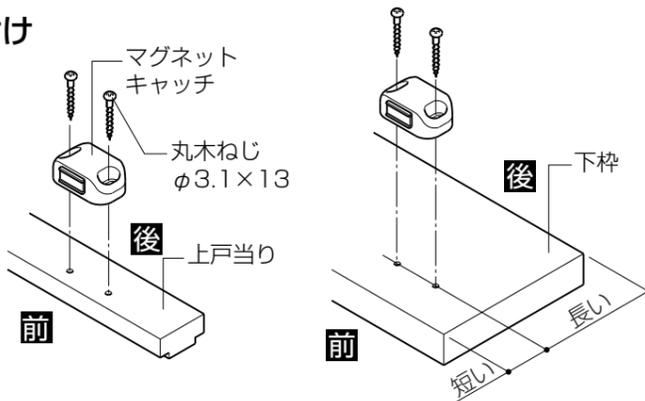


●お願い
●縦枠の丁番取付け用下穴と下枠のマグネットキャッチ取付け用下穴が手前側(室内側)になるように組立ててください。


■A部詳細図

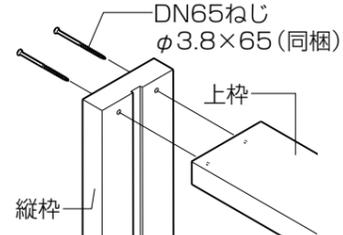

■B部詳細図

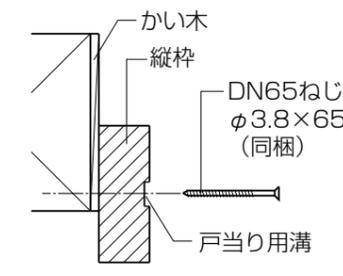




③枠を開口部に取付けます。
※かい木を下穴部分に入れます。
●釘は端部より100mm離し、350mmピッチで接着剤と併用して取付けてください。

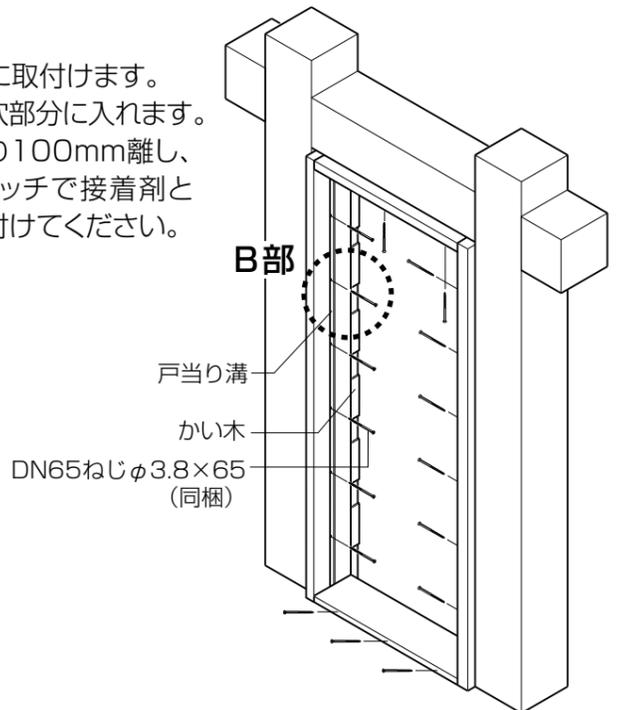

2 戸当りの取付け

①上枠用・縦枠用の順で、戸当りを取付けます。戸当りの裏面に木工ボンド(現場手配)を付け、専用のかくし釘をご使用ください。

■C部詳細図

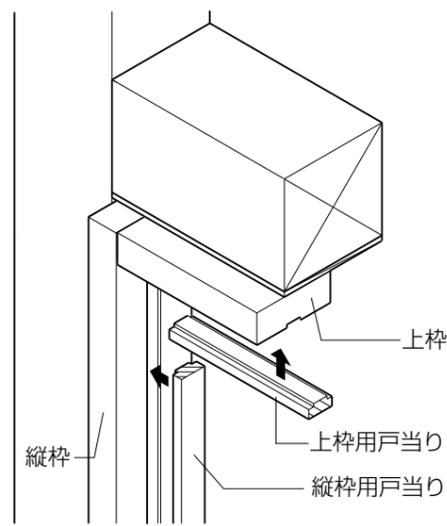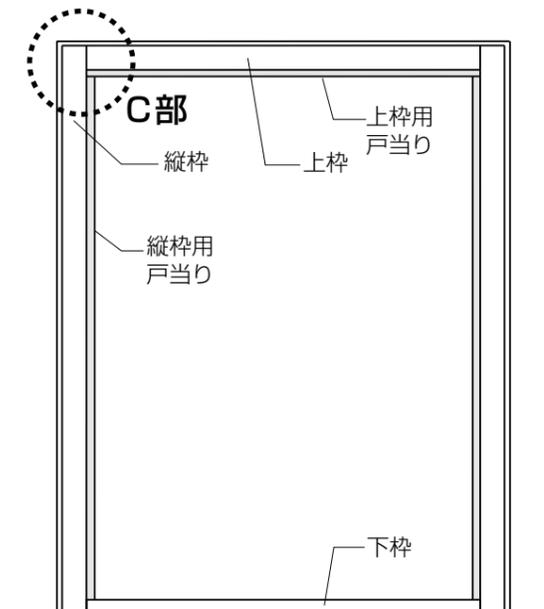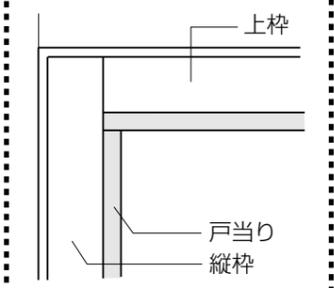


▲注意


●縦枠の躯体取付けねじは、必ずすべての穴位置に止めてください。枠の固定が不十分な場合、扉が脱落するおそれがあります。

■納まり図


■縦断面図

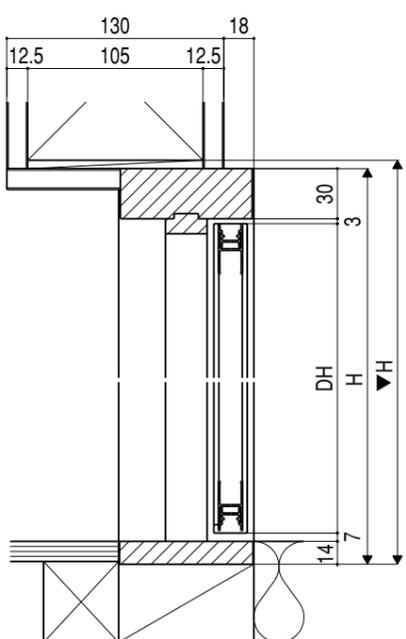


■横断面図 (片開き)

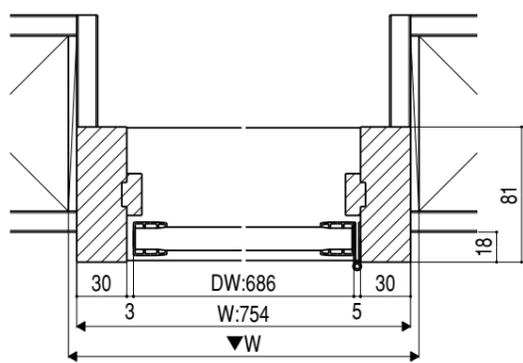


■縦断面図 (天袋付き)

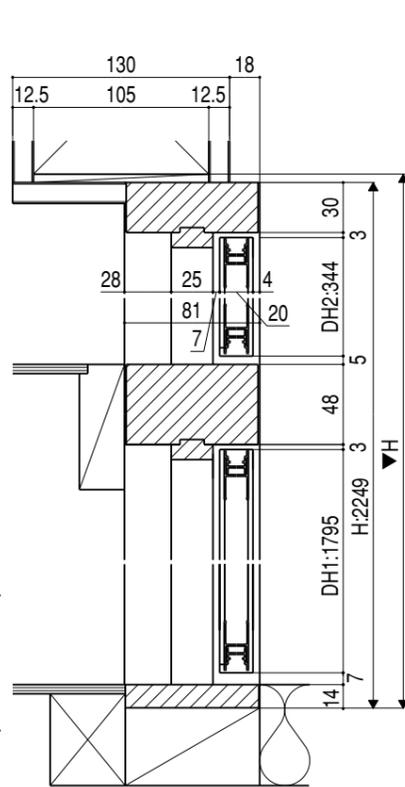

■横断面図 (両開き)

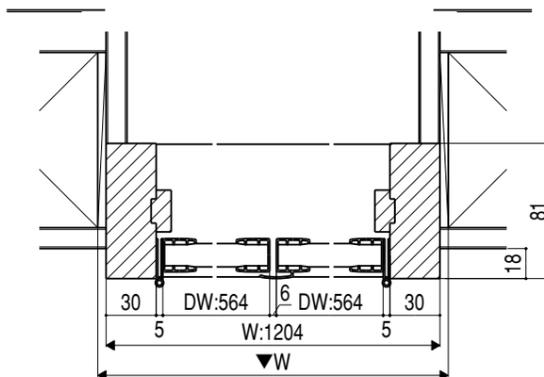

■横断面図 (片開き)

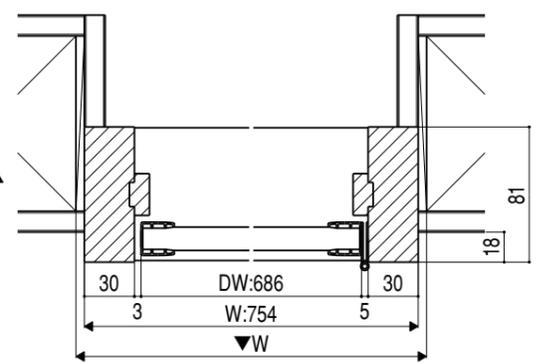

■横断面図 (両開き)

