



トステム株式会社

リビング建材 壁面収納 (扉)

取付け説明書

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。

■取付けられる方へのお願い

●扉はキャビネット組立て後、取付けてください。

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●扉をキャビネットに取付ける際は、丁番カップと扉、丁番座とキャビネットの間にすき間がないように取付けてください。扉落下の原因となります。

●扉を本体に取付ける際は、丁番カップが「カチャッ」と音がするまではめ込んでください。扉の脱落の原因となります。

■部材・部品一覧表

部材・部品名	木目柄扉 (BA・CA扉)			
	0404	0804	0408	0808
扉本体	1	2	1	2
把手	1	2	1	2
把手用ねじ (特平小ねじM4×25)	2	4	2	4
丁番座	2	4	2	4
丁番カップ	2	4	2	4

部材・部品名	アルミ扉 (BB扉)			
	0404	0804	0408	0808
扉本体	1	2	1	2
把手	1	2	1	2
把手用ねじ (特平小ねじM4×25)	2	4	2	4
丁番座	2	4	2	4

※アルミ扉は、工場出荷時に丁番カップを取付け済みです。


■開き扉の取付け位置

■ロー・ミドルキャビネット


※W400の場合、左右勝手は丁番座の側板取付け位置により選択できます。

※ミドルキャビネットの場合、H08サイズの扉は、H04サイズの扉2枚分に1枚取付けられます。扉を取付ける位置に合わせて丁番座を取付けてください。

■ローキャビネット (丁番座取付け位置)

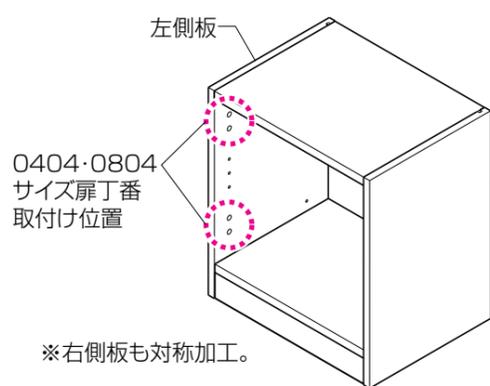


■ミドルキャビネット (丁番座取付け位置)

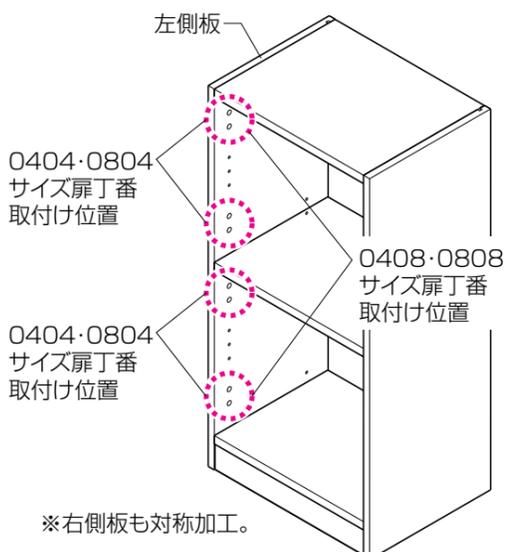

■ハイキャビネット0423・0823

※W400の場合、左右勝手は丁番座の側板取付け位置により選択できます。

※0404・0804サイズの扉は固定棚板2枚間、0408・0808サイズの扉は、固定棚板3枚間に取付けられます。扉を取付ける位置に合わせて丁番座を取付けてください。

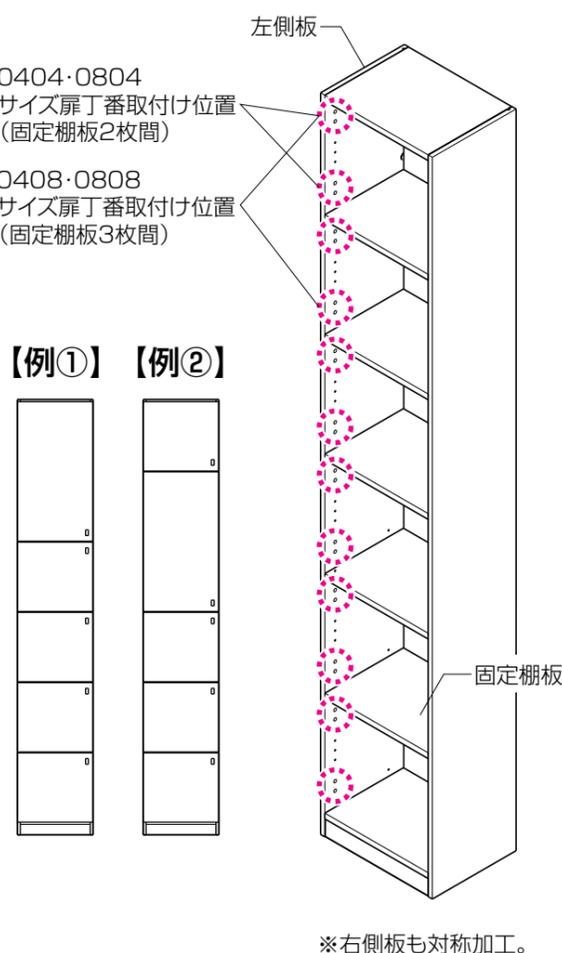


■TV台・ハイキャビネット1223

※左右勝手は丁番座の取付け位置により選択できます。

※H08サイズの扉は、H04サイズの扉2枚分に1枚取付けられます。扉を取付ける位置に合わせて丁番座を取付けてください。

※TV台キャビネットは、扉取付け済みです。


【例】

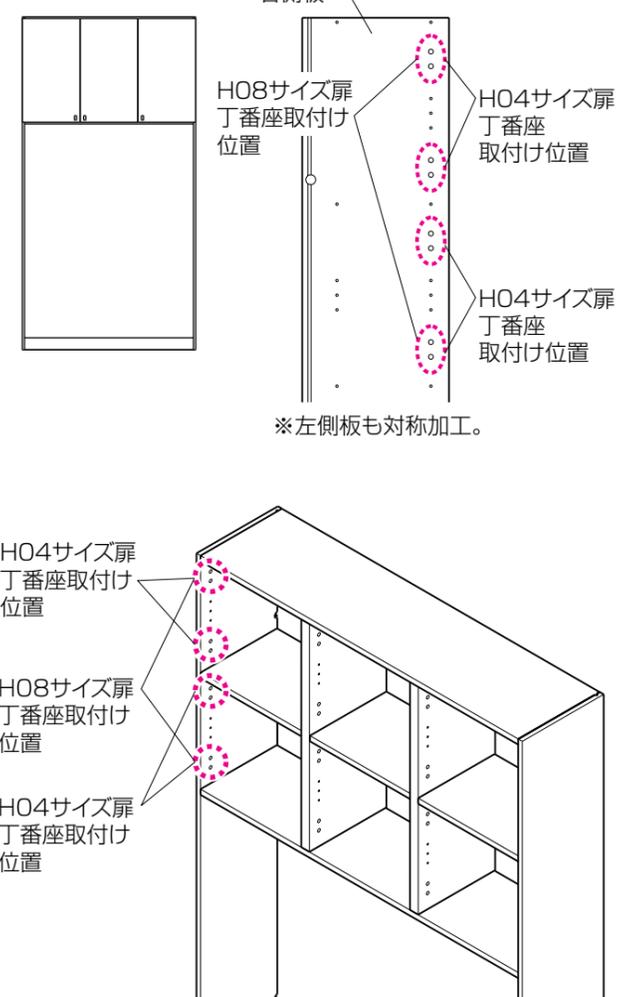

■取付け手順


1 丁番座の取付け

①側板・中仕切りに丁番座を取付けます。

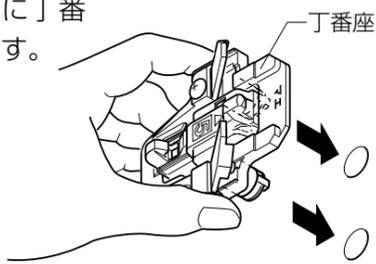


②丁番座を側板・中仕切りの加工穴に差込みます。

側板・中仕切り
前面



③黒レバーをおろして、丁番座を固定します。

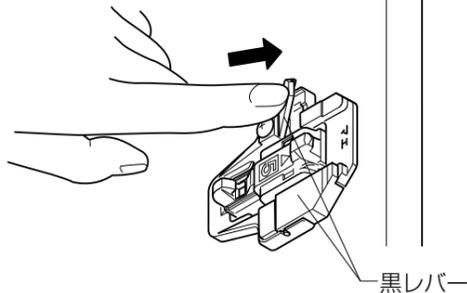

黒レバー

④固定後、ゆるみやガタツキがなく取付いているか、必ず確認してください。


▲注意

●扉をキャビネットに取付ける際は、丁番カップと扉、丁番座とキャビネットの間にすき間がないように取付けてください。扉落下の原因となります。

2 丁番カップの取付け (木目柄扉の場合)


①扉へ丁番カップを取付けます。

※アルミ扉は、工場出荷時に丁番カップを取付け済です。

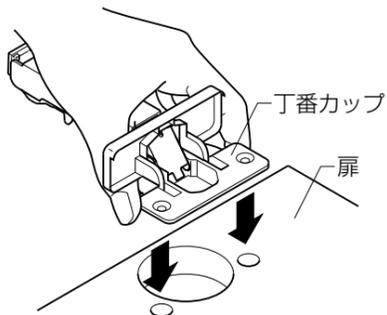


②丁番カップのカバーを90°に開いて、本体の丁番カップ取付け穴に丁番カップを差込んでください。

※ワンタッチ式ですので、ねじ止めは不要です。



③扉と丁番カップにすき間がないことを確認したら「パチッ」というまでカバーを強く押込んでください。

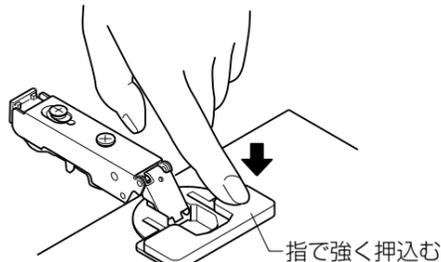

指で強く押込む

3 把手の取付け (木目柄扉の場合)


※木目柄扉は、把手穴加工をすることで左右勝手を現場できめます。

①左右勝手を決め、半貫通穴部分にφ4.5の貫通穴をあけてください。(半貫通穴は上下にあります。)

※バリ防止のため、扉表側に必ず当て木をしてください。


②同梱の把手取付けねじで固定してください。

※取付けは、手回しドライバーをご使用ください。

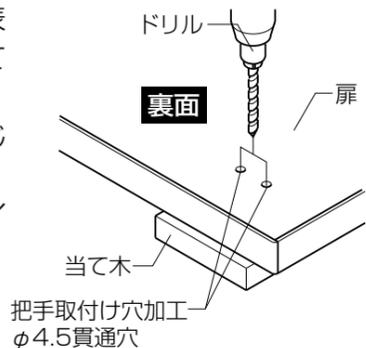

把手取付け穴加工
φ4.5貫通穴

■バリ部拡大図




(アルミ扉の場合)

※アルミ扉は、把手加工済みです。

①同梱の把手取付けねじで固定してください。

●お願い
●把手取付けねじは手まわしドライバーで固定してください。強いトルクで締付けると、扉のへこみの原因となります。

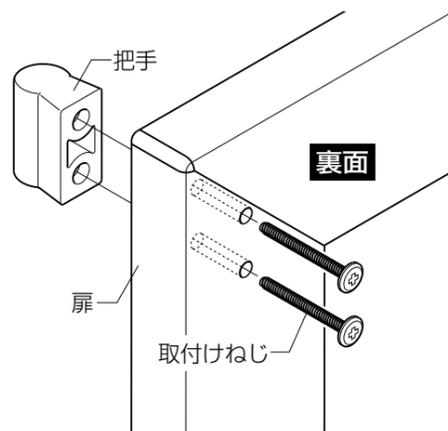


4 扉の取付け

●扉の吊込み後、3回程開閉を行い、丁番がゆるみ・ガタツキがなく、取付いているか必ず確認してください。


▲注意

●扉を本体に取付ける際は、丁番カップが「カチャッ」と音がするまではめ込んでください。扉の脱落の原因となります。

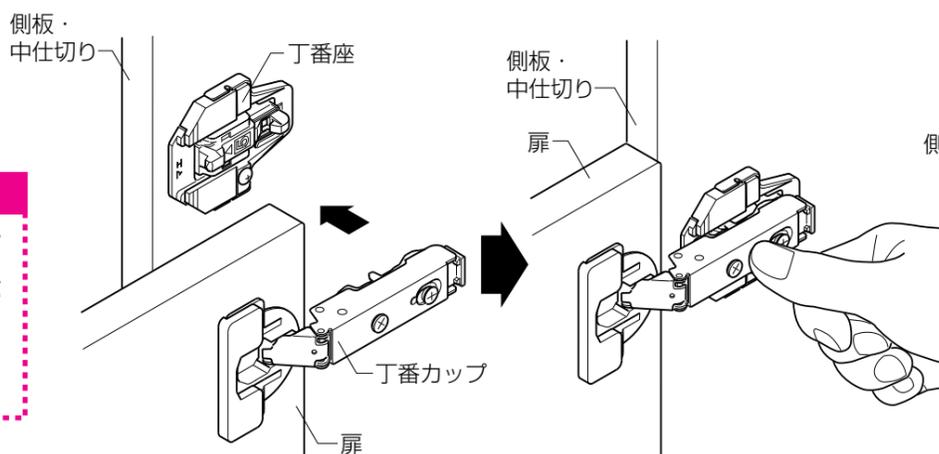


※扉の取外し方法

●扉を外す際は、丁番カップの黒いスイッチを押してください。

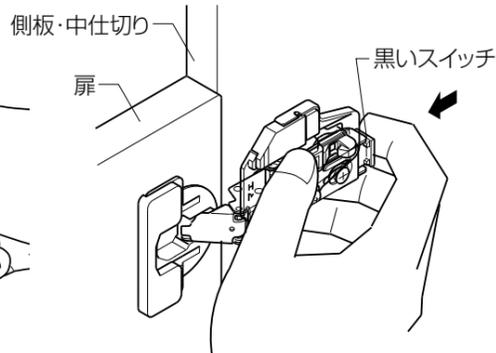


5 扉の調整

前後調整



調整範囲/3mm
(2mm/前方)
(1mm/後方)

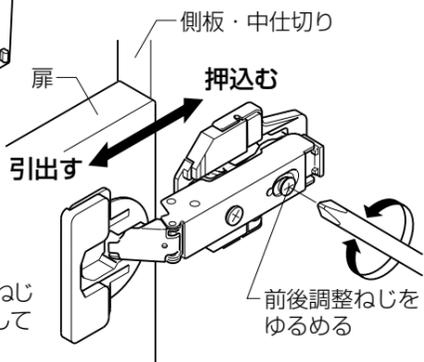

※調整後、調整ねじを必ず締め直してください。

側板・中仕切り


扉

押込む

引出す

前後調整ねじをゆるめる


左右調整



調整範囲/±2mm

左回し

右回し

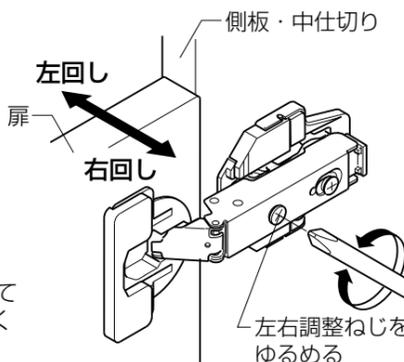

※調整範囲を超えてねじ込まないでください。


側板・中仕切り

扉


左回し

左右調整ねじをゆるめる

上下調整



調整範囲/±1.5mm

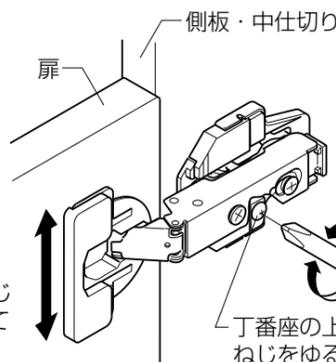

※調整後、調整ねじを必ず締め直してください。

側板・中仕切り

扉

丁番座の上下調整ねじをゆるめる