


■施工される方へのお願い

**▲注意** …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

**▲注意**

- ブラケット・ブラインド本体・ガイドブラケットは、取付け後数回手で引っ張り、固定されている事を確認してください。
- ブラインドは、ガラス面から20cm以上離して取付けてください。ガラスが割れるおそれがあります。

■製品姿図および部品一覧表

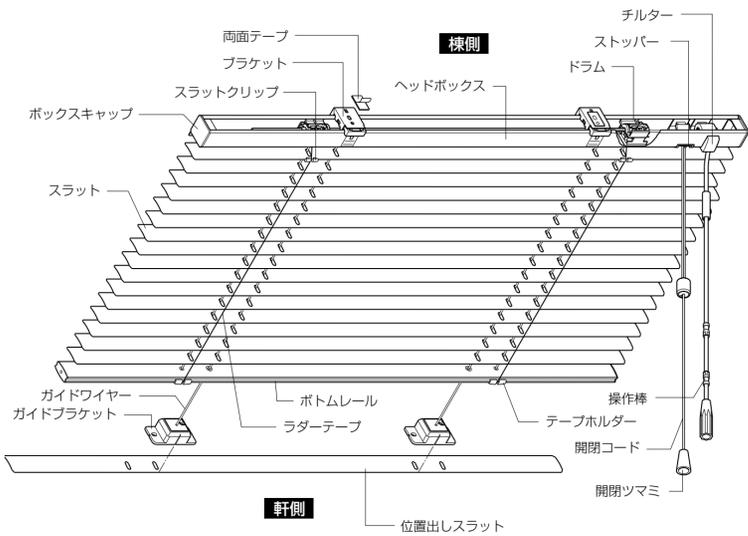

名称	入数
ブラインド本体	1台
ブラケット	1セット
仮止め用両面テープ	1セット
操作棒	1本
コード掛け	1個
操作棒止め	1個
位置出しスラット	1枚
取付け説明書	1枚
皿タップピンねじφ3×16 (コード掛け・操作棒止め取付け用)	3本
ナベタップピンねじφ3.5×16 (ブラケット取付け用)	4本
ナベタップピンねじφ4×20 (ガイドブラケット取付け用)	4本

■取付け順序

1 開口寸法の確認

2 ブラケットの取付け

3 ブラインド本体の取付け

4 ガイドブラケットの固定

5 ガイドワイヤーの張力調整

6 操作棒の取付け


7 コード掛け・操作棒止めの取付け

8 操作の確認

■取付け詳細

1 開口寸法の確認

●開口寸法 (kH×kW) を確認します。

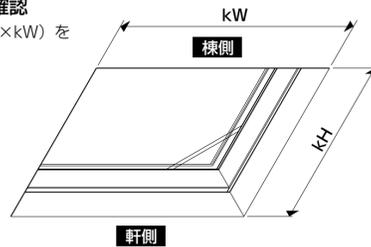


(単位: mm)

商品コード	開口寸法		ブラインド寸法		天窓寸法	
	kH	kW	bsH	bsW	H	W
EAADABZZ12903	372	1312	370	1300	352	1292
EAADABZZ05405	522	562	520	550	502	542
EAADABZZ06905	522	712	520	700	502	692
EAADABZZ05408	822	562	820	550	802	542
EAADABZZ06908	822	712	820	700	802	692
EAADABZZ12908	822	1312	820	1300	802	1292
EAADABZZ09911	1122	1012	1120	1000	1102	992
EAADABZZ06912	1272	712	1270	700	1252	692

2 ブラケットの取付け

- ① 仮止め用両面テープの片面のリキエ紙をはがし、ブラケットに張付けます。
- ② ブラインド本体の『ブラケット取付位置』表示シールの位置 (A) に合わせて、ブラケットを棟側に張付けます。
- ③ ナベタップピンねじφ3.5×16で固定します。

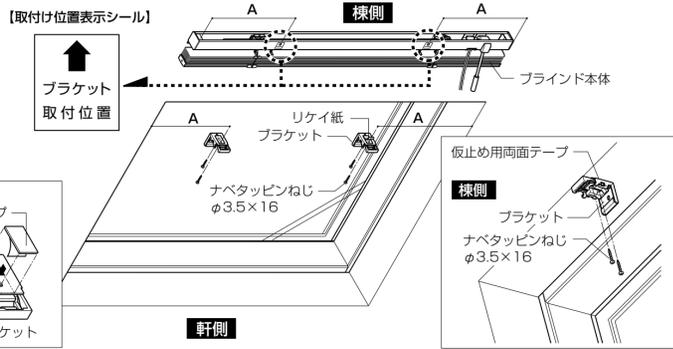


**▲注意**

●ブラケットは取付け後、数回手で引っ張り、固定されている事を確認してください。

3 ブラインド本体の取付け


**▲注意**

●ブラインド本体は必ずスライドロックを押し、手で引っ張って固定されている事を確認してください。

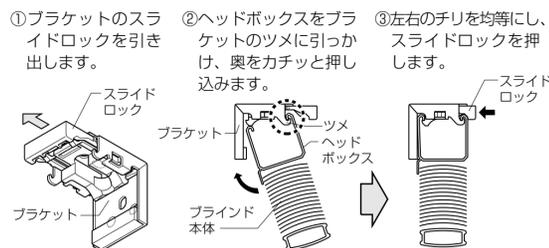

■ブラインド本体の取外し方

- ① スライドロックを引き出し、さらにもう一段引き出ししながら、ヘッドボックスを矢印①方向へ回転させます。
- ② ヘッドボックスを矢印②方向に引き上げながら、ブラケットから取外します。

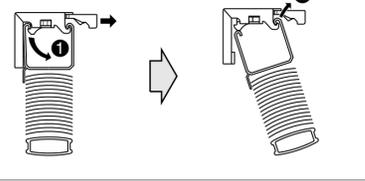


4 ガイドブラケットの固定

- ① 軒側に位置出しスラットを当て、左右のチリを均等にします。
- ② W054サイズは外側の穴、その他のサイズは内側の穴に印を付け、位置出しスラットを外します。
- ③ 2で取付けたブラケットの取付け奥行きと同じ奥行きで、印の位置にガイドブラケットをねじ止めします。


**▲注意**

●ガイドブラケットは、取付け後数回手で引っ張り、固定されている事を確認してください。

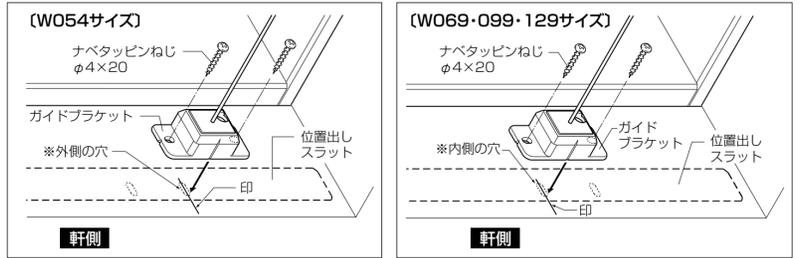


5 ガイドワイヤーの張力調整

- ガイドブラケットの張力調整ねじを回し、ブラインドが正常に開閉するまでガイドワイヤーを張ります。
- ※張力調整ねじは回しすぎないようにご注意ください。(ガイドブラケットが破壊されます。)






6 操作棒の取付け

- ① 操作棒をかみ合わせます。
- ② チューブをかぶせます。
- ③ 操作棒を回し、確実に接続されている事を確認します。
- ※遠隔操作棒 (別売り) の場合も、同様に接続します。

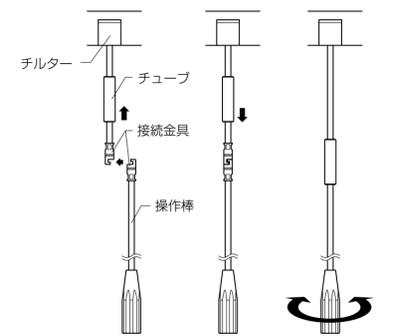

7 コード掛け・操作棒止めの取付け

- コード掛け・操作棒止めをねじ止めします。
- ※開閉コードが長い場合は、結び目を作って長さを調整してください。
- ※操作棒が短い場合は、遠隔操作棒 (別途有償品/φ=500・1000) をご使用ください。

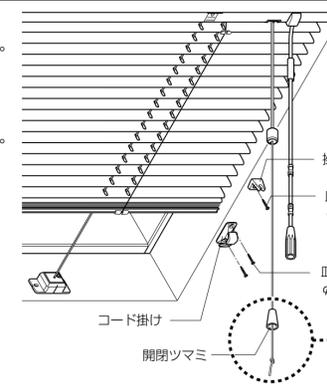


8 操作の確認 ●スムーズに操作できる事を確認します。


【開閉操作】

- 開閉コードを引いて開又は閉操作します。途中で止めるときは、開閉コードを右に引っ張り手を離します。

【開閉するとき】




【途中で止めるとき】

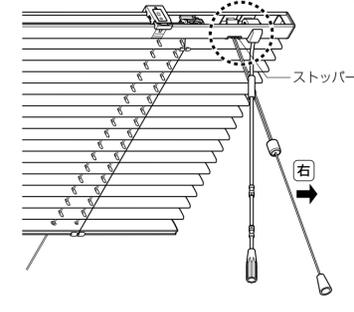

【羽根の回転操作】


- 操作棒を回して羽根を回転させます。

【羽根の向きを変えるとき】

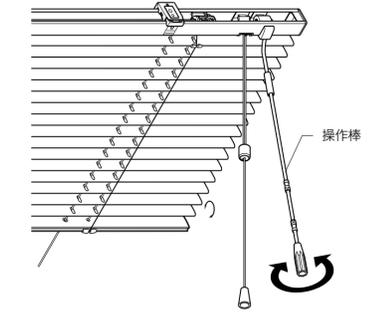

■参考納まり図

●縦断面図

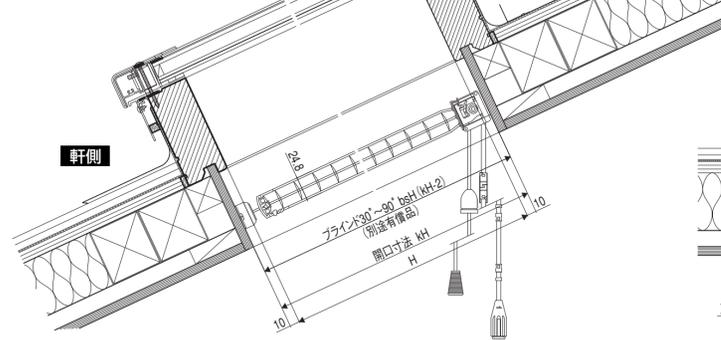

●横断面図

