

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

▲ **注意** …組立て・取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲ **注意**

- 下記項目は、漏水の原因になるおそれがありますのでお守りください。
- コーキングシーラーが型材のまわりにはみ出すように位置を合わせてねじ止めした後、緩み・ガタツキのないことを確認してください。
対象箇所: 縦額縁と上額縁
: テーブル板と縦額縁
- 部材の取合わせ部には、必ず額縁に同梱のコーキング材でシーリングをしてください。
対象箇所: 額縁と出窓本体
: テーブル板と縦額縁
: 壁付上枠と縦枠 (BT220のみ)
: 縦枠と縦枠上部引き寄せピース (BT220のみ)
- 出窓に取付けるねじ穴にはすべて同梱のコーキング材を充てんした後、ねじ止めしてください。
- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、緩み・ガタツキのないことを確認してください。

■施工上のお願い

- 人造大理石テーブル板には、衝撃を与えないでください。割れ・欠けなどの原因になります。
- 人造大理石テーブル板は、必ずφ3.5の下穴をあけてからねじ止めしてください。割れ・欠けのおそれがあります。

■取付け部品一覧表

※下表の記号は本文図中の記号を示します。間違いのないよう使用してください。

記号	①	②	—
名称	ナベタップピンねじφ4×30	バインドタップピンねじφ4×30	マスキングテープ
姿図			

■組立て順序


- ① 縦額縁と上額縁をねじ止めします。
- ② 縦額縁とテーブル板をねじ止めします。
※ねじは額縁に同梱されています。

▲ **注意**

● コーキングシーラーが型材のまわりにはみ出すように位置を合わせてねじ止めした後、緩み・ガタツキのないことを確認してください。

▲ **注意**

● ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、緩み・ガタツキのないことを確認してください。

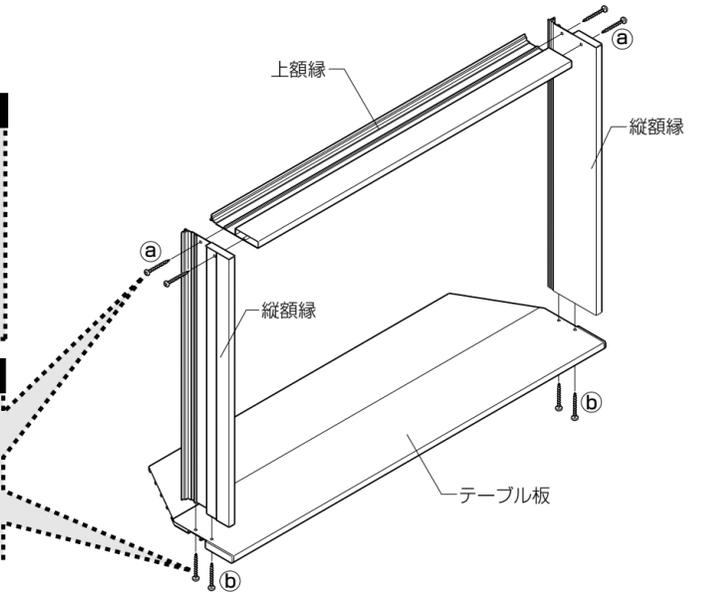


■取付け順序

1 出窓への取付け

- ① 躯体に取付けた出窓に、額縁・テーブル板をはめ込みます。
- ② 縦枠・天板見切り縁・下枠の順にねじ止めします。
※ねじは出窓に同梱されています。

▲ **注意**

● 出窓に取付けるねじ穴にはすべて同梱のコーキング材を充てんした後、ねじ止めしてください。


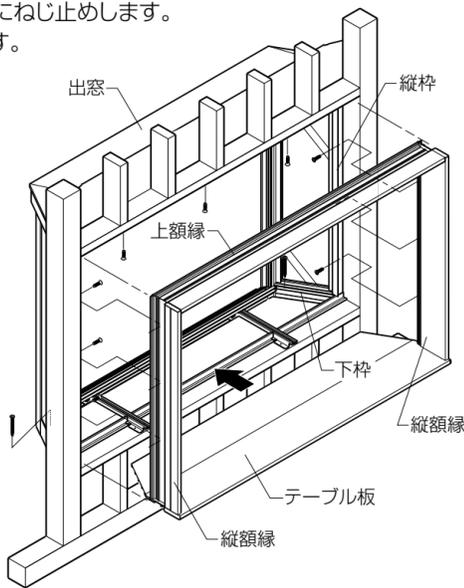


■テーブル板の取付け

- 下枠フィン・補強ブラケットにテーブル板を差込んでねじ止めします。


■A部詳細図

※人造大理石テーブル板使用の場合は、必ずφ3.5の下穴をあけてからねじ止めしてください。割れ・欠けのおそれがあります。

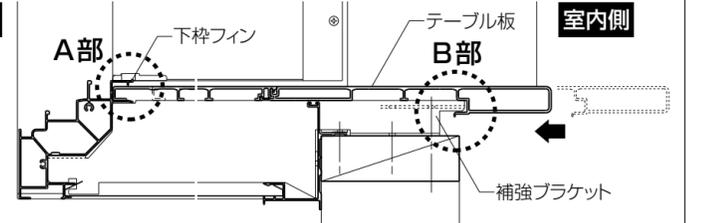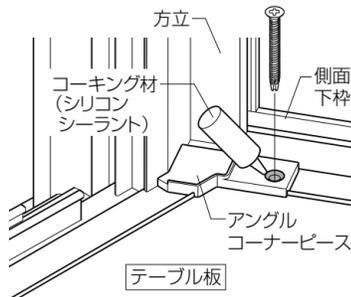

■B部詳細図

※テーブル板は補強ブラケットに確実に引っかけてください。

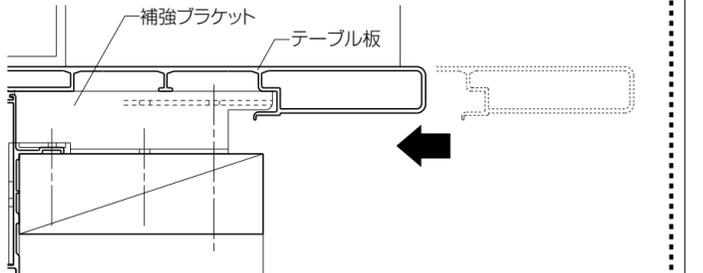

2 シーリング処理

※額縁・テーブル板に張ってあるラベルの指示に従って、コーキング材を充てんします。


- ① シーリング箇所のごみ・油・水分を去除します。
- ② 額縁に同梱のマスキングテープを張ります。
- ③ 額縁に同梱のコーキング材を打ち、へらで仕上げます。
- ④ マスキングテープを去除し、硬化するまで養生します。

■シーリング箇所

- 1 テーブル板と下枠の間
- 2 縦枠フィンと額縁の間
- 3 縦枠フィンとテーブル板の間
- 4 天板見切り縁と額縁の間
- 5 テーブル板と額縁の間
- 6 壁付上枠と縦枠の間 (BT220のみ)
- 7 縦枠と縦枠上部引き寄せピースの間 (BT220のみ)


▲ **注意**

● 部材の取合わせ部には、必ず額縁に同梱のコーキング材でシーリングをしてください。

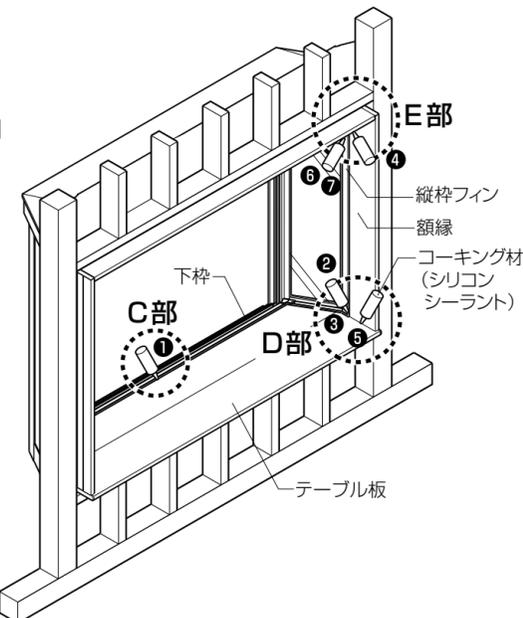


■シーリング箇所詳細図 ※必ず額縁に同梱のコーキング材を使用してください。


- 縦枠フィンと額縁の間のシーリング
- 縦枠フィンとテーブル板の間のシーリング
- テーブル板と額縁の間のシーリング (D部詳細図)

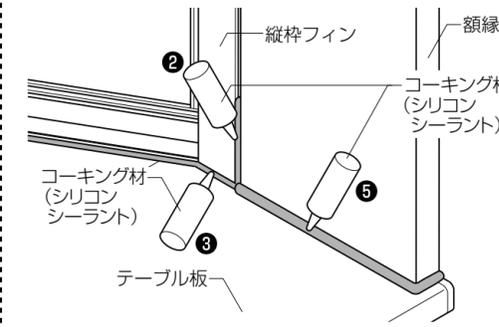

● テーブルと下枠の間のシーリング (C部詳細図)

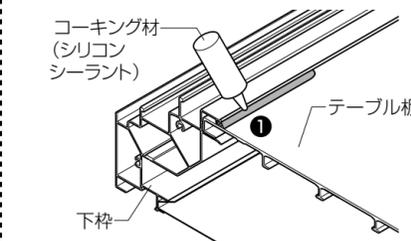

- 天板見切り縁と額縁の間のシーリング (E部詳細図)

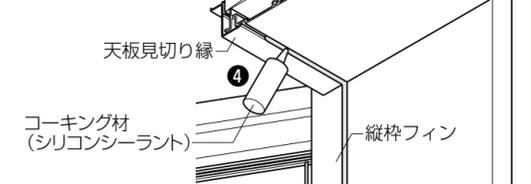

- 壁付上枠と縦枠の間のシーリング (BT220のみ)
- 縦枠と縦枠上部引き寄せピースの間のシーリング (BT220のみ)

