

キッチン用プチ出窓KH型 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。 ※内は、ロットNo.表示位置を示します。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。



▲注意…取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 出窓の前倒れなどにより障子が脱落する原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
 - ・柱・窓台・間柱は室外側を面一にしてください。
 - ・障子の建込み・建付け調整後、必ず外れ止めを上げてください。
 - 漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
 - ・躯体と出窓の取合わせ部には防水テープ（別売り）を張ってください。
 - ・外壁部と出窓の取合い部はシーリング処理してください。
- ※浴室用として使用される場合は、本体と内枠の取合わせ部も必ずコーキング材でシーリング処理してください。
- ・外壁は52mm以下に仕上げてください。

■取付け部品一覧表

※下表の記号は本文図中の記号を示します。間違いないよう使用してください。

記号	
名称	皿タッピンねじφ4×30
姿図	
記号	
名称	皿木ねじφ3.1×20
姿図	
記号	
名称	皿木ねじφ3.8×45
姿図	
記号	
名称	スクリュー釘φ2.4×38
姿図	


■取付け順序

1 開口部の作成


■取付け詳細

1 開口部の作成


- 水平・垂直を確認します。 ※特に屋外側窓台・柱・間柱・まぐさ面を面一にしてください。

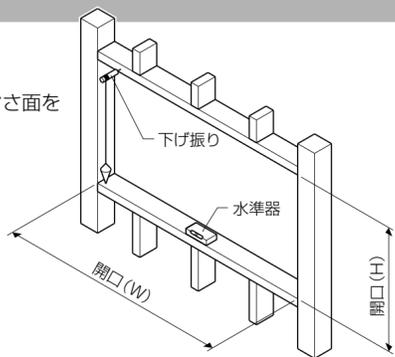


2 本体の取付け

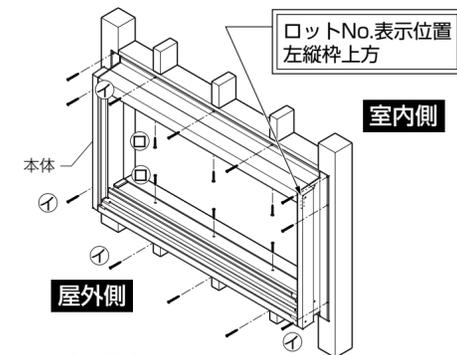


2 本体の取付け

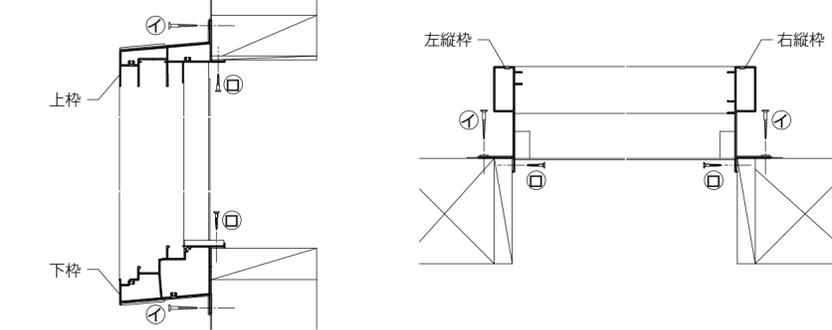


3 内枠の取付け

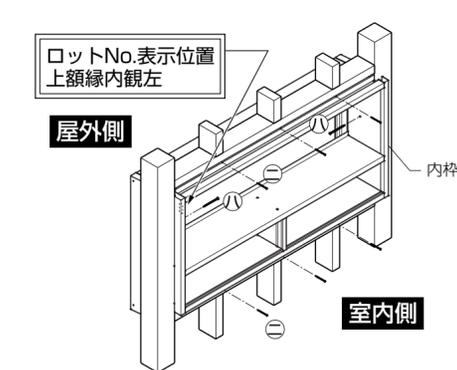


3 内枠の取付け

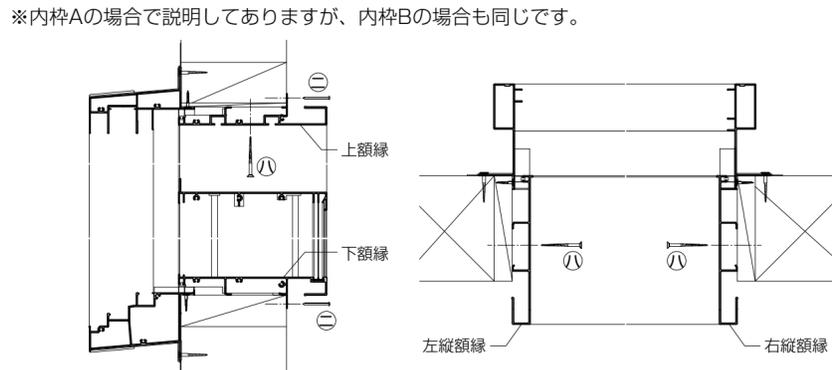

4 障子の建込み

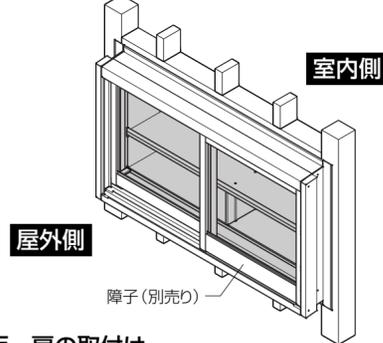


4 障子の建込み

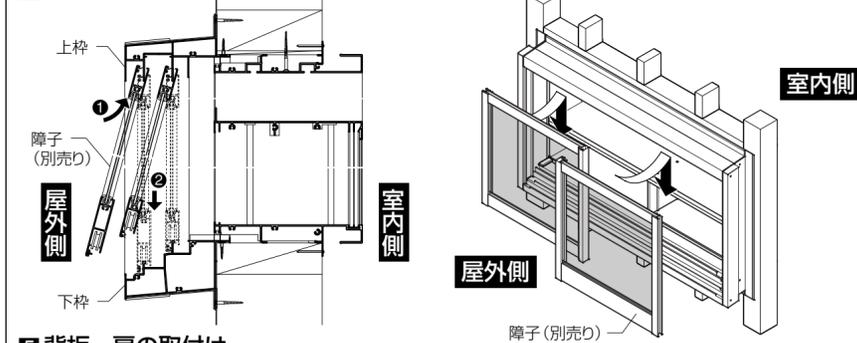


5 背板・扉の取付け

※内枠Aの場合のみ

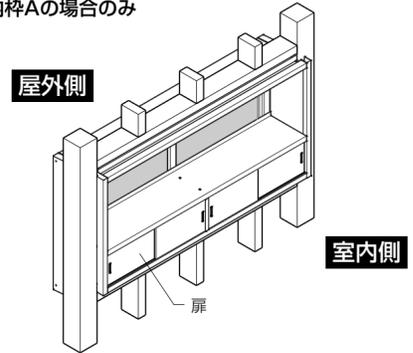

5 背板・扉の取付け

※内枠Aの場合のみ

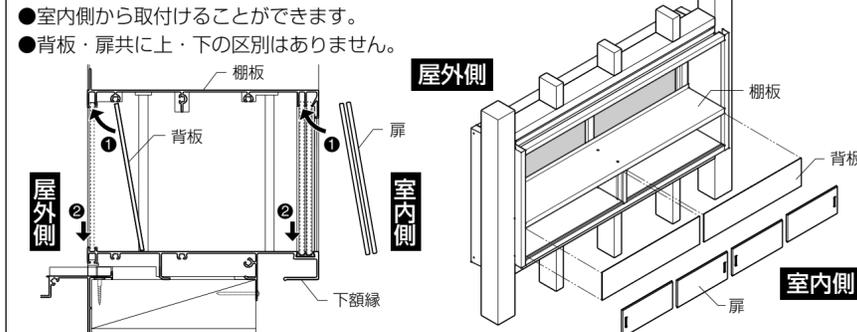


■参考納まり図


【台所用】

<内枠Aタイプ>

●縦断面図

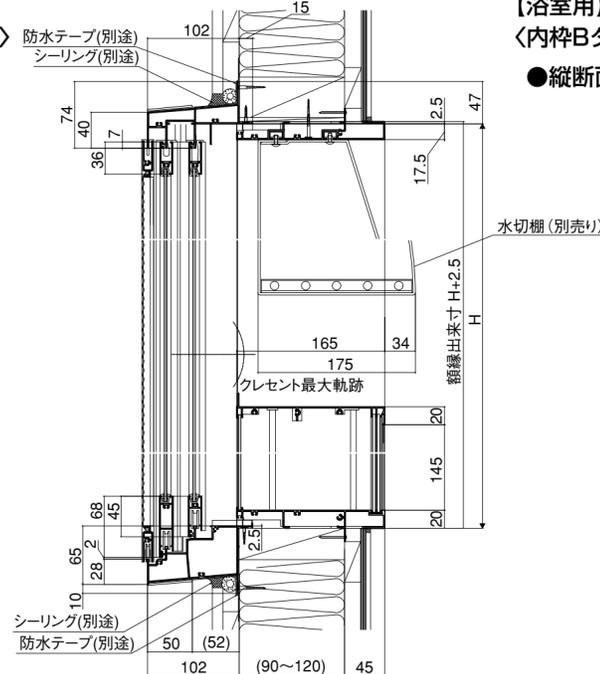


●横断面図

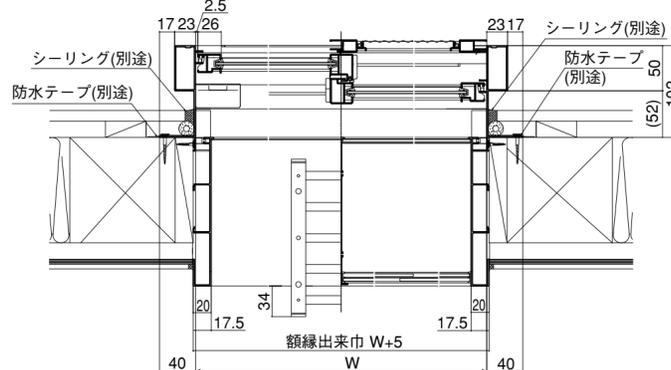

【浴室用】

<内枠Bタイプ>

●縦断面図

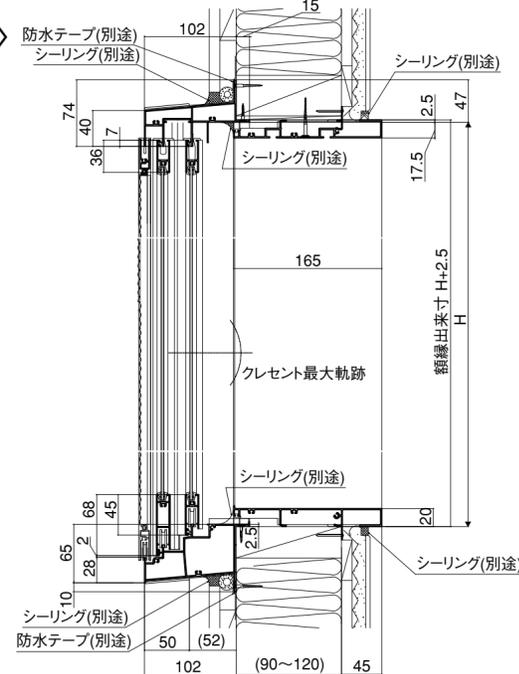

●横断面図

