

※ 内は、ロットNo表示位置を示します。

### ■組立てされる方へお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

**▲注意** …組立てを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。  
冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

### ▲注意

- 漏水防止のため、下記事項をお守りください。
- ・ねじは、 $2.5 \pm 0.5N \cdot m$  [ $25 \pm 5kgf \cdot cm$ ] のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキがないことを確認してください。
- ・中枠付きの場合でグレイジングチャンネル付複層ガラスを使用しないときは、必ず気密シール材を下ガラス上部に張付けてください。
- ・中枠は、本文中の図解にしたがい上下・室内側を確認して取付けてください。

### ■組立て上のお願

- ガラス寸法はダンボール又はカタログをご覧ください。
- グレイジングチャンネルは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。
- 必ず指定のねじで固定してください。

### ■組立てねじ一覧表


①	②	③	④	⑤
ネバタッピンねじφ4×70	フッシュボタンφ10	障子ストッパー	ナベ小ねじUM5×10	気密シール材

### ■組立て順序

※本図は左勝手(し)用です。  
※本図はPG障子で説明していますが、SG障子も組立て方法は同様です。


#### ■障子の組立て

- 一枚ガラスの場合
- ①上下枠の取付け

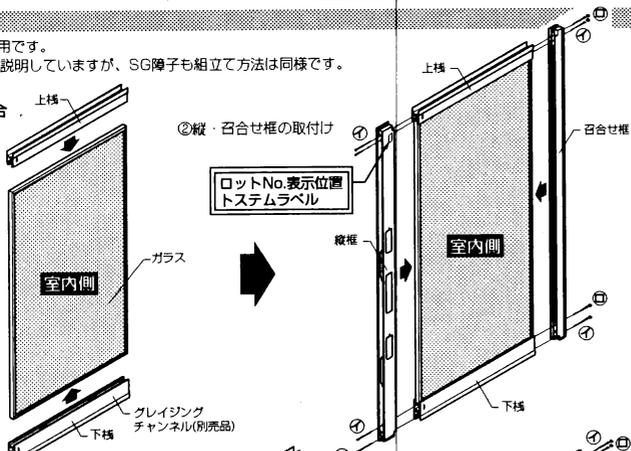


#### ■中枠付きの場合

- ①上・中・下枠の取付け

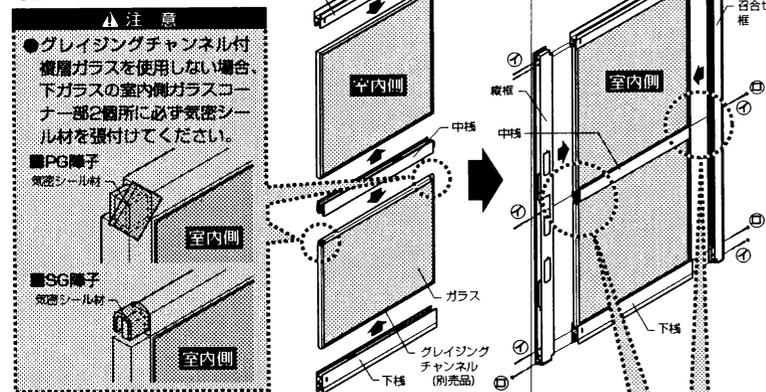


### ▲注意

- 中枠は、本文中の図解にしたがい上下・室内側を確認して取付けてください。
- ※上下は、中枠のタッピングホールで確認してください。
- ※室内側は、室内側表示ラベルで確認してください。

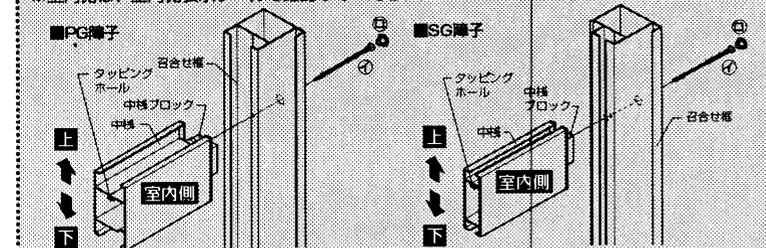

### ■箱錠・縦框カバーの取付け

- 縦框に縦框カバー・箱錠(上用・下用)を取付けます。

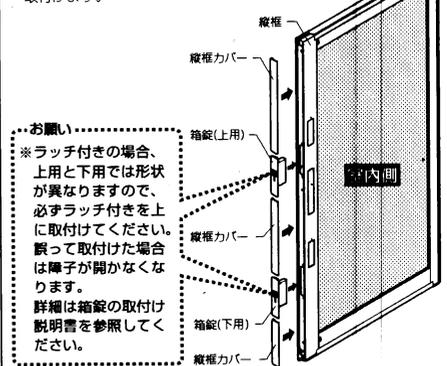

### ■障子ストッパーの取付け

- 上・下枠の室内側に障子ストッパーをねじ止めします。

