



トステム株式会社

ガゼリアN デュオ シンフォニー 網付格子 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。


■樹脂サッシ取扱い上のお願ひ

■樹脂は、アルミに比べ変形・破損しやすいため、取扱いにおいては下記をお守りください。

保管について

●サッシ（梱包品・完成品とも）は直射日光を避け、建物内の風通しのよい場所に保管してください。

●樹脂は熱により変形するおそれがありますので、炎天下の屋外に放置しないでください。

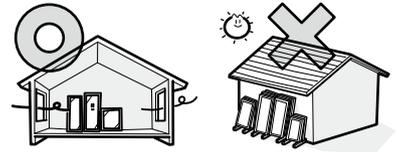

運搬について

●車で運搬する場合は、ダンボールなどを下に敷いてください。

又、ロープ掛けする場合は樹脂形材にロープが直接あたらないようにしてください。

●運搬に使用する馬台にゴムの養生がしてある場合は、樹脂形材がゴムに直接あたらないよう、ダンボールなどはさんでください。

直接あたるとくっついたり跡がついたりするおそれがあります。

■樹脂サッシ施工上のお願ひ

●ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。

●樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。



●組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。

●樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。

■取付け順序

※この図はデュオPGになります。デュオSG・シンフォニーも同様の手順で行ってください。

①網付格子上部の引掛け金具を、上げ下げ障子の角穴に引掛けます。

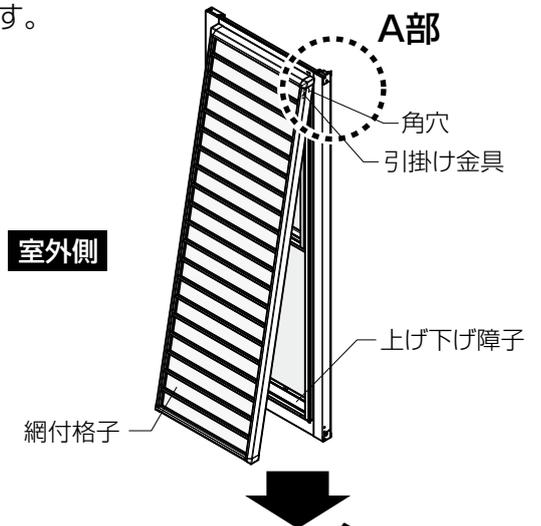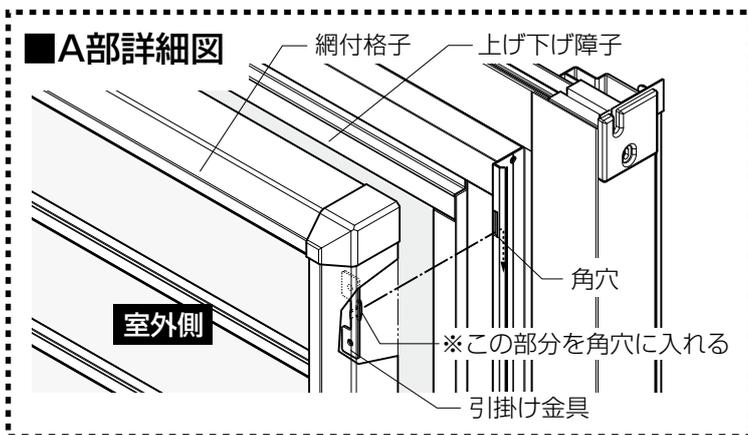

②格子固定ブラケットを上げ下げ下枠に乗せ、①のねじで固定します。（上げ下げ障子を開けた状態で固定してください。）

■取付けねじ

