

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付け上のお願

●ガゼリア N の外シリンダーレス仕様を「防犯建物部品」として使用される場合は、必ず障子外れ止め（本部品）を取付けてください。障子外れ止めがない場合は「防犯建物部品」として認められません。障子外れ止め（本部品）取付けされ、ガラスにガラス用 CP ラベルが張付けられている場合に限り、同梱の障子用 CP ラベルを張付けてください。

■部品一覧表

①	㊦	㊨	㊩
障子外れ止め本体	高さ調整スペーサー	ナベ小ねじM4×16 (外れ止め取付け用)	障子用CP用ラベル



■取付け順序

■障子外れ止めの取付け

①障子を建込む前に、障子外れ止めを下図にしたがい、風止め板の収納側と位置を合わせ、上枠に当てて穴位置に印をつけて、φ 3.5 のドリルで下穴をあけてください。

②障子外れ止め本体、および高さ調整スペーサー 2 枚を重ねて、同梱のナベ小ねじで上枠に取付けてください。

■外れ止め取付け基準

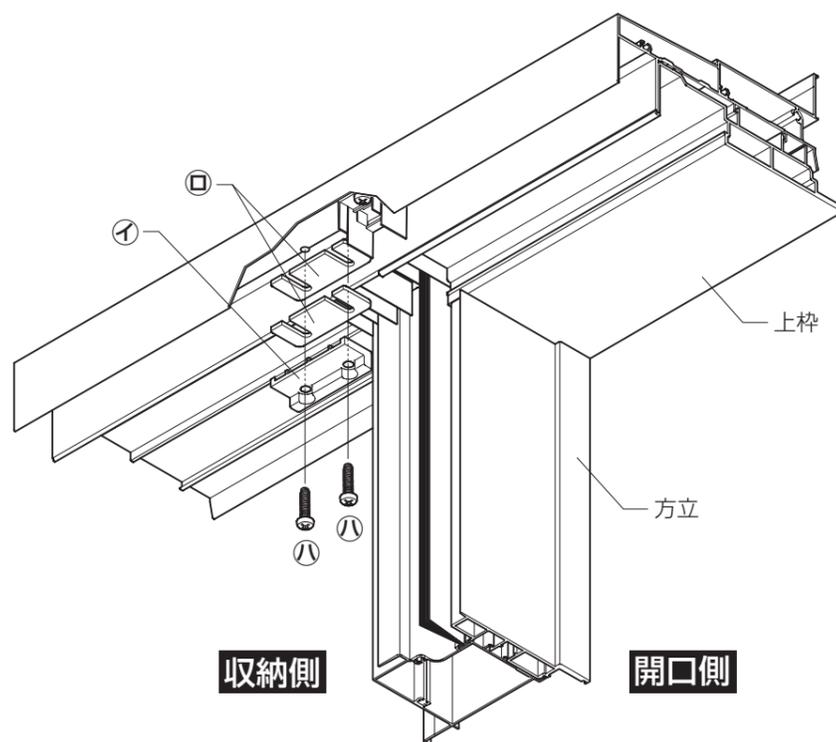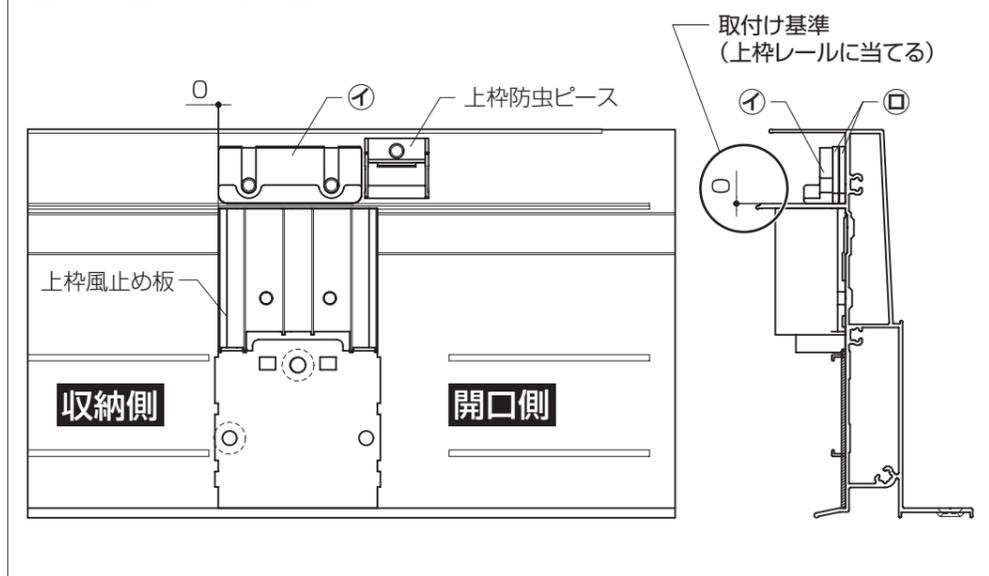

■障子外れ止めの高さ調整

●障子を建込み、建付け調整をした後、障子外れ止めと障子がぶつかる場合は、一度障子を外し、高さ調整スペーサーを 1 枚抜いてから、再度障子を建込み、開閉確認を実施してください。

※高さ調整スペーサーは 2 枚まとめて抜かないでください。外れ止めの機能がなくなります。

■障子用 CP ラベルの張付け

●障子外れ止め取付けされ、ガラスにガラス用 CP ラベルが張付けられている場合は、下図の位置に障子用 CP ラベルを張付けてください。

■障子用 CP ラベル張付け基準

