



トステム株式会社

ロック調整スペーサー


* M A M 5 4 7 *

取付け説明書

■取付け上のお願


- ロック調整スペーサーを重ねて使用する場合は、1個所2枚までにしてください。3枚重ねで使用するとロック受け取付けねじのかかりが少なくなります。

■部品一覧表


姿 図	 リケイ紙 ロック調整スペーサー × 8
使用部位	障戸先框

■取付け順序


- ①サッシに取付いている網戸を外してください。
※網戸の取付け・取外し方法は「固定式網戸 取付け・取扱い説明書」を参照してください。
- ②障子を開いてください。
- ③戸先框に取付いているロック受け取付けねじを緩めてください。

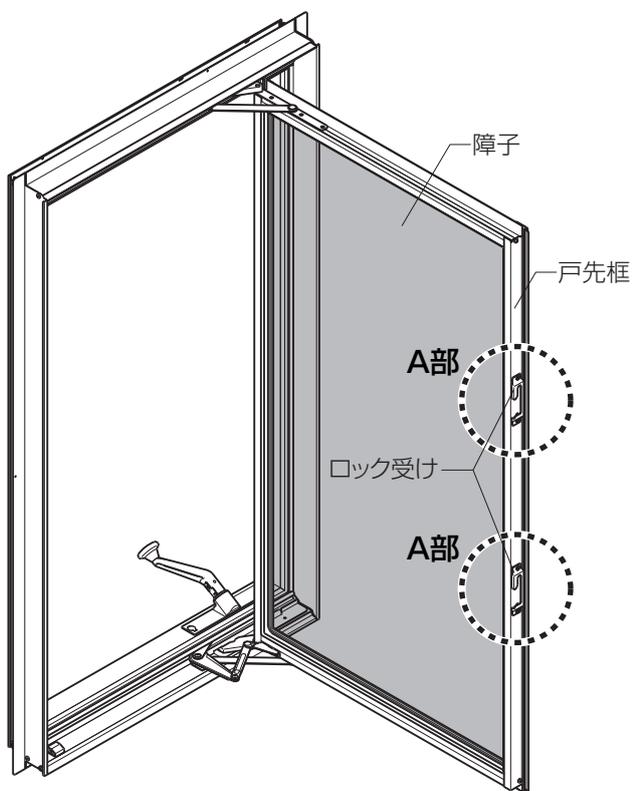


■A部詳細図

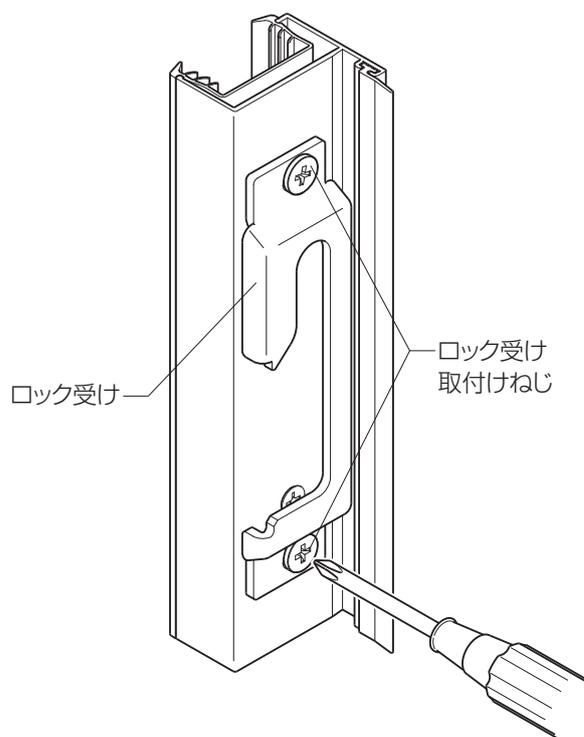


- ④ロック調整スペーサーの両面テープのリケイ紙をはがしてください。

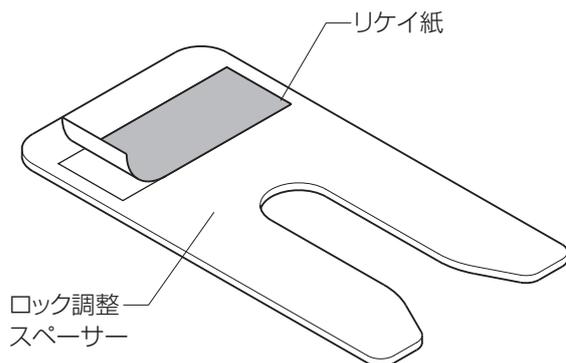

- ⑤ロック調整スペーサーをロック受けと戸先框の間に奥まで挿入してください。
このとき、ロック調整スペーサーを戸先框に押付けてテープで仮固定してください。

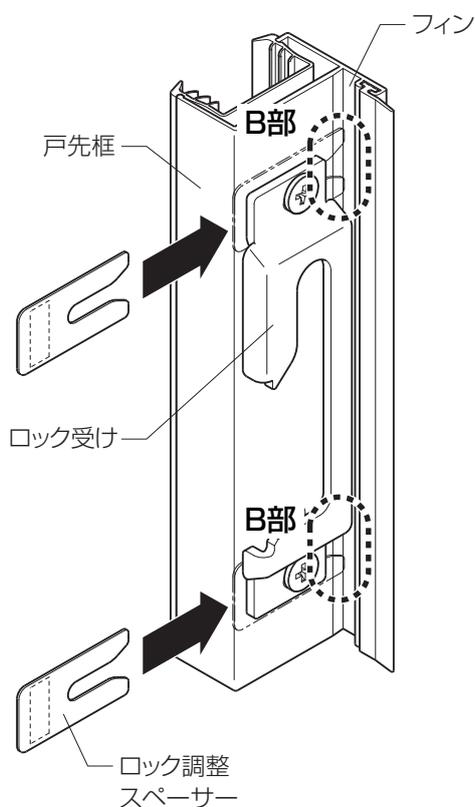


■B部詳細図

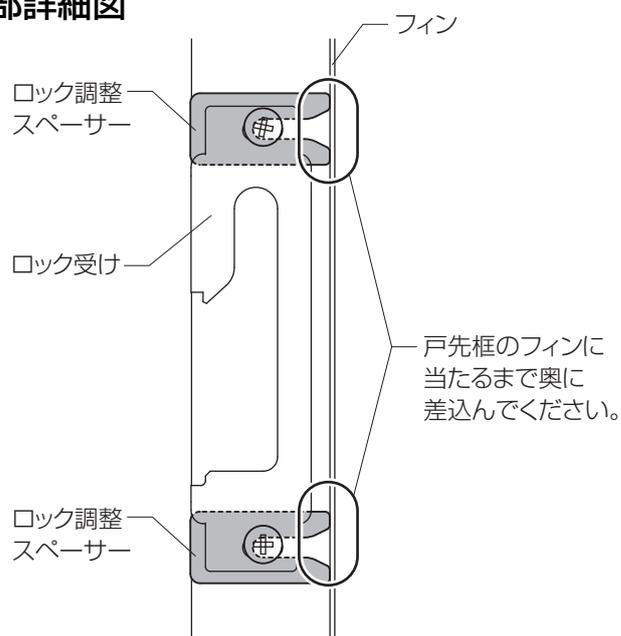

お願い

※ロック調整スペーサーを重ねて使用する場合は、1箇所2枚までにしてください。3枚重ねで使用するとロック受け取付けねじのかけりが少なくなります。

- ⑥枠に障子が引寄り、ロックハンドル操作ができる範囲でロック受けを調整し、ロック受け取付けねじを締めてください。

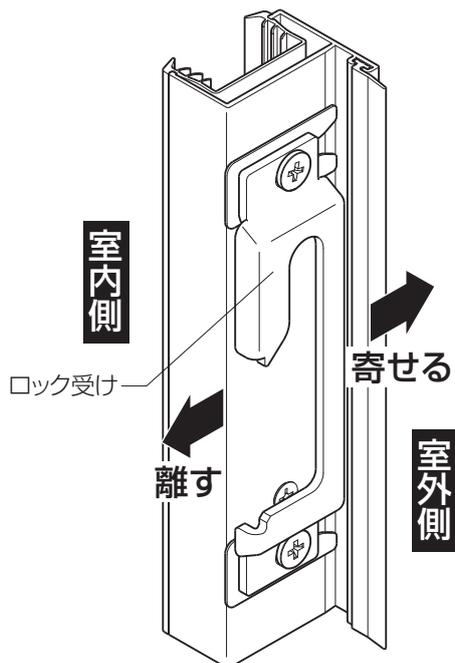

- ⑦障子を閉めてロックの施錠状態を確認してください。必要に応じて再調整してください。
⑧網戸をサッシに取付けてください。
※網戸の取付け・取外し方法は「固定式網戸 取付け・取扱い説明書」を参照してください。