

LIXIL

リビング建材




MAN388A

TOP SYSTEM

枠固定金具特注 施工上のお願い

- 本部品セットのねじは、枠固定金具特注時の縦枠固定ねじとなります。
 ※縦枠固定の際は、枠部品セットに同梱されている縦枠取付け用DNビス（皿木ねじ） $\phi 3.8 \times 50$ を使用せずに、本部品セットのなベタツピンねじ $\phi 4 \times 40$ を使用してください。

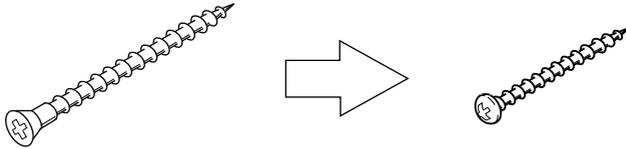DNビス(皿木ねじ) $\phi 3.8 \times 50$ なベタツピンねじ $\phi 4 \times 40$

■部品セット明細

部品セット	
縦枠取付け用なベタツピンねじ $\phi 4 \times 40$	8本
取説	1枚

●縦枠の取付け

※縦枠の取付け以外の取付け手順は各商品ごとの取説を参照ください。


- ①縦枠に取付けられている枠固定金具の調整ねじを時計回りに回し、金具を均等に出してください。
- ②枠の垂直を確認してください。
- ③固定ねじ(なベタツピンねじ $\phi 4 \times 40$)を枠固定金具の長穴中央部より締付けてください。
- ④枠の奥行方向の倒れを確認してください。倒れている場合は、固定ねじをゆるめ、枠を動かします。(奥行方向の調整幅は6mmです。)調整後、ねじを固定してください。
- ⑤枠の垂直を確認してから、枠固定金具の取付いている部分の開口寸法が均等になるように調整してください。

●お願い

※ 枠固定金具の調整には電動ドライバーを使用しないでください。

※ 必ず内装ボードは縦枠に突きあてて施工してください。突きあてができない場合は必ずかい木を入れてください。

●縦枠詳細図

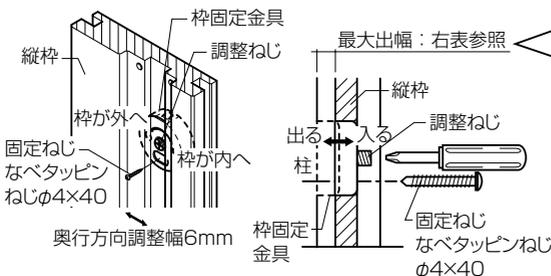

品種	最大出幅
室内ドア	10mm
プライベートドア	10mm
中折れドア	10mm
室内引戸Vレール方式	7mm
室内引戸上吊方式	7mm
室内引戸連動方式	7mm
大開口引戸	7mm
可動間仕切り引戸上吊方式	7mm
可動間仕切り引戸 コーナタイプ	7mm
可動間仕切り折戸	7mm
クローゼット折戸	7mm
クローゼット開き戸	10mm
クローゼット引戸 引き違いタイプ	7mm
クローゼット引戸 連動タイプ	7mm