



横引きロール網戸(両引きタイプ)

取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

取付けされる方へのお願い


●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意



- 下記項目は、漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
- ・指定個所に必ずシーリングしてください。


■姿図

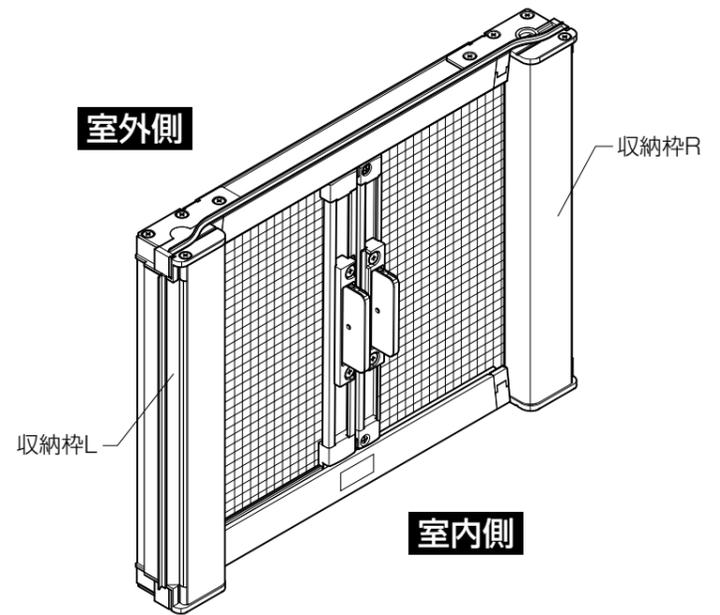

■部品・ねじ一覧表

※組立てる前に梱包内の部品を確認してください。

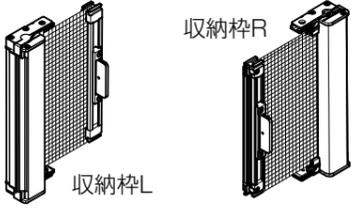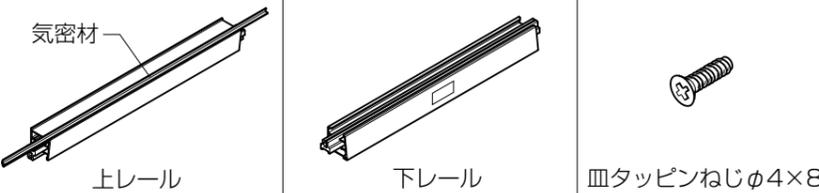
組立て用	
記号	①
姿図・名称	 収納枠L 収納枠R 収納枠はL/R逆でも問題ありません
個数	LR各1
記号	㊦ ㊧ ㊨
姿図・名称	 気密材 上レール 下レール 皿タップピンねじφ4×8
個数	1 1 4

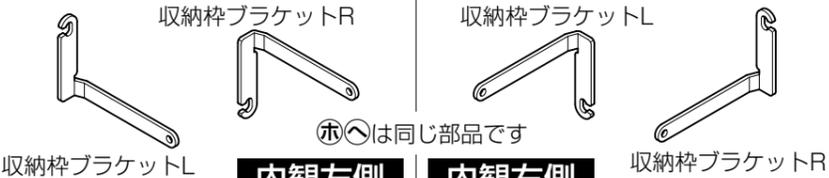取付け用	
記号	㊩ ㊪
姿図・名称	 収納枠ブラケットL 収納枠ブラケットR ㊩㊪は同じ部品です 内観左側 内観右側
個数	LR各1 LR各1
記号	㊫ ㊬ ㊭
姿図・名称	 トラス小ねじM4×22 ねじキャップ ご愛用者の手引き
個数	4 4 1


■組立て順序

1 収納枠と上・下レールの組立て

① 収納枠Lへ上下レールを差込みます。差込み後、ねじにて固定します。差込む際、上下レールに入っているインナーレールの溝へ網の端部をくわえ込ませます。
※完全に差込むこと。

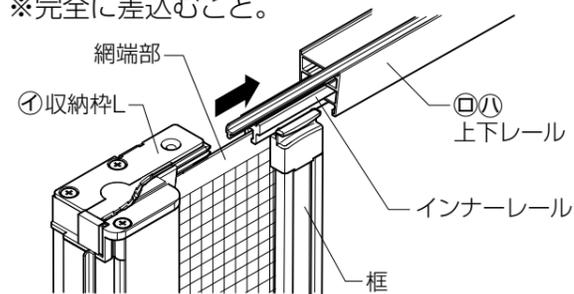


② ①に収納枠Rを差込みます。差込み後、ねじにて固定します。差込む際、上下レールに入っているインナーレールの溝へ網の端部をくわえ込ませます。
※完全に差込むこと。

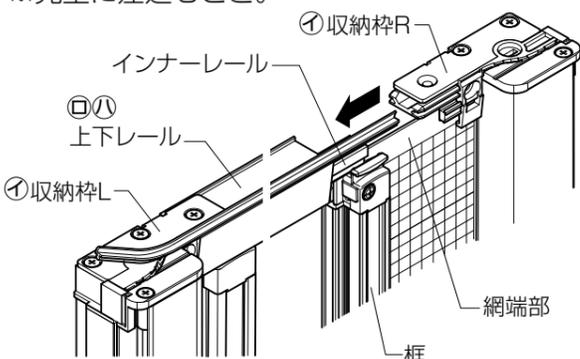

③ 上レール気密材を固定します。(■A・B部詳細図)

■A・B部詳細図



※気密材を引っ張らないように収納枠L/R上部の溝に差込みます。

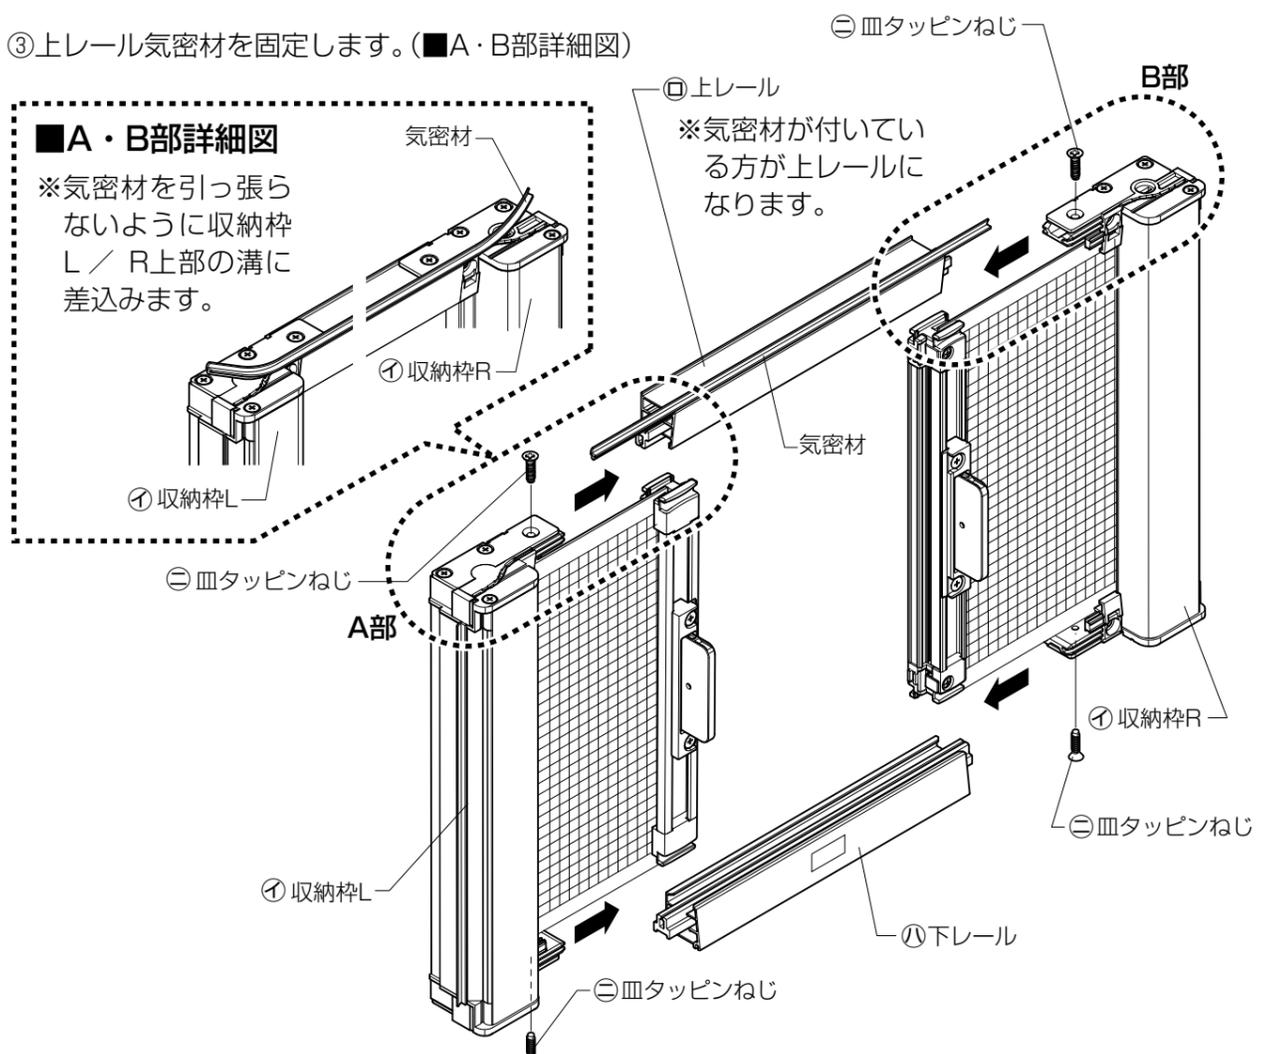

■取付け順序

1 ブラケットの取付け

- ① サッシ縦枠のねじを緩めます。左縦枠の緩めたねじの間にⒺ収納枠ブラケットL / Rを挿入し、ねじを締め直します。
 ※ サッシの左右縦枠の一番上のねじと一番下のねじを使います。

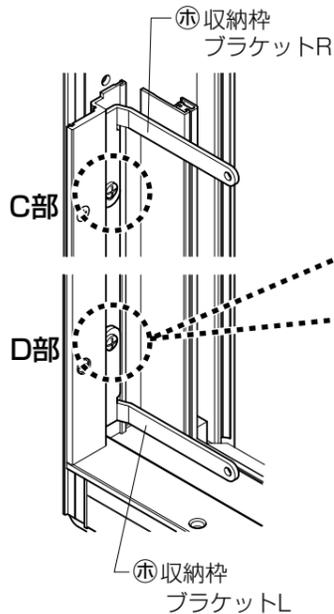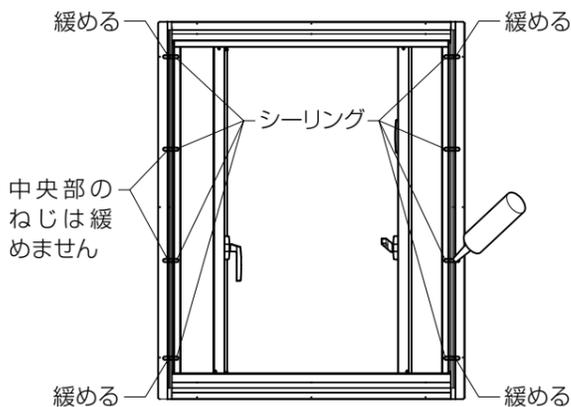

■C・D部詳細図

上部

ねじの位置は、収納枠ブラケットの上側に合わせます。

下部

ねじの位置は、収納枠ブラケットの上側に合わせます。

※ 正しく収納枠ブラケットを固定しないと、網戸の開閉が重くなり、網戸が巻ききれないおそれがあります。

- ② 右縦枠の緩めたねじの間にⒻ収納枠ブラケットRを下部に、Ⓖ収納枠ブラケットLを上部に挿入し、ねじを締め直します。

※ 浴室などの水のかかる場所でご使用の場合、緩めたねじや、その並びに取付けられているねじに対して、必ずコーキング材でねじ穴周りをシーリング処理してください。水が躯体にまわり、漏水の原因になります。



▲ 注意

- 浴室で使用する場合は、シーリング処理を必ず実施してください。

2 網戸の取付け

- 組立てた網戸をサッシ枠に取付けた収納枠ブラケットにねじで固定します。
 ※ 固定後、収納枠L / Rのねじ部にねじキャップを取付けます。

■E部詳細図

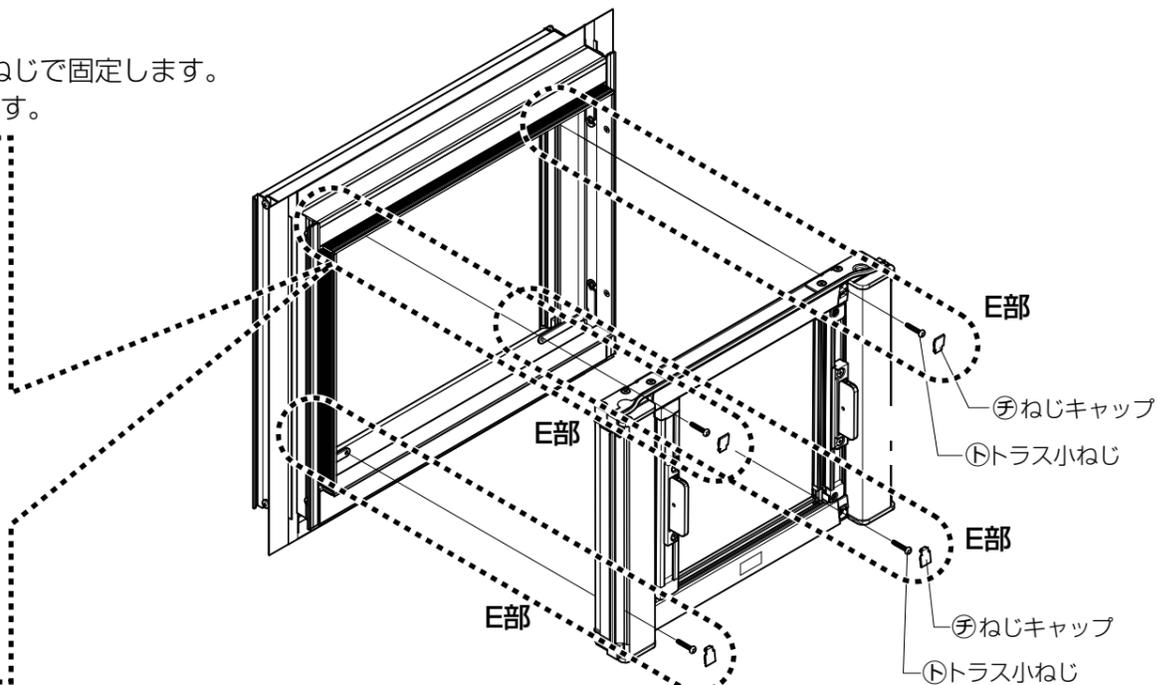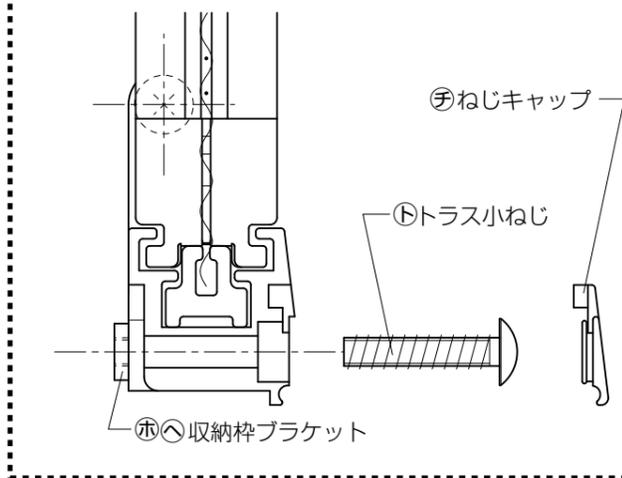


■巻取りスピードの確認および調整

- 巻取りスピードが適切かどうかを確認してください。スピードの目安は網戸を閉めた状態から網戸を開放し、網が完全に巻取られるときに枠が収納枠に軽くパチンと当たる状態です。この状態でない場合は、以下の調節を行ってください。

- ・ ねじキャップを外し、収納枠のカバーを開き、ギアの調節を行います。
- ・ ギアは、収納枠Lの場合は下部、収納枠Rの場合は上部にあります。


■巻取りスピードが速い場合

- 下記要領にて収納枠L / Rを均等に調整してください。
 ・ ギアを5～6山、時計回りに戻してください。
 ※ 巻戻しすぎてしまった場合は右記の「巻取りスピードが遅い場合」の手順で戻してください。

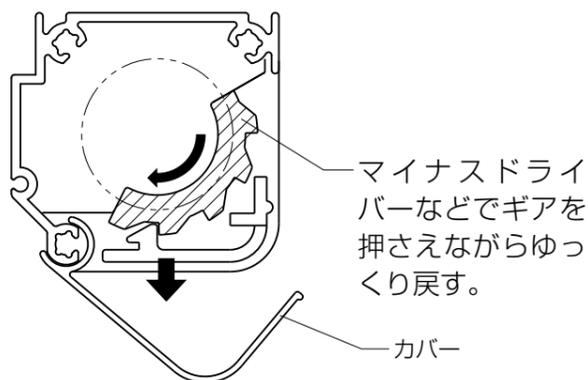


■巻取りスピードが遅い場合

- 下記要領にて収納枠L / Rを均等に調整してください。
 ・ ギアを5～6山、反時計回りに巻締めます。

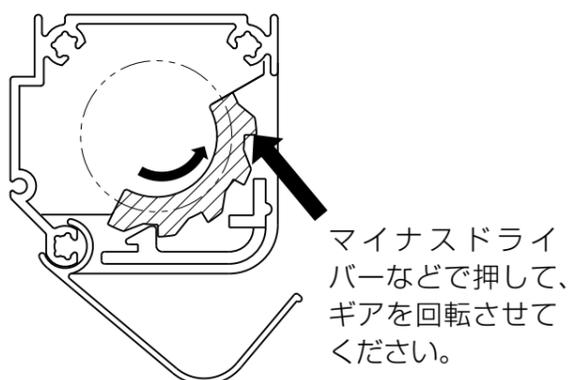

※ 下記のようにいったん網戸を外して、巻直すこともできます。

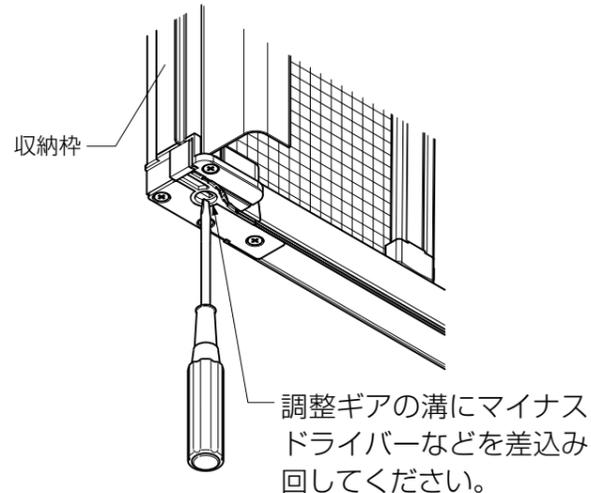

■網がななめになった場合や、網が途中でとまっている場合

- 網戸を使用するときと同様に、引手を持って枠を上下レールにそって引出し、引手から手を離してください。網が収納枠に納まります。1回で納まらない場合は2、3回行ってください。

