




■TosTEM■ ブラインドイン複層ガラス 組立て説明書

●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡してください。

■組立て上のお願ひ

●本製品を、雨水やホコリなどがかかる場所や直射日光が長時間当たる場所に保管しないでください。複層ガラスとして機能しなくなったり、ブラインドが正常に作動しなくなったりするおそれがあります。

■姿 図

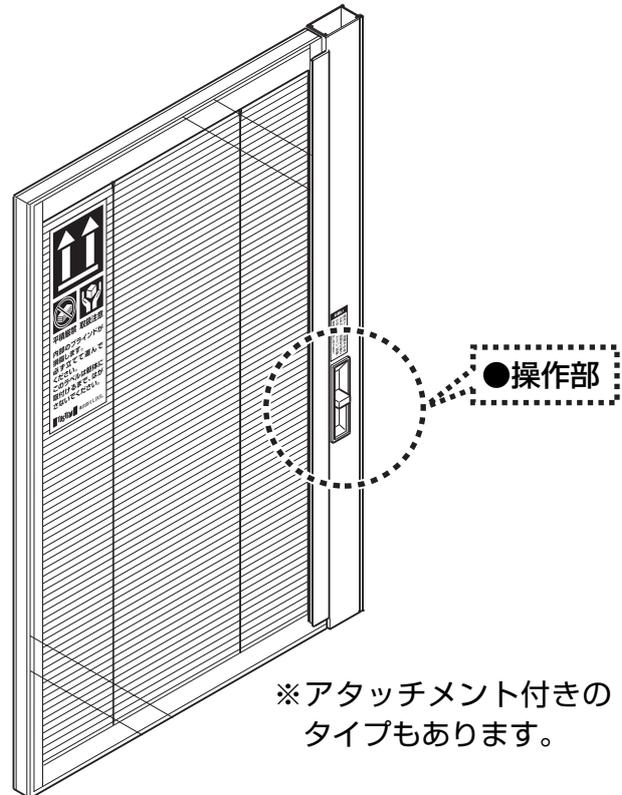


※アタッチメント付きのタイプもあります。


■ガラスを運搬される方・組立てられる方へ

●ガラスを天地逆転にしたり、横向きに立てたりしないでください。ブラインドの羽根が破損することがあります。


●天地逆転

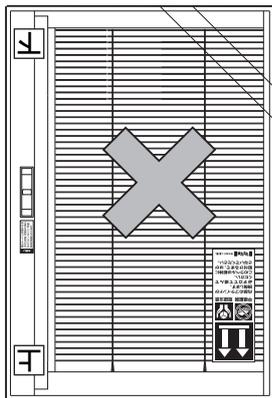


●横向きに立てる

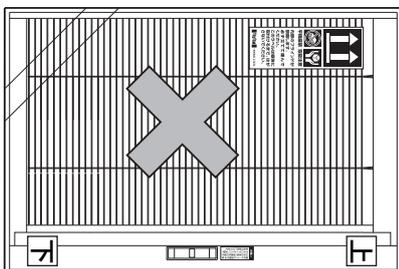

●操作框を引っ張ったり、外そうとしたりしないでください。操作部品が破損し、羽根の開閉ができなくなるおそれがあります。

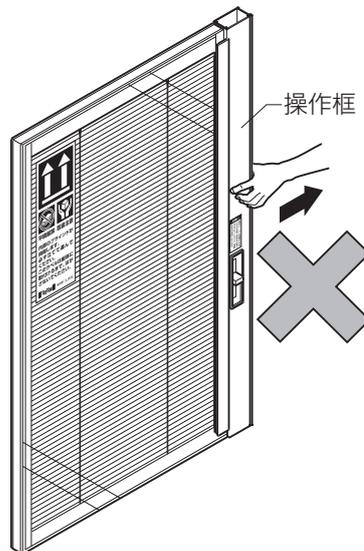

●引違い窓用障子の場合は、戸車が破損しないよう木などを敷いて戸車を浮かせてください。

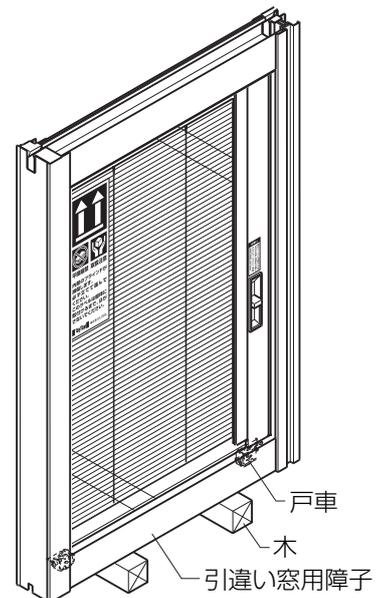


■組立て順序

※複層ガラス用グレチャン・後付けビードは
取付けサッシに合わせて選択してください。
※1 サーモス用の場合 22mmとなります。

ガラス種類	ガラス総厚(mm)
透明ガラス	21 ※1
型板ガラス	22
アタッチメント付き	18


- 必ずガラスを正しい向きで立てたまま、または寝かせて組立ててください。
- ※LowEガラスの場合：寝かせて組立てる際は、室内側面を上にして組立ててください。
- 引違いサッシ(2枚建て・4枚建て障子)の場合は、クレセント・クレセント受けの反対側に操作部がくるよう組立ててください。

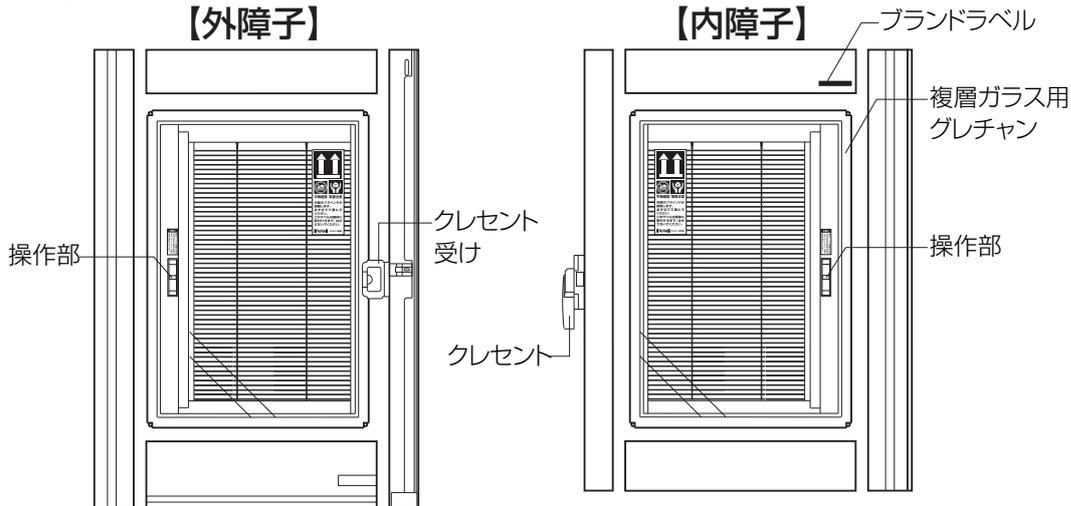

- アタッチメント付きブラインドイン複層ガラスをデュオPG、インプラス引違い窓、上げ下げ窓DHに取付けられる場合、アタッチメント種類に使い分けがあります。確認の上、取付けてください。

●デュオPG、インプラス引違い窓

※インプラスの場合は、アタッチメントの見付けの大きさに違いはありません。

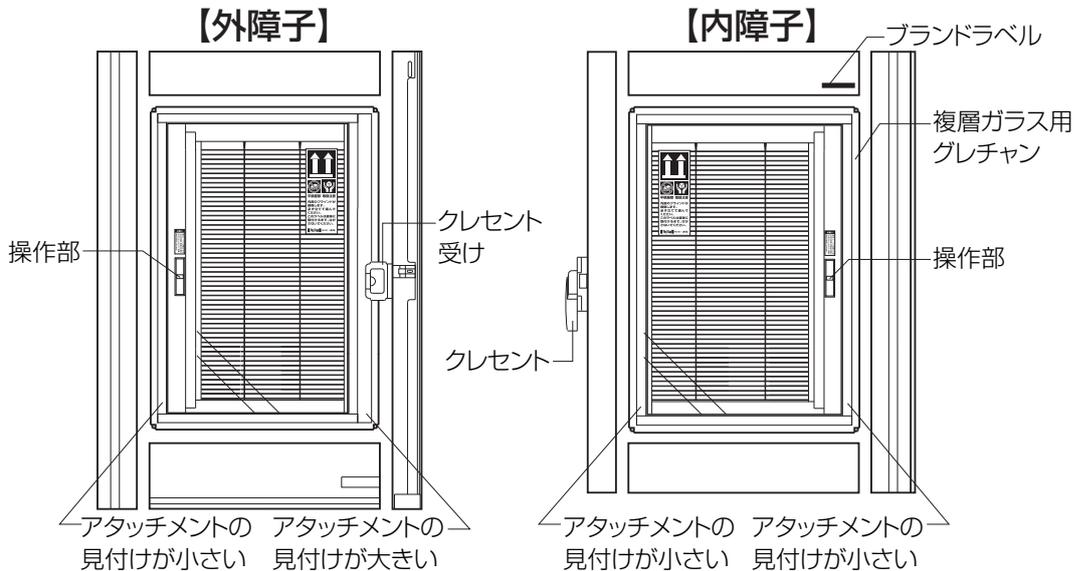

●デュオPG上げ下げ窓DH

