



- この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。
- 下枠ステンレスカバーの取付けは、必ず本体を躯体に取付ける前に実施願います。

■部品・ねじ一覧表


※取付け前に必ず梱包内容をご確認ください。

記号	①	㊦	㊸
姿図			

■取付け順序

1 下枠の清掃


①ガゼリアNの下枠室内側樹脂部上面のホコリ・油・汚れなどが残らないよう綺麗にふき取ってください。(図-1)下枠ステンレスカバーの取付けの際、両面テープにて下枠に固定するため、汚れやゴミ等が残っていると後日下枠ステンレスカバーが浮いてくる場合があります。

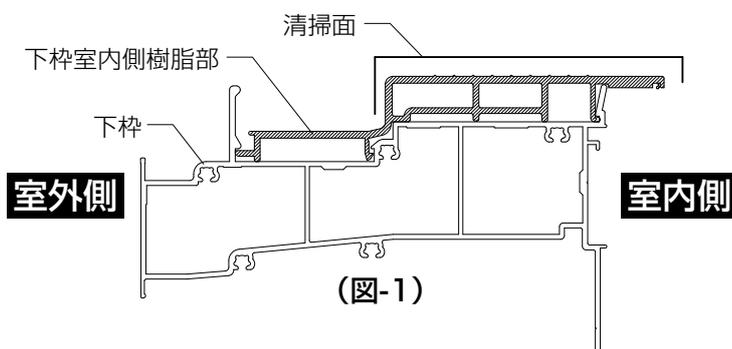


2 下枠ステンレスカバーの取付け

- ①下枠ステンレスカバー裏面の両面テープのリケイ紙をはがしてください。
- ②下枠ステンレスカバーを、ガゼリアNの下枠室内側樹脂部上面に縦枠アングル部からのチリが均等になるよう貼付けてください。デュオSG・PGタイプ、シンフォニータイプそれぞれの下枠ステンレスカバー取付け位置を(図-2)、(図-3)に示しますので参考にしてください。
- ③下枠ステンレスカバーの両面テープが馴染むよう上から下枠ステンレスカバーを押し付け、30分以上養生します。
- ④下枠ステンレスカバーを特殊ネジと裏板で固定します。(図-4)裏板には穴が3箇所ありますが、中央の穴で固定してください。ネジ穴部の両面テープは先の尖ったキリ等で穴をあけてください。ネジを強く締めすぎると、下枠ステンレスカバーの両面テープが剥がれ、後日下枠ステンレスカバーが浮いてくる場合がありますので緩まない程度にネジを仮止めしてください。(2~3日後両面テープが馴染んだ後にネジを締めなおしてください。)

■シンフォニータイプの場合

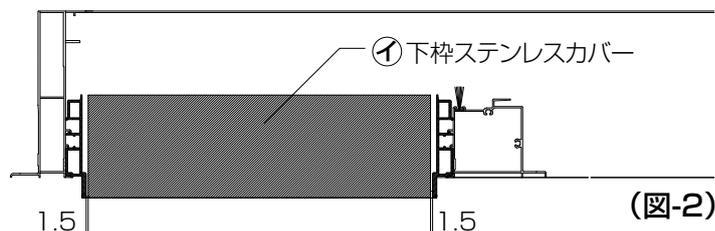

■デュオPG・SGタイプの場合

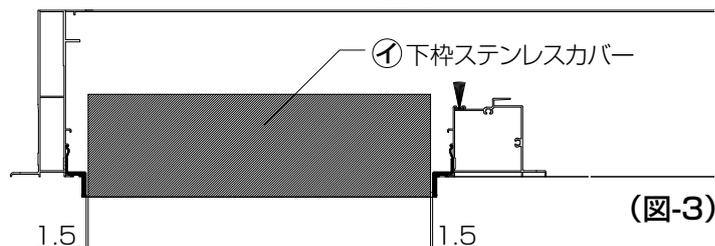

■A部詳細図

