




■お願い

- 同梱の操作ラベルをサムターン座の下に張ってください。
- 防犯建物部品には、あらかじめ障子に張ってあります。
- 施錠の操作時以外は、セキュリティサムターンを必ず抜いてください。





■取付け順序

- ①内障子に取付けられた内錠本体に、セキュリティサムターン座を取付けねじM4×20 (2本)で固定します。
(※部のねじは両側とも、ねじ頭に色がついています。)
- ②取付け後、サムターンツマミを「カチッ」と音がするまで上げてください。錠本体に連結されます。

■A部詳細

- ①斜めから差込んで、
- ②本体を起こして取付けます。
- ③ドライバーを水平にしてねじを締めると、取付けられます。

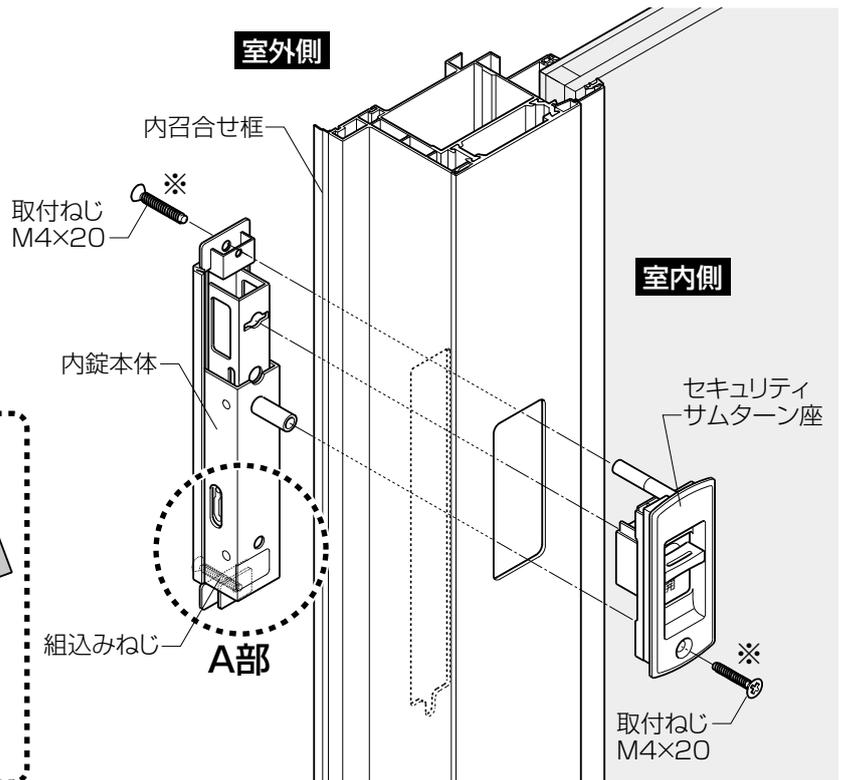


■セキュリティサムターンの取付け・取外し

■ツマミを外す場合

- ①ツマミを引張りながら②左にまわすと③ツマミが抜けます。④ツマミが抜けた後、セキュリティサムターンのシリンダーが一番下まで下がった状態になります。

■ツマミを取付ける場合

- ツマミを差込み、右にまわしてゆっくり上げます。

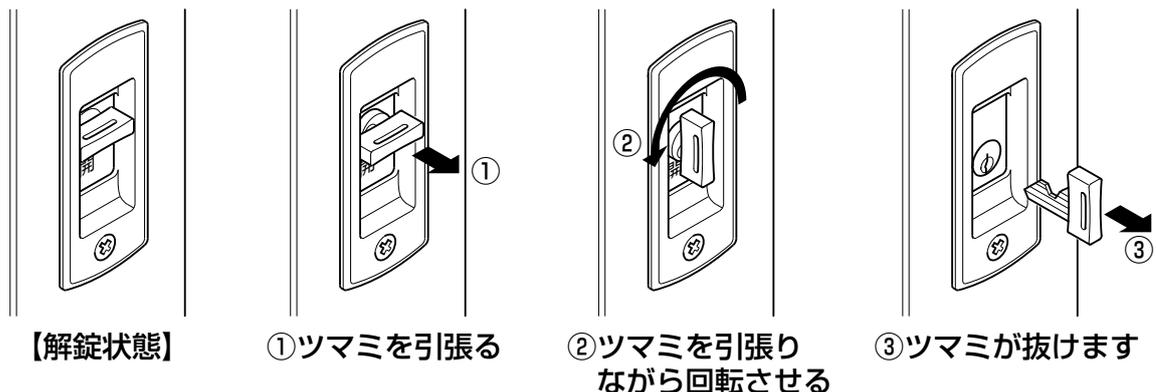

※施錠状態からの取外しも同様です。